


effeff 1705E электромеханическая защёлка Electric strike 1705E

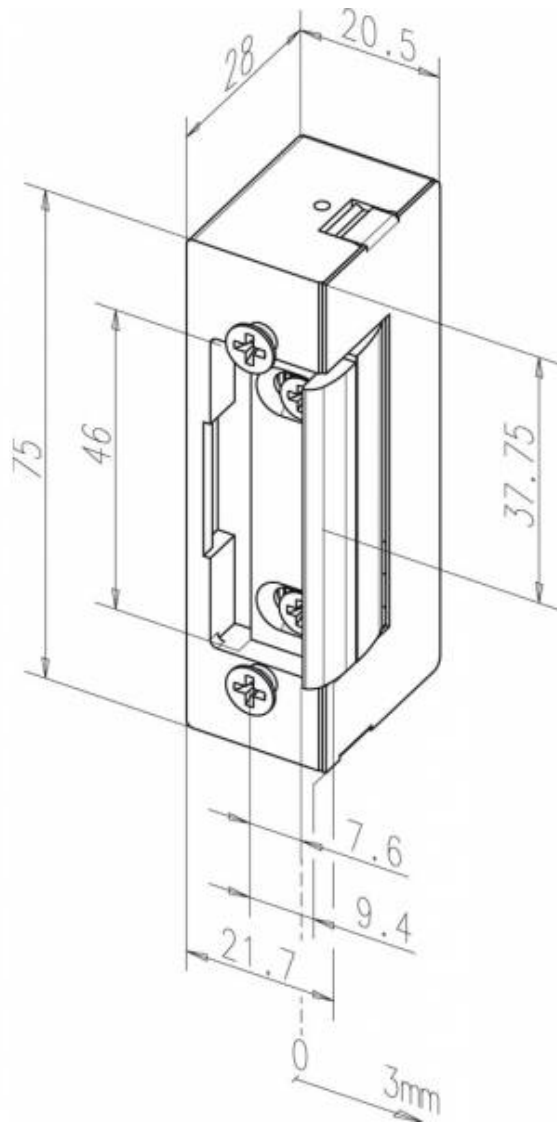

Модель со диодом свободного хода для систем контроля доступа и механической длительной разблокировки язычка дверной защелки.

Обзор преимуществ

- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Симметричная конструкция
- Симметричная конструкция

Технические данные

Переставляемый язычок (FF, FaFix®):	Да
Механическая разблокировка (E):	Да
Диод (05):	Да
Нормально-закр.:	Да
Предел прочности:	3500 Н
Высота:	75 мм
Ширина:	20,5 мм
Глубина:	28 мм
Диапазон рабочих температур:	-15 °C до +40 °C
положение:	Монтажное вертикально и горизонтально
Материал корпуса:	Цинк пресс-литье
Материал язычка:	Цинк пресс-литье
Материал внешней части язычка:	Латунь

Поставляются модели с длительной электрической разблокировкой только постоянным током (100% ED)

Код заказа	Продукция	Напряжение
1705E-----E41	Электрозащелки 1705E-----E41	12 V 100% ED
1705E-----F41	Электрозащелки 1705E-----F41	24 V DC 100%ED