


# effeff 9314RRVGL (с контактом положения RR) электромеханическая защёлка для цельностеклянных дверей Glass door electric strike 9314RRVGL

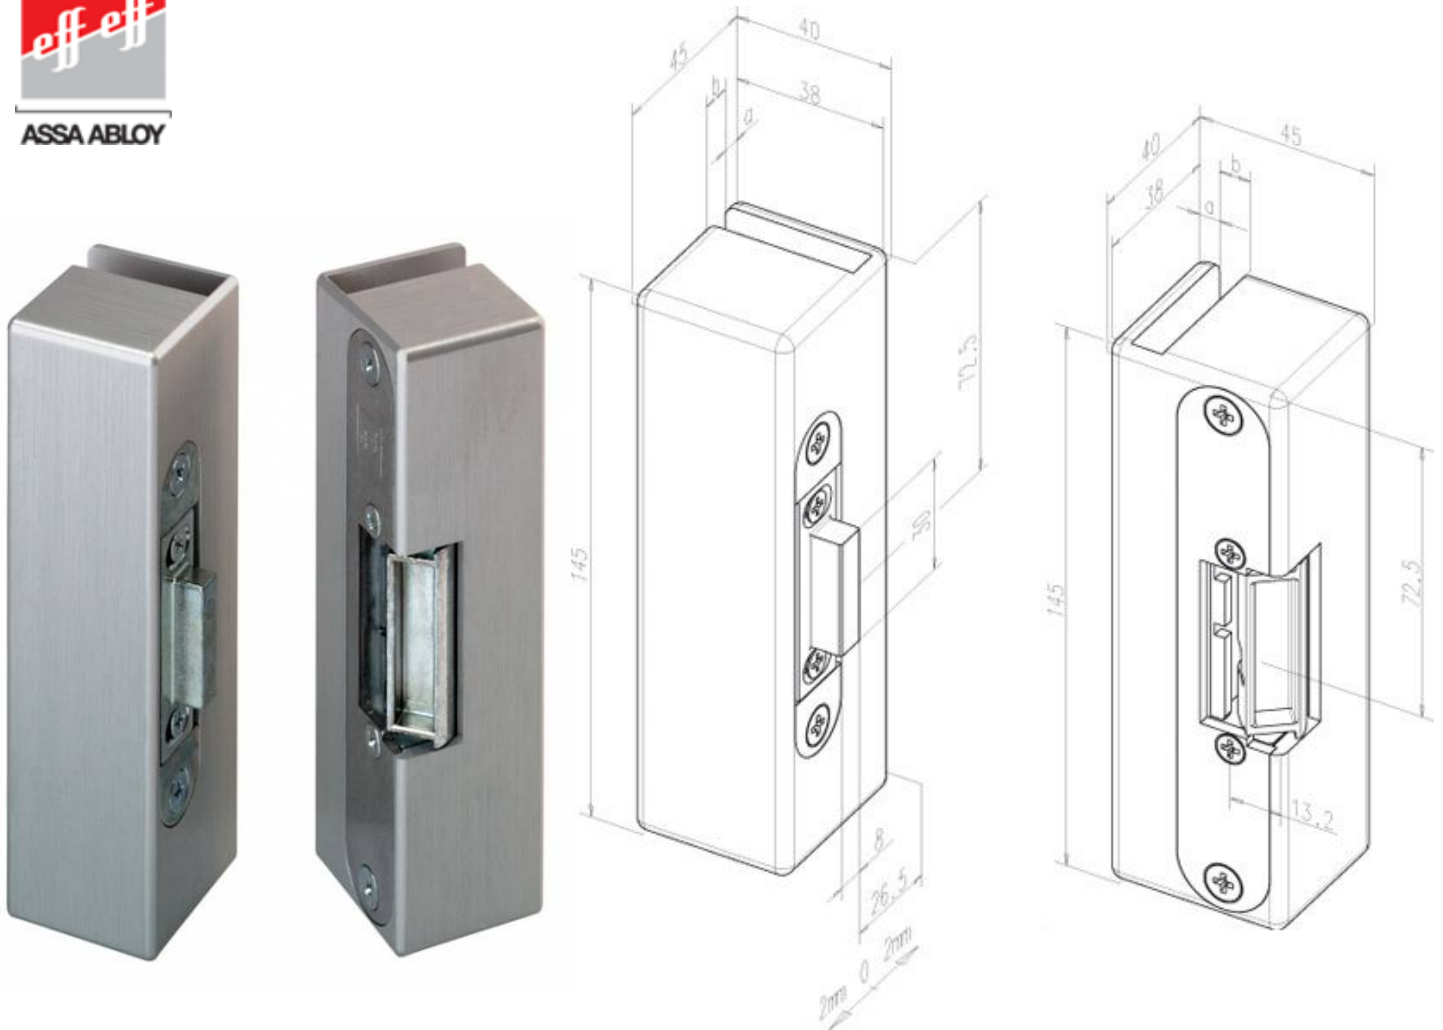

Благодаря своей компактной конструкции и беспроблемной установке дверная защёлка особенно подходит для целых стеклянных дверей с верхним остеклением или стеклянными боковыми элементами. Не требуются сложные устройства для монтажа - просто нужно просто наклеить (специальный клей прилагается к каждой дверной защёлке). Монтажный корпус из алюминия можно применять для двух вариантов защелок: нормально-закрытое и нормально открытое исполнение. Современный, нейтральный дизайн гарнитуры защелки. Она состоит из размыкающей части и соответствующей ей по размерам ответной части.

## Обзор преимуществ

- Переворот на 180° позволяет монтаж на DIN-левый или правый

## Технические данные

Нормально-закр.:	Да
Предел прочности:	6500 Н
Высота:	145 мм
Ширина:	45 мм
Глубина:	40 мм
Диапазон рабочих температур:	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение:	вертикально и горизонтально
Толщина стекла:	9/10/12 мм (указывается при заказе)

## Код заказа

[9314RRVGL9/10/12----F31](#) Электрозащелки  
[9314RRVGL9/10/12----F31](#) Электрозащелки

## Продукция

12 V DC eE  
 24 V DC eE

## Напряжение