


effeff 934U

электромеханическая защёлка для стеклянных дверей Glass door electric strike 934U



Sliding switch for voltage selection

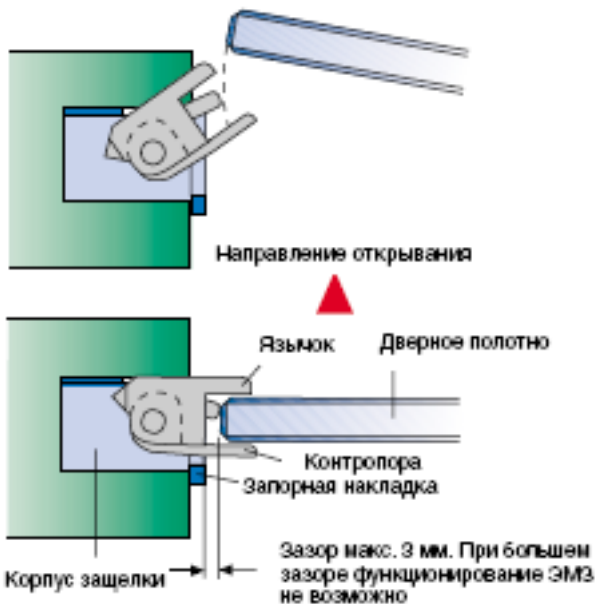

Обзор преимуществ

- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж
- Возможна установка DIN слева или справа
- Исполнение с рабочим током и ток покоя
- С помощью переключателя 12/24 В включая экранированный диод (например, для использования в сочетании с системами контроля доступа)
- Адаптация к толщине стеклянного листа
- Модели 914U с предохранительным штифтом от неумышленной фиксации язычка защелки

Технические данные

Переставляемый язычок (FF, FaFix®):	Да
Диод (05):	Да
Нормально-откр.:	Да
Предел прочности:	3700 Н
Высота:	102,3 мм
Ширина:	21 мм
Глубина:	28,3 мм
Диапазон рабочих температур:	-15 °C до +40 °C
положение:	Монтажное вертикально и горизонтально
Толщина стекла:	9-12 мм

Код заказа
[934U-09-----Q91](#) Дверная защелка стеклянной двери 934U-09-----Q91

Продукция

Напряжение
12/24 V DC