

€-Прайслист 2014



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Больше разнообразия
больше наглядности.

Действителен с 1. 1. 2014

Предисловие

Преимущества

В нашем актуальном прайслисте мы продолжаем представлять продукцию в новой, хорошо зарекомендовавшей себя системе для большего объема и количества вариантов. Чтобы сделать наш ассортимент более понятным и доступным для Вас.

- Более быстрый поиск, благодаря использованию известной структуры групп продукции из нашего главного каталога.
- Отображение всех важнейших характеристик защелок в наглядных таблицах.
- Каждая модель приведена с полным кодом для заказа.
- Запорные накладки представлены во всех возможных вариантах и цветах.

Указания



Наши стандартные модели теперь специально обозначены этой пиктограммой, чтобы Вы могли быстрее сориентироваться.



Как и прежде, наши новинки отмечены этим значком.

Мы надеемся, что предоставляем Вам полезный инструмент, который содержит максимальный объем информации, но по своей структуре остается понятным и наглядным.

Если Вы не можете найти какой-либо продукт в прайслисте или Вам необходима другая модель, мы охотно Вас проконсультируем.

Искренне Ваша ASSA ABLOY



Электрозащелки

Электрозащелки-/Комплектация с ответными планками

Стандартные электрозащелки

Серия 14, 24, 34	11 – 30
Серия 17, 27, 37	31 – 37
Серия 19, 29, 39	38 – 44
Серия 116	45 – 48
Серия 116 ProFix® 1	49 – 53
Серия 116 ProFix® 2	54
Серия 126	55
Серия 126 ProFix®1	56 – 57
Серия 126 ProFix®2	58
Серия 136	59 – 60
Серия 136 ProFix®1	61 – 62
Серия 136 ProFix®2	63
Серия 118, 128, 148, 138	64 – 70
Серия 118, 128, 148, 138 ProFix®2	71 – 76
Серия 11K, 21K	77
Серия 115, 125, 135	78

Электрозащелки для наружного применения

Серия 16W, 26W, 36W	79 – 82
Серия 16W, 26W, 36W ProFix®1+2	83 – 86

Электрозащелки для дымовых барьеров

Серия 111U, ProFix®1+2	87 – 89
Серия 118S, ProFix®2	90 – 91

Электрозащелки для противопожарных барьеров

Серия 131	92 – 95
Серия 142U	96 – 98
Серия 143	99
Серия 143, ProFix®1+2	100 – 101
Серия 118F, ProFix®2	102 – 103

Электрозащелки нормально-открытые, усиленные

Серия 331U	104 – 106
Серия 342U	107 – 108
Серия 332, ProFix®1	109
Серия 343, ProFix®1+2	110 – 112

Электрозащелки для стеклянных дверей

Серия 914U, 934U	113 – 114
Серия 9314VGL, 9334VGL	115 – 117

Электрозащелки для ригельных замков

Серия 9014U, 9034U	118 – 119
Серия 90131, 90331	120

Электрозащелки для раздвижных дверей

Серия 110	121
Серия 112, 222, 312	122 – 124

Содержание

Электрозащелки

Электрозащелки для маятниковых дверей

Серия 351U80 125

Пневматические защелки

Серия EX 126 – 127

Электрозащелки для специального применения

Серия 9104, 9314, 9334 128 – 129

Серия 1801, 3801. 130

Серия 14АТР, 24АТР, 34АТР 131 – 132

Серия 12/130, 12/140 133

Серия 14, 24, 34, 142 MultiFix® 134 – 135

Серия 8037 с аксессуарами 136

Серия 6037 с аксессуарами 137

Заменители защелок 138 – 142

Аксессуары для защелок 143 – 144

Ответные планки

№ 002 145

№ 054 до 181 146 – 147

№ 184 до 389 148 – 149

№ 391 до 851 150 – 151

№ 855 до 995 152

ProFix® 2 153 – 154

Кожухи для накладного монтажа защелок **НОВОЕ** 155

Электроригель

Замки высокой прочности

Technilock® Серия L4 157

Technilock® Серия L4 158

Эл.моторный поворотный ригель 159

Электро-ригель для стандартного применения/Запирание двери 160

Соленоидные запирающие устройства 161 – 163

Эл.моторные ригели. 164

Электромех. замок с блокирующимся язычком 909X10. 165

Аксессуары к моторным замкам 166 – 168

Компактные (мебельные) защелки 169

Оборудование эвакуационных выходов

Терминалы аварийных выходов 171 – 173

Компактные устройства 174 – 175

Контроллеры 176 – 179

Электрозащелки аварийных выходов серий 331U+332 180

Исполнительные устройства для аварийных выходов. 181 – 182

Доводчик со встроенной защелкой 332 **НОВОЕ** 183

Сетевые системы аварийных выходов. 184 – 185

Устройства мониторинга дверей 186 – 188

Содержание

MEDIATOR®

Замки узкопрофильные и аксессуары	190
Замки для массивных дверей и аксессуары	191
Электрозащелки и аксессуары	192 – 193

Замки высокопрочные

Эл.моторный многоригельный замок 519E и аксессуары	195 – 196
Высокопрочный замок с контроллером 509E и аксессуары	197 – 198
Эл.моторный многоригельный замок 529X и аксессуары	199 – 200
Замок с внешним контроллером 509X	201
Аксессуары для 509X	202 – 204
Электромеханический многоригельный замок 819	205 – 206
Аксессуары для 819	207 – 208
Электромеханический многоригельный замок 819E	209
Аксессуары для 819E	210
Электромеханический высокопрочный замок 809®	211 – 212
Аксессуары для 809®	213 – 214
Эл.механический высокопрочный замок 809E + аксессуары	215 – 218
Эл.мех. многоригельный замок 729X & Аксессуары	217 – 218
Электромеханический замок 709X	219 – 220
Аксессуары для 709X	221 – 223
Механический многоригельный замок 319 и аксессуары	224 – 225
Мех. мн.ригельный замок 319 с В-функцией и аксессуары	226 – 229
Замок с микроконтактами 409X и аксессуары	230 – 232
Механический многоригельный замок 329X и аксессуары	233
Механический замок 309X и аксессуары	234 – 236
Механический замок 309X с В-функцией	237 – 238

Электромагниты

Микро-магниты 1500 Н и аксессуары	240
Мини-магниты 3000 Н и аксессуары	241 – 242
Сдвоенные-мини-магниты 2 x 3000 Н и аксессуары	243
Макси-магниты 5000 Н и аксессуары	244
Сдвоенные-макси-магниты 2 x 5000 Н и аксессуары	245
Магниты для ворот 6500 Н и аксессуары	245
Мини и макси-сдвиговые-магниты и аксессуары	246
Аксессуары общий обзор	247 – 248
Плоскостные магнитные замки	249
Магнитные фиксаторы/ Ответные части	250 – 253

Системы управления доступом

Кодовая ручка НОВОЕ	255
Кодовые контроллеры и клавиатуры	256
Кодовая СКД-фурнитура 49510 / 49511	257
ANYKEY®- защитная СКД-фурнитура	258

Фиксаторные устройства

Автомат включения дымозащиты, дымовые сенсоры	260
Электромагнитные фиксаторы / ответные части	261 – 264

Содержание

Аксессуары

Устр.управления / реле / переключатели и таймеры	266
Радиоуправляемое устройство и извещатели тревоги.	267
Оптические сигнализаторы.	268
Кнопки / прерыватели и выключатели	269
Пульты управления	270
Контактные замки	271
Распределители	272
Токопередающие контакты.	273
Источники питания	274
Выпрямитель и устройство тестирования.	275
Отбрасыватели / Наклейка-обогреватель	276
Фалевые замки	277
Контакты положения ригеля.	278
Контакты положения двери магнитные	279 – 281
Контакты положения двери механические.	282
Кабельные переходы	283 –284

Общая часть

Наши партнеры в Европе	286 – 287
Контакты интернациональные	288
Контакты – прямая связь с нами	289
Бланк заказа	290
Бланк возврата товара	291

Разделы продукции

Электромеханические защелки	страница 10	1
Соленоидные и моторные замки	страница 156	2
Оборудование путей эвакуации	страница 170	3
Mediator	страница 189	4
Замки высокой надежности	страница 194	5
Электромагниты	страница 239	6
Устройства управления доступом	страница 254	7
Устройства фиксации дверей	страница 259	8
Аксессуары	страница 265	9
Общая часть	страница 285	10



Электрозащелки

Электрозащелка отпирает дверь при нажатии на кнопку – Вам нет необходимости самим идти к двери. Электрозащелки от effeff обеспечивают высшую степень надежности и комфорта, предлагая решение, оптимально подходящее к ситуации. Эти качества мы гарантируем повсюду в мире, ведь effeff отвечает как национальным, так и международным требованиям и директивам.

В разделе усиленных электрозащелок effeff предлагает безупречные решения для дверей дымовых и огневых барьеров, а также дверей аварийных выходов с оборудованием антипаника. Широкий ассортимент специальных электрозащелок, отвечающих высоким требованиям безопасности, позволяет предложить решения для дверей: стеклянных, раздвижных, для стерильных и взрывоопасных помещений.

- Стандартные электрозащелки
- Дымо-/огнезащитные электрозащелки
- Защелки для аварийных выходов с оборудованием антипаника
- Специальные электрозащелки
- Аксессуары

Применяемые сокращения в обозначении формы ответных планок:

HZ	Плоская ответная планка
SiHZ	Усиленная плоская ответная планка
HZF	Плоская ответная планка с направляющей
HZ-U	Плоская ответная планка U-формы
HZfix	Плоская ответная планка с Fix-бороздками
kl	Короткая плоская ответная планка (без выреза под ригель)
klfix	Короткая плоская ответная планка Fix-бороздками (без выреза под ригель)
K iS	Электрозащелка накладная
kF	Короткая плоская ответная планка с направляющей (без выреза под ригель)
kl-U	Короткая плоская ответная планка U-формы (без выреза под ригель)
Lap	Ответная планка с лепестком
klLap	Короткая ответная планка с лепестком (без выреза под ригель)
iW	Угловая ответная планка
kiW	Короткая угловая ответная планка (без выреза под ригель)
SiW	Усиленная угловая ответная планка
SkI	Короткая плоская ответная планка для спецмоделей 14S и 142US
ATP	Электрозащелка накладная для накладных антипаник замков



ASSA ABLOY

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 14

Электрозащелки 14



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
Переставляемый корпус (F, Fix®)
Контакт положения (RR)
Механическая разблокировка (E)
Диод (05)
нормально-закрытый ✓
нормально-открытый
Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		45,85	14-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	60,95	14----00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	62,10	14----00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	70,55	14----01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	72,30	14----01340***
021	HZ	01 цвет золота	51,15	14----02101**1
021	HZ	02 серый	51,15	14----02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	54,10	14----02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	51,60	14----02140**1
033	HZF	02 серый	61,30	14HZF--03302***
033	HZF	35 нерж.сталь	85,80	14HZF--03335***
066	iW	01 цвет золота	51,75	14----06601***
066	iW	02 серый	51,75	14----06602***
066	iW	35 нерж.сталь	63,85	14----06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	52,15	14----06640***
080	iW	01 цвет золота	72,40	14----08001***
096	kl	01 цвет золота	50,40	14----09601**1
096	kl	02 серый	50,40	14----09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	52,70	14----09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	50,75	14----09640**1
120	kl	02 серый	50,40	14----12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	52,70	14----12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	50,75	14----12040**1
165	Lap	01 цвет золота	60,20	14LAP--16501***
165	Lap	35 нерж.сталь	84,75	14LAP--16535***
174	HZ	01 цвет золота	54,05	14----17401**1
174	HZ	02 серый	54,05	14----17402**1
198	KiS	02 серый	65,75	14K----19802**1
262	kF	35 нерж.сталь	80,15	14kF--26235**1
312	SiIW	01 цвет золота	72,30	14----31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	95,95	14----31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	74,25	14----31240**1
324	iW	01 цвет золота	51,75	14----32401***
324	iW	35 нерж.сталь	63,85	14----32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	52,15	14----32440**1
338	HZ	02 серый	51,15	14----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	54,10	14----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	51,60	14----33840**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	83,80	14----39135**1
420	iW	35 нерж.сталь	83,80	14----42035**1
422	iW	35 нерж.сталь	81,00	14----42235**1
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	51,60	14----42640**1
851	HZF	35 нерж.сталь	103,45	14HZF--85135***
936	KL-U	35 нерж.сталь	83,80	14----93635**1
950	HZ	01 цвет золота	64,35	14----95001***
952	HZ	01 цвет золота	97,85	14----95201**1
955	HZ	01 цвет золота	89,05	14----95501***
958	HZ	01 цвет золота	97,85	14----95801***
961	HZ	01 цвет золота	97,85	14----96101**1
968	HZ	01 цвет золота	107,65	14----96801***
971	HZ	01 цвет золота	106,05	14----97101***
974	Lap	01 цвет золота	73,30	14LAP--97401***
976	Lap	01 цвет золота	106,75	14LAP--97601***
981	Lap	01 цвет золота	122,70	14LAP--98101***
984	Lap	01 цвет золота	106,75	14LAP--98401***
985	Lap	01 цвет золота	106,75	14LAP--98501***
990	Lap	01 цвет золота	110,95	14LAP--99001***
995	Lap	01 цвет золота	115,10	14LAP--99501***

Электрозащелки 14E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
Переставляемый корпус (F, Fix®)
Контакт положения (RR)
Механическая разблокировка (E) ✓
Диод (05)
нормально-закрытый ✓
нормально-открытый
Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		54,45	14E-----**1
013	SiHZ	01 цвет золота	79,15	14E----01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	80,90	14E----01340***
021	HZ	01 цвет золота	59,80	14E----02101**1
021	HZ	02 серый	59,80	14E----02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	62,70	14E----02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	60,20	14E----02140**1
033	HZF	02 серый	69,95	14EHZF-03302***
033	HZF	35 нерж.сталь	94,45	14EHZF-03335***
066	iW	01 цвет золота	60,35	14E----06601***
066	iW	02 серый	60,35	14E----06602***
066	iW	35 нерж.сталь	72,45	14E----06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	60,75	14E----06640***
080	iW	01 цвет золота	81,00	14E----08001***
096	kl	01 цвет золота	59,00	14E----09601**1
096	kl	02 серый	59,00	14E----09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	61,30	14E----09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	59,35	14E----09640**1
120	kl	02 серый	59,00	14E----12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	61,30	14E----12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	59,35	14E----12040**1
165	Lap	01 цвет золота	68,80	14ELAP-16501***
165	Lap	35 нерж.сталь	93,40	14ELAP-16535***
174	HZ	01 цвет золота	62,65	14E----17401**1
174	HZ	02 серый	62,65	14E----17402**1
262	kF	35 нерж.сталь	88,75	14EKF--26235**1
272	iW	01 цвет золота	59,70	14E----27201***
312	SiIW	01 цвет золота	80,90	14E----31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	104,60	14E----31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	82,90	14E----31240***
324	iW	01 цвет золота	60,35	14E----32401***
324	iW	35 нерж.сталь	72,45	14E----32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	60,75	14E----32440***
338	HZ	02 серый	59,80	14E----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	62,70	14E----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	60,20	14E----33840**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	92,40	14E----39135***
420	iW	35 нерж.сталь	92,40	14E----42035***
422	iW	35 нерж.сталь	89,60	14E----42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	60,20	14E----42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	92,40	14E----93635**1
950	HZ	01 цвет золота	72,95	14E----95001***
952	HZ	01 цвет золота	106,45	14E----95201***
955	HZ	01 цвет золота	97,65	14E----95501***
958	HZ	01 цвет золота	106,45	14E----95801***
961	HZ	01 цвет золота	106,45	14E----96101***
968	HZ	01 цвет золота	116,25	14E----96801***
971	HZ	01 цвет золота	114,65	14E----97101***
974	Lap	01 цвет золота	81,90	14ELAP-97401***
976	Lap	01 цвет золота	115,35	14ELAP-97601***
981	Lap	01 цвет золота	131,30	14ELAP-98101***
984	Lap	01 цвет золота	115,35	14ELAP-98401***
985	Lap	01 цвет золота	115,35	14ELAP-98501***
990	Lap	01 цвет золота	119,55	14ELAP-99001***
995	Lap	01 цвет золота	123,70	14ELAP-99501***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 14

Электрозащелки 14FF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)

Переставляемый корпус (F, Fix®)

Контакт положения (RR)

Механическая разблокировка (E)

Диод (05)

нормально-закрытый

нормально-открытый

Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 4000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		50,70	14FF-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	65,80	14FF---00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	66,90	14FF---00240**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	77,15	14FF---01340***
021	HZ	01 цвет золота	56,00	14FF---02101**1
021	HZ	02 серый	56,00	14FF---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	58,95	14FF---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	56,40	14FF---02140**1
066	iW	01 цвет золота	56,55	14FF---06601***
066	iW	02 серый	56,55	14FF---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	68,65	14FF---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	57,00	14FF---06640***
080	iW	01 цвет золота	77,20	14FF---08001***
096	kl	02 серый	55,25	14FF---09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	57,55	14FF---09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	55,60	14FF---09640**1
120	kl	02 серый	55,25	14FF---12002**1
174	HZ	01 цвет золота	58,85	14FF---17401**1
174	HZ	02 серый	58,85	14FF---17402**1
198	KiS	02 серый	70,55	14KFF--19802**1
312	SiIW	01 цвет золота	77,15	14FF---31201**1
312	SiIW	35 нерж.сталь	100,80	14FF---31235***
324	iW	01 цвет золота	56,55	14FF---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	68,65	14FF---32435***
338	HZ	35 нерж.сталь	58,95	14FF---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	56,40	14FF---33840**1
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	79,10	14FF---31240***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	57,00	14FF---32440***
338	HZ	02 серый	56,00	14FF---33802**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	88,60	14FF---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	88,60	14FF---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	85,80	14FF---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	56,40	14FF---42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	88,60	14FF---93635**1
955	HZ	01 цвет золота	93,85	14FF---95501***

Электрозащелки 14EFF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)

Переставляемый корпус (F, Fix®)

Контакт положения (RR)

Механическая разблокировка (E)

Диод (05)

нормально-закрытый

нормально-открытый

Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 4000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		59,00	14EFF-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	74,15	14EFF--00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	75,25	14EFF--00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	83,70	14EFF--01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	85,45	14EFF--01340***
021	HZ	01 цвет золота	64,35	14EFF--02101**1
021	HZ	02 серый	64,35	14EFF--02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	67,25	14EFF--02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	64,75	14EFF--02140**1
066	iW	01 цвет золота	64,90	14EFF--06601***
066	iW	02 серый	64,90	14EFF--06602***
066	iW	35 нерж.сталь	77,00	14EFF--06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	65,30	14EFF--06640***
080	iW	01 цвет золота	85,55	14EFF--08001***
096	kl	01 цвет золота	63,55	14EFF--09601**1
096	kl	02 серый	63,55	14EFF--09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	65,85	14EFF--09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	63,90	14EFF--09640**1
120	kl	02 серый	63,55	14EFF--12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	65,85	14EFF--12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	63,90	14EFF--12040**1
174	HZ	01 цвет золота	67,20	14EFF--17401**1
174	HZ	02 серый	67,20	14EFF--17402**1
312	SiIW	01 цвет золота	85,45	14EFF--31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	109,15	14EFF--31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	87,45	14EFF--31240***
324	iW	01 цвет золота	64,90	14EFF--32401***
324	iW	35 нерж.сталь	77,00	14EFF--32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	65,30	14EFF--32440***
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	64,75	14EFF--33840**1
338	HZ	02 серый	64,35	14EFF--33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	67,25	14EFF--33835**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	96,95	14EFF--39135***
420	iW	35 нерж.сталь	96,95	14EFF--42035***
422	iW	35 нерж.сталь	94,15	14EFF--42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	64,75	14EFF--42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	96,95	14EFF--93635**1
950	HZ	01 цвет золота	77,50	14EFF--95001***
955	HZ	01 цвет золота	102,20	14EFF--95501***
961	HZ	01 цвет золота	111,00	14EFF--96101***
968	HZ	01 цвет золота	120,80	14EFF--96801***
971	HZ	01 цвет золота	119,20	14EFF--97101***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 14

Электрозащелки 14RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	универсал.
Контакт положения (RR)	левый
Механическая разблокировка (E)	правый
Диод (05)	
нормально-закрытый	
нормально-открытый	
Арретирование	

1
4
5


Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		140,85	14RR-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	155,95	14RR---00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	157,10	14RR---00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	165,55	14RR---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	167,30	14RR---01340***
021	HZ	01 цвет золота	146,15	14RR---02101**1
021	HZ	02 серый	146,15	14RR---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	149,10	14RR---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	146,60	14RR---02140**1
034	HZF	35 нерж.сталь	180,80	14RRHZF03435***
066	iW	01 цвет золота	146,70	14RR---06601***
066	iW	02 серый	146,70	14RR---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	158,85	14RR---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	147,15	14RR---06640***
080	iW	01 цвет золота	167,35	14RR---08001***
120	kl	02 серый	145,40	14RR---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	147,70	14RR---12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	145,75	14RR---12040**1
165	Lap	01 цвет золота	155,20	14RRLAP16501***
165	Lap	35 нерж.сталь	179,75	14RRLAP16535***
174	HZ	01 цвет золота	149,05	14RR---17401**1
174	HZ	02 серый	149,05	14RR---17402**1
198	KiS	02 серый	160,70	14RRK--19802**1
263	kF	02 серый	155,45	14RR---26302**1
283	HZ	35 нерж.сталь	151,40	14RR---28335**1
286	kF	35 нерж.сталь	181,35	14RRkF-28635***
312	SiiW	01 цвет золота	167,30	14RR---31201***
312	SiiW	35 нерж.сталь	190,95	14RR---31235***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	169,25	14RR---31240***
324	iW	01 цвет золота	146,70	14RR---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	158,85	14RR---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	147,15	14RR---32440***
338	HZ	02 серый	146,15	14RR---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	149,10	14RR---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	146,60	14RR---33840**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	178,80	14RR---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	178,80	14RR---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	176,00	14RR---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	146,60	14RR---42640**1

Электрозащелки 14F



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	универсал.
Контакт положения (RR)	левый
Механическая разблокировка (E)	правый
Диод (05)	
нормально-закрытый	
нормально-открытый	
Арретирование	

1
4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		50,45	14F-----**1
051	HZfix	02 серый	58,45	14F---05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	64,00	14F---05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	59,00	14F---05140***
099	klfix	02 серый	58,50	14F---09902**1
151	klfix	02 серый	58,50	14F---15102**1
151	klfix	35 нерж.сталь	62,45	14F---15135**1
151	klfix	40 шлифованная оцинковка	59,10	14F---15140**1
287	HZfix	02 серый	58,65	14F---28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	59,30	14F---28740***
457	kl	02 серый	64,75	14F---45702**1

Электрозащелки 14EF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	универсал.
Контакт положения (RR)	левый
Механическая разблокировка (E)	правый
Диод (05)	
нормально-закрытый	
нормально-открытый	
Арретирование	

1
4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		59,00	14EF-----**1
051	HZfix	02 серый	67,00	14EF---05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	72,50	14EF---05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	67,55	14EF---05140***
099	klfix	02 серый	67,05	14EF---09902**1
151	klfix	02 серый	67,05	14EF---15102**1
151	klfix	35 нерж.сталь	71,00	14EF---15135**1
151	klfix	40 шлифованная оцинковка	67,60	14EF---15140**1
287	HZfix	02 серый	67,20	14EF---28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	67,85	14EF---28740***
457	kl	02 серый	73,30	14EF---45702**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 14

Электрозащелки 14S



Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
 Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
 Контакт положения (RR) _____
 Механическая разблокировка (E) _____
 Диод (05) _____
 нормально-закрытый
 нормально-открытый _____
 Арретирование _____

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		45,85	14S-----***
002	HZ	35 нерж.сталь	60,95	14S---00235***
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	62,10	14S---00240***
013	SiHZ	01 цвет золота	70,55	14S---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	72,30	14S---01340***
021	HZ	01 цвет золота	51,15	14S---02101***
021	HZ	02 серый	51,15	14S---02102***
021	HZ	35 нерж.сталь	54,10	14S---02135***
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	51,60	14S---02140***
066	iW	01 цвет золота	51,75	14S---06601***
066	iW	02 серый	51,75	14S---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	63,85	14S---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	52,15	14S---06640***
080	iW	01 цвет золота	72,40	14S---08001***
098	Skl	01 цвет золота	50,40	14S---09801***
098	Skl	02 серый	50,40	14S---09802***
098	Skl	35 нерж.сталь	53,90	14S---09835***
098	Skl	40 шлифованная оцинковка	50,75	14S---09840***
120	kl	02 серый	50,40	14S---12002***
120	kl	35 нерж.сталь	52,70	14S---12035***
120	kl	40 шлифованная оцинковка	50,75	14S---12040***
174	HZ	01 цвет золота	54,05	14S---17401***
174	HZ	02 серый	54,05	14S---17402***
264	HZ	40 шлифованная оцинковка	51,60	14S---26440***
312	SiIW	01 цвет золота	72,30	14S---31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	95,95	14S---31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	74,25	14S---31240***
324	iW	01 цвет золота	51,75	14S---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	63,85	14S---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	52,15	14S---32440***
338	HZ	02 серый	51,15	14S---33802***
338	HZ	35 нерж.сталь	54,10	14S---33835***
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	51,60	14S---33840***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	83,80	14S---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	83,80	14S---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	81,00	14S---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	51,60	14S---42640***
936	KL-U	35 нерж.сталь	83,80	14S---93635***

Электрозащелки 14SFF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
 Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
 Контакт положения (RR) _____
 Механическая разблокировка (E) _____
 Диод (05) _____
 нормально-закрытый
 нормально-открытый _____
 Арретирование _____

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 4000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		50,80	14SFF-----***
002	HZ	35 нерж.сталь	65,95	14SFF--00235***
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,05	14SFF--00240***
013	SiHZ	01 цвет золота	75,55	14SFF--01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	77,30	14SFF--01340***
021	HZ	01 цвет золота	56,15	14SFF--02101***
021	HZ	02 серый	56,15	14SFF--02102***
021	HZ	35 нерж.сталь	59,10	14SFF--02135***
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	56,55	14SFF--02140***
066	iW	01 цвет золота	56,70	14SFF--06601***
066	iW	02 серый	56,70	14SFF--06602***
066	iW	35 нерж.сталь	68,80	14SFF--06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	57,10	14SFF--06640***
080	iW	01 цвет золота	77,35	14SFF--08001***
098	Skl	01 цвет золота	55,35	14SFF--09801***
098	Skl	02 серый	55,35	14SFF--09802***
098	Skl	35 нерж.сталь	58,85	14SFF--09835***
098	Skl	40 шлифованная оцинковка	55,70	14SFF--09840***
120	kl	02 серый	55,35	14SFF--12002***
120	kl	35 нерж.сталь	57,70	14SFF--12035***
120	kl	40 шлифованная оцинковка	55,70	14SFF--12040***
174	HZ	01 цвет золота	59,00	14SFF--17401***
174	HZ	02 серый	59,00	14SFF--17402***
264	HZ	02 серый	56,15	14SFF--26402***
312	SiIW	01 цвет золота	77,30	14SFF--31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	100,95	14SFF--31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	79,25	14SFF--31240***
324	iW	01 цвет золота	56,70	14SFF--32401***
324	iW	35 нерж.сталь	68,80	14SFF--32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	57,10	14SFF--32440***
338	HZ	02 серый	56,15	14SFF--33802***
338	HZ	35 нерж.сталь	59,10	14SFF--33835***
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	56,55	14SFF--33840***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	88,75	14SFF--39135***
420	iW	35 нерж.сталь	88,75	14SFF--42035***
422	iW	35 нерж.сталь	85,95	14SFF--42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	56,55	14SFF--42640***
936	KL-U	35 нерж.сталь	88,75	14SFF--93635***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 14

Электрозащелки 14ES



Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
Контакт положения (RR) _____
Механическая разблокировка (E)
Диод (05) _____
нормально-закрытый
нормально-открытый _____
Арретирование _____

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		54,45	14ES-----***
002	HZ	35 нерж.сталь	69,60	14ES---00235***
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	70,70	14ES---00240***
013	SiHZ	01 цвет золота	79,15	14ES---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	80,90	14ES---01340***
021	HZ	01 цвет золота	59,80	14ES---02101***
021	HZ	02 серый	59,80	14ES---02102***
021	HZ	35 нерж.сталь	62,70	14ES---02135***
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	60,20	14ES---02140***
066	iW	01 цвет золота	60,35	14ES---06601***
066	iW	02 серый	60,35	14ES---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	72,45	14ES---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	60,75	14ES---06640***
080	iW	01 цвет золота	81,00	14ES---08001***
098	Skl	01 цвет золота	59,00	14ES---09801***
098	Skl	02 серый	59,00	14ES---09802***
098	Skl	35 нерж.сталь	62,50	14ES---09835***
098	Skl	40 шлифованная оцинковка	59,35	14ES---09840***
120	kl	02 серый	59,00	14ES---12002***
120	kl	35 нерж.сталь	61,30	14ES---12035***
120	kl	40 шлифованная оцинковка	59,35	14ES---12040***
174	HZ	01 цвет золота	62,65	14ES---17401***
174	HZ	02 серый	62,65	14ES---17402***
264	HZ	02 серый	59,80	14ES---26402***
312	SiiW	01 цвет золота	80,90	14ES---31201***
312	SiiW	35 нерж.сталь	104,60	14ES---31235***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	82,90	14ES---31240***
324	iW	01 цвет золота	60,35	14ES---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	72,45	14ES---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	60,75	14ES---32440***
338	HZ	02 серый	59,80	14ES---33802***
338	HZ	35 нерж.сталь	62,70	14ES---33835***
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	60,20	14ES---33840***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	92,40	14ES---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	92,40	14ES---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	89,60	14ES---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	60,20	14ES---42640***
936	KL-U	35 нерж.сталь	92,40	14ES---93635***

Электрозащелки 14ESFF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
Контакт положения (RR) _____
Механическая разблокировка (E)
Диод (05) _____
нормально-закрытый
нормально-открытый _____
Арретирование _____

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 4000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		59,00	14ESFF-----***
002	HZ	35 нерж.сталь	74,15	14ESFF-00235***
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	75,25	14ESFF-00240***
013	SiHZ	01 цвет золота	83,70	14ESFF-01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	85,45	14ESFF-01340***
021	HZ	01 цвет золота	64,35	14ESFF-02101***
021	HZ	02 серый	64,35	14ESFF-02102***
021	HZ	35 нерж.сталь	67,25	14ESFF-02135***
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	64,75	14ESFF-02140***
066	iW	01 цвет золота	64,90	14ESFF-06601***
066	iW	02 серый	64,90	14ESFF-06602***
066	iW	35 нерж.сталь	77,00	14ESFF-06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	65,30	14ESFF-06640***
080	iW	01 цвет золота	85,55	14ESFF-08001***
098	Skl	01 цвет золота	63,55	14ESFF-09801***
098	Skl	02 серый	63,55	14ESFF-09802***
098	Skl	35 нерж.сталь	67,05	14ESFF-09835***
098	Skl	40 шлифованная оцинковка	63,90	14ESFF-09840***
120	kl	02 серый	63,55	14ESFF-12002***
120	kl	35 нерж.сталь	65,85	14ESFF-12035***
120	kl	40 шлифованная оцинковка	63,90	14ESFF-12040***
174	HZ	01 цвет золота	67,20	14ESFF-17401***
174	HZ	02 серый	67,20	14ESFF-17402***
264	HZ	02 серый	64,35	14ESFF-26402***
312	SiiW	01 цвет золота	85,45	14ESFF-31201***
312	SiiW	35 нерж.сталь	109,15	14ESFF-31235***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	87,45	14ESFF-31240***
324	iW	01 цвет золота	64,90	14ESFF-32401***
324	iW	35 нерж.сталь	77,00	14ESFF-32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	65,30	14ESFF-32440***
338	HZ	02 серый	64,35	14ESFF-33802***
338	HZ	35 нерж.сталь	67,25	14ESFF-33835***
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	64,75	14ESFF-33840***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	96,95	14ESFF-39135***
420	iW	35 нерж.сталь	96,95	14ESFF-42035***
422	iW	35 нерж.сталь	94,15	14ESFF-42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	64,75	14ESFF-42640***
936	KL-U	35 нерж.сталь	96,95	14ESFF-93635***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 14

Электрозащелки 14SF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	
Арретирование	

Направления
DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			50,45	14SF-----**
051	HZfix	02 серый	58,45	14SF---05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	64,00	14SF---05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	59,00	14SF---05140***
152	klfix	02 серый	58,15	14SF---15202***
152	klfix	35 нерж.сталь	62,50	14SF---15235***
152	klfix	40 шлифованная оцинковка	59,10	14SF---15240***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	59,30	14SF---28740***
457	kl	02 серый	64,75	14SF---45702***

Электрозащелки 14RRF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	
Арретирование	

Направления
DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			145,20	14RRF-----**1
051	HZfix	02 серый	153,15	14RRF--05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	158,70	14RRF--05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	153,70	14RRF--05140***
099	klfix	02 серый	153,25	14RRF--09902**1
151	klfix	02 серый	153,25	14RRF--15102**1
151	klfix	35 нерж.сталь	157,15	14RRF--15135**1
151	klfix	40 шлифованная оцинковка	153,80	14RRF--15140**1
287	HZfix	02 серый	153,35	14RRF--28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	154,00	14RRF--28740***
457	kl	02 серый	159,45	14RRF--45702**1

Электрозащелки 14ESF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	
Механическая разблокировка (E)	✓
Диод (05)	
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	
Арретирование	

Направления
DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			59,20	14ESF-----**
051	HZfix	02 серый	67,20	14ESF--05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	72,75	14ESF--05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	67,75	14ESF--05140***
152	klfix	02 серый	66,90	14ESF--15202***
152	klfix	35 нерж.сталь	71,25	14ESF--15235***
152	klfix	40 шлифованная оцинковка	67,85	14ESF--15240***
287	HZfix	02 серый	67,40	14ESF--28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	68,05	14ESF--28740***
457	kl	02 серый	73,50	14ESF--45702***

Электрозащелки 1405



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	
Контакт положения (RR)	
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	
Арретирование	

Направления
DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			62,65	1405-----**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	78,90	1405---00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	87,35	1405---01301***
021	HZ	02 серый	67,95	1405---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	70,90	1405---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	68,40	1405---02140**1
033	HZF	02 серый	78,10	1405HZF03302***
033	HZF	35 нерж.сталь	102,60	1405HZF03335***
066	iW	01 цвет золота	68,55	1405---06601***
066	iW	02 серый	68,55	1405---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	80,65	1405---06635***
096	kl	02 серый	67,20	1405---09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	69,50	1405---09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	67,55	1405---09640**1
097	KiW	01 цвет золота	68,55	1405---09701**1
120	kl	02 серый	67,20	1405---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	69,50	1405---12035**1
165	Lap	35 нерж.сталь	101,55	1405LAP16535***
262	kF	35 нерж.сталь	96,95	1405KF-26235**1
312	SiW	01 цвет золота	89,10	1405---31201***
324	iW	01 цвет золота	68,55	1405---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	80,65	1405---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	68,95	1405---32440***
338	HZ	35 нерж.сталь	70,90	1405---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	68,40	1405---33840**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 14

Электрозащелки 1405E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)		Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	универсал. левый правый
Контакт положения (RR)		
Механическая разблокировка (E)	✓	
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый		
Арретирование		

1
4
5

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC eE	0,00
		24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		71,25	1405E-----**1
021	HZ	02 серый	76,60	1405E--02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	79,50	1405E--02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	77,00	1405E--02140**1
033	HZF	02 серый	86,75	1405E--03302***
066	iW	01 цвет золота	77,15	1405E--06601***
066	iW	35 нерж.сталь	89,25	1405E--06635***
096	kl	02 серый	75,80	1405E--09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	78,10	1405E--09635**1
165	Lap	35 нерж.сталь	110,20	1405E--16535***
405	Lap	40 шлифованная оцинковка	119,15	1405E--40540***

Электрозащелки 1405EFF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	универсал. левый правый
Контакт положения (RR)		
Механическая разблокировка (E)	✓	
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый		
Арретирование		

1
4
5

Предел прочности	4000 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC eE	0,00
		24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		75,80	1405EFF-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	84,05	1405EFF02135**1
066	iW	01 цвет золота	81,70	1405EFF06601***
066	iW	35 нерж.сталь	93,80	1405EFF06635***
096	kl	02 серый	80,35	1405EFF09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	82,65	1405EFF09635**1

Электрозащелки 1405EF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)		Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	универсал. левый правый
Контакт положения (RR)		
Механическая разблокировка (E)	✓	
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый		
Арретирование		


1
4
5

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC eE	0,00
		24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		75,80	1405EF-----**1
051	HZfix	35 нерж.сталь	89,30	1405EF-05135***
151	klfix	02 серый	83,85	1405EF-15102**1
151	klfix	35 нерж.сталь	87,80	1405EF-15135**1

Электрозащелки 1405F



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)		Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	универсал. левый правый
Контакт положения (RR)		
Механическая разблокировка (E)		
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый		
Арретирование		

1
4
5

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC eE	0,00
		24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		67,25	1405F-----**1
051	HZfix	02 серый	75,25	1405F--05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	80,80	1405F--05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	75,80	1405F--05140***
151	klfix	02 серый	75,30	1405F--15102**1
151	klfix	35 нерж.сталь	79,25	1405F--15135**1
287	HZfix	02 серый	75,45	1405F--28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	76,10	1405F--28740***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 14

Электрозащелки 1405FF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)

Переставляемый корпус (F, Fix®)

Контакт положения (RR)

Механическая разблокировка (E)

Диод (05)

нормально-закрытый

нормально-открытый

Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 4000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		67,50	1405FF-----**1
021	HZ	01 цвет золота	72,80	1405FF-02101**1
021	HZ	02 серый	72,80	1405FF-02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	75,75	1405FF-02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	73,20	1405FF-02140**1
066	iW	01 цвет золота	73,35	1405FF-06601**1
066	iW	02 серый	73,35	1405FF-06602**1
066	iW	35 нерж.сталь	85,45	1405FF-06635**1
096	kl	02 серый	72,05	1405FF-09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	74,35	1405FF-09635**1
120	kl	35 нерж.сталь	74,35	1405FF-12035**1
312	SiiW	01 цвет золота	93,95	1405FF-31201**1
312	SiiW	35 нерж.сталь	117,60	1405FF-31235**1
324	iW	35 нерж.сталь	85,45	1405FF-32435**1
389	KiW	35 нерж.сталь	102,05	1405FF-38935**1

Электрозащелки 1405RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)

Переставляемый корпус (F, Fix®)

Контакт положения (RR)

Механическая разблокировка (E)

Диод (05)

нормально-закрытый

нормально-открытый

Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		157,65	1405RR-----**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	173,90	1405RR-00240**1
021	HZ	35 нерж.сталь	165,90	1405RR-02135**1
033	HZF	02 серый	173,10	1405RR-03302**1
034	HZF	02 серый	173,10	1405RR-03402**1
034	HZF	35 нерж.сталь	197,60	1405RR-03435**1
066	iW	01 цвет золота	163,50	1405RR-06601**1
066	iW	02 серый	163,50	1405RR-06602**1
066	iW	35 нерж.сталь	175,65	1405RR-06635**1
066	iW	40 шлифованная оцинковка	163,95	1405RR-06640**1
080	iW	01 цвет золота	184,15	1405RR-08001**1
120	kl	02 серый	162,20	1405RR-12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	164,50	1405RR-12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	162,55	1405RR-12040**1
165	Lap	01 цвет золота	172,00	1405RR-16501**1
165	Lap	02 серый	172,00	1406LAP16502**1
165	Lap	35 нерж.сталь	196,55	1406LAP16535**1
169	klLap	01 цвет золота	172,35	1405RR-16901**1
174	HZ	02 серый	165,85	1405RR-17402**1
282	HZF	40 шлифованная оцинковка	185,35	1405RR-28240**1
283	HZ	01 цвет золота	162,95	1405RR-28301**1
283	HZ	02 серый	162,95	1405RR-28302**1
283	HZ	35 нерж.сталь	168,20	1405RR-28335**1
283	HZ	40 шлифованная оцинковка	163,40	1405RR-28340**1
286	kF	35 нерж.сталь	198,15	1405RR-28635**1
286	kF	40 шлифованная оцинковка	173,10	1405RR-28640**1
310	Lap	35 нерж.сталь	203,90	1405RR-31035**1
312	SiiW	01 цвет золота	184,10	1405RR-31201**1
324	iW	01 цвет золота	163,50	1405RR-32401**1
324	iW	35 нерж.сталь	175,65	1405RR-32435**1
324	iW	40 шлифованная оцинковка	163,95	1405RR-32440**1
338	HZ	35 нерж.сталь	165,90	1405RR-33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	163,40	1405RR-33840**1
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	163,40	1405RR-42640**1
851	HZF	35 нерж.сталь	215,25	1405RR-85135**1
855	HZ	35 нерж.сталь	168,65	1405RR-85535**1
985	Lap	01 цвет золота	218,55	1405RR-98501**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 14

Электрозащелки 1405RRF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	универсал.
Контакт положения (RR)	✓	левый
Механическая разблокировка (E)	—	правый
Диод (05)	—	
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC eE	0,00
		24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		162,00	1405RRF-----**1
051	HZfix	02 серый	169,95	1405RRF05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	175,50	1405RRF05135***
099	klfix	02 серый	170,05	1405RRF09902**1
151	klfix	35 нерж.сталь	173,95	1405RRF15135**1
287	HZfix	02 серый	170,15	1405RRF28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	170,80	1405RRF28740***

Электрозащелки 1405SFF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	левый
Контакт положения (RR)	—	правый
Механическая разблокировка (E)	—	
Диод (05)	—	
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

4
5

Предел прочности	4000 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC eE	0,00
		24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		67,60	1405SFF-----***
021	HZ	02 серый	72,95	1405SFF02102***
021	HZ	35 нерж.сталь	75,90	1405SFF02135***
098	SkI	02 серый	72,15	1405SFF09802***
098	SkI	35 нерж.сталь	75,65	1405SFF09835***
264	HZ	02 серый	72,95	1405SFF26402***

Электрозащелки 1405S



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	левый
Контакт положения (RR)	—	правый
Механическая разблокировка (E)	—	
Диод (05)	—	
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

4
5

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC eE	0,00
		24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		62,65	1405S-----***
021	HZ	02 серый	67,95	1405S--02102***
021	HZ	35 нерж.сталь	70,90	1405S--02135***
098	SkI	02 серый	67,20	1405S--09802***
098	SkI	35 нерж.сталь	70,70	1405S--09835***

Электрозащелки 1405SF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	левый
Контакт положения (RR)	—	правый
Механическая разблокировка (E)	—	
Диод (05)	—	
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

4
5

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC eE	0,00
		24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		67,25	1405SF-----***
051	HZfix	35 нерж.сталь	80,80	1405SF-05135***
152	klfix	02 серый	74,95	1405SF-15202***
152	klfix	35 нерж.сталь	79,30	1405SF-15235***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 24

Электрозащелки 24



Переставляемый язычок (FF, FaFix®) —
Переставляемый корпус (F, Fix®) —
Контакт положения (RR) —
Механическая разблокировка (E) —
Диод (05) —
нормально-закрытый ✓
нормально-открытый —
Арретирование ✓

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		52,45	24-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	67,55	24----00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	68,65	24----00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	77,15	24----01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	78,90	24----01340***
021	HZ	01 цвет золота	57,75	24----02101**1
021	HZ	02 серый	57,75	24----02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	60,70	24----02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	58,15	24----02140**1
033	HZF	35 нерж.сталь	92,40	24HZF--03335***
066	iW	01 цвет золота	58,30	24----06601***
066	iW	02 серый	58,30	24----06602***
066	iW	35 нерж.сталь	70,40	24----06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	58,75	24----06640***
080	iW	01 цвет золота	78,95	24----08001***
096	kl	01 цвет золота	57,00	24----09601***
096	kl	02 серый	57,00	24----09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	59,30	24----09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	57,35	24----09640**1
120	kl	02 серый	57,00	24----12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	59,30	24----12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	57,35	24----12040**1
165	Lap	35 нерж.сталь	91,35	24LAP--16535***
174	HZ	01 цвет золота	60,60	24----17401**1
174	HZ	02 серый	60,60	24----17402**1
198	KiS	02 серый	72,30	24K---19802**1
262	kF	02 серый	67,90	24KF---26202**1
312	SiIW	01 цвет золота	78,90	24----31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	102,55	24----31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	80,85	24----31240***
324	iW	01 цвет золота	58,30	24----32401***
324	iW	35 нерж.сталь	70,40	24----32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	58,75	24----32440***
338	HZ	02 серый	57,75	24----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	60,70	24----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	58,15	24----33840**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	90,35	24----39135***
420	iW	35 нерж.сталь	90,35	24----42035***
422	iW	35 нерж.сталь	87,55	24----42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	58,15	24----42640**1

Электрозащелки 24FF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®) ✓
Переставляемый корпус (F, Fix®) —
Контакт положения (RR) —
Механическая разблокировка (E) —
Диод (05) —
нормально-закрытый ✓
нормально-открытый —
Арретирование ✓

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 4000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		56,90	24FF-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	72,05	24FF---00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	73,15	24FF---00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	81,60	24FF---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	83,35	24FF---01340***
021	HZ	01 цвет золота	62,25	24FF---02101**1
021	HZ	02 серый	62,25	24FF---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	65,15	24FF---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	62,65	24FF---02140**1
066	iW	01 цвет золота	62,80	24FF---06601***
066	iW	02 серый	62,80	24FF---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	74,90	24FF---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	63,20	24FF---06640***
080	iW	01 цвет золота	83,45	24FF---08001***
096	kl	01 цвет золота	61,45	24FF---09601**1
096	kl	02 серый	61,45	24FF---09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	63,75	24FF---09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	61,80	24FF---09640**1
120	kl	02 серый	61,45	24FF---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	63,75	24FF---12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	61,80	24FF---12040**1
174	HZ	01 цвет золота	65,10	24FF---17401**1
174	HZ	02 серый	65,10	24FF---17402**1
198	KiS	02 серый	76,80	24KFF--19802**1
312	SiIW	01 цвет золота	83,35	24FF---31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	107,05	24FF---31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	85,35	24FF---31240***
324	iW	01 цвет золота	62,80	24FF---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	74,90	24FF---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	63,20	24FF---32440***
338	HZ	02 серый	62,25	24FF---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	65,15	24FF---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	62,65	24FF---33840**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	94,85	24FF---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	94,85	24FF---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	92,05	24FF---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	62,65	24FF---42640**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 24

Электрозащелки 24E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	универсал.
Контакт положения (RR)	левый
Механическая разблокировка (E)	правый
Диод (05)	
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	
Арретирование	✓

1
4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		60,90	24E-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	76,00	24E---00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	77,15	24E---00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	85,60	24E---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	87,35	24E---01340***
021	HZ	01 цвет золота	66,20	24E---02101**1
021	HZ	02 серый	66,20	24E---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	69,15	24E---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	66,65	24E---02140**1
033	HZF	02 серый	76,35	24EHZF-03302***
033	HZF	35 нерж.сталь	100,85	24EHZF-03335***
066	iW	01 цвет золота	66,80	24E---06601***
066	iW	02 серый	66,80	24E---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	78,90	24E---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	67,20	24E---06640***
080	iW	01 цвет золота	87,45	24E---08001***
096	kl	01 цвет золота	65,45	24E---09601**1
096	kl	02 серый	65,45	24E---09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	67,75	24E---09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	65,80	24E---09640**1
120	kl	02 серый	65,45	24E---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	67,75	24E---12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	65,80	24E---12040**1
174	HZ	01 цвет золота	69,10	24E---17401**1
174	HZ	02 серый	69,10	24E---17402**1
262	kF	35 нерж.сталь	95,20	24EKF--26235**1
312	SiiW	01 цвет золота	87,35	24E---31201***
312	SiiW	35 нерж.сталь	111,00	24E---31235***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	89,30	24E---31240***
324	iW	01 цвет золота	66,80	24E---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	78,90	24E---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	67,20	24E---32440***
338	HZ	02 серый	66,20	24E---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	69,15	24E---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	66,65	24E---33840**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	98,85	24E---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	98,85	24E---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	96,05	24E---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	66,65	24E---42640**1

Электрозащелки 24EFF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)		универсал.
Контакт положения (RR)		левый
Механическая разблокировка (E)	✓	правый
Диод (05)		
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый		
Арретирование	✓	

1
4
5

Предел прочности 4000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		65,40	24EFF-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	80,50	24EFF--00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	81,60	24EFF--00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	90,10	24EFF--01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	91,85	24EFF--01340***
021	HZ	01 цвет золота	70,70	24EFF--02101**1
021	HZ	02 серый	70,70	24EFF--02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	73,65	24EFF--02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	71,10	24EFF--02140**1
066	iW	01 цвет золота	71,25	24EFF--06601***
066	iW	02 серый	71,25	24EFF--06602***
066	iW	35 нерж.сталь	83,35	24EFF--06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	71,70	24EFF--06640***
080	iW	01 цвет золота	91,90	24EFF--08001***
096	kl	01 цвет золота	69,95	24EFF--09601**1
096	kl	02 серый	69,95	24EFF--09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	72,25	24EFF--09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	70,30	24EFF--09640**1
120	kl	02 серый	69,95	24EFF--12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	72,25	24EFF--12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	70,30	24EFF--12040**1
174	HZ	01 цвет золота	73,55	24EFF--17401**1
174	HZ	02 серый	73,55	24EFF--17402**1
312	SiiW	01 цвет золота	91,85	24EFF--31201***
312	SiiW	35 нерж.сталь	115,50	24EFF--31235***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	93,80	24EFF--31240***
324	iW	01 цвет золота	71,25	24EFF--32401***
324	iW	35 нерж.сталь	83,35	24EFF--32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	71,70	24EFF--32440***
338	HZ	02 серый	70,70	24EFF--33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	73,65	24EFF--33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	71,10	24EFF--33840**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	103,30	24EFF--39135***
420	iW	35 нерж.сталь	103,30	24EFF--42035***
422	iW	35 нерж.сталь	100,50	24EFF--42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	71,10	24EFF--42640**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 24

Электрозащелки 24RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	✓

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5


Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		150,35	24RR-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	165,50	24RR---00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	166,60	24RR---00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	175,05	24RR---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	176,80	24RR---01340***
021	HZ	01 цвет золота	155,70	24RR---02101**1
021	HZ	02 серый	155,70	24RR---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	158,60	24RR---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	156,10	24RR---02140**1
066	iW	01 цвет золота	156,25	24RR---06601***
066	iW	02 серый	156,25	24RR---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	168,35	24RR---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	156,65	24RR---06640***
080	iW	01 цвет золота	176,90	24RR---08001***
120	kl	02 серый	154,90	24RR---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	157,20	24RR---12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	155,25	24RR---12040**1
174	HZ	01 цвет золота	158,55	24RR---17401**1
174	HZ	02 серый	158,55	24RR---17402**1
198	KiS	02 серый	170,25	24RRK--19802**1
263	kF	02 серый	154,90	24RR---26302**1
283	HZ	35 нерж.сталь	160,95	24RR---28335**1
312	SiW	01 цвет золота	176,80	24RR---31201***
312	SiW	35 нерж.сталь	200,50	24RR---31235***
312	SiW	40 шлифованная оцинковка	178,80	24RR---31240***
324	iW	01 цвет золота	156,25	24RR---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	168,35	24RR---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	156,65	24RR---32440***
338	HZ	02 серый	155,70	24RR---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	158,60	24RR---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	156,10	24RR---33840**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	188,30	24RR---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	188,30	24RR---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	185,50	24RR---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	156,10	24RR---42640**1

Электрозащелки 24F



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	✓

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5


Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		57,25	24F-----**1
051	HZfix	02 серый	65,25	24F---05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	70,75	24F---05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	65,80	24F---05140***
099	klfix	02 серый	65,30	24F---09902**1
151	klfix	02 серый	65,30	24F---15102**1
151	klfix	35 нерж.сталь	69,25	24F---15135**1
151	klfix	40 шлифованная оцинковка	65,85	24F---15140**1
287	HZfix	02 серый	65,45	24F---28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	66,10	24F---28740***
457	kl	02 серый	71,55	24F---45702**1

Электрозащелки 24EF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	✓
Диод (05)	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	✓

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		65,75	24EF-----**1
051	HZfix	02 серый	73,70	24EF---05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	79,25	24EF---05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	74,25	24EF---05140***
099	klfix	02 серый	73,80	24EF---09902**1
151	klfix	02 серый	73,80	24EF---15102**1
151	klfix	35 нерж.сталь	77,70	24EF---15135**1
151	klfix	40 шлифованная оцинковка	74,35	24EF---15140**1
287	HZfix	02 серый	73,90	24EF---28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	74,55	24EF---28740***
457	kl	02 серый	80,00	24EF---45702**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 24

Электрозащелки 24RRF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)		Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	универсал.
Контакт положения (RR)	✓	левый
Механическая разблокировка (E)		правый
Диод (05)		
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый		
Арретирование	✓	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		154,90	24RRF-----**1
051	HZfix	02 серый	162,90	24RRF--05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	168,40	24RRF--05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	163,45	24RRF--05140***
099	klfix	02 серый	162,95	24RRF--09902***1
151	klfix	02 серый	162,95	24RRF--15102***1
151	klfix	40 шлифованная оцинковка	163,50	24RRF--15140***1
287	HZfix	02 серый	163,10	24RRF--28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	163,75	24RRF--28740***
457	kl	02 серый	169,20	24RRF--45702***1

Электрозащелки 24S



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)		Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)		универсал.
Контакт положения (RR)		левый
Механическая разблокировка (E)		правый
Диод (05)		
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый		
Арретирование	✓	

1
4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		52,45	24S-----***
002	HZ	35 нерж.сталь	67,55	24S----00235***
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	68,65	24S----00240***
013	SiHZ	01 цвет золота	77,15	24S----01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	78,90	24S----01340***
021	HZ	01 цвет золота	57,75	24S----02101***
021	HZ	02 серый	57,75	24S----02102***
021	HZ	35 нерж.сталь	60,70	24S----02135***
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	58,15	24S----02140***
066	iW	01 цвет золота	58,30	24S----06601***
066	iW	02 серый	58,30	24S----06602***
066	iW	35 нерж.сталь	70,40	24S----06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	58,75	24S----06640***
080	iW	01 цвет золота	78,95	24S----08001***
098	Skl	01 цвет золота	57,00	24S----09801***
098	Skl	02 серый	57,00	24S----09802***
098	Skl	35 нерж.сталь	60,50	24S----09835***
098	Skl	40 шлифованная оцинковка	57,35	24S----09840***
120	kl	02 серый	57,00	24S----12002***
120	kl	35 нерж.сталь	59,30	24S----12035***
120	kl	40 шлифованная оцинковка	57,35	24S----12040***
174	HZ	01 цвет золота	60,60	24S----17401***
174	HZ	02 серый	60,60	24S----17402***
264	HZ	02 серый	57,75	24S----26402***
312	SiiW	01 цвет золота	78,90	24S----31201***
312	SiiW	35 нерж.сталь	102,55	24S----31235***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	80,85	24S----31240***
324	iW	01 цвет золота	58,30	24S----32401***
324	iW	35 нерж.сталь	70,40	24S----32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	58,75	24S----32440***
338	HZ	02 серый	57,75	24S----33802***
338	HZ	35 нерж.сталь	60,70	24S----33835***
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	58,15	24S----33840***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	90,35	24S----39135***
420	iW	35 нерж.сталь	90,35	24S----42035***
422	iW	35 нерж.сталь	87,55	24S----42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	58,15	24S----42640***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 24

Электрозащелки 24SFF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>
Диод (05)	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 4000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		56,90	24SFF-----***
002	HZ	35 нерж.сталь	72,05	24SFF--00235***
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	73,15	24SFF--00240***
013	SiHZ	01 цвет золота	81,60	24SFF--01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	83,35	24SFF--01340***
021	HZ	01 цвет золота	62,25	24SFF--02101***
021	HZ	02 серый	62,25	24SFF--02102***
021	HZ	35 нерж.сталь	65,15	24SFF--02135***
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	62,65	24SFF--02140***
066	iW	01 цвет золота	62,80	24SFF--06601***
066	iW	02 серый	62,80	24SFF--06602***
066	iW	35 нерж.сталь	74,90	24SFF--06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	63,20	24SFF--06640***
080	iW	01 цвет золота	83,45	24SFF--08001***
098	SkI	01 цвет золота	61,45	24SFF--09801***
098	SkI	02 серый	61,45	24SFF--09802***
098	SkI	35 нерж.сталь	64,95	24SFF--09835***
098	SkI	40 шлифованная оцинковка	61,80	24SFF--09840***
120	kl	02 серый	61,45	24SFF--12002***
120	kl	35 нерж.сталь	63,75	24SFF--12035***
120	kl	40 шлифованная оцинковка	61,80	24SFF--12040***
174	HZ	01 цвет золота	65,10	24SFF--17401***
174	HZ	02 серый	65,10	24SFF--17402***
312	SiIW	01 цвет золота	83,35	24SFF--31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	107,05	24SFF--31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	85,35	24SFF--31240***
324	iW	01 цвет золота	62,80	24SFF--32401***
324	iW	35 нерж.сталь	74,90	24SFF--32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	63,20	24SFF--32440***
338	HZ	02 серый	62,25	24SFF--33802***
338	HZ	35 нерж.сталь	65,15	24SFF--33835***
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	62,65	24SFF--33840***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	94,85	24SFF--39135***
420	iW	35 нерж.сталь	94,85	24SFF--42035***
422	iW	35 нерж.сталь	92,05	24SFF--42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	62,65	24SFF--42640***

Электрозащелки 24ES



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Диод (05)	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		60,90	24ES-----***
002	HZ	35 нерж.сталь	76,00	24ES---00235***
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	77,15	24ES---00240***
013	SiHZ	01 цвет золота	85,60	24ES---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	87,35	24ES---01340***
021	HZ	01 цвет золота	66,20	24ES---02101***
021	HZ	02 серый	66,20	24ES---02102***
021	HZ	35 нерж.сталь	69,15	24ES---02135***
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	66,65	24ES---02140***
066	iW	01 цвет золота	66,80	24ES---06601***
066	iW	02 серый	66,80	24ES---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	78,90	24ES---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	67,20	24ES---06640***
080	iW	01 цвет золота	87,45	24ES---08001***
098	SkI	01 цвет золота	65,45	24ES---09801***
098	SkI	02 серый	65,45	24ES---09802***
098	SkI	35 нерж.сталь	68,95	24ES---09835***
098	SkI	40 шлифованная оцинковка	65,80	24ES---09840***
120	kl	02 серый	65,45	24ES---12002***
120	kl	35 нерж.сталь	67,75	24ES---12035***
120	kl	40 шлифованная оцинковка	65,80	24ES---12040***
174	HZ	01 цвет золота	69,10	24ES---17401***
174	HZ	02 серый	69,10	24ES---17402***
312	SiIW	01 цвет золота	87,35	24ES---31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	111,00	24ES---31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	89,30	24ES---31240***
324	iW	01 цвет золота	66,80	24ES---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	78,90	24ES---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	67,20	24ES---32440***
338	HZ	02 серый	66,20	24ES---33802***
338	HZ	35 нерж.сталь	69,15	24ES---33835***
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	66,65	24ES---33840***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	98,85	24ES---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	98,85	24ES---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	96,05	24ES---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	66,65	24ES---42640***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 24

Электрозащелки 24ESFF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Диод (05)	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 4000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		65,40	24ESFF-----***
002	HZ	35 нерж.сталь	80,50	24ESFF-00235***
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	81,60	24ESFF-00240***
013	SiHZ	01 цвет золота	90,10	24ESFF-01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	91,85	24ESFF-01340***
021	HZ	01 цвет золота	70,70	24ESFF-02101***
021	HZ	02 серый	70,70	24ESFF-02102***
021	HZ	35 нерж.сталь	73,65	24ESFF-02135***
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	71,10	24ESFF-02140***
066	iW	01 цвет золота	71,25	24ESFF-06601***
066	iW	02 серый	71,25	24ESFF-06602***
066	iW	35 нерж.сталь	83,35	24ESFF-06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	71,70	24ESFF-06640***
080	iW	01 цвет золота	91,90	24ESFF-08001***
098	SkI	01 цвет золота	69,95	24ESFF-09801***
098	SkI	02 серый	69,95	24ESFF-09802***
098	SkI	35 нерж.сталь	73,45	24ESFF-09835***
098	SkI	40 шлифованная оцинковка	70,30	24ESFF-09840***
120	kl	02 серый	69,95	24ESFF-12002***
120	kl	35 нерж.сталь	72,25	24ESFF-12035***
120	kl	40 шлифованная оцинковка	70,30	24ESFF-12040***
174	HZ	01 цвет золота	73,55	24ESFF-17401***
174	HZ	02 серый	73,55	24ESFF-17402***
312	SiIW	01 цвет золота	91,85	24ESFF-31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	115,50	24ESFF-31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	93,80	24ESFF-31240***
324	iW	01 цвет золота	71,25	24ESFF-32401***
324	iW	35 нерж.сталь	83,35	24ESFF-32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	71,70	24ESFF-32440***
338	HZ	02 серый	70,70	24ESFF-33802***
338	HZ	35 нерж.сталь	73,65	24ESFF-33835***
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	71,10	24ESFF-33840***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	103,30	24ESFF-39135***
420	iW	35 нерж.сталь	103,30	24ESFF-42035***
422	iW	35 нерж.сталь	100,50	24ESFF-42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	71,10	24ESFF-42640***

Электрозащелки 24SF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>
Диод (05)	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		57,25	24SF-----***
051	HZfix	02 серый	65,25	24SF--05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	70,75	24SF--05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	65,80	24SF--05140***
099	klfix	02 серый	65,30	24SF--09902***
152	klfix	02 серый	64,95	24SF--15202***
152	klfix	35 нерж.сталь	69,30	24SF--15235***
152	klfix	40 шлифованная оцинковка	65,85	24SF--15240***
287	HZfix	02 серый	65,45	24SF--28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	66,10	24SF--28740***
457	kl	02 серый	71,55	24SF--45702***

Электрозащелки 24ESF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Диод (05)	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		65,75	24ESF-----***
051	HZfix	02 серый	73,70	24ESF--05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	79,25	24ESF--05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	74,25	24ESF--05140***
099	klfix	02 серый	73,80	24ESF--09902***
152	klfix	02 серый	73,45	24ESF--15202***
152	klfix	35 нерж.сталь	77,75	24ESF--15235***
152	klfix	40 шлифованная оцинковка	74,35	24ESF--15240***
184	kl	02 серый	73,80	24ESF--18402***
287	HZfix	02 серый	73,90	24ESF--28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	74,55	24ESF--28740***
457	kl	02 серый	80,00	24ESF--45702***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 34

Электрозащелки 34



Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
 Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
 Контакт положения (RR) _____
 Механическая разблокировка (E) _____
 Диод (05) _____
 нормально-закрытый _____
 нормально-открытый
 Арретирование _____

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5500 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			125,65	34-----**1
002 HZ	35 нерж.сталь		140,75	34----00235**1
002 HZ	40 шлифованная оцинковка		141,90	34----00240**1
013 SiHZ	01 цвет золота		150,35	34----01301***
013 SiHZ	40 шлифованная оцинковка		152,10	34----01340***
021 HZ	01 цвет золота		130,95	34----02101**1
021 HZ	02 серый		130,95	34----02102**1
021 HZ	35 нерж.сталь		133,90	34----02135**1
021 HZ	40 шлифованная оцинковка		131,40	34----02140**1
033 HZF	02 серый		141,10	34HZF--03302***
033 HZF	35 нерж.сталь		165,60	34HZF--03335***
066 iW	01 цвет золота		131,55	34----06601***
066 iW	02 серый		131,55	34----06602***
066 iW	35 нерж.сталь		143,65	34----06635***
066 iW	40 шлифованная оцинковка		131,95	34----06640***
080 iW	01 цвет золота		152,20	34----08001***
096 kl	01 цвет золота		130,20	34----09601**1
096 kl	02 серый		130,20	34----09602**1
096 kl	35 нерж.сталь		132,50	34----09635**1
096 kl	40 шлифованная оцинковка		130,55	34----09640**1
120 kl	02 серый		130,20	34----12002**1
120 kl	35 нерж.сталь		132,50	34----12035**1
120 kl	40 шлифованная оцинковка		130,55	34----12040**1
165 Lap	35 нерж.сталь		164,55	34LAP--16535***
174 HZ	01 цвет золота		133,85	34----17401**1
174 HZ	02 серый		133,85	34----17402**1
198 KiS	02 серый		145,55	34K---19802**1
312 SiIW	01 цвет золота		152,10	34----31201***
312 SiIW	35 нерж.сталь		175,75	34----31235***
312 SiIW	40 шлифованная оцинковка		154,05	34----31240***
324 iW	01 цвет золота		131,55	34----32401***
324 iW	35 нерж.сталь		143,65	34----32435***
324 iW	40 шлифованная оцинковка		131,95	34----32440***
338 HZ	02 серый		130,95	34----33802**1
338 HZ	35 нерж.сталь		133,90	34----33835**1
338 HZ	40 шлифованная оцинковка		131,40	34----33840**1
391 HZ-U	35 нерж.сталь		163,60	34----39135***
420 iW	35 нерж.сталь		163,60	34----42035***
422 iW	35 нерж.сталь		160,80	34----42235***
426 HZ	40 шлифованная оцинковка		131,40	34----42640**1

Электрозащелки 34FF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
 Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
 Контакт положения (RR) _____
 Механическая разблокировка (E) _____
 Диод (05) _____
 нормально-закрытый _____
 нормально-открытый
 Арретирование _____

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 4000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			131,80	34FF-----**1
002 HZ	35 нерж.сталь		146,95	34FF---00235**1
002 HZ	40 шлифованная оцинковка		148,05	34FF---00240**1
013 SiHZ	01 цвет золота		156,50	34FF---01301***
013 SiHZ	40 шлифованная оцинковка		158,25	34FF---01340***
021 HZ	01 цвет золота		137,15	34FF---02101**1
021 HZ	02 серый		137,15	34FF---02102**1
021 HZ	35 нерж.сталь		140,05	34FF---02135**1
021 HZ	40 шлифованная оцинковка		137,55	34FF---02140**1
066 iW	01 цвет золота		137,70	34FF---06601***
066 iW	02 серый		137,70	34FF---06602***
066 iW	35 нерж.сталь		149,80	34FF---06635***
066 iW	40 шлифованная оцинковка		138,10	34FF---06640***
080 iW	01 цвет золота		158,35	34FF---08001***
096 kl	01 цвет золота		136,35	34FF---09601**1
096 kl	02 серый		136,35	34FF---09602**1
096 kl	35 нерж.сталь		138,65	34FF---09635**1
096 kl	40 шлифованная оцинковка		136,70	34FF---09640**1
120 kl	02 серый		136,35	34FF---12002**1
120 kl	35 нерж.сталь		138,65	34FF---12035**1
120 kl	40 шлифованная оцинковка		136,70	34FF---12040**1
174 HZ	01 цвет золота		140,00	34FF---17401**1
174 HZ	02 серый		140,00	34FF---17402**1
312 SiIW	01 цвет золота		158,25	34FF---31201***
312 SiIW	35 нерж.сталь		181,95	34FF---31235***
312 SiIW	40 шлифованная оцинковка		160,25	34FF---31240***
324 iW	01 цвет золота		137,70	34FF---32401***
324 iW	35 нерж.сталь		149,80	34FF---32435***
324 iW	40 шлифованная оцинковка		138,10	34FF---32440***
338 HZ	02 серый		137,15	34FF---33802**1
338 HZ	35 нерж.сталь		140,05	34FF---33835**1
338 HZ	40 шлифованная оцинковка		137,55	34FF---33840**1
391 HZ-U	35 нерж.сталь		169,75	34FF---39135***
420 iW	35 нерж.сталь		169,75	34FF---42035***
422 iW	35 нерж.сталь		166,95	34FF---42235***
426 HZ	40 шлифованная оцинковка		137,55	34FF---42640**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 34

Электрозащелки 34RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	правый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		218,90	34RR-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	234,00	34RR---00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	235,15	34RR---00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	243,60	34RR---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	245,35	34RR---01340***
021	HZ	01 цвет золота	224,20	34RR---02101**1
021	HZ	02 серый	224,20	34RR---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	227,15	34RR---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	224,65	34RR---02140**1
034	HZF	35 нерж.сталь	258,85	34RRHZF03435***
066	iW	01 цвет золота	224,75	34RR---06601***
066	iW	02 серый	224,75	34RR---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	236,90	34RR---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	225,20	34RR---06640***
080	iW	01 цвет золота	245,40	34RR---08001***
120	kl	02 серый	223,45	34RR---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	225,75	34RR---12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	223,80	34RR---12040**1
165	Lap	35 нерж.сталь	257,80	34RRLAP16535***
174	HZ	01 цвет золота	227,10	34RR---17401**1
174	HZ	02 серый	227,10	34RR---17402**1
198	KiS	02 серый	238,75	34RRK--19802**1
286	kF	35 нерж.сталь	259,40	34RRKF-28635***
283	HZ	35 нерж.сталь	229,45	34RR---28335**1
312	SiIW	01 цвет золота	245,35	34RR---31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	269,00	34RR---31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	247,30	34RR---31240***
324	iW	01 цвет золота	224,75	34RR---32401**1
324	iW	35 нерж.сталь	236,90	34RR---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	225,20	34RR---32440***
338	HZ	02 серый	224,20	34RR---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	227,15	34RR---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	224,65	34RR---33840**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	256,85	34RR---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	256,85	34RR---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	254,05	34RR---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	224,65	34RR---42640**1

Электрозащелки 34F



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	левый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	правый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		130,55	34F-----**1
051	HZfix	02 серый	138,55	34F---05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	144,05	34F---05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	139,10	34F---05140***
099	klfix	02 серый	138,60	34F---09902**1
151	klfix	02 серый	138,60	34F---15102**1
151	klfix	35 нерж.сталь	142,50	34F---15135**1
151	klfix	40 шлифованная оцинковка	139,15	34F---15140**1
287	HZfix	02 серый	138,75	34F---28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	139,35	34F---28740***
457	kl	02 серый	144,85	34F---45702**1

Электрозащелки 34RRF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	правый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		224,75	34RRF-----**1
051	HZfix	02 серый	232,75	34RRF--05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	238,30	34RRF--05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	233,30	34RRF--05140***
099	klfix	02 серый	232,80	34RRF--09902**1
151	klfix	02 серый	232,80	34RRF--15102**1
151	klfix	35 нерж.сталь	236,75	34RRF--15135**1
151	klfix	40 шлифованная оцинковка	233,40	34RRF--15140**1
287	HZfix	02 серый	232,95	34RRF--28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	233,60	34RRF--28740***
457	kl	02 серый	239,05	34RRF--45702**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 34

Электрозащелки 34S



Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
 Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
 Контакт положения (RR) _____
 Механическая разблокировка (E) _____
 Диод (05) _____
 нормально-закрытый _____
 нормально-открытый
 Арретирование _____

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 5500 Н

Напряжение **Доплата**

12 V DC	0,00	E9
24 V DC	0,00	F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		125,65	34S-----***
002	HZ	35 нерж.сталь	140,75	34S---00235***
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	141,90	34S---00240***
013	SiHZ	01 цвет золота	150,35	34S---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	152,10	34S---01340***
021	HZ	02 серый	130,95	34S---02102***
021	HZ	01 цвет золота	130,95	34S---02101***
021	HZ	35 нерж.сталь	133,90	34S---02135***
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	131,40	34S---02140***
066	iW	01 цвет золота	131,55	34S---06601***
066	iW	02 серый	131,55	34S---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	143,65	34S---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	131,95	34S---06640***
080	iW	01 цвет золота	152,20	34S---08001***
098	Skl	01 цвет золота	130,20	34S---09801***
098	Skl	02 серый	130,20	34S---09802***
098	Skl	35 нерж.сталь	133,70	34S---09835***
098	Skl	40 шлифованная оцинковка	130,55	34S---09840***
120	kl	02 серый	130,20	34S---12002***
120	kl	35 нерж.сталь	132,50	34S---12035***
120	kl	40 шлифованная оцинковка	130,55	34S---12040***
174	HZ	01 цвет золота	133,85	34S---17401***
174	HZ	02 серый	133,85	34S---17402***
264	HZ	02 серый	130,95	34S---26402***
312	SiIW	01 цвет золота	152,10	34S---31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	175,75	34S---31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	154,05	34S---31240***
324	iW	01 цвет золота	131,55	34S---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	143,65	34S---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	131,95	34S---32440***
338	HZ	02 серый	130,95	34S---33802***
338	HZ	35 нерж.сталь	133,90	34S---33835***
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	131,40	34S---33840***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	163,60	34S---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	163,60	34S---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	160,80	34S---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	131,40	34S---42640***

Электрозащелки 34SFF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
 Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
 Контакт положения (RR) _____
 Механическая разблокировка (E) _____
 Диод (05) _____
 нормально-закрытый _____
 нормально-открытый
 Арретирование _____

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 4000 Н

Напряжение **Доплата**

12 V DC	0,00	E9
24 V DC	0,00	F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		131,80	34SFF-----***
002	HZ	35 нерж.сталь	146,95	34SFF--00235***
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	148,05	34SFF--00240***
013	SiHZ	01 цвет золота	156,50	34SFF--01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	158,25	34SFF--01340***
021	HZ	01 цвет золота	137,15	34SFF--02101***
021	HZ	02 серый	137,15	34SFF--02102***
021	HZ	35 нерж.сталь	140,05	34SFF--02135***
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	137,55	34SFF--02140***
066	iW	01 цвет золота	137,70	34SFF--06601***
066	iW	02 серый	137,70	34SFF--06602***
066	iW	35 нерж.сталь	149,80	34SFF--06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	138,10	34SFF--06640***
080	iW	01 цвет золота	158,35	34SFF--08001***
098	Skl	01 цвет золота	136,35	34SFF--09801***
098	Skl	02 серый	136,35	34SFF--09802***
098	Skl	35 нерж.сталь	139,85	34SFF--09835***
098	Skl	40 шлифованная оцинковка	136,70	34SFF--09840***
120	kl	02 серый	136,35	34SFF--12002***
120	kl	35 нерж.сталь	138,65	34SFF--12035***
120	kl	40 шлифованная оцинковка	136,70	34SFF--12040***
174	HZ	01 цвет золота	140,00	34SFF--17401***
174	HZ	02 серый	140,00	34SFF--17402***
312	SiIW	01 цвет золота	158,25	34SFF--31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	181,95	34SFF--31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	160,25	34SFF--31240***
324	iW	01 цвет золота	137,70	34SFF--32401***
324	iW	35 нерж.сталь	149,80	34SFF--32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	138,10	34SFF--32440***
338	HZ	02 серый	137,15	34SFF--33802***
338	HZ	35 нерж.сталь	140,05	34SFF--33835***
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	137,55	34SFF--33840***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	169,75	34SFF--39135***
420	iW	35 нерж.сталь	169,75	34SFF--42035***
422	iW	35 нерж.сталь	166,95	34SFF--42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	137,55	34SFF--42640***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 34

Электрозащелки 34SF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)		Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	левый
Контакт положения (RR)		правый
Механическая разблокировка (E)		
Диод (05)		
нормально-закрытый		
нормально-открытый	✓	
Арретирование		

4
5

Предел прочности	5500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		130,55	34SF-----**1
051	HZfix	02 серый	138,55	34SF---05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	144,05	34SF---05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	139,10	34SF---05140***
099	klfix	02 серый	138,60	34SF---09902***
152	klfix	02 серый	138,25	34SF---15202***
152	klfix	35 нерж.сталь	142,60	34SF---15235***
152	klfix	40 шлифованная оцинковка	139,15	34SF---15240***
287	HZfix	02 серый	138,75	34SF---28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	139,35	34SF---28740***
457	kl	02 серый	144,85	34SF---45702***

Электрозащелки 3405FF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)		универсал.
Контакт положения (RR)		левый
Механическая разблокировка (E)		правый
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый		
нормально-открытый	✓	
Арретирование		

4
5

Предел прочности	4000 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		138,55	3405FF-----**1
021	HZ	01 цвет золота	143,85	3405FF-02101**1
021	HZ	02 серый	143,85	3405FF-02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	146,80	3405FF-02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	144,25	3405FF-02140**1
066	iW	01 цвет золота	144,40	3405FF-06601***
066	iW	35 нерж.сталь	156,50	3405FF-06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	144,85	3405FF-06640***
096	kl	02 серый	143,10	3405FF-09602**1
324	iW	35 нерж.сталь	156,50	3405FF-32435***

Электрозащелки 3405



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)		Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)		левый
Контакт положения (RR)		правый
Механическая разблокировка (E)		
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый		
нормально-открытый	✓	
Арретирование		

4
5

Предел прочности	5500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		132,35	3405-----**1
021	HZ	02 серый	137,70	3405---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	140,65	3405---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	138,10	3405---02140**1
066	iW	01 цвет золота	138,25	3405---06601***
096	kl	02 серый	136,90	3405---09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	139,25	3405---09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	137,25	3405---09640**1
120	kl	02 серый	136,90	3405---12002**1
324	iW	35 нерж.сталь	150,35	3405---32435**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	138,10	3405---33840**1
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	138,10	3405---42640**1

Электрозащелки 3405RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)		Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)		левый
Контакт положения (RR)	✓	правый
Механическая разблокировка (E)		
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый		
нормально-открытый	✓	
Арретирование		

4
5

Предел прочности	5500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		225,60	3405RR-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	233,85	3405RR-02135**1
034	HZF	02 серый	241,10	3405RR-03402***
034	HZF	35 нерж.сталь	265,60	3405RR-03435***
066	iW	01 цвет золота	231,50	3405RR-06601***
066	iW	02 серый	231,50	3405RR-06602***
066	iW	35 нерж.сталь	243,60	3405RR-06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	231,90	3405RR-06640***
070	iW	01 цвет золота	231,50	3405RR-07001***
120	kl	02 серый	230,15	3405RR-12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	232,45	3405RR-12035**1
165	Lap	01 цвет золота	239,95	3405RR-16501***
165	Lap	35 нерж.сталь	264,55	3405RR-16535***
283	HZ	01 цвет золота	230,95	3405RR-28301**1
283	HZ	02 серый	230,95	3405RR-28302**1
283	HZ	35 нерж.сталь	236,20	3405RR-28335**1
283	HZ	40 шлифованная оцинковка	231,35	3405RR-28340**1
286	kF	35 нерж.сталь	266,15	3405RR-28635***
286	kF	40 шлифованная оцинковка	241,10	3405RR-28640***
324	iW	01 цвет золота	231,50	3405RR-32401***
324	iW	35 нерж.сталь	243,60	3405RR-32435***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 34

Электрозащелки 3405F



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	
нормально-открытый	✓
Арретирование	

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5500 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			137,25	3405F-----**1
051	HZfix	02 серый	145,25	3405F--05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	150,80	3405F--05135***
051	HZfix	40 шлифованная оцинковка	145,80	3405F--05140***
151	klfix	02 серый	145,30	3405F--15102**1
287	HZfix	02 серый	145,45	3405F--28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	146,10	3405F--28740***
151	klfix	35 нерж.сталь	149,25	3405F--15135**1

Электрозащелки 3405SFF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Переставляемый корпус (F, Fix®)	
Контакт положения (RR)	
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	
нормально-открытый	✓
Арретирование	

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 4000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			138,55	3405SFF-----***
021	HZ	35 нерж.сталь	146,80	3405SFF02135***
098	Skl	02 серый	143,10	3405SFF09802***
098	Skl	35 нерж.сталь	146,60	3405SFF09835***

Электрозащелки 3405RRF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	
нормально-открытый	✓
Арретирование	

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5500 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			231,50	3405RRF-----**1
051	HZfix	02 серый	239,45	3405RRF05102***
051	HZfix	35 нерж.сталь	245,00	3405RRF05135***
099	klfix	02 серый	239,55	3405RRF09902**1
287	HZfix	02 серый	239,70	3405RRF28702***
287	HZfix	40 шлифованная оцинковка	240,30	3405RRF28740***

Электрозащелки 3405SF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	
нормально-открытый	✓
Арретирование	

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 5500 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			137,25	3405SF-----***
152	klfix	02 серый	144,95	3405SF-15202***

Электрозащелки 3405S



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	
Контакт положения (RR)	
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	
нормально-открытый	✓
Арретирование	

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 5500 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			132,35	3405S-----***
021	HZ	35 нерж.сталь	140,65	3405S--02135***
098	Skl	02 серый	136,90	3405S--09802***
098	Skl	35 нерж.сталь	140,40	3405S--09835***
264	HZ	02 серый	137,70	3405S--26402***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия 17®

Электрозащелки 17



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		48,65	17-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	63,75	17-----00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	64,90	17-----00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	73,35	17-----01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	75,10	17-----01340***
021	HZ	01 цвет золота	53,95	17-----02101**1
021	HZ	02 серый	53,95	17-----02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	56,90	17-----02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	54,40	17-----02140**1
066	iW	01 цвет золота	54,55	17-----06601***
066	iW	02 серый	54,55	17-----06602***
066	iW	35 нерж.сталь	66,65	17-----06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	54,95	17-----06640***
069	iW3	01 цвет золота	56,70	17-----06901***
069	iW3	04 белый	57,90	17-----06904***
069	iW3	35 нерж.сталь	62,00	17-----06935***
069	iW3	39 Желтое хромирование нешлифованное	56,70	17-----06939***
080	iW	01 цвет золота	75,20	17-----08001***
106	kl	01 цвет золота	53,20	17-----10601**1
106	kl	02 серый	53,20	17-----10602**1
106	kl	35 нерж.сталь	55,50	17-----10635**1
106	kl	40 шлифованная оцинковка	53,55	17-----10640**1
107	kl	02 серый	53,20	17-----10702**1
107	kl	40 шлифованная оцинковка	53,55	17-----10740**1
120	kl	02 серый	53,20	17-----12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	55,50	17-----12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	53,55	17-----12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	72,95	17-----13735**1
174	HZ	01 цвет золота	56,85	17-----17401**1
174	HZ	02 серый	56,85	17-----17402**1
198	KiS	02 серый	68,55	17K-----19802**1
277	iW3	35 нерж.сталь	73,85	17-----27735**1
278	iW3	35 нерж.сталь	73,85	17-----27835**1
312	SiiW	01 цвет золота	75,10	17-----31201***
312	SiiW	35 нерж.сталь	98,75	17-----31235***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	77,05	17-----31240***
324	iW	01 цвет золота	54,55	17-----32401***
324	iW	35 нерж.сталь	66,65	17-----32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	54,95	17-----32440***
334	iW	01 цвет золота	62,65	17-----33401***
338	HZ	02 серый	53,95	17-----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	56,90	17-----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	54,40	17-----33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	73,00	17-----35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	86,60	17-----39135***
420	iW	35 нерж.сталь	86,60	17-----42035***
422	iW	35 нерж.сталь	83,80	17-----42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	54,40	17-----42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	86,60	17-----93635**1

Электрозащелки 17E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		56,30	17E-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	71,40	17E-----00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	72,50	17E-----00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	81,00	17E-----01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	82,75	17E-----01340***
021	HZ	01 цвет золота	61,60	17E-----02101**1
021	HZ	02 серый	61,60	17E-----02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	64,55	17E-----02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	62,00	17E-----02140**1
066	iW	01 цвет золота	62,15	17E-----06601***
066	iW	02 серый	62,15	17E-----06602***
066	iW	35 нерж.сталь	74,25	17E-----06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	62,60	17E-----06640***
069	iW3	01 цвет золота	64,35	17E-----06901***
069	iW3	04 белый	65,50	17E-----06904***
069	iW3	35 нерж.сталь	69,65	17E-----06935***
080	iW	01 цвет золота	82,80	17E-----08001***
106	kl	01 цвет золота	60,85	17E-----10601**1
106	kl	02 серый	60,85	17E-----10602**1
106	kl	35 нерж.сталь	63,15	17E-----10635**1
106	kl	40 шлифованная оцинковка	61,20	17E-----10640**1
107	kl	02 серый	60,85	17E-----10702**1
107	kl	40 шлифованная оцинковка	61,20	17E-----10740**1
120	kl	02 серый	60,85	17E-----12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	63,15	17E-----12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	61,20	17E-----12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	80,55	17E-----13735**1
174	HZ	01 цвет золота	64,45	17E-----17401**1
174	HZ	02 серый	64,45	17E-----17402**1
277	iW3	35 нерж.сталь	81,50	17E-----27735***
278	iW3	35 нерж.сталь	81,50	17E-----27835***
312	SiiW	01 цвет золота	82,75	17E-----31201***
312	SiiW	35 нерж.сталь	106,40	17E-----31235***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	84,70	17E-----31240***
324	iW	01 цвет золота	62,15	17E-----32401***
324	iW	35 нерж.сталь	74,25	17E-----32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	62,60	17E-----32440***
334	iW	01 цвет золота	70,30	17E-----33401***
338	HZ	02 серый	61,60	17E-----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	64,55	17E-----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	62,00	17E-----33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	80,65	17E-----35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	94,20	17E-----39135***
420	iW	35 нерж.сталь	94,20	17E-----42035***
422	iW	35 нерж.сталь	91,40	17E-----42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	62,00	17E-----42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	94,20	17E-----93635**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия 17®

Электрозащелки 17EY



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Усиленная пружина язычка	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			57,95	17EY-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	66,20	17EY---02135**1
069	iW3	35 нерж.сталь	71,35	17EY---06935**1
106	kl	35 нерж.сталь	64,80	17EY---10635**1
107	kl	02 серый	62,50	17EY---10702**1
312	SiiW	35 нерж.сталь	108,10	17EY---31235**1
324	iW	35 нерж.сталь	75,95	17EY---32435**1
338	HZ	35 нерж.сталь	66,20	17EY---33835**1

Электрозащелки 17RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			156,10	17RR-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	171,20	17RR---00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	172,35	17RR---00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	180,80	17RR---01301**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	182,55	17RR---01340**1
021	HZ	01 цвет золота	161,40	17RR---02101**1
021	HZ	02 серый	161,40	17RR---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	164,35	17RR---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	161,85	17RR---02140**1
066	iW	01 цвет золота	162,00	17RR---06601**1
066	iW	02 серый	162,00	17RR---06602**1
066	iW	35 нерж.сталь	174,10	17RR---06635**1
066	iW	40 шлифованная оцинковка	162,40	17RR---06640**1
080	iW	01 цвет золота	182,65	17RR---08001**1
120	kl	02 серый	160,65	17RR---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	162,95	17RR---12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	161,00	17RR---12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	180,40	17RR---13735**1
174	HZ	01 цвет золота	164,30	17RR---17401**1
174	HZ	02 серый	164,30	17RR---17402**1
198	KiS	02 серый	176,00	17RR---19802**1
277	iW3	35 нерж.сталь	181,30	17RR---27735**1
278	iW3	35 нерж.сталь	181,30	17RR---27835**1
312	SiiW	01 цвет золота	182,55	17RR---31201**1
312	SiiW	35 нерж.сталь	206,20	17RR---31235**1
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	184,50	17RR---31240**1
324	iW	01 цвет золота	162,00	17RR---32401**1
324	iW	35 нерж.сталь	174,10	17RR---32435**1
324	iW	40 шлифованная оцинковка	162,40	17RR---32440**1
334	iW	01 цвет золота	170,10	17RR---33401**1
338	HZ	02 серый	161,40	17RR---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	164,35	17RR---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	161,85	17RR---33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	180,45	17RR---35440**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	194,05	17RR---39135**1
420	iW	35 нерж.сталь	194,05	17RR---42035**1
422	iW	35 нерж.сталь	191,25	17RR---42235**1
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	161,85	17RR---42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	194,05	17RR---93635**1
010	HZ	01 цвет золота	161,40	17RR---01001**1
096	kl	02 серый	160,65	17RR---09602**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия 17®

Электрозащелки 17RRE



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
002	HZ	35 нерж.сталь	179,60	17RRE--00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	180,75	17RRE--00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	189,20	17RRE--01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	190,95	17RRE--01340***
021	HZ	01 цвет золота	169,80	17RRE--02101**1
021	HZ	02 серый	169,80	17RRE--02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	172,75	17RRE--02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	170,25	17RRE--02140**1
066	iW	01 цвет золота	170,40	17RRE--06601***
066	iW	02 серый	170,40	17RRE--06602***
066	iW	35 нерж.сталь	182,50	17RRE--06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	170,80	17RRE--06640***
080	iW	01 цвет золота	191,05	17RRE--08001***
096	kl	35 нерж.сталь	171,35	17RRE--09635**1
120	kl	02 серый	169,05	17RRE--12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	171,35	17RRE--12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	169,40	17RRE--12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	188,80	17RRE--13735**1
174	HZ	01 цвет золота	172,70	17RRE--17401**1
174	HZ	02 серый	172,70	17RRE--17402**1
277	iW3	35 нерж.сталь	189,70	17RRE--27735***
278	iW3	35 нерж.сталь	189,70	17RRE--27835***
312	SiIW	01 цвет золота	190,95	17RRE--31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	214,60	17RRE--31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	192,90	17RRE--31240***
324	iW	01 цвет золота	170,40	17RRE--32401***
324	iW	35 нерж.сталь	182,50	17RRE--32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	170,80	17RRE--32440***
334	iW	01 цвет золота	178,50	17RRE--33401***
338	HZ	02 серый	169,80	17RRE--33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	172,75	17RRE--33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	170,25	17RRE--33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	188,85	17RRE--35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	202,45	17RRE--39135***
420	iW	35 нерж.сталь	202,45	17RRE--42035***
422	iW	35 нерж.сталь	199,65	17RRE--42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	170,25	17RRE--42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	202,45	17RRE--93635**1
010	HZ	01 цвет золота	169,80	17RRE--01001**1

Электрозащелки 1705



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3500 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
002	HZ	35 нерж.сталь	80,55	1705---00235**1
021	HZ	01 цвет золота	70,75	1705---02101**1
021	HZ	02 серый	70,75	1705---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	73,70	1705---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	71,20	1705---02140**1
066	iW	01 цвет золота	71,35	1705---06601***
066	iW	02 серый	71,35	1705---06602***
066	iW	04 белый	71,35	1705---06604***
066	iW	35 нерж.сталь	83,45	1705---06635***
069	iW3	35 нерж.сталь	78,80	1705---06935***
106	kl	02 серый	70,00	1705---10602**1
106	kl	35 нерж.сталь	72,30	1705---10635**1
106	kl	40 шлифованная оцинковка	70,35	1705---10640**1
107	kl	02 серый	70,00	1705---10702**1
120	kl	02 серый	70,00	1705---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	72,30	1705---12035**1
174	HZ	01 цвет золота	73,65	1705---17401**1
277	iW3	35 нерж.сталь	90,65	1705---27735***
324	iW	01 цвет золота	71,35	1705---32401**1
324	iW	31 Полированная латунь	106,00	1705---32431***
324	iW	35 нерж.сталь	83,45	1705---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	71,75	1705---32440***
334	iW	01 цвет золота	79,45	1705---33401***
338	HZ	02 серый	70,75	1705---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	73,70	1705---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	71,20	1705---33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	89,80	1705---35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	103,40	1705---39135***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	71,20	1705---42640**1

Электрозащелки 1705E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3500 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
010	HZ	01 цвет золота	78,40	1705E--01001**1
021	HZ	02 серый	78,40	1705E--02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	81,35	1705E--02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	78,80	1705E--02140**1
066	iW	01 цвет золота	78,95	1705E--06601***
066	iW	35 нерж.сталь	91,05	1705E--06635***
106	kl	02 серый	77,65	1705E--10602**1
106	kl	35 нерж.сталь	79,95	1705E--10635**1
338	HZ	35 нерж.сталь	81,35	1705E--33835**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	97,45	1705E--35440***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия 17®

Электрозащелки 1705RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3500 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12V DC 100%ED	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		172,90	1705RR-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	188,00	1705RR-00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	189,15	1705RR-00240**1
010	HZ	01 цвет золота	178,20	1705RR-01001**1
021	HZ	01 цвет золота	178,20	1705RR-02101**1
021	HZ	02 серый	178,20	1705RR-02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	181,15	1705RR-02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	178,65	1705RR-02140**1
066	iW	01 цвет золота	178,80	1705RR-06601***
066	iW	02 серый	178,80	1705RR-06602***
066	iW	35 нерж.сталь	190,90	1705RR-06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	179,20	1705RR-06640***
080	iW	01 цвет золота	199,45	1705RR-08001***
096	kl	02 серый	177,45	1705RR-09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	179,75	1705RR-09635**1
120	kl	02 серый	177,45	1705RR-12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	179,75	1705RR-12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	177,80	1705RR-12040**1
174	HZ	02 серый	181,10	1705RR-17402**1
324	iW	01 цвет золота	178,80	1705RR-32401***
324	iW	35 нерж.сталь	190,90	1705RR-32435***
334	iW	01 цвет золота	186,90	1705RR-33401***
338	HZ	02 серый	178,20	1705RR-33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	181,15	1705RR-33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	178,65	1705RR-33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	197,25	1705RR-35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	210,85	1705RR-39135***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	178,65	1705RR-42640**1

Электрозащелки 1705RRE



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3500 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12V DC 100%ED	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		181,30	1705RRE-----**1
021	HZ	02 серый	186,60	1705RRE02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	189,55	1705RRE02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	187,05	1705RRE02140**1
066	iW	01 цвет золота	187,20	1705RRE06601***
066	iW	35 нерж.сталь	199,30	1705RRE06635***
120	kl	35 нерж.сталь	188,15	1705RRE12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	186,20	1705RRE12040**1
324	iW	01 цвет золота	187,20	1705RRE32401***
338	HZ	35 нерж.сталь	189,55	1705RRE33835**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	205,65	1705RRE35440***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 27

Электрозащелки 27



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		55,50	27-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	70,65	27-----00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	71,75	27-----00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	80,20	27-----01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	81,95	27-----01340***
021	HZ	01 цвет золота	60,85	27-----02101**1
021	HZ	02 серый	60,85	27-----02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	63,75	27-----02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	61,25	27-----02140**1
066	iW	01 цвет золота	61,40	27-----06601***
066	iW	02 серый	61,40	27-----06602***
066	iW	35 нерж.сталь	73,50	27-----06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	61,80	27-----06640***
069	iW3	01 цвет золота	63,55	27-----06901***
069	iW3	04 белый	64,75	27-----06904***
069	iW3	35 нерж.сталь	68,90	27-----06935***
080	iW	01 цвет золота	82,05	27-----08001***
096	kl	02 серый	60,05	27-----09602**1
106	kl	01 цвет золота	60,05	27-----10601**1
106	kl	02 серый	60,05	27-----10602**1
106	kl	35 нерж.сталь	62,35	27-----10635**1
106	kl	40 шлифованная оцинковка	60,40	27-----10640**1
107	kl	02 серый	60,05	27-----10702**1
107	kl	40 шлифованная оцинковка	60,40	27-----10740**1
120	kl	02 серый	60,05	27-----12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	62,35	27-----12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	60,40	27-----12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	79,80	27-----13735**1
174	HZ	01 цвет золота	63,70	27-----17401**1
174	HZ	02 серый	63,70	27-----17402**1
198	KiS	02 серый	75,40	27K----19802**1
277	iW3	35 нерж.сталь	80,70	27-----27735***
278	iW3	35 нерж.сталь	80,70	27-----27835***
312	SiW	01 цвет золота	81,95	27-----31201***
312	SiW	35 нерж.сталь	105,65	27-----31235***
312	SiW	40 шлифованная оцинковка	83,95	27-----31240***
324	iW	01 цвет золота	61,40	27-----32401***
324	iW	02 серый	61,40	27-----32402***
324	iW	35 нерж.сталь	73,50	27-----32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	61,80	27-----32440***
334	iW	01 цвет золота	69,50	27-----33401***
338	HZ	02 серый	60,85	27-----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	63,75	27-----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	61,25	27-----33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	79,85	27-----35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	93,45	27-----39135***
420	iW	35 нерж.сталь	93,45	27-----42035***
422	iW	35 нерж.сталь	90,65	27-----42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	61,25	27-----42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	93,45	27-----93635**1
010	HZ	01 цвет золота	60,85	27-----01001**1

Электрозащелки 27E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3500 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		63,55	27E-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	78,70	27E-----00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	79,80	27E-----00240**1
010	HZ	01 цвет золота	68,90	27E-----01001**1
013	SiHZ	01 цвет золота	88,25	27E-----01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	90,00	27E-----01340***
021	HZ	01 цвет золота	68,90	27E-----02101**1
021	HZ	02 серый	68,90	27E-----02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	71,80	27E-----02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	69,30	27E-----02140**1
066	iW	01 цвет золота	69,45	27E-----06601***
066	iW	02 серый	69,45	27E-----06602***
066	iW	35 нерж.сталь	81,55	27E-----06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	69,85	27E-----06640***
069	iW3	01 цвет золота	71,60	27E-----06901***
069	iW3	04 белый	72,80	27E-----06904***
069	iW3	35 нерж.сталь	76,95	27E-----06935***
080	iW	01 цвет золота	90,10	27E-----08001***
106	kl	01 цвет золота	68,10	27E-----10601**1
106	kl	02 серый	68,10	27E-----10602**1
106	kl	35 нерж.сталь	70,40	27E-----10635**1
106	kl	40 шлифованная оцинковка	68,45	27E-----10640**1
107	kl	02 серый	68,10	27E-----10702**1
107	kl	40 шлифованная оцинковка	68,45	27E-----10740**1
120	kl	02 серый	68,10	27E-----12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	70,40	27E-----12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	68,45	27E-----12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	87,85	27E-----13735**1
174	HZ	01 цвет золота	71,75	27E-----17401**1
174	HZ	02 серый	71,75	27E-----17402**1
277	iW3	35 нерж.сталь	88,75	27E-----27735***
278	iW3	35 нерж.сталь	88,75	27E-----27835***
312	SiW	01 цвет золота	90,00	27E-----31201***
312	SiW	35 нерж.сталь	113,70	27E-----31235***
312	SiW	40 шлифованная оцинковка	92,00	27E-----31240***
324	iW	01 цвет золота	69,45	27E-----32401***
324	iW	35 нерж.сталь	81,55	27E-----32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	69,85	27E-----32440***
334	iW	01 цвет золота	77,55	27E-----33401***
338	HZ	02 серый	68,90	27E-----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	71,80	27E-----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	69,30	27E-----33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	87,90	27E-----35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	101,50	27E-----39135***
420	iW	35 нерж.сталь	101,50	27E-----42035***
422	iW	35 нерж.сталь	98,70	27E-----42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	69,30	27E-----42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	101,50	27E-----93635**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 37

Электрозащелки 37



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	3500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
002	HZ	35 нерж.сталь	143,10	37-----00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	144,20	37-----00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	152,65	37-----01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	154,40	37-----01340***
021	HZ	01 цвет золота	133,30	37-----02101**1
021	HZ	02 серый	133,30	37-----02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	136,20	37-----02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	133,70	37-----02140**1
066	iW	01 цвет золота	133,85	37-----06601***
066	iW	02 серый	133,85	37-----06602***
066	iW	35 нерж.сталь	145,95	37-----06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	134,25	37-----06640***
069	iW3	01 цвет золота	136,00	37-----06901***
069	iW3	04 белый	137,20	37-----06904***
069	iW3	35 нерж.сталь	141,35	37-----06935***
106	kl	01 цвет золота	132,50	37-----10601**1
106	kl	02 серый	132,50	37-----10602**1
106	kl	35 нерж.сталь	134,80	37-----10635**1
106	kl	40 шлифованная оцинковка	132,85	37-----10640**1
107	kl	02 серый	132,50	37-----10702**1
107	kl	40 шлифованная оцинковка	132,85	37-----10740**1
120	kl	35 нерж.сталь	134,80	37-----12035**1
120	kl	02 серый	132,50	37-----12002**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	132,85	37-----12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	152,25	37-----13735**1
174	HZ	01 цвет золота	136,15	37-----17401**1
174	HZ	02 серый	136,15	37-----17402**1
198	KiS	02 серый	147,85	37K---19802**1
277	iW3	35 нерж.сталь	153,15	37-----27735***
278	iW3	35 нерж.сталь	153,15	37-----27835***
312	SiIW	01 цвет золота	154,40	37-----31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	178,10	37-----31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	156,40	37-----31240***
324	iW	01 цвет золота	133,85	37-----32401***
324	iW	35 нерж.сталь	145,95	37-----32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	134,25	37-----32440***
334	iW	01 цвет золота	141,95	37-----33401***
338	HZ	02 серый	133,30	37-----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	136,20	37-----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	133,70	37-----33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	152,30	37-----35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	165,90	37-----39135***
420	iW	35 нерж.сталь	165,90	37-----42035***
422	iW	35 нерж.сталь	163,10	37-----42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	133,70	37-----42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	165,90	37-----93635**1

Электрозащелки 37RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	3500 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
002	HZ	35 нерж.сталь	254,15	37RR---00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	255,30	37RR---00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	263,75	37RR---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	265,50	37RR---01340***
021	HZ	01 цвет золота	244,35	37RR---02101**1
021	HZ	02 серый	244,35	37RR---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	247,30	37RR---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	244,80	37RR---02140**1
066	iW	01 цвет золота	244,95	37RR---06601***
066	iW	02 серый	244,95	37RR---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	257,05	37RR---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	245,35	37RR---06640***
080	iW	01 цвет золота	265,60	37RR---08001***
120	kl	02 серый	243,60	37RR---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	245,90	37RR---12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	243,95	37RR---12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	263,35	37RR---13735**1
174	HZ	01 цвет золота	247,25	37RR---17401**1
174	HZ	02 серый	247,25	37RR---17402**1
198	KiS	02 серый	258,95	37RRK--19802**1
277	iW3	35 нерж.сталь	264,25	37RR---27735***
278	iW3	35 нерж.сталь	264,25	37RR---27835***
312	SiIW	01 цвет золота	265,50	37RR---31201***
312	SiIW	35 нерж.сталь	289,15	37RR---31235***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	267,45	37RR---31240***
324	iW	01 цвет золота	244,95	37RR---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	257,05	37RR---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	245,35	37RR---32440***
334	iW	01 цвет золота	253,05	37RR---33401***
338	HZ	02 серый	244,35	37RR---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	247,30	37RR---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	244,80	37RR---33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	263,40	37RR---35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	277,00	37RR---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	277,00	37RR---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	274,20	37RR---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	244,80	37RR---42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	277,00	37RR---93635**1
010	HZ	01 цвет золота	244,35	37RR---01001**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 37

Электрозащелки 3705



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал. левый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	правый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	3500 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
		<input type="checkbox"/> 24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		134,70	3705-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	149,80	3705---00235**1
010	HZ	01 цвет золота	140,00	3705---01001**1
021	HZ	02 серый	140,00	3705---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	142,95	3705---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	140,40	3705---02140**1
066	iW	01 цвет золота	140,55	3705---06601***
066	iW	35 нерж.сталь	152,65	3705---06635***
069	iW3	35 нерж.сталь	148,05	3705---06935***
097	KiW	01 цвет золота	140,55	3705---09701**1
106	kl	02 серый	139,25	3705---10602**1
106	kl	35 нерж.сталь	141,55	3705---10635**1
106	kl	40 шлифованная оцинковка	139,60	3705---10640**1
107	kl	02 серый	139,25	3705---10702**1
120	kl	02 серый	139,25	3705---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	141,55	3705---12035**1
312	SiiW	35 нерж.сталь	184,80	3705---31235***
324	iW	35 нерж.сталь	152,65	3705---32435***
338	HZ	35 нерж.сталь	142,95	3705---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	140,40	3705---33840**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	172,60	3705---39135***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	140,40	3705---42640**1

Электрозащелки 3705RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	правый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	3500 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
		<input type="checkbox"/> 24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		245,75	3705RR-----**1
010	HZ	01 цвет золота	251,10	3705RR-01001**1
013	SiHZ	01 цвет золота	270,50	3705RR-01301***
021	HZ	01 цвет золота	251,10	3705RR-02101**1
021	HZ	02 серый	251,10	3705RR-02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	254,05	3705RR-02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	251,50	3705RR-02140**1
066	iW	01 цвет золота	251,65	3705RR-06601***
066	iW	35 нерж.сталь	263,75	3705RR-06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	252,05	3705RR-06640***
096	kl	02 серый	250,30	3705RR-09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	252,65	3705RR-09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	250,65	3705RR-09640**1
107	kl	40 шлифованная оцинковка	250,65	3705RR-10740**1
120	kl	02 серый	250,30	3705RR-12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	252,65	3705RR-12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	250,65	3705RR-12040**1
174	HZ	02 серый	253,95	3705RR-17402**1
312	SiiW	01 цвет золота	272,25	3705RR-31201***
324	iW	01 цвет золота	251,65	3705RR-32401***
324	iW	35 нерж.сталь	263,75	3705RR-32435***
338	HZ	35 нерж.сталь	254,05	3705RR-33835**1
338	HZ	02 серый	251,10	3705RR-33802**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	283,70	3705RR-39135***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 19

Электрозащелки 19



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		53,70	19-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	77,40	19-----50240***
096	kl	01 цвет золота	58,25	19-----09601**1
096	kl	02 серый	58,25	19-----09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	60,55	19-----09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	58,60	19-----09640**1
171	HZ	01 цвет золота	61,80	19-----17101**1
171	HZ	35 нерж.сталь	64,95	19-----17135**1
338	HZ	02 серый	59,00	19-----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	61,95	19-----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	59,45	19-----33840**1
343	HZ	01 цвет золота	58,85	19-----34301**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	59,30	19-----34340**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	91,65	19-----39135***
421	iW	40 шлифованная оцинковка	65,05	19-----42140***
434	HZ	01 цвет золота	60,25	19-----43401**1
434	HZ	35 нерж.сталь	64,70	19-----43435**1
444	HZ	02 серый	61,05	19-----44402**1
444	HZ	35 нерж.сталь	63,40	19-----44435**1
445	HZ	01 цвет золота	60,25	19-----44501**1
445	HZ	02 серый	60,25	19-----44502**1
445	HZ	35 нерж.сталь	61,65	19-----44535**1
445	HZ	40 шлифованная оцинковка	60,75	19-----44540**1
502	iW	35 нерж.сталь	77,75	19-----50235***
855	HZ	02 серый	63,50	19-----85502**1
855	HZ	35 нерж.сталь	64,70	19-----85535**1

Электрозащелки 19E



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		62,25	19E-----**1
096	kl	01 цвет золота	66,80	19E-----09601**1
096	kl	02 серый	66,80	19E-----09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	69,10	19E-----09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	67,15	19E-----09640**1
171	HZ	01 цвет золота	70,35	19E-----17101**1
171	HZ	35 нерж.сталь	73,50	19E-----17135**1
338	HZ	02 серый	67,55	19E-----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	70,50	19E-----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,95	19E-----33840**1
343	HZ	01 цвет золота	67,40	19E-----34301**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,85	19E-----34340**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	100,15	19E-----39135***
421	iW	40 шлифованная оцинковка	73,55	19E-----42140***
434	HZ	01 цвет золота	68,80	19E-----43401**1
434	HZ	35 нерж.сталь	73,20	19E-----43435**1
444	HZ	02 серый	69,60	19E-----44402**1
444	HZ	35 нерж.сталь	71,95	19E-----44435**1
445	HZ	01 цвет золота	68,80	19E-----44501**1
445	HZ	02 серый	68,80	19E-----44502**1
445	HZ	35 нерж.сталь	70,20	19E-----44535**1
445	HZ	40 шлифованная оцинковка	69,30	19E-----44540**1
502	iW	35 нерж.сталь	86,30	19E-----50235***
855	HZ	02 серый	72,05	19E-----85502**1
855	HZ	35 нерж.сталь	73,20	19E-----85535**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 19

Электрозащелки 19V



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
удлиненный сменный элемент	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности

3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

1
4
5

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		53,70	19V-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	77,40	19V---50240***
096	kl	01 цвет золота	58,25	19V---09601**1
096	kl	02 серый	58,25	19V---09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	60,55	19V---09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	58,60	19V---09640**1
171	HZ	01 цвет золота	61,80	19V---17101**1
171	HZ	35 нерж.сталь	64,95	19V---17135**1
338	HZ	02 серый	59,00	19V---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	61,95	19V---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	59,45	19V---33840**1
343	HZ	01 цвет золота	58,85	19V---34301**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	59,30	19V---34340**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	91,65	19V---39135**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	65,05	19V---42140***
434	HZ	01 цвет золота	60,25	19V---43401**1
434	HZ	35 нерж.сталь	64,70	19V---43435**1
444	HZ	02 серый	61,05	19V---44402**1
444	HZ	35 нерж.сталь	63,40	19V---44435**1
445	HZ	01 цвет золота	60,25	19V---44501**1
445	HZ	02 серый	60,25	19V---44502**1
445	HZ	35 нерж.сталь	61,65	19V---44535**1
445	HZ	40 шлифованная оцинковка	60,75	19V---44540**1
464	HZ	40 шлифованная оцинковка	70,90	19V---46440***
855	HZ	02 серый	63,50	19V---85502**1
855	HZ	35 нерж.сталь	64,70	19V---85535**1

Электрозащелки 19EV



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
удлиненный сменный элемент	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности

3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

1
4
5

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		62,25	19EV-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	85,95	19EV---50240***
096	kl	01 цвет золота	66,80	19EV---09601**1
096	kl	02 серый	66,80	19EV---09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	69,10	19EV---09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	67,15	19EV---09640**1
171	HZ	01 цвет золота	70,35	19EV---17101**1
171	HZ	35 нерж.сталь	73,50	19EV---17135**1
338	HZ	02 серый	67,55	19EV---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	70,50	19EV---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,95	19EV---33840**1
343	HZ	01 цвет золота	67,40	19EV---34301**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,85	19EV---34340**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	100,15	19EV---39135**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	73,55	19EV---42140***
434	HZ	01 цвет золота	68,80	19EV---43401**1
434	HZ	35 нерж.сталь	73,20	19EV---43435**1
444	HZ	02 серый	69,60	19EV---44402**1
444	HZ	35 нерж.сталь	71,95	19EV---44435**1
445	HZ	01 цвет золота	68,80	19EV---44501**1
445	HZ	02 серый	68,80	19EV---44502**1
445	HZ	35 нерж.сталь	70,20	19EV---44535**1
445	HZ	40 шлифованная оцинковка	69,30	19EV---44540**1
464	HZ	40 шлифованная оцинковка	79,45	19EV---46440***
855	HZ	02 серый	72,05	19EV---85502**1
855	HZ	35 нерж.сталь	73,20	19EV---85535**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 19

Электрозащелки 19.200



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>
Диод (05)	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			58,45	19.200-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	82,20	19.200-50240***
096	kl	01 цвет золота	63,00	19.200-09601**1
096	kl	02 серый	63,00	19.200-09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	65,30	19.200-09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	63,35	19.200-09640**1
171	HZ	01 цвет золота	66,55	19.200-17101**1
171	HZ	35 нерж.сталь	69,70	19.200-17135**1
338	HZ	02 серый	63,75	19.200-33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	66,70	19.200-33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	64,20	19.200-33840**1
343	HZ	01 цвет золота	63,65	19.200-34301**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	64,05	19.200-34340**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	96,40	19.200-39135***
421	iW	40 шлифованная оцинковка	69,80	19.200-42140***
434	HZ	01 цвет золота	65,05	19.200-43401**1
434	HZ	35 нерж.сталь	69,45	19.200-43435**1
444	HZ	02 серый	65,80	19.200-44402**1
444	HZ	35 нерж.сталь	68,20	19.200-44435**1
445	HZ	01 цвет золота	65,05	19.200-44501**1
445	HZ	02 серый	65,05	19.200-44502**1
445	HZ	35 нерж.сталь	66,45	19.200-44535**1
445	HZ	40 шлифованная оцинковка	65,50	19.200-44540**1
855	HZ	02 серый	68,25	19.200-85502**1
855	HZ	35 нерж.сталь	69,45	19.200-85535**1

Электрозащелки 19E.210



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Диод (05)	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			66,85	19E.210-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	90,60	19E.21050240***
096	kl	01 цвет золота	71,40	19E.21009601**1
096	kl	02 серый	71,40	19E.21009602**1
096	kl	35 нерж.сталь	73,70	19E.21009635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	71,75	19E.21009640**1
171	HZ	01 цвет золота	74,95	19E.21017101**1
171	HZ	35 нерж.сталь	78,10	19E.21017135**1
338	HZ	02 серый	72,15	19E.21033802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	75,10	19E.21033835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	72,60	19E.21033840**1
343	HZ	01 цвет золота	72,05	19E.21034301**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	72,45	19E.21034340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	74,35	19E.21035640**1
360	HZ	40 шлифованная оцинковка	82,90	19E.21036040**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	104,80	19E.21039135***
421	iW	40 шлифованная оцинковка	78,20	19E.21042140***
434	HZ	01 цвет золота	73,45	19E.21043401**1
434	HZ	35 нерж.сталь	77,85	19E.21043435**1
444	HZ	02 серый	74,20	19E.21044402**1
444	HZ	35 нерж.сталь	76,60	19E.21044435**1
445	HZ	01 цвет золота	73,45	19E.21044501**1
445	HZ	02 серый	73,45	19E.21044502**1
445	HZ	35 нерж.сталь	74,85	19E.21044535**1
445	HZ	40 шлифованная оцинковка	73,90	19E.21044540**1
855	HZ	02 серый	76,65	19E.21085502**1
855	HZ	35 нерж.сталь	77,85	19E.21085535**1

Электрозащелки 19.240



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>
Диод (05)	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			62,25	19.240-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	69,10	19.240-09635**1
434	HZ	35 нерж.сталь	73,20	19.240-43435**1

Электрозащелки 19E.240



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Диод (05)	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			69,80	19E.240-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	76,65	19E.24009635**1
434	HZ	35 нерж.сталь	80,80	19E.24043435**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 19

Электрозащелки 1905



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC eE	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC eE	0,00

1
4
5

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		70,50	1905-----**1
096	kl	01 цвет золота	75,05	1905---09601**1
096	kl	35 нерж.сталь	77,35	1905---09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	75,40	1905---09640**1
338	HZ	35 нерж.сталь	78,75	1905---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	76,25	1905---33840**1
343	HZ	01 цвет золота	75,65	1905---34301**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	76,10	1905---34340**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	81,85	1905---42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	81,50	1905---43435**1

Электрозащелки 1905E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC eE	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC eE	0,00

1
4
5

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		79,05	1905E-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	85,90	1905E--09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	83,95	1905E--09640**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	84,75	1905E--33840**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	84,65	1905E--34340**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	90,35	1905E--42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	90,00	1905E--43435**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 29

Электрозащелки 29



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>
Диод (05)	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			61,55	29-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	85,25	29-----50240***
096	kl	01 цвет золота	66,10	29-----09601**1
096	kl	02 серый	66,10	29-----09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	68,40	29-----09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	66,45	29-----09640**1
171	HZ	01 цвет золота	69,65	29-----17101**1
171	HZ	35 нерж.сталь	72,80	29-----17135**1
338	HZ	02 серый	66,85	29-----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	69,80	29-----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,25	29-----33840**1
343	HZ	01 цвет золота	66,70	29-----34301**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,15	29-----34340**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	99,45	29-----39135**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	72,85	29-----42140***
434	HZ	01 цвет золота	68,10	29-----43401**1
434	HZ	35 нерж.сталь	72,50	29-----43435**1
444	HZ	02 серый	68,90	29-----44402**1
444	HZ	35 нерж.сталь	71,25	29-----44435**1
445	HZ	01 цвет золота	68,10	29-----44501**1
445	HZ	02 серый	68,10	29-----44502**1
445	HZ	35 нерж.сталь	69,50	29-----44535**1
445	HZ	40 шлифованная оцинковка	68,60	29-----44540**1
502	iW	35 нерж.сталь	85,60	29-----50235***
855	HZ	02 серый	71,35	29-----85502**1
855	HZ	35 нерж.сталь	72,50	29-----85535**1

Электрозащелки 29V



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>
Диод (05)	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>
удлиненный сменный элемент	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			61,55	29V-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	85,25	29V-----50240***
096	kl	01 цвет золота	66,10	29V-----09601**1
096	kl	02 серый	66,10	29V-----09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	68,40	29V-----09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	66,45	29V-----09640**1
171	HZ	01 цвет золота	69,65	29V-----17101**1
171	HZ	35 нерж.сталь	72,80	29V-----17135**1
338	HZ	02 серый	66,85	29V-----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	69,80	29V-----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,25	29V-----33840**1
343	HZ	01 цвет золота	66,70	29V-----34301**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,15	29V-----34340**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	99,45	29V-----39135**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	72,85	29V-----42140***
434	HZ	01 цвет золота	68,10	29V-----43401**1
434	HZ	35 нерж.сталь	72,50	29V-----43435**1
444	HZ	02 серый	68,90	29V-----44402**1
444	HZ	35 нерж.сталь	71,25	29V-----44435**1
445	HZ	01 цвет золота	68,10	29V-----44501**1
445	HZ	02 серый	68,10	29V-----44502**1
445	HZ	35 нерж.сталь	69,50	29V-----44535**1
445	HZ	40 шлифованная оцинковка	68,60	29V-----44540**1
855	HZ	02 серый	71,35	29V-----85502**1
855	HZ	35 нерж.сталь	72,50	29V-----85535**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 29

Электрозащелки 29E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		70,15	29E-----**1
096	kl	01 цвет золота	74,70	29E---09601**1
096	kl	02 серый	74,70	29E---09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	77,00	29E---09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	75,05	29E---09640**1
171	HZ	01 цвет золота	78,25	29E---17101**1
171	HZ	35 нерж.сталь	81,40	29E---17135**1
338	HZ	02 серый	75,45	29E---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	78,40	29E---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	75,90	29E---33840**1
343	HZ	01 цвет золота	75,30	29E---34301**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	75,75	29E---34340**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	108,10	29E---39135**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	81,50	29E---42140**1
434	HZ	01 цвет золота	76,70	29E---43401**1
434	HZ	35 нерж.сталь	81,15	29E---43435**1
444	HZ	02 серый	77,50	29E---44402**1
444	HZ	35 нерж.сталь	79,85	29E---44435**1
445	HZ	01 цвет золота	76,70	29E---44501**1
445	HZ	02 серый	76,70	29E---44502**1
445	HZ	35 нерж.сталь	78,10	29E---44535**1
445	HZ	40 шлифованная оцинковка	77,20	29E---44540**1
502	iW	35 нерж.сталь	94,20	29E---50235**1
855	HZ	02 серый	79,95	29E---85502**1
855	HZ	35 нерж.сталь	81,15	29E---85535**1

Электрозащелки 29EV



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	
удлиненный сменный элемент	<input checked="" type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		70,15	29EV-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	93,85	29EV---50240***
096	kl	01 цвет золота	74,70	29EV---09601**1
096	kl	02 серый	74,70	29EV---09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	77,00	29EV---09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	75,05	29EV---09640**1
171	HZ	01 цвет золота	78,25	29EV---17101**1
171	HZ	35 нерж.сталь	81,40	29EV---17135**1
338	HZ	02 серый	75,45	29EV---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	78,40	29EV---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	75,90	29EV---33840**1
343	HZ	01 цвет золота	75,30	29EV---34301**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	75,75	29EV---34340**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	108,10	29EV---39135**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	81,50	29EV---42140***
434	HZ	01 цвет золота	76,70	29EV---43401**1
434	HZ	35 нерж.сталь	81,15	29EV---43435**1
444	HZ	02 серый	77,50	29EV---44402**1
444	HZ	35 нерж.сталь	79,85	29EV---44435**1
445	HZ	01 цвет золота	76,70	29EV---44501**1
445	HZ	02 серый	76,70	29EV---44502**1
445	HZ	35 нерж.сталь	78,10	29EV---44535**1
445	HZ	40 шлифованная оцинковка	77,20	29EV---44540**1
855	HZ	02 серый	79,95	29EV---85502**1
855	HZ	35 нерж.сталь	81,15	29EV---85535**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 39

Электрозащелки 39



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		133,05	39-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	156,80	39----50240***
096	kl	01 цвет золота	137,60	39----09601**1
096	kl	02 серый	137,60	39----09602**1
096	kl	35 нерж.сталь	139,95	39----09635**1
096	kl	40 шлифованная оцинковка	137,95	39----09640**1
171	HZ	01 цвет золота	141,20	39----17101**1
171	HZ	35 нерж.сталь	144,35	39----17135**1
338	HZ	02 серый	138,40	39----33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	141,35	39----33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	138,80	39----33840**1
343	HZ	01 цвет золота	138,25	39----34301**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	138,65	39----34340**1
391	HZ-U	35 нерж.сталь	171,00	39----39135***
421	iW	40 шлифованная оцинковка	144,40	39----42140***
434	HZ	01 цвет золота	139,65	39----43401**1
434	HZ	35 нерж.сталь	144,05	39----43435**1
444	HZ	02 серый	140,40	39----44402**1
444	HZ	35 нерж.сталь	142,80	39----44435**1
445	HZ	01 цвет золота	139,65	39----44501**1
445	HZ	02 серый	139,65	39----44502**1
445	HZ	35 нерж.сталь	141,05	39----44535**1
445	HZ	40 шлифованная оцинковка	140,15	39----44540**1
502	iW	35 нерж.сталь	157,15	39----50235***
855	HZ	02 серый	142,85	39----85502**1
855	HZ	35 нерж.сталь	144,05	39----85535**1

Электрозащелки 3905



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		139,80	3905-----**1
343	HZ	01 цвет золота	144,95	3905---34301**1
434	HZ	35 нерж.сталь	150,80	3905---43435**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 116

Электрозащелки 116



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал. левый правый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		53,20	116-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	68,30	116---00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	69,45	116---00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	77,90	116---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	79,65	116---01340***
021	HZ	01 цвет золота	58,50	116---02101**1
021	HZ	02 серый	58,50	116---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	61,45	116---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	58,95	116---02140**1
066	iW	01 цвет золота	59,10	116---06601***
066	iW	02 серый	59,10	116---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	71,20	116---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	59,50	116---06640***
080	iW	01 цвет золота	79,75	116---08001***
106	kl	01 цвет золота	57,75	116---10601**1
106	kl	02 серый	57,75	116---10602**1
106	kl	35 нерж.сталь	60,05	116---10635**1
106	kl	40 шлифованная оцинковка	58,10	116---10640**1
107	kl	02 серый	57,75	116---10702**1
107	kl	40 шлифованная оцинковка	58,10	116---10740**1
120	kl	02 серый	57,75	116---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	60,05	116---12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	58,10	116---12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	77,50	116---13735**1
174	HZ	01 цвет золота	61,40	116---17401**1
174	HZ	02 серый	61,40	116---17402**1
277	iW3	35 нерж.сталь	78,40	116---27735***
278	iW3	35 нерж.сталь	78,40	116---27835***
312	SiiW	01 цвет золота	79,65	116---31201***
312	SiiW	35 нерж.сталь	103,30	116---31235***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	81,60	116---31240***
324	iW	01 цвет золота	59,10	116---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	71,20	116---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	59,50	116---32440***
334	iW	01 цвет золота	67,20	116---33401***
338	HZ	02 серый	58,50	116---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	61,45	116---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	58,95	116---33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	77,55	116---35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	91,15	116---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	91,15	116---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	88,35	116---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	58,95	116---42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	91,15	116---93635**1

Электрозащелки 116E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал. левый правый
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		61,25	116E-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	76,35	116E---00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	77,50	116E---00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	85,95	116E---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	87,70	116E---01340***
021	HZ	01 цвет золота	66,55	116E---02101**1
021	HZ	02 серый	66,55	116E---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	69,50	116E---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,00	116E---02140**1
066	iW	01 цвет золота	67,15	116E---06601***
066	iW	02 серый	67,15	116E---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	79,25	116E---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	67,55	116E---06640***
080	iW	01 цвет золота	87,80	116E---08001***
106	kl	01 цвет золота	65,80	116E---10601**1
106	kl	02 серый	65,80	116E---10602**1
106	kl	35 нерж.сталь	68,10	116E---10635**1
106	kl	40 шлифованная оцинковка	66,15	116E---10640**1
107	kl	02 серый	65,80	116E---10702**1
107	kl	40 шлифованная оцинковка	66,15	116E---10740**1
120	kl	02 серый	65,80	116E---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	68,10	116E---12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	66,15	116E---12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	85,55	116E---13735**1
174	HZ	01 цвет золота	69,45	116E---17401**1
174	HZ	02 серый	69,45	116E---17402**1
277	iW3	35 нерж.сталь	86,45	116E---27735***
278	iW3	35 нерж.сталь	86,45	116E---27835***
312	SiiW	01 цвет золота	87,70	116E---31201***
312	SiiW	35 нерж.сталь	111,35	116E---31235***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	89,65	116E---31240***
324	iW	01 цвет золота	67,15	116E---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	79,25	116E---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	67,55	116E---32440***
334	iW	01 цвет золота	75,25	116E---33401***
338	HZ	02 серый	66,55	116E---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	69,50	116E---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,00	116E---33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	85,60	116E---35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	99,20	116E---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	99,20	116E---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	96,40	116E---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,00	116E---42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	99,20	116E---93635**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 116

Электрозащелки 116E130



Для жёлоба язычка	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			67,50	116E130-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	75,75	116E13002135**1
106	kl	35 нерж.сталь	74,35	116E13010635**1
120	kl	35 нерж.сталь	74,35	116E13012035**1
137	KiW	35 нерж.сталь	91,75	116E13013735**1
324	iW	35 нерж.сталь	85,45	116E13032435***
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	91,85	116E13035440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	105,40	116E13039135***

Электрозащелки 116RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			161,85	116RR-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	176,95	116RR--00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	178,10	116RR--00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	186,55	116RR--01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	188,30	116RR--01340***
021	HZ	01 цвет золота	167,15	116RR--02101**1
021	HZ	02 серый	167,15	116RR--02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	170,10	116RR--02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	167,60	116RR--02140**1
066	iW	01 цвет золота	167,70	116RR--06601***
066	iW	02 серый	167,70	116RR--06602***
066	iW	35 нерж.сталь	179,85	116RR--06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	168,15	116RR--06640***
080	iW	01 цвет золота	188,35	116RR--08001***
096	kl	35 нерж.сталь	168,70	116RR--09635**1
120	kl	02 серый	166,40	116RR--12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	168,70	116RR--12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	166,75	116RR--12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	186,15	116RR--13735**1
174	HZ	01 цвет золота	170,05	116RR--17401**1
174	HZ	02 серый	170,05	116RR--17402**1
277	iW3	35 нерж.сталь	187,05	116RR--27735***
278	iW3	35 нерж.сталь	187,05	116RR--27835***
312	SiW	01 цвет золота	188,30	116RR--31201***
312	SiW	35 нерж.сталь	211,95	116RR--31235***
312	SiW	40 шлифованная оцинковка	190,25	116RR--31240***
324	iW	01 цвет золота	167,70	116RR--32401***
324	iW	35 нерж.сталь	179,85	116RR--32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	168,15	116RR--32440***
334	iW	01 цвет золота	175,85	116RR--33401***
338	HZ	02 серый	167,15	116RR--33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	170,10	116RR--33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	167,60	116RR--33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	186,20	116RR--35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	199,80	116RR--39135***
420	iW	35 нерж.сталь	199,80	116RR--42035***
422	iW	35 нерж.сталь	197,00	116RR--42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	167,60	116RR--42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	199,80	116RR--93635**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 116

Электрозащелки 116RRE



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 6-12 V AC/DC	0,00
		<input type="checkbox"/> 8-16 V AC/DC	0,00
		<input type="checkbox"/> 24 V AC/DC	5,20
		<input type="checkbox"/> 12V DC 100%ED	10,10
		<input type="checkbox"/> 24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
002	HZ	35 нерж.сталь	183,45	116RRE-00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	184,60	116RRE-00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	193,05	116RRE-01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	194,80	116RRE-01340***
021	HZ	01 цвет золота	173,65	116RRE-02101**1
021	HZ	02 серый	173,65	116RRE-02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	176,60	116RRE-02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	174,10	116RRE-02140**1
066	iW	01 цвет золота	174,25	116RRE-06601***
066	iW	02 серый	174,25	116RRE-06602***
066	iW	35 нерж.сталь	186,35	116RRE-06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	174,65	116RRE-06640***
080	iW	01 цвет золота	194,90	116RRE-08001***
120	kl	02 серый	172,90	116RRE-12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	175,20	116RRE-12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	173,25	116RRE-12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	192,65	116RRE-13735**1
174	HZ	01 цвет золота	176,55	116RRE-17401**1
174	HZ	02 серый	176,55	116RRE-17402**1
277	iW3	35 нерж.сталь	193,55	116RRE-27735***
278	iW3	35 нерж.сталь	193,55	116RRE-27835***
312	SiW	01 цвет золота	194,80	116RRE-31201***
312	SiW	35 нерж.сталь	218,45	116RRE-31235***
312	SiW	40 шлифованная оцинковка	196,75	116RRE-31240***
324	iW	01 цвет золота	174,25	116RRE-32401***
324	iW	35 нерж.сталь	186,35	116RRE-32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	174,65	116RRE-32440***
334	iW	01 цвет золота	182,35	116RRE-33401***
338	HZ	02 серый	173,65	116RRE-33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	176,60	116RRE-33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	174,10	116RRE-33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	192,70	116RRE-35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	206,30	116RRE-39135***
420	iW	35 нерж.сталь	206,30	116RRE-42035***
422	iW	35 нерж.сталь	203,50	116RRE-42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	174,10	116RRE-42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	206,30	116RRE-93635**1

Электрозащелки 11605



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 12V DC 100%ED	0,00
		<input type="checkbox"/> 24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
			70,00	11605-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	78,25	11605--02135**1
066	iW	35 нерж.сталь	88,00	11605--06635***
106	kl	35 нерж.сталь	76,85	11605--10635**1
120	kl	35 нерж.сталь	76,85	11605--12035**1
137	KiW	35 нерж.сталь	94,30	11605--13735**1
324	iW	35 нерж.сталь	88,00	11605--32435***
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	94,35	11605--35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	107,95	11605--39135***

Электрозащелки 11605E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 12V DC 100%ED	0,00
		<input type="checkbox"/> 24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
			78,05	11605E-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	86,30	11605E-02135**1
066	iW	35 нерж.сталь	96,05	11605E-06635***
106	kl	35 нерж.сталь	84,90	11605E-10635**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 116

Электрозащелки 11605RR



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		178,65	11605RR-----**1
010	HZ	01 цвет золота	183,95	11605RR01001**1
021	HZ	02 серый	183,95	11605RR02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	186,90	11605RR02135**1
066	iW	35 нерж.сталь	196,65	11605RR06635***
096	kl	35 нерж.сталь	185,50	11605RR09635**1
120	kl	35 нерж.сталь	185,50	11605RR12035**1
324	iW	35 нерж.сталь	196,65	11605RR32435***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	216,60	11605RR39135***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 116 ProFix® 1

Электрозащелки 116.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		55,25	116.10-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	79,25	116.10-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	81,90	116.10-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	72,60	116.10-52235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	80,80	116.10-52335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	74,70	116.10-52435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	71,45	116.10-52935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	73,15	116.10-53435**1
535	kF	35 нерж.сталь	72,60	116.10-53535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	79,25	116.10-53635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	80,85	116.10-53735**1
557	kl	35 нерж.сталь	72,60	116.10-55735**1

Электрозащелки 116.11



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		55,25	116.11-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	95,95	116.11-52535***

Электрозащелки 116E.11



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		63,20	116E.11-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	103,95	116E.1152535***

Электрозащелки 116E.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		63,20	116E.10-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	87,20	116E.1052035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	89,90	116E.1052135**1
522	kF	35 нерж.сталь	80,55	116E.1052235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	88,75	116E.1052335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	82,65	116E.1052435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	79,45	116E.1052935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	81,15	116E.1053435**1
535	kF	35 нерж.сталь	80,55	116E.1053535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	87,20	116E.1053635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	88,85	116E.1053735**1
557	kl	35 нерж.сталь	80,55	116E.1055735**1

Электрозащелки 116.12



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		55,25	116.12-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	81,70	116.12-01340***
021	HZ	35 нерж.сталь	63,50	116.12-02135**1
120	kl	35 нерж.сталь	62,10	116.12-12035**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 116 ProFix® 1

Электрозащелки 116E.12



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал. левый правый
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			63,20	116E.12-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	89,65	116E.1201340***
021	HZ	35 нерж.сталь	71,45	116E.1202135**1
120	kl	35 нерж.сталь	70,05	116E.1212035**1

Электрозащелки 116E.20



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			170,25	116E.20-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	194,25	116E.2052035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	196,90	116E.2052135**1
522	kF	35 нерж.сталь	187,60	116E.2052235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	195,80	116E.2052335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	189,70	116E.2052435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	186,50	116E.2052935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	188,15	116E.2053435**1
535	kF	35 нерж.сталь	187,60	116E.2053535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	194,25	116E.2053635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	195,85	116E.2053735**1
557	kl	35 нерж.сталь	187,60	116E.2055735**1

Электрозащелки 116.20



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			163,65	116.20-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	187,65	116.20-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	190,35	116.20-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	181,00	116.20-52235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	189,20	116.20-52335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	183,10	116.20-52435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	179,90	116.20-52935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	181,60	116.20-53435**1
535	kF	35 нерж.сталь	181,00	116.20-53535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	187,65	116.20-53635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	189,30	116.20-53735**1
557	kl	35 нерж.сталь	181,00	116.20-55735**1

Электрозащелки 116.21



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			163,65	116.21-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	204,40	116.21-52535***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 116 ProFix® 1

Электрозащелки 116E.21



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			170,25	116E.21-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	211,00	116E.2152535***

Электрозащелки 116.50



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			72,50	116.50-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	96,55	116.50-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	99,20	116.50-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	89,90	116.50-52235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	98,05	116.50-52335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	92,00	116.50-52435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	88,75	116.50-52935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	90,45	116.50-53435**1
535	kF	35 нерж.сталь	89,90	116.50-53535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	96,55	116.50-53635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	98,15	116.50-53735**1
557	kl	35 нерж.сталь	89,90	116.50-55735**1

Электрозащелки 116.22



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			163,65	116.22-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	190,10	116.22-01340***
021	HZ	35 нерж.сталь	171,90	116.22-02135**1
120	kl	35 нерж.сталь	170,50	116.22-12035**1

Электрозащелки 116E.50



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			80,45	116E.50-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	104,45	116E.5052035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	107,10	116E.5052135**1
522	kF	35 нерж.сталь	97,80	116E.5052235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	106,00	116E.5052335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	99,90	116E.5052435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	96,65	116E.5052935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	98,35	116E.5053435**1
535	kF	35 нерж.сталь	97,80	116E.5053535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	104,45	116E.5053635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	106,05	116E.5053735**1
557	kl	35 нерж.сталь	97,80	116E.5055735**1

Электрозащелки 116E.22



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			170,95	116E.22-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	196,70	116E.2201340***
021	HZ	35 нерж.сталь	178,50	116E.2202135**1
120	kl	35 нерж.сталь	177,10	116E.2212035**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 116 ProFix® 1

Электрозащелки 116.51



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		72,50	116.51-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	113,25	116.51-52535***

Электрозащелки 116E.52



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		80,45	116E.52-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	106,90	116E.5201340***
021	HZ	35 нерж.сталь	88,70	116E.5202135**1
120	kl	35 нерж.сталь	87,30	116E.5212035**1

Электрозащелки 116E.51



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		80,45	116E.51-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	121,15	116E.5152535***

Электрозащелки 116.60



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		179,55	116.60-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	203,55	116.60-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	206,20	116.60-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	196,90	116.60-52235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	205,10	116.60-52335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	199,00	116.60-52435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	195,80	116.60-52935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	197,45	116.60-53435**1
535	kF	35 нерж.сталь	196,90	116.60-53535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	203,55	116.60-53635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	205,15	116.60-53735**1
557	kl	35 нерж.сталь	196,90	116.60-55735**1

Электрозащелки 116.52



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		72,50	116.52-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	99,00	116.52-01340***
021	HZ	35 нерж.сталь	80,80	116.52-02135**1
120	kl	35 нерж.сталь	79,40	116.52-12035**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 116 ProFix® 1

Электрозащелки 116E.60



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Механическая разблокировка (E)	✓	
Диод (05)	✓	1
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		■ 12V DC 100%ED	0,00
		■ 24 V DC 100%ED	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		187,55	116E.60-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	211,55	116E.6052035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	214,20	116E.6052135**1
522	kF	35 нерж.сталь	204,90	116E.6052235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	213,10	116E.6052335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	207,00	116E.6052435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	203,75	116E.6052935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	205,45	116E.6053435**1
535	kF	35 нерж.сталь	204,90	116E.6053535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	211,55	116E.6053635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	213,15	116E.6053735**1

Электрозащелки 116.62



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Механическая разблокировка (E)	✓	
Диод (05)	✓	1 4 5
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		■ 12V DC 100%ED	0,00
		■ 24 V DC 100%ED	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		179,55	116.62-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	206,00	116.62-01340***
021	HZ	35 нерж.сталь	187,80	116.62-02135**1
120	kl	35 нерж.сталь	186,40	116.62-12035**1

Электрозащелки 116E.62



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Механическая разблокировка (E)	✓	
Диод (05)	✓	1 4 5
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		■ 12V DC 100%ED	0,00
		■ 24 V DC 100%ED	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		187,55	116E.62-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	214,00	116E.6201340***
021	HZ	35 нерж.сталь	195,80	116E.6202135**1
120	kl	35 нерж.сталь	194,40	116E.6212035**1

Электрозащелки 116.61



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Механическая разблокировка (E)	✓	
Диод (05)	✓	1 4 5
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		■ 12V DC 100%ED	0,00
		■ 24 V DC 100%ED	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		179,55	116.61-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	220,30	116.61-52535***

Электрозащелки 116E.61



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Механическая разблокировка (E)	✓	
Диод (05)	✓	1 4 5
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		■ 12V DC 100%ED	0,00
		■ 24 V DC 100%ED	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		187,55	116E.61-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	228,25	116E.6152535***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 116 ProFix® 2

Электрозащелки 116.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
689	kl	35 нерж.сталь	73,45	116.13-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	76,95	116.13-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	76,95	116.13-69135**1

Электрозащелки 116.53



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
689	kl	35 нерж.сталь	90,70	116.53-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	94,20	116.53-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	94,20	116.53-69135**1

Электрозащелки 116E.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
689	kl	35 нерж.сталь	81,40	116E.1368935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	84,90	116E.1369035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	84,90	116E.1369135**1

Электрозащелки 116.63




Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
689	kl	35 нерж.сталь	197,75	116.63-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	201,25	116.63-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	201,25	116.63-69135**1

Электрозащелки 116.23



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
689	kl	35 нерж.сталь	181,85	116.23-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	185,35	116.23-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	185,35	116.23-69135**1

Электрозащелки 116E.63



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
			187,55	116E.63-68935**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 126

Электрозащелки 126



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		60,55	126-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	75,65	126---00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	76,80	126---00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	85,25	126---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	87,00	126---01340***
021	HZ	01 цвет золота	65,85	126---02101**1
021	HZ	02 серый	65,85	126---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	68,80	126---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	66,30	126---02140**1
066	iW	01 цвет золота	66,45	126---06601***
066	iW	02 серый	66,45	126---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	78,55	126---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	66,85	126---06640***
080	iW	01 цвет золота	87,10	126---08001***
106	kl	01 цвет золота	65,10	126---10601**1
106	kl	02 серый	65,10	126---10602**1
106	kl	35 нерж.сталь	67,40	126---10635**1
106	kl	40 шлифованная оцинковка	65,45	126---10640**1
107	kl	02 серый	65,10	126---10702**1
107	kl	40 шлифованная оцинковка	65,45	126---10740**1
120	kl	02 серый	65,10	126---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	67,40	126---12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	65,45	126---12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	84,85	126---13735**1
174	HZ	01 цвет золота	68,75	126---17401**1
174	HZ	02 серый	68,75	126---17402**1
277	iW3	35 нерж.сталь	85,75	126---27735***
278	iW3	35 нерж.сталь	85,75	126---27835***
312	SiiW	01 цвет золота	87,00	126---31201***
312	SiiW	35 нерж.сталь	110,65	126---31235***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	88,95	126---31240***
324	iW	01 цвет золота	66,45	126---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	78,55	126---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	66,85	126---32440***
334	iW	01 цвет золота	74,55	126---33401***
338	HZ	02 серый	65,85	126---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	68,80	126---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	66,30	126---33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	84,90	126---35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	98,50	126---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	98,50	126---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	95,70	126---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	66,30	126---42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	98,50	126---93635**1

Электрозащелки 126E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		68,90	126E-----**1
002	HZ	35 нерж.сталь	84,00	126E---00235**1
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	85,10	126E---00240**1
013	SiHZ	01 цвет золота	93,60	126E---01301***
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	95,35	126E---01340***
021	HZ	01 цвет золота	74,20	126E---02101**1
021	HZ	02 серый	74,20	126E---02102**1
021	HZ	35 нерж.сталь	77,15	126E---02135**1
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	74,60	126E---02140**1
066	iW	01 цвет золота	74,75	126E---06601***
066	iW	02 серый	74,75	126E---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	86,85	126E---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	75,20	126E---06640***
080	iW	01 цвет золота	95,40	126E---08001***
106	kl	01 цвет золота	73,45	126E---10601**1
106	kl	02 серый	73,45	126E---10602**1
106	kl	35 нерж.сталь	75,75	126E---10635**1
106	kl	40 шлифованная оцинковка	73,80	126E---10640**1
107	kl	02 серый	73,45	126E---10702**1
107	kl	40 шлифованная оцинковка	73,80	126E---10740**1
120	kl	02 серый	73,45	126E---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	75,75	126E---12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	73,80	126E---12040**1
137	KiW	35 нерж.сталь	93,15	126E---13735**1
174	HZ	01 цвет золота	77,05	126E---17401**1
174	HZ	02 серый	77,05	126E---17402**1
277	iW3	35 нерж.сталь	94,10	126E---27735***
278	iW3	35 нерж.сталь	94,10	126E---27835***
312	SiiW	01 цвет золота	95,35	126E---31201***
312	SiiW	35 нерж.сталь	119,00	126E---31235***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	97,30	126E---31240***
324	iW	01 цвет золота	74,75	126E---32401***
324	iW	35 нерж.сталь	86,85	126E---32435***
324	iW	40 шлифованная оцинковка	75,20	126E---32440***
334	iW	01 цвет золота	82,90	126E---33401***
338	HZ	02 серый	74,20	126E---33802**1
338	HZ	35 нерж.сталь	77,15	126E---33835**1
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	74,60	126E---33840**1
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	93,25	126E---35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	106,80	126E---39135***
420	iW	35 нерж.сталь	106,80	126E---42035***
422	iW	35 нерж.сталь	104,00	126E---42235***
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	74,60	126E---42640**1
936	KL-U	35 нерж.сталь	106,80	126E---93635**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 126 ProFix® 1

Электрозащелки 126.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			62,60	126.10-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	86,60	126.10-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	89,25	126.10-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	79,95	126.10-52235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	88,15	126.10-52335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	82,05	126.10-52435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	78,80	126.10-52935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	80,50	126.10-53435**1
535	kF	35 нерж.сталь	79,95	126.10-53535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	86,60	126.10-53635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	88,20	126.10-53735**1

Электрозащелки 126.11



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			62,60	126.11-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	103,30	126.11-52535***

Электрозащелки 126E.11



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			70,90	126E.11-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	111,65	126E.1152535***
528	iW	35 нерж.сталь	111,65	126E.1152835***

Электрозащелки 126E.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10

D1
R1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			70,90	126E.10-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	94,90	126E.1052035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	97,60	126E.1052135**1
522	kF	35 нерж.сталь	88,25	126E.1052235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	96,45	126E.1052335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	90,35	126E.1052435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	87,15	126E.1052935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	88,85	126E.1053435**1
535	kF	35 нерж.сталь	88,25	126E.1053535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	94,90	126E.1053635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	96,55	126E.1053735**1
557	kl	35 нерж.сталь	88,25	126E.1055735**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 126 ProFix® 1

Электрозащелки 126.12



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности

5000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 6-12 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 8-16 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V AC/DC	5,20
<input type="checkbox"/> 12V DC 100%ED	10,10
<input type="checkbox"/> 24 V DC 100%ED	10,10



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		62,60	126.12-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	89,05	126.12-01340***1
021	HZ	35 нерж.сталь	70,85	126.12-02135**1
120	kl	35 нерж.сталь	69,45	126.12-12035**1

Электрозащелки 126E.12



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности

5000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 6-12 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 8-16 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V AC/DC	5,20
<input type="checkbox"/> 12V DC 100%ED	10,10
<input type="checkbox"/> 24 V DC 100%ED	10,10



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		70,90	126E.12-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	97,35	126E.1201340***1
021	HZ	35 нерж.сталь	79,15	126E.1202135**1
120	kl	35 нерж.сталь	77,75	126E.1212035**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 126 ProFix® 2


Электрозащелки 126.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		62,60	126.13-----**1
689	kl	35 нерж.сталь	80,80	126.13-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	84,30	126.13-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	84,30	126.13-69135**1


Электрозащелки 126E.53



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		87,35	126E.53-----**1


Электрозащелки 126E.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12V DC 100%ED	10,10
24 V DC 100%ED	10,10



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		70,90	126E.13-----**1
689	kl	35 нерж.сталь	89,10	126E.1368935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	92,60	126E.1369035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	92,60	126E.1369135**1


Электрозащелки 126.53



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		79,65	126.53-----**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 136

Электрозащелки 136



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата	
		12 V DC	0,00	E9
		24 V DC	0,00	F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			129,65	136-----**1
002 HZ	35 нерж.сталь		144,75	136---00235**1
002 HZ	40 шлифованная оцинковка		145,90	136---00240**1
013 SiHZ	01 цвет золота		154,35	136---01301***
013 SiHZ	40 шлифованная оцинковка		156,10	136---01340***
021 HZ	01 цвет золота		134,95	136---02101**1
021 HZ	02 серый		134,95	136---02102**1
021 HZ	35 нерж.сталь		137,90	136---02135**1
021 HZ	40 шлифованная оцинковка		135,40	136---02140**1
066 iW	01 цвет золота		135,50	136---06601***
066 iW	02 серый		135,50	136---06602***
066 iW	35 нерж.сталь		147,65	136---06635***
066 iW	40 шлифованная оцинковка		135,95	136---06640***
080 iW	01 цвет золота		156,15	136---08001***
106 kl	01 цвет золота		134,20	136---10601**1
106 kl	02 серый		134,20	136---10602**1
106 kl	35 нерж.сталь		136,50	136---10635**1
106 kl	40 шлифованная оцинковка		134,55	136---10640**1
107 kl	02 серый		134,20	136---10702**1
107 kl	40 шлифованная оцинковка		134,55	136---10740**1
120 kl	02 серый		134,20	136---12002**1
120 kl	35 нерж.сталь		136,50	136---12035**1
120 kl	40 шлифованная оцинковка		134,55	136---12040**1
137 KiW	35 нерж.сталь		153,95	136---13735**1
174 HZ	01 цвет золота		137,85	136---17401**1
174 HZ	02 серый		137,85	136---17402**1
277 iW3	35 нерж.сталь		154,85	136---27735***
278 iW3	35 нерж.сталь		154,85	136---27835***
312 SiiW	01 цвет золота		156,10	136---31201***
312 SiiW	35 нерж.сталь		179,75	136---31235***
312 SiiW	40 шлифованная оцинковка		158,05	136---31240***
324 iW	01 цвет золота		135,50	136---32401***
324 iW	35 нерж.сталь		147,65	136---32435***
324 iW	40 шлифованная оцинковка		135,95	136---32440***
334 iW	01 цвет золота		143,65	136---33401***
338 HZ	02 серый		134,95	136---33802**1
338 HZ	35 нерж.сталь		137,90	136---33835**1
338 HZ	40 шлифованная оцинковка		135,40	136---33840**1
354 HZ	40 шлифованная оцинковка		154,00	136---35440***
391 HZ-U	35 нерж.сталь		167,60	136---39135***
420 iW	35 нерж.сталь		167,60	136---42035***
422 iW	35 нерж.сталь		164,80	136---42235***
426 HZ	40 шлифованная оцинковка		135,40	136---42640**1
936 KL-U	35 нерж.сталь		167,60	136---93635**1

Электрозащелки 136RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата	
		12 V DC	0,00	E9
		24 V DC	0,00	F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			236,75	136 RR-----**1
002 HZ	35 нерж.сталь		251,85	136RR--00235**1
002 HZ	40 шлифованная оцинковка		253,00	136RR--00240**1
013 SiHZ	01 цвет золота		261,45	136RR--01301***
013 SiHZ	40 шлифованная оцинковка		263,20	136RR--01340***
021 HZ	01 цвет золота		242,05	136RR--02101**1
021 HZ	02 серый		242,05	136RR--02102**1
021 HZ	35 нерж.сталь		245,00	136RR--02135**1
021 HZ	40 шлифованная оцинковка		242,50	136RR--02140**1
066 iW	01 цвет золота		242,60	136RR--06601***
066 iW	02 серый		242,60	136RR--06602***
066 iW	35 нерж.сталь		254,75	136RR--06635***
066 iW	40 шлифованная оцинковка		243,05	136RR--06640***
080 iW	01 цвет золота		263,25	136RR--08001***
120 kl	02 серый		241,30	136RR--12002**1
120 kl	35 нерж.сталь		243,60	136RR--12035**1
120 kl	40 шлифованная оцинковка		241,65	136RR--12040**1
137 KiW	35 нерж.сталь		261,05	136RR--13735**1
174 HZ	01 цвет золота		244,95	136RR--17401**1
174 HZ	02 серый		244,95	136RR--17402**1
277 iW3	35 нерж.сталь		261,95	136RR--27735***
278 iW3	35 нерж.сталь		261,95	136RR--27835***
312 SiiW	01 цвет золота		263,20	136RR--31201***
312 SiiW	35 нерж.сталь		286,85	136RR--31235***
312 SiiW	40 шлифованная оцинковка		265,15	136RR--31240***
324 iW	01 цвет золота		242,60	136RR--32401***
324 iW	35 нерж.сталь		254,75	136RR--32435***
324 iW	40 шлифованная оцинковка		243,05	136RR--32440***
334 iW	01 цвет золота		250,75	136RR--33401***
338 HZ	02 серый		242,05	136RR--33802**1
338 HZ	35 нерж.сталь		245,00	136RR--33835**1
338 HZ	40 шлифованная оцинковка		242,50	136RR--33840**1
354 HZ	40 шлифованная оцинковка		261,10	136RR--35440***
391 HZ-U	35 нерж.сталь		274,70	136RR--39135***
420 iW	35 нерж.сталь		274,70	136RR--42035***
422 iW	35 нерж.сталь		271,90	136RR--42235***
426 HZ	40 шлифованная оцинковка		242,50	136RR--42640**1
936 KL-U	35 нерж.сталь		274,70	136RR--93635**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 136

Электрозащелки 13605



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		136,35	13605-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	144,60	13605--02135**1
066	iW	35 нерж.сталь	154,35	13605--06635***
106	kl	35 нерж.сталь	143,20	13605--10635**1
120	kl	02 серый	140,90	13605--12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	143,20	13605--12035**1
137	KiW	35 нерж.сталь	160,65	13605--13735**1
324	iW	35 нерж.сталь	154,35	13605--32435***
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	160,70	13605--35440***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	174,30	13605--39135***

Электрозащелки 13605RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	левый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	правый
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		243,45	13605RR-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	251,70	13605RR02135**1
066	iW	35 нерж.сталь	261,45	13605RR06635***
096	kl	35 нерж.сталь	250,30	13605RR09635**1
120	kl	35 нерж.сталь	250,30	13605RR12035**1
324	iW	35 нерж.сталь	261,45	13605RR32435***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	281,40	13605RR39135***

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 136 ProFix® 1

Электрозащелки 136.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		131,60	136.10-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	155,60	136.10-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	158,25	136.10-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	148,95	136.10-52235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	157,15	136.10-52335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	151,05	136.10-52435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	147,85	136.10-52935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	149,50	136.10-53435**1
535	kF	35 нерж.сталь	148,95	136.10-53535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	155,60	136.10-53635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	157,20	136.10-53735**1

Электрозащелки 136.20



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		238,70	136.20-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	262,70	136.20-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	265,35	136.20-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	256,05	136.20-52235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	264,25	136.20-52335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	258,15	136.20-52435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	254,95	136.20-52935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	256,60	136.20-53435**1
535	kF	35 нерж.сталь	256,05	136.20-53535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	262,70	136.20-53635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	264,30	136.20-53735**1

Электрозащелки 136.11



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		131,60	136.11-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	172,35	136.11-52535**1

Электрозащелки 136.21



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		238,70	136.21-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	279,45	136.21-52535**1

Электрозащелки 136.12



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		131,60	136.12-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	158,05	136.12-01340***
021	HZ	35 нерж.сталь	139,85	136.12-02135**1
120	kl	35 нерж.сталь	138,45	136.12-12035**1

Электрозащелки 136.22



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		238,70	136.22-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	265,15	136.22-01340***
021	HZ	35 нерж.сталь	246,95	136.22-02135**1
120	kl	35 нерж.сталь	245,55	136.22-12035**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 136 ProFix® 1

Электрозащелки 136.50



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			138,40	136.50-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	162,40	136.50-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	165,05	136.50-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	155,75	136.50-52235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	163,95	136.50-52335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	157,85	136.50-52435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	154,65	136.50-52935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	156,30	136.50-53435**1
535	kF	35 нерж.сталь	155,75	136.50-53535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	162,40	136.50-53635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	164,00	136.50-53735**1

Электрозащелки 136.60



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			245,70	136.60-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	269,70	136.60-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	272,35	136.60-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	263,05	136.60-52235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	271,25	136.60-52335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	265,15	136.60-52435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	261,95	136.60-52935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	263,60	136.60-53435**1
535	kF	35 нерж.сталь	263,05	136.60-53535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	269,70	136.60-53635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	271,30	136.60-53735**1

Электрозащелки 136.51



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1

4

5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			138,40	136.51-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	179,15	136.51-52535**1

Электрозащелки 136.61



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1

4

5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			245,70	136.61-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	286,45	136.61-52535**1

Электрозащелки 136.52



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1

4

5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			138,40	136.52-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	164,85	136.52-01340***
021	HZ	35 нерж.сталь	146,65	136.52-02135**1
120	kl	35 нерж.сталь	145,25	136.52-12035**1

Электрозащелки 136.62



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1

4

5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			245,70	136.62-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	272,15	136.62-01340***
021	HZ	35 нерж.сталь	253,95	136.62-02135**1
120	kl	35 нерж.сталь	252,55	136.62-12035**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 136 ProFix® 2

Электрозащелки 136.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности	5000 Н		
		Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		131,60	136.13-----**1
689	kl	35 нерж.сталь	149,80	136.13-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	153,30	136.13-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	153,30	136.13-69135**1

Электрозащелки 136.63



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности	5000 Н		
		Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		245,70	136.63-----**1
689	kl	35 нерж.сталь	263,90	136.63-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	267,40	136.63-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	267,40	136.63-69135**1

Электрозащелки 136.23



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности	5000 Н		
		Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		238,70	136.23-----**1
689	kl	35 нерж.сталь	256,90	136.23-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	260,40	136.23-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	260,40	136.23-69135**1

Электрозащелки 136.53



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности	5000 Н		
		Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		138,40	136.53-----**1
689	kl	35 нерж.сталь	156,60	136.53-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	160,10	136.53-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	160,10	136.53-69135**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 118®

Электрозащелки 118



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				53,20 118-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	60,05	118---09635**1
171	HZ	35 нерж.сталь	64,45	118---17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	61,45	118---33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	58,80	118---34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	60,70	118---35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	64,55	118---42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	64,20	118---43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	63,75	118---44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	62,95	118---44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	61,20	118---44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	62,00	118---46740**1
502	iW	35 нерж.сталь	77,30	118---50235***
513	iW	35 нерж.сталь	82,40	118---51335***
855	HZ	35 нерж.сталь	64,20	118---85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	64,70	118---92340***

Электрозащелки 118E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				61,25 118E-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	68,10	118E---09635**1
434	HZ	01 цвет золота	67,85	118E---43401**1
096	kl	02 серый	65,80	118E---09602**1
171	HZ	35 нерж.сталь	72,50	118E---17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	69,50	118E---33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	66,85	118E---34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	68,75	118E---35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	72,60	118E---42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	72,25	118E---43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	71,80	118E---44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	71,00	118E---44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	69,25	118E---44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	70,05	118E---46740**1
513	iW	35 нерж.сталь	90,45	118E---51335***
855	HZ	35 нерж.сталь	72,25	118E---85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	72,75	118E---92340***

Электрозащелки 118E130



Для жёлоба язычка	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				67,50 118E130-----**1

НОВОЕ

Электрозащелки 118E-----G



Ответная часть язычка, звукоизолированная	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				79,05 118E-----G-***1

Электрозащелки 118EY



Усиленная пружина язычка	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Диод (05)	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				62,95 118EY-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	69,80	118EY--09635**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	74,25	118EY--42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	73,90	118EY--43435**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150	Кабель	для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250	Кабель	для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450	Кабель	для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700	Промежуточное звено	Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 118®

Электрозащелки 118RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	
Механическая разблокировка (E)	✓	универсал. левый правый
Биполярный защитный диод	—	
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

1
4
5

Предел прочности	3750 Н	Напряжение	Доплата
		■ 10-24 V AC/DC	0,00
		■ 22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		161,85	118RR-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	168,70	118RR--09635**1
171	HZ	35 нерж.сталь	173,10	118RR--17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	170,10	118RR--33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	167,45	118RR--34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	169,35	118RR--35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	173,20	118RR--42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	172,85	118RR--43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	172,40	118RR--44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	171,55	118RR--44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	169,80	118RR--44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	170,65	118RR--46740**1
502	iW	35 нерж.сталь	185,90	118RR--50235***
513	iW	35 нерж.сталь	191,05	118RR--51335***
855	HZ	35 нерж.сталь	172,85	118RR--85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	173,30	118RR--92340***

Электрозащелки 11805



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	—	
Механическая разблокировка (E)	✓	универсал. левый правый
Биполярный защитный диод	✓	
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

1
4
5

Предел прочности	3750 Н	Напряжение	Доплата
		■ 10-24 V AC/DC	0,00
		■ 22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		59,90	11805-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	83,65	11805--50240***
096	kl	35 нерж.сталь	66,80	11805--09635**1
171	HZ	35 нерж.сталь	71,20	11805--17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	68,20	11805--33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	65,50	11805--34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	67,40	11805--35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	71,25	11805--42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	70,90	11805--43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	70,50	11805--44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	69,65	11805--44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	67,90	11805--44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	68,75	11805--46740**1
502	iW	35 нерж.сталь	84,00	11805--50235***
513	iW	35 нерж.сталь	89,10	11805--51335***
855	HZ	35 нерж.сталь	70,90	11805--85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	71,40	11805--92340***

Электрозащелки 118RRE



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	
Механическая разблокировка (E)	✓	универсал. левый правый
Биполярный защитный диод	—	
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

1
4
5

Предел прочности	3750 Н	Напряжение	Доплата
		■ 10-24 V AC/DC	0,00
		■ 22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		168,35	118RRE-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	192,10	118RRE-50240***
096	kl	35 нерж.сталь	175,20	118RRE-09635**1
171	HZ	35 нерж.сталь	179,60	118RRE-17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	176,60	118RRE-33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	173,95	118RRE-34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	175,85	118RRE-35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	179,70	118RRE-42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	179,35	118RRE-43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	178,90	118RRE-44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	178,10	118RRE-44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	176,35	118RRE-44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	177,15	118RRE-46740**1
502	iW	35 нерж.сталь	192,45	118RRE-50235***
855	HZ	35 нерж.сталь	179,35	118RRE-85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	179,85	118RRE-92340***

Электрозащелки 11805E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	—	
Механическая разблокировка (E)	✓	универсал. левый правый
Биполярный защитный диод	✓	
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

1
4
5

Предел прочности	3750 Н	Напряжение	Доплата
		■ 10-24 V AC/DC	0,00
		■ 22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		67,95	11805E-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	91,70	11805E-50240***
096	kl	35 нерж.сталь	74,85	11805E-09635**1
171	HZ	35 нерж.сталь	79,25	11805E-17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	76,25	11805E-33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	73,55	11805E-34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	75,45	11805E-35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	79,30	11805E-42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	78,95	11805E-43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	78,55	11805E-44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	77,70	11805E-44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	75,95	11805E-44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	76,80	11805E-46740**1
502	iW	35 нерж.сталь	92,05	11805E-50235***
855	HZ	35 нерж.сталь	78,95	11805E-85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	79,45	11805E-92340***

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150	Кабель	для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250	Кабель	для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450	Кабель	для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700	Промежуточное звено	Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 118®

Электрозащелки 11805RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Биполярный защитный диод	✓
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
502	iW	40 шлифованная оцинковка	192,30	11805RR50240***
096	kl	35 нерж.сталь	175,40	11805RR09635**1
171	HZ	35 нерж.сталь	179,85	11805RR17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	176,80	11805RR33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	174,15	11805RR34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	176,05	11805RR35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	179,90	11805RR42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	179,55	11805RR43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	179,15	11805RR44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	178,30	11805RR44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	176,55	11805RR44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	177,40	11805RR46740**1
502	iW	35 нерж.сталь	192,65	11805RR50235***
513	iW	35 нерж.сталь	197,75	11805RR51335***
855	HZ	35 нерж.сталь	179,55	11805RR85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	180,05	11805RR92340***

Электрозащелки 118E500



1 мм смещение отверстия	✓
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	✓
Биполярный защитный диод	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
096	kl	35 нерж.сталь	61,25	118E500-----**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	68,10	118E50009635**1
434	HZ	35 нерж.сталь	72,25	118E50042140***
				118E50043435**1

Электрозащелки 118.504



1 мм смещение отверстия	✓
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Биполярный защитный диод	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
096	kl	35 нерж.сталь	161,85	118.504-----**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	168,70	118.50409635**1
434	HZ	35 нерж.сталь	173,20	118.50442140***
				118.50443435**1

Электрозащелки 118.500



1 мм смещение отверстия	✓
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	—
Биполярный защитный диод	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
096	kl	35 нерж.сталь	53,20	118.500-----**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	60,05	118.50009635**1
434	HZ	35 нерж.сталь	64,20	118.50042140***
				118.50043435**1

Электрозащелки 118.505



1 мм смещение отверстия	✓
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	—
Биполярный защитный диод	✓
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
096	kl	35 нерж.сталь	59,90	118.505-----**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	66,80	118.50509635**1
434	HZ	35 нерж.сталь	71,25	118.50542140***
				118.50543435**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150	Кабель	для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250	Кабель	для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450	Кабель	для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700	Промежуточное звено	Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 118®

Электрозащелки 118E505



1 мм смещение отверстия	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		67,95	118E505-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	74,85	118E50509635**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	79,30	118E50542140***
434	HZ	35 нерж.сталь	78,95	118E50543435**1

Электрозащелки 118E340



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		62,95	118E340-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	69,80	118E34009635**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	74,25	118E34042140***
434	HZ	35 нерж.сталь	73,90	118E34043435**1

Электрозащелки 118.506



1 мм смещение отверстия	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		168,35	118.506-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	175,20	118.50609635**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	179,70	118.50642140***
434	HZ	35 нерж.сталь	179,35	118.50643435**1

Электрозащелки 118K



Кабель	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		70,50	118K-----**1

Электрозащелки 118E530



1 мм смещение отверстия	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Для жёлоба язычка	<input checked="" type="checkbox"/>	
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		67,50	118E530-----**1

Электрозащелки 118ЕК



Кабель	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		78,55	118ЕК-----**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150	Кабель	для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250	Кабель	для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450	Кабель	для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700	Промежуточное звено	Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 128

Электрозащелки 128



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				60,55 128-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	84,30	128---50240***
096	kl	35 нерж.сталь	67,40	128---09635**1
171	HZ	35 нерж.сталь	71,80	128---17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	68,80	128---33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	66,15	128---34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	68,05	128---35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	71,90	128---42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	71,55	128---43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	71,10	128---44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	70,30	128---44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	68,55	128---44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	69,35	128---46740**1
502	iW	35 нерж.сталь	84,65	128---50235***
513	iW	35 нерж.сталь	89,75	128---51335***
855	HZ	35 нерж.сталь	71,55	128---85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	72,05	128---92340***

Электрозащелки 128K



Кабель	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			77,90	128K-----**1

Электрозащелки 128E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				68,90 128E-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	92,60	128E---50240***
096	kl	35 нерж.сталь	75,75	128E---09635**1
171	HZ	35 нерж.сталь	80,15	128E---17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	77,15	128E---33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	74,50	128E---34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	76,35	128E---35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	80,20	128E---42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	79,85	128E---43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	79,45	128E---44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	78,60	128E---44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	76,85	128E---44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	77,70	128E---46740**1
502	iW	35 нерж.сталь	92,95	128E---50235***
513	iW	35 нерж.сталь	98,05	128E---51335***
855	HZ	35 нерж.сталь	79,85	128E---85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	80,35	128E---92340***

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150	Кабель	для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250	Кабель	для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450	Кабель	для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700	Промежуточное звено	Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия 148

Электрозащелки 148



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование (без штифта)	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности

3750 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		60,55	148-----*1

Электрозащелки 148E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование (без штифта)	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности

3750 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		68,95	148E-----*1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150	Кабель	для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250	Кабель	для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450	Кабель	для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700	Промежуточное звено	Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия моделей 138

Электрозащелки 138



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Биполярный защитный диод	—
нормально-закрытый	—
нормально-открытый	✓
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			129,65	138-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	153,35	138---50240***
096	kl	35 нерж.сталь	136,50	138---09635**1
171	HZ	35 нерж.сталь	140,90	138---17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	137,90	138---33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	135,25	138---34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	137,15	138---35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	141,00	138---42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	140,65	138---43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	140,20	138---44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	139,35	138---44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	137,60	138---44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	138,45	138---46740**1
502	iW	35 нерж.сталь	153,70	138---50235***
513	iW	35 нерж.сталь	158,85	138---51335***
522	kF	35 нерж.сталь	140,65	138---85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	141,10	138---92340***

Электрозащелки 13805



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	—
Биполярный защитный диод	✓
нормально-закрытый	—
нормально-открытый	✓
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			136,35	13805-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	160,10	13805--50240***
096	kl	35 нерж.сталь	143,20	13805--09635**1
171	HZ	35 нерж.сталь	147,65	13805--17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	144,60	13805--33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	141,95	13805--34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	143,85	13805--35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	147,70	13805--42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	147,35	13805--43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	146,95	13805--44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	146,10	13805--44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	144,35	13805--44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	145,20	13805--46740**1
502	iW	35 нерж.сталь	160,45	13805--50235***
513	iW	35 нерж.сталь	165,55	13805--51335***
855	HZ	35 нерж.сталь	147,35	13805--85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	147,85	13805--92340***

Электрозащелки 138RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Биполярный защитный диод	—
нормально-закрытый	—
нормально-открытый	✓
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			236,75	138RR-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	260,45	138RR--50240***
096	kl	35 нерж.сталь	243,60	138RR--09635**1
171	HZ	35 нерж.сталь	248,00	138RR--17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	245,00	138RR--33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	242,35	138RR--34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	244,25	138RR--35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	248,10	138RR--42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	247,75	138RR--43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	247,30	138RR--44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	246,45	138RR--44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	244,70	138RR--44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	245,55	138RR--46740**1
502	iW	35 нерж.сталь	260,80	138RR--50235***
513	iW	35 нерж.сталь	265,95	138RR--51335***
855	HZ	35 нерж.сталь	247,75	138RR--85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	248,20	138RR--92340***

Электрозащелки 13805RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Биполярный защитный диод	✓
нормально-закрытый	—
нормально-открытый	✓
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			243,45	13805RR-----**1
502	iW	40 шлифованная оцинковка	267,20	13805RR50240***
096	kl	35 нерж.сталь	250,30	13805RR09635**1
171	HZ	35 нерж.сталь	254,75	13805RR17135**1
338	HZ	35 нерж.сталь	251,70	13805RR33835**1
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	249,05	13805RR34340**1
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	250,95	13805RR35640**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	254,80	13805RR42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	254,45	13805RR43435**1
443	HZ	35 нерж.сталь	254,05	13805RR44335**1
444	HZ	35 нерж.сталь	253,20	13805RR44435**1
445	HZ	35 нерж.сталь	251,45	13805RR44535**1
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	252,30	13805RR46740**1
502	iW	35 нерж.сталь	267,55	13805RR50235***
513	iW	35 нерж.сталь	272,65	13805RR51335***
855	HZ	35 нерж.сталь	254,45	13805RR85535**1
923	iW	40 шлифованная оцинковка	254,95	13805RR92340***

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150		Кабель для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250		Кабель для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450		Кабель для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700		Промежуточное звено Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозаселки

Стандартные заселки
Серия 118® ProFix® 2

Электрозаселки 118.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			55,15	118.13-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	73,35	118.13-68835**1
689	kl	35 нерж.сталь	73,35	118.13-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	76,85	118.13-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	76,85	118.13-69135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	77,90	118.13-81A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	77,40	118.13-71235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	76,85	118.13-71135**1
45B	iW	35 нерж.сталь	86,65	118.13-45B35***
76B	Lap	35 нерж.сталь	74,35	118.13-76B35**1
59B	Lap	35 нерж.сталь	78,10	118.13-59B35**1
60B	HZ	35 нерж.сталь	70,00	118.13-60B35**1
61B	kl	35 нерж.сталь	67,05	118.13-61B35**1
62B	HZ	35 нерж.сталь	73,20	118.13-62B35**1
84B	kl	35 нерж.сталь	65,40	118.13-84B35**1
94A	HZF	35 нерж.сталь	79,15	118.13-94A35**1
95A	HZ	35 нерж.сталь	74,40	118.13-95A35***

Электрозаселки 118E.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			63,20	118E.13-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	81,40	118E.1368835**1
689	kl	35 нерж.сталь	81,40	118E.1368935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	84,90	118E.1369035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	84,90	118E.1369135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	85,95	118E.1381A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	85,45	118E.1371235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	84,90	118E.1371135**1
45B	iW	35 нерж.сталь	94,70	118E.1345B35***
76B	Lap	35 нерж.сталь	82,40	118E.1376B35**1
59B	Lap	35 нерж.сталь	86,15	118E.1359B35**1
60B	HZ	35 нерж.сталь	78,05	118E.1360B35**1
61B	kl	35 нерж.сталь	75,10	118E.1361B35**1
62B	HZ	35 нерж.сталь	81,25	118E.1362B35**1
84B	kl	35 нерж.сталь	73,45	118E.1384B35**1
94A	HZF	35 нерж.сталь	87,20	118E.1394A35**1
95A	HZ	35 нерж.сталь	82,45	118E.1395A35***

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150	Кабель	для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250	Кабель	для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450	Кабель	для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700	Промежуточное звено	Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозаселки 118.13B



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			58,10	118.13B-----**1

Электрозаселки 118E13B



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			66,20	118E13B-----**1

Электрозаселки 118T13



Для магнитного фалевого замка	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			65,10	118T13-----**1

Электрозаселки 118TQ13



Для магнитного фалевого замка	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Облегченная пружина язычка	<input checked="" type="checkbox"/>	
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			65,10	118TQ13-----**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия 118® ProFix® 2

Электрозащелки 118.23



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Биполярный защитный диод	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			163,65	118.23-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	181,85	118.23-68835**1
689	kl	35 нерж.сталь	181,85	118.23-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	185,35	118.23-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	185,35	118.23-69135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	186,40	118.23-81A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	185,90	118.23-71235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	185,35	118.23-71135**1
45B	iW	35 нерж.сталь	195,15	118.23-45B35***
76B	Lap	35 нерж.сталь	182,85	118.23-76B35**1
59B	Lap	35 нерж.сталь	186,60	118.23-59B35**1
60B	HZ	35 нерж.сталь	178,50	118.23-60B35**1
61B	kl	35 нерж.сталь	175,55	118.23-61B35**1
62B	HZ	35 нерж.сталь	181,70	118.23-62B35**1
84B	kl	35 нерж.сталь	173,90	118.23-84B35**1
94A	HZF	35 нерж.сталь	187,65	118.23-94A35**1
95A	HZ	35 нерж.сталь	182,90	118.23-95A35***

Электрозащелки 118.53



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	—
Биполярный защитный диод	✓
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			72,10	118.53-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	90,30	118.53-68835**1
689	kl	35 нерж.сталь	90,30	118.53-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	93,80	118.53-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	93,80	118.53-69135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	94,85	118.53-81A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	94,35	118.53-71235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	93,80	118.53-71135**1
45B	iW	35 нерж.сталь	103,60	118.53-45B35***
76B	Lap	35 нерж.сталь	91,30	118.53-76B35**1
59B	Lap	35 нерж.сталь	95,05	118.53-59B35**1
60B	HZ	35 нерж.сталь	86,95	118.53-60B35**1
61B	kl	35 нерж.сталь	84,00	118.53-61B35**1
62B	HZ	35 нерж.сталь	90,15	118.53-62B35**1
84B	kl	35 нерж.сталь	82,30	118.53-84B35**1
94A	HZF	35 нерж.сталь	96,10	118.53-94A35**1
95A	HZ	35 нерж.сталь	91,35	118.53-95A35***

Электрозащелки 118E.23



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	✓
Биполярный защитный диод	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			170,25	118E.23-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	188,45	118E.2368835**1
689	kl	35 нерж.сталь	188,45	118E.2368935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	191,95	118E.2369035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	191,95	118E.2369135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	193,00	118E.2381A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	192,50	118E.2371235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	191,95	118E.2371135**1
45B	iW	35 нерж.сталь	201,75	118E.2345B35***
76B	Lap	35 нерж.сталь	189,40	118E.2376B35**1
59B	Lap	35 нерж.сталь	193,20	118E.2359B35**1
60B	HZ	35 нерж.сталь	185,10	118E.2360B35**1
61B	kl	35 нерж.сталь	182,15	118E.2361B35**1
62B	HZ	35 нерж.сталь	188,30	118E.2362B35**1
84B	kl	35 нерж.сталь	180,45	118E.2384B35**1
94A	HZF	35 нерж.сталь	194,25	118E.2394A35**1
95A	HZ	35 нерж.сталь	189,50	118E.2395A35***

Электрозащелки 118E.53



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	✓
Биполярный защитный диод	✓
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			80,45	118E.53-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	98,65	118E.5368835**1
689	kl	35 нерж.сталь	98,65	118E.5368935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	102,15	118E.5369035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	102,15	118E.5369135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	103,20	118E.5381A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	102,70	118E.5371235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	102,15	118E.5371135**1
45B	iW	35 нерж.сталь	111,95	118E.5345B35***
76B	Lap	35 нерж.сталь	99,60	118E.5376B35**1
59B	Lap	35 нерж.сталь	103,40	118E.5359B35**1
60B	HZ	35 нерж.сталь	95,25	118E.5360B35**1
61B	kl	35 нерж.сталь	92,35	118E.5361B35**1
62B	HZ	35 нерж.сталь	98,50	118E.5362B35**1
84B	kl	35 нерж.сталь	90,65	118E.5384B35**1
94A	HZF	35 нерж.сталь	104,45	118E.5394A35**1
95A	HZ	35 нерж.сталь	99,70	118E.5395A35***

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150		Кабель для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250		Кабель для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450		Кабель для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700		Промежуточное звено Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серия 118® ProFix® 2

Электрозащелки 118.63



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7

B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		179,55	118.63-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	197,75	118.63-68835**1
689	kl	35 нерж.сталь	197,75	118.63-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	201,25	118.63-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	201,25	118.63-69135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	202,30	118.63-81A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	201,80	118.63-71235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	201,25	118.63-71135**1
45B	iW	35 нерж.сталь	211,05	118.63-45B35***
76B	Lap	35 нерж.сталь	198,75	118.63-76B35**1
59B	Lap	35 нерж.сталь	202,50	118.63-59B35**1
60B	HZ	35 нерж.сталь	194,40	118.63-60B35**1
61B	kl	35 нерж.сталь	191,45	118.63-61B35**1
62B	HZ	35 нерж.сталь	197,60	118.63-62B35**1
84B	kl	35 нерж.сталь	189,75	118.63-84B35**1
94A	HZF	35 нерж.сталь	203,55	118.63-94A35**1
95A	HZ	35 нерж.сталь	198,80	118.63-95A35**1

Электрозащелки 118.14



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7

B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		62,60	118.14-----**1
44B	iW	35 нерж.сталь	82,20	118.14-44B35***
63B	iW	35 нерж.сталь	79,40	118.14-63B35***
78A	iW	35 нерж.сталь	82,20	118.14-78A35***

Электрозащелки 118E.14



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7

B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		70,70	118E.14-----**1
44B	iW	35 нерж.сталь	90,30	118E.1444B35***
63B	iW	35 нерж.сталь	87,50	118E.1463B35***
78A	iW	35 нерж.сталь	90,30	118E.1478A35***

Электрозащелки 118EY13



Усиленная пружина язычка	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7

B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		64,90	118EY13-----**1
26B	HZ	35 нерж.сталь	82,95	118EY1326B35***
688	kF	35 нерж.сталь	83,10	118EY1368835**1
689	kl	35 нерж.сталь	83,10	118EY1368935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	86,60	118EY1369035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	86,60	118EY1369135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	87,65	118EY1381A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	87,15	118EY1371235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	86,60	118EY1371135**1
95A	HZ	35 нерж.сталь	84,15	118EY1395A35***

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150		Кабель для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250		Кабель для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450		Кабель для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700		Промежуточное звено Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 128 ProFix2


Электрозащелки 128.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		62,60	128.13-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	80,80	128.13-68835**1
689	kl	35 нерж.сталь	80,80	128.13-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	84,30	128.13-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	84,30	128.13-69135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	85,35	128.13-81A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	84,85	128.13-71235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	84,30	128.13-71135**1


Электрозащелки 128E.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		70,90	128E.13-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	89,10	128E.1368835**1
689	kl	35 нерж.сталь	89,10	128E.1368935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	92,60	128E.1369035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	92,60	128E.1369135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	93,65	128E.1381A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	93,15	128E.1371235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	92,60	128E.1371135**1


Электрозащелки 128.13B



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		65,60	128.13B-----**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150	Кабель	для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250	Кабель	для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450	Кабель	для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700	Промежуточное звено	Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 148 ProFix®2

Электрозащелки 148.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование (без штифта)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности	3750 Н	Напряжение	Доплата	A7	B7
		<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00		
		<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00		

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		67,00	148.13-----*1

Электрозащелки 148E.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование (без штифта)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности	3750 Н	Напряжение	Доплата	A7	B7
		<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00		
		<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00		

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		73,00	148E.13-----*1

Электрозащелки 148T13



Для магнитного фалевого замка	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование (без штифта)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности	3750 Н	Напряжение	Доплата	A7	B7
		<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00		
		<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00		

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		76,80	148T13-----*1

Электрозащелки 148TQ13



Для магнитного фалевого замка	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Облегченная пружина язычка	<input checked="" type="checkbox"/>	
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование (без штифта)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности	3750 Н	Напряжение	Доплата	A7	B7
		<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00		
		<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00		

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		76,80	148TQ13-----*1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150	Кабель	для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250	Кабель	для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450	Кабель	для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700	Промежуточное звено	Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 138 ProFix®2

Электрозащелки 138.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		131,60	138.13-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	149,80	138.13-68835**1
689	kl	35 нерж.сталь	149,80	138.13-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	153,30	138.13-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	153,30	138.13-69135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	154,35	138.13-81A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	153,85	138.13-71235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	153,30	138.13-71135**1

Электрозащелки 138.53



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Биполярный защитный диод	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		138,40	138.53-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	156,60	138.53-68835**1
689	kl	35 нерж.сталь	156,60	138.53-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	160,10	138.53-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	160,10	138.53-69135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	161,15	138.53-81A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	160,65	138.53-71235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	160,10	138.53-71135**1

Электрозащелки 138.23



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Биполярный защитный диод	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		238,70	138.23-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	256,90	138.23-68835**1
689	kl	35 нерж.сталь	256,90	138.23-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	260,40	138.23-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	260,40	138.23-69135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	261,45	138.23-81A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	260,95	138.23-71235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	260,40	138.23-71135**1

Электрозащелки 138.63



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Биполярный защитный диод	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		245,70	138.63-----**1
688	kF	35 нерж.сталь	263,90	138.63-68835**1
689	kl	35 нерж.сталь	263,90	138.63-68935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	267,40	138.63-69035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	267,40	138.63-69135**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	268,45	138.63-81A35**1
712	HZ	35 нерж.сталь	267,95	138.63-71235**1
711	HZ	35 нерж.сталь	267,40	138.63-71135**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150		Кабель для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250		Кабель для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450		Кабель для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700		Промежуточное звено Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Стандартные защелки
Модельный ряд 11К и 21К

Электрозащелки 11К



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

**Направления
DIN**
универсал.

1

Предел прочности

3000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только в кожухе				
200	iS	02 серый	69,10	11К----20002**1

Электрозащелки 21К



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование

**Направления
DIN**
универсал.

1

Предел прочности

3000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только в кожухе				
200	iS	02 серый	96,80	21К----20002**1

Электрозащелки

Стандартные защелки
Серии моделей 115, 125 и 135

Электрозащелки 115RR



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
левый
правый

4
5

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
			167,15	115RR-----***
163	kl	35 нерж.сталь	179,60	115RR--16335***
164	HZ	35 нерж.сталь	181,50	115RR--16435***

Электрозащелки 135



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
левый
правый

4
5

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
			127,90	135-----***
163	kl	35 нерж.сталь	140,35	135---16335***
164	HZ	35 нерж.сталь	142,25	135---16435***

Электрозащелки 125



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
левый
правый

4
5

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
			59,00	125-----***
163	kl	35 нерж.сталь	71,45	125---16335***
164	HZ	35 нерж.сталь	73,35	125---16435***

Электрозащелки 135RR



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
левый
правый

4
5

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
			236,10	135RR-----***
163	kl	35 нерж.сталь	248,55	135RR--16335***
164	HZ	35 нерж.сталь	250,45	135RR--16435***

Электрозащелки 125E



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN
левый
правый

4
5

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки				
			62,50	125E-----***
163	kl	35 нерж.сталь	74,95	125E---16335***
164	HZ	35 нерж.сталь	76,85	125E---16435***

Электрозащелки

Влагозащищенные защелки
Модельный ряд 16W

Электрозащелки 16W



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал. левый правый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Биполярный защитный диод	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
		<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		71,05	16W-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	79,30	16W---02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	89,05	16W---32435**1
120	kl	35 нерж.сталь	77,90	16W---12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	84,55	16W---18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	84,55	16W---19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	84,55	16W---23B35**1
293	kl	02 серый	75,60	16W---29302**1

Электрозащелки 16WRR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
		<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		196,85	16WRR-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	205,10	16WRR--02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	214,85	16WRR--32435**1
120	kl	35 нерж.сталь	203,70	16WRR--12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	210,35	16WRR--18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	210,35	16WRR--19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	210,35	16WRR--23B35**1
293	kl	02 серый	201,40	16WRR--29302**1

Электрозащелки 16WE



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал. левый правый
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
		<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		84,05	16WE-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	92,35	16WE---02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	102,05	16WE---32435**1
120	kl	35 нерж.сталь	90,95	16WE---12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	97,60	16WE---18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	97,60	16WE---19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	97,60	16WE---23B35**1
293	kl	02 серый	88,60	16WE---29302**1

Электрозащелки 16WRRE



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
		<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		204,70	16WRRE-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	212,95	16WRRE-02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	222,65	16WRRE-32435**1
120	kl	35 нерж.сталь	211,55	16WRRE-12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	218,20	16WRRE-18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	218,20	16WRRE-19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	218,20	16WRRE-23B35**1
293	kl	02 серый	209,25	16WRRE-29302**1

Электрозащелки

Влагозащищенные защелки
Модельный ряд 16W

Электрозащелки 16WK



Кабель	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05) нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		10-24 V AC/DC	0,00
		22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		78,05	16WK-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	86,30	16WK---02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	96,05	16WK---32435***
120	kl	35 нерж.сталь	84,90	16WK---12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	91,55	16WK---18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	91,55	16WK---19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	91,55	16WK---23B35**1
293	kl	02 серый	82,60	16WK---29302**1

Электрозащелки 16WKRR



Кабель	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05) нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		10-24 V AC/DC	0,00
		22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		204,70	16WKRR-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	212,95	16WKRR-02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	222,65	16WKRR-32435***
120	kl	35 нерж.сталь	211,55	16WKRR-12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	218,20	16WKRR-18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	218,20	16WKRR-19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	218,20	16WKRR-23B35**1
293	kl	02 серый	209,25	16WKRR-29302**1

Электрозащелки 16WKE



Кабель	<input type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05) нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		10-24 V AC/DC	0,00
		22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		91,05	16WKE-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	99,35	16WKE--02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	109,05	16WKE--32435***
120	kl	35 нерж.сталь	97,95	16WKE--12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	104,60	16WKE--18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	104,60	16WKE--19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	104,60	16WKE--23B35**1
293	kl	02 серый	95,60	16WKE--29302**1

Электрозащелки 16WKRRRE



Кабель	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05) нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		10-24 V AC/DC	0,00
		22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		211,75	16WKRRRE-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	220,00	16WKRRRE02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	229,75	16WKRRRE32435***
120	kl	35 нерж.сталь	218,60	16WKRRRE12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	225,25	16WKRRRE18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	225,25	16WKRRRE19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	225,25	16WKRRRE23B35**1
293	kl	02 серый	216,30	16WKRRRE29302**1

Электрозащелки

Влагозащищенные защелки
Модельный ряд 26W

Электрозащелки 26W



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		86,60	26W-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	94,85	26W---02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	104,60	26W---32435***
120	kl	35 нерж.сталь	93,45	26W---12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	100,10	26W---18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	100,10	26W---19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	100,10	26W---23B35**1
293	kl	02 серый	91,15	26W---29302**1

Электрозащелки 26WK



Кабель	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		93,65	26WK-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	101,90	26WK---02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	111,65	26WK---32435***
120	kl	35 нерж.сталь	100,50	26WK---12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	107,15	26WK---18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	107,15	26WK---19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	107,15	26WK---23B35**1
293	kl	02 серый	98,20	26WK---29302**1

Электрозащелки 26WE



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		99,80	26WE-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	108,10	26WE---02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	117,80	26WE---32435***
120	kl	35 нерж.сталь	106,70	26WE---12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	113,35	26WE---18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	113,35	26WE---19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	113,35	26WE---23B35**1
293	kl	02 серый	104,35	26WE---29302**1

Электрозащелки

Влагозащищенные защелки
Модельный ряд 36W

Электрозащелки 36W



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
		<input type="checkbox"/> 24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		164,15	36W-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	172,40	36W---02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	182,15	36W---32435***
120	kl	35 нерж.сталь	171,00	36W---12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	177,65	36W---18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	177,65	36W---19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	177,65	36W---23B35**1
293	kl	02 серый	168,70	36W---29302**1

Электрозащелки 36WK



Кабель	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
		<input type="checkbox"/> 24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		171,20	36WK-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	179,50	36WK---02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	189,20	36WK---32435***
120	kl	35 нерж.сталь	178,10	36WK---12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	184,75	36WK---18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	184,75	36WK---19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	184,75	36WK---23B35**1
293	kl	02 серый	175,75	36WK---29302**1

Электрозащелки 36WRR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
		<input type="checkbox"/> 24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		283,65	36WRR-----**1
293	kl	02 серый	295,10	36WKRR-29302**1
021	HZ	35 нерж.сталь	291,90	36WRR--02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	301,65	36WRR--32435***
120	kl	35 нерж.сталь	290,50	36WRR--12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	297,15	36WRR--18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	297,15	36WRR--19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	297,15	36WRR--23B35**1
293	kl	02 серый	288,20	36WRR--29302**1

Электрозащелки 36WKRR



Кабель	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал. левый правый
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	

1
4
5

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата
		<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
		<input type="checkbox"/> 24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		290,55	36WKRR-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	298,85	36WKRR-02135**1
324	iW	35 нерж.сталь	308,55	36WKRR-32435***
120	kl	35 нерж.сталь	297,45	36WKRR-12035**1
18B	HZ	35 нерж.сталь	304,10	36WKRR-18B35**1
19B	kl	35 нерж.сталь	304,10	36WKRR-19B35**1
23B	HZ	35 нерж.сталь	304,10	36WKRR-23B35**1
293	kl	02 серый	295,10	36WKRR-29302**1

Электрозащелки

Влагозащищенные защелки
Серия 16W ProFix® 1

Электрозащелки 16W.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	
Контакт положения (RR)	—	универсал.
Механическая разблокировка (E)	—	
Диод (05)	✓	1
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата	
		10-24 V AC/DC	0,00	A7
		22-42 V AC/DC	0,00	B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		73,00	16W.10-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	97,00	16W.10-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	99,70	16W.10-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	90,35	16W.10-52235**1

Электрозащелки 16WE.20



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Механическая разблокировка (E)	✓	
Диод (05)	✓	1
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата	
		10-24 V AC/DC	0,00	A7
		22-42 V AC/DC	0,00	B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		206,80	16WE.20-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	230,80	16WE.2052035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	233,45	16WE.2052135**1
522	kF	35 нерж.сталь	224,15	16WE.2052235**1

Электрозащелки 16WE.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	
Контакт положения (RR)	—	универсал.
Механическая разблокировка (E)	✓	
Диод (05)	✓	1
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата	
		10-24 V AC/DC	0,00	A7
		22-42 V AC/DC	0,00	B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		86,10	16WE.10-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	110,10	16WE.1052035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	112,75	16WE.1052135**1
522	kF	35 нерж.сталь	103,45	16WE.1052235**1

Электрозащелки 16W.20



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Механическая разблокировка (E)	—	
Диод (05)	✓	1
нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	—	
Арретирование	—	

Предел прочности	5000 Н	Напряжение	Доплата	
		10-24 V AC/DC	0,00	A7
		22-42 V AC/DC	0,00	B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		198,85	16W.20-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	222,90	16W.20-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	225,55	16W.20-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	216,25	16W.20-52235**1

Электрозащелки

Влагозащищенные защелки
Модельный ряд 16W ProFix® 2


Электрозащелки 16W.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		73,00	16W.13-----**1
689	kl	35 нерж.сталь	91,20	16W.13-68935**1
691	HZ	35 нерж.сталь	94,70	16W.13-69135**1
67B	Lap	35 нерж.сталь	102,20	16W.13-67B35**1


Электрозащелки 16WE.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		86,10	16WE.13-----**1
689	kl	35 нерж.сталь	104,30	16WE.1368935**1
691	HZ	35 нерж.сталь	107,80	16WE.1369135**1
67B	Lap	35 нерж.сталь	115,30	16WE.1367B35**1

Электрозащелки

Влагозащищенные защелки
Серия 26W ProFix® 1

Электрозащелки 26W.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		88,75	26W.10-----**1
<input checked="" type="checkbox"/>	520	HZF	35 нерж.сталь	112,75 26W.10-52035**1
<input checked="" type="checkbox"/>	521	Lap	35 нерж.сталь	115,45 26W.10-52135**1
<input checked="" type="checkbox"/>	522	kF	35 нерж.сталь	106,10 26W.10-52235**1

Электрозащелки 26WE.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		101,65	26WE.10-----**1
<input checked="" type="checkbox"/>	520	HZF	35 нерж.сталь	125,65 26WE.1052035**1
<input checked="" type="checkbox"/>	521	Lap	35 нерж.сталь	128,30 26WE.1052135**1
<input checked="" type="checkbox"/>	522	kF	35 нерж.сталь	119,00 26WE.1052235**1

Электрозащелки

Влагозащищенные защелки
Серия 36W ProFix® 1


Электрозащелки 36W.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		166,20	36W.10-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	190,20	36W.10-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	192,85	36W.10-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	183,55	36W.10-52235**1


Электрозащелки 36W.20



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		285,75	36W.20-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	309,75	36W.20-52035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	312,40	36W.20-52135**1
522	kF	35 нерж.сталь	303,10	36W.20-52235**1

Электрозащелки

Защелка для дымозащитных дверей
Серия моделей 111U

Электрозащелки 111U



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		119,55	111U-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	127,80	111U---02135**1
106	kl	35 нерж.сталь	126,40	111U---10635**1
107	kl	40 шлифованная оцинковка	124,45	111U---10740**1
277	iW3	35 нерж.сталь	144,75	111U---27735***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	157,50	111U---39135***
936	KL-U	35 нерж.сталь	157,50	111U---93635**1


Электрозащелки 111URR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал. левый правый
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		228,05	111URR-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	236,30	111URR-02135**1
096	kl	35 нерж.сталь	234,90	111URR-09635**1
106	kl	35 нерж.сталь	234,90	111URR-10635**1
107	kl	40 шлифованная оцинковка	232,95	111URR-10740**1
277	iW3	35 нерж.сталь	253,25	111URR-27735***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	266,00	111URR-39135***
936	KL-U	35 нерж.сталь	266,00	111URR-93635**1

Электрозащелки

Защелка для дымозащитных дверей
 Модельный ряд 111U Profix® 1

Электрозащелки 111U.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	1

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			121,60	111U.10-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	145,60	111U.1052035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	148,25	111U.1052135**1
522	kF	35 нерж.сталь	138,95	111U.1052235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	147,15	111U.1052335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	141,05	111U.1052435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	137,85	111U.1052935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	139,50	111U.1053435**1
535	kF	35 нерж.сталь	138,95	111U.1053535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	145,60	111U.1053635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	147,20	111U.1053735**1

Электрозащелки 111U.20



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	1

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			230,00	111U.20-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	254,05	111U.2052035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	256,70	111U.2052135**1
522	kF	35 нерж.сталь	247,40	111U.2052235**1
523	Lap	35 нерж.сталь	255,55	111U.2052335**1
524	Lap	35 нерж.сталь	249,50	111U.2052435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	246,25	111U.2052935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	247,95	111U.2053435**1
535	kF	35 нерж.сталь	247,40	111U.2053535**1
536	HZF	35 нерж.сталь	254,05	111U.2053635**1
537	HZF/878	35 нерж.сталь	255,65	111U.2053735**1

Электрозащелки 111U.11



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	1

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			121,60	111U.11-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	162,35	111U.1152535**1

Электрозащелки 111U.21



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	1

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			230,00	111U.21-----**1
525	iW	35 нерж.сталь	270,75	111U.2152535**1

Электрозащелки 111U.12



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	1

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			121,60	111U.12-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	148,05	111U.1201340**1
021	HZ	35 нерж.сталь	129,85	111U.1202135**1
120	kl	35 нерж.сталь	128,45	111U.1212035**1

Электрозащелки 111U.22



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	универсал.
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	1

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			230,00	111U.22-----**1
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	256,50	111U.2201340**1
021	HZ	35 нерж.сталь	238,30	111U.2202135**1
120	kl	35 нерж.сталь	236,90	111U.2212035**1

Электрозащелки

Защелка для дымозащитных дверей
 Модельный ряд 111U ProFix® 2

Электрозащелки 111U.13




Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

5000 Н

**Направления
 DIN**
универсал.

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		121,60	111U.13-----*1

Электрозащелки 111U.23



Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

5000 Н

**Направления
 DIN**
универсал.

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 10-24 V AC/DC	0,00
<input type="checkbox"/> 22-42 V AC/DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		230,00	111U.23-----*1

Электрозащелки

Защелка для дымозащитных дверей
Серия 118 S

Электрозащелки 118S



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		59,65	118S-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	66,50	118S---09635**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	71,00	118S---42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	70,65	118S---43435**1

Электрозащелки 118S05R



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		174,85	118S05R-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	181,70	118S05R09635**1
434	HZ	35 нерж.сталь	185,85	118S05R43435**1
502	iW	35 нерж.сталь	198,95	118S05R50235***

Электрозащелки 118SRR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		168,15	118SRR-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	175,00	118SRR-09635**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	179,50	118SRR-42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	179,15	118SRR-43435**1
502	iW	35 нерж.сталь	192,20	118SRR-50235***

Электрозащелки 118S05



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		66,35	118S05-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	73,20	118S05-09635**1
421	iW	40 шлифованная оцинковка	77,70	118S05-42140***
434	HZ	35 нерж.сталь	77,35	118S05-43435**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150		Кабель для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250		Кабель для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450		Кабель для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700		Промежуточное звено Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Защелка для дымозащитных дверей
Серия 118S, ProFix® 2

Электрозащелки 118S.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN универсал.
Контакт положения (RR)	✓	
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓	

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7

B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		61,60	118S.13-----**1
689	kl	35 нерж.сталь	79,80	118S.1368935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	83,30	118S.1369035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	83,30	118S.1369135**1

Электрозащелки 118S.14



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN универсал.
Контакт положения (RR)	✓	
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓	

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7

B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		68,95	118S.14-----**1
78A	iW	35 нерж.сталь	88,55	118S.1478A35***

Электрозащелки 118S.23



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN универсал.
Контакт положения (RR)	✓	
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓	

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7

B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		170,10	118S.23-----**1
689	kl	35 нерж.сталь	188,30	118S.2368935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	191,80	118S.2369035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	191,80	118S.2369135**1

Электрозащелки 118S.63



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN универсал.
Контакт положения (RR)	✓	
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓	

1

Предел прочности 3750 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7

B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		176,80	118S.63-----**1
689	kl	35 нерж.сталь	195,00	118S.6368935**1
690	HZ	35 нерж.сталь	198,50	118S.6369035**1
691	HZ	35 нерж.сталь	198,50	118S.6369135**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-150		Кабель для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250		Кабель для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450		Кабель для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
118.700		Промежуточное звено Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35

Электрозащелки

Электрозащелка для противопожарных барьеров
Серия моделей 131®

Электрозащелки 131



Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
 Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
 Контакт положения (RR) _____
 {Anchor contact (AK/RR)} _____
 Механическая разблокировка (E) _____
 Диод (05)
 нормально-закрытый
 нормально-открытый _____
 Арретирование _____

Направления
DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности

15000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	0,00
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		464,10	131-----***
003	HZ	35 нерж.сталь	509,25	131----00335***
028	HZ	01 цвет золота	480,50	131----02801***
028	HZ	35 нерж.сталь	485,85	131----02835***
030	kF	35 нерж.сталь	515,75	131----03035***
031	HZF	35 нерж.сталь	519,55	131----03135***
090	KiW	35 нерж.сталь	490,75	131----09035***
095	HZF	35 нерж.сталь	531,30	131----09535***
116	kl	35 нерж.сталь	484,10	131----11635***
451	iW	01 цвет золота	486,70	131----45101***
972	kl	35 нерж.сталь	484,10	131----97235***

Электрозащелки 131FF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
 Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
 Контакт положения (RR) _____
 {Anchor contact (AK/RR)} _____
 Диод (05)
 нормально-закрытый
 нормально-открытый _____
 Арретирование _____

Направления
DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности

10000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	0,00
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		508,15	131FF-----***
003	HZ	35 нерж.сталь	553,30	131FF--00335***
028	HZ	35 нерж.сталь	529,90	131FF--02835***
090	KiW	35 нерж.сталь	534,80	131FF--09035***
071	SiiW	35 нерж.сталь	597,60	131FF--07135***
116	kl	35 нерж.сталь	528,15	131FF--11635***
451	iW	01 цвет золота	530,75	131FF--45101***
972	kl	35 нерж.сталь	528,15	131FF--97235***

Электрозащелки

Электрозащелка для противопожарных барьеров
Серия моделей 131®

Электрозащелки 131RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—
Контакт положения (RR) {Anchor contact (AK/RR)}	✓
Диод (05)	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	—

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 15000 Н

Напряжение	Доплата
12 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	0,00
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		544,90	131RR-----***
003	HZ	35 нерж.сталь	590,05	131RR--00335***
024	SiHZ	01 цвет золота	584,85	131RR--02401***
024	SiHZ	02 серый	584,85	131RR--02402***
024	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	587,80	131RR--02440***
028	HZ	01 цвет золота	561,25	131RR--02801***
028	HZ	02 серый	561,25	131RR--02802***
028	HZ	35 нерж.сталь	566,65	131RR--02835***
028	HZ	40 шлифованная оцинковка	562,45	131RR--02840***
030	kF	35 нерж.сталь	596,55	131RR--03035***
030	kF	40 шлифованная оцинковка	591,80	131RR--03040***
031	HZF	35 нерж.сталь	600,30	131RR--03135***
031	HZF	40 шлифованная оцинковка	595,75	131RR--03140***
071	SiiW	01 цвет золота	592,35	131RR--07101***
071	SiiW	02 серый	592,35	131RR--07102***
071	SiiW	35 нерж.сталь	634,35	131RR--07135***
090	KiW	35 нерж.сталь	571,55	131RR--09035***
095	HZF	35 нерж.сталь	612,10	131RR--09535***
116	kl	02 серый	559,60	131RR--11602***
116	kl	35 нерж.сталь	564,90	131RR--11635***
116	kl	40 шлифованная оцинковка	560,70	131RR--11640***
451	iW	01 цвет золота	567,50	131RR--45101***
972	kl	35 нерж.сталь	564,90	131RR--97235***
973	KiW	35 нерж.сталь	571,55	131RR--97335***

Электрозащелки 131RRFF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—
Контакт положения (RR) {Anchor contact (AK/RR)}	✓
Диод (05)	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	—

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 10000 Н

Напряжение	Доплата
12 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	0,00
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		589,05	131RRFF-----***
003	HZ	35 нерж.сталь	634,20	131RRFF00335***
024	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	631,95	131RRFF02440***
028	HZ	01 цвет золота	605,45	131RRFF02801***
028	HZ	02 серый	605,45	131RRFF02802***
028	HZ	35 нерж.сталь	610,80	131RRFF02835***
028	HZ	40 шлифованная оцинковка	606,60	131RRFF02840***
071	SiiW	01 цвет золота	636,50	131RRFF07101***
071	SiiW	02 серый	636,50	131RRFF07102***
071	SiiW	35 нерж.сталь	678,50	131RRFF07135***
090	KiW	35 нерж.сталь	615,70	131RRFF09035***
116	kl	02 серый	603,75	131RRFF11602***
116	kl	35 нерж.сталь	609,05	131RRFF11635***
116	kl	40 шлифованная оцинковка	604,85	131RRFF11640***
451	iW	01 цвет золота	611,65	131RRFF45101***
972	kl	35 нерж.сталь	609,05	131RRFF97235***
973	KiW	35 нерж.сталь	615,70	131RRFF97335***

Электрозащелки 13105



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—
Контакт положения (RR) {Anchor contact (AK/RR)}	—
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	—

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 15000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		470,80	13105-----***
003	HZ	35 нерж.сталь	515,95	13105--00335***
024	SiHZ	01 цвет золота	510,80	13105--02401***
024	SiHZ	02 серый	510,80	13105--02402***
024	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	513,75	13105--02440***
028	HZ	02 серый	487,20	13105--02802***
028	HZ	35 нерж.сталь	492,60	13105--02835***
028	HZ	40 шлифованная оцинковка	488,40	13105--02840***
030	kF	35 нерж.сталь	522,50	13105--03035***
030	kF	40 шлифованная оцинковка	517,70	13105--03040***
031	HZF	35 нерж.сталь	526,25	13105--03135***
031	HZF	40 шлифованная оцинковка	521,70	13105--03140***
071	SiiW	01 цвет золота	518,30	13105--07101***
071	SiiW	35 нерж.сталь	560,30	13105--07135***
090	KiW	35 нерж.сталь	497,50	13105--09035***
095	HZF	35 нерж.сталь	538,00	13105--09535***
116	kl	02 серый	485,50	13105--11602***
116	kl	35 нерж.сталь	490,85	13105--11635***
116	kl	40 шлифованная оцинковка	486,65	13105--11640***
451	iW	01 цвет золота	493,45	13105--45101***

Электрозащелки

Электрозащелка для противопожарных барьеров
Серия моделей 131®

Электрозащелки 13105FF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>
{Anchor contact (AK/RR)}	<input type="checkbox"/>
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input type="checkbox"/>

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 10000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		514,85	13105FF-----***
003	HZ	35 нерж.сталь	560,00	13105FF00335***
024	SiHZ	01 цвет золота	554,80	13105FF02401***
024	SiHZ	02 серый	554,80	13105FF02402***
024	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	557,75	13105FF02440***
028	HZ	02 серый	531,25	13105FF02802***
028	HZ	35 нерж.сталь	536,60	13105FF02835***
028	HZ	40 шлифованная оцинковка	532,40	13105FF02840***
071	SiIW	01 цвет золота	562,30	13105FF07101***
071	SiIW	35 нерж.сталь	604,30	13105FF07135***
090	KiW	35 нерж.сталь	541,50	13105FF09035***
116	kl	02 серый	529,55	13105FF11602***
116	kl	35 нерж.сталь	534,85	13105FF11635***
116	kl	40 шлифованная оцинковка	530,65	13105FF11640***
451	iW	01 цвет золота	537,45	13105FF45101***

Электрозащелки 13106FF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>
{Anchor contact (AK/RR)}	<input type="checkbox"/>
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input type="checkbox"/>

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 10000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		595,75	13106FF-----***
003	HZ	35 нерж.сталь	640,90	13106FF00335***
028	HZ	35 нерж.сталь	617,55	13106FF02835***
090	KiW	35 нерж.сталь	622,45	13106FF09035***
071	SiIW	35 нерж.сталь	685,25	13106FF07135***
116	kl	35 нерж.сталь	615,80	13106FF11635***
451	iW	01 цвет золота	618,40	13106FF45101***

Электрозащелки 13105RR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input type="checkbox"/>
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>
{Anchor contact (AK/RR)}	<input type="checkbox"/>
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>
Арретирование	<input type="checkbox"/>

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 15000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		551,60	13105RR-----***
003	HZ	35 нерж.сталь	596,75	13105RR00335***
028	HZ	35 нерж.сталь	573,35	13105RR02835***
030	kF	35 нерж.сталь	603,25	13105RR03035***
031	HZF	35 нерж.сталь	607,05	13105RR03135***
090	KiW	35 нерж.сталь	578,25	13105RR09035***
095	HZF	35 нерж.сталь	618,80	13105RR09535***
116	kl	35 нерж.сталь	571,60	13105RR11635***
451	iW	01 цвет золота	574,20	13105RR45101***

Электрозащелки

Электрозащелка для противопожарных барьеров
Серия моделей 131®

Электрозащелки 131.80 (RRAKRR)



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
{Anchor contact (AK/RR)}	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

4

Предел прочности 15000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC eE	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC eE	0,00

E3

F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		656,30	131.80-----***
030	kF	35 нерж.сталь	708,00	131.80-03035***
090	KiW	35 нерж.сталь	683,00	131.80-09035***
116	kl	35 нерж.сталь	676,35	131.80-11635***
972	kl	35 нерж.сталь	676,35	131.80-97235***

Электрозащелки 13181FF (RRAKRR)



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	правый
{Anchor contact (AK/RR)}	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

5

Предел прочности 10000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC eE	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC eE	0,00

E3

F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		688,45	13181FF-----***
090	KiW	35 нерж.сталь	715,10	13181FF09035***
116	kl	35 нерж.сталь	708,45	13181FF11635***
972	kl	35 нерж.сталь	708,45	13181FF97235***

Электрозащелки 131.81 (RRAKRR)



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	правый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

5

Предел прочности 15000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC eE	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC eE	0,00

E3

F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		656,30	131.81-----***
030	kF	35 нерж.сталь	708,00	131.81-03035***
090	KiW	35 нерж.сталь	683,00	131.81-09035***
116	kl	35 нерж.сталь	676,35	131.81-11635***
972	kl	35 нерж.сталь	676,35	131.81-97235***

Электрозащелки 13180FF (RRAKRR)



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
{Anchor contact (AK/RR)}	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

4

Предел прочности 10000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC eE	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC eE	0,00

E3

F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		688,45	13180FF-----***
090	KiW	35 нерж.сталь	715,10	13180FF09035***
116	kl	35 нерж.сталь	708,45	13180FF11635***
972	kl	35 нерж.сталь	708,45	13180FF97235***

Электрозащелки

Электрозащелка для противопожарных барьеров
Серия моделей 142U

Электрозащелки 142U



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) ✓
- Переставляемый корпус (F, Fix®) ✓
- Контакт положения (RR) ✓
- Защитный диод нормально-закрытый ✓

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение **Доплата**
12/24 В перем./пост. ток, eE 0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			293,95	142U-----***
021	HZ	35 нерж.сталь	302,20	142U---02135***1
051	HZfix	35 нерж.сталь	307,45	142U---05135***
066	iW	35 нерж.сталь	311,90	142U---06635***
096	kl	35 нерж.сталь	300,80	142U---09635***
178	klfix	35 нерж.сталь	311,70	142U---17835***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	331,85	142U---39135***

Электрозащелки 142URF



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) ✓
- Переставляемый корпус (F, Fix®) ✓
- Контакт положения (RR) ✓
- Защитный диод нормально-закрытый ✓

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 10000 Н

Напряжение **Доплата**
12/24 В перем./пост. ток, eE 0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			369,60	142URF-----***
039	Lap	35 нерж.сталь	432,40	142URF-03935***
021	HZ	35 нерж.сталь	377,85	142URF-02135***
165	Lap	35 нерж.сталь	408,50	142URF-16535***
033	HZF	35 нерж.сталь	409,55	142URF-03335***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	407,55	142URF-39135***

Электрозащелки 142UF



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) ✓
- Переставляемый корпус (F, Fix®) ✓
- Контакт положения (RR) ✓
- Защитный диод нормально-закрытый ✓

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 10000 Н

Напряжение **Доплата**
12/24 В перем./пост. ток, eE 0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			293,95	142UF-----***
039	Lap	35 нерж.сталь	356,70	142UF--03935***
165	Lap	35 нерж.сталь	332,85	142UF--16535***
033	HZF	35 нерж.сталь	333,90	142UF--03335***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	331,85	142UF--39135***

Электрозащелки 142UR



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) ✓
- Переставляемый корпус (F, Fix®) ✓
- Контакт положения (RR) ✓
- Защитный диод нормально-закрытый ✓

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение **Доплата**
12/24 В перем./пост. ток, eE 0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			369,60	142UR-----***
021	HZ	35 нерж.сталь	377,85	142UR--02135***
051	HZfix	35 нерж.сталь	383,10	142UR--05135***
066	iW	35 нерж.сталь	387,60	142UR--06635***
096	kl	35 нерж.сталь	376,45	142UR--09635***
178	klfix	35 нерж.сталь	387,40	142UR--17835***
391	HZ-U	35 нерж.сталь	407,55	142UR--39135***

Электрозащелки

Электрозащелка для противопожарных барьеров
Серия моделей 142U

Электрозащелки 142US



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN левый правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	
Контакт положения (RR)	✓	
Защитный диод	✓	
нормально-закрытый	✓	

4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		293,95	142US-----***
051	HZfix	35 нерж.сталь	307,45	142US--05135***
066	iW	35 нерж.сталь	311,90	142US--06635***
098	SkI	35 нерж.сталь	302,00	142US--09835***
152	klfix	35 нерж.сталь	305,95	142US--15235***

Электрозащелки 142USRF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN левый правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	
Контакт положения (RR)	✓	
Защитный диод	✓	
нормально-закрытый	✓	

4
5

Предел прочности 10000 Н

Напряжение	Доплата
12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		369,60	142USRF-----***
165	Lap	35 нерж.сталь	408,50	142USRF16535***
033	HZF	35 нерж.сталь	409,55	142USRF03335***
851	HZF/878	35 нерж.сталь	427,20	142USRF85135***

Электрозащелки 142USF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN левый правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	
Контакт положения (RR)	✓	
Защитный диод	✓	
нормально-закрытый	✓	

4
5

Предел прочности 10000 Н

Напряжение	Доплата
12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		293,95	142USF-----***
152	klfix	35 нерж.сталь	305,95	142USF-15235***

Электрозащелки 142USR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN левый правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	
Контакт положения (RR)	✓	
Защитный диод	✓	
нормально-закрытый	✓	

4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		369,60	142USR-----***
051	HZfix	35 нерж.сталь	383,10	142USR-05135***
066	iW	35 нерж.сталь	387,60	142USR-06635***
152	klfix	35 нерж.сталь	381,65	142USR-15235***

Электрозащелки

Электрозащелка для противопожарных барьеров
Серия моделей 142U

Заменители защелок 14210 Защита от огня



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	левый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	правый
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		32,70	14210-----00
021	HZ	35 нерж.сталь	40,95	14210--02135-0*
033	HZF	35 нерж.сталь	72,65	14210--03335-0*
066	iW	35 нерж.сталь	50,70	14210--06635-0*
098	SkI	35 нерж.сталь	40,75	14210--09835-0*

Электрозащелки EX142



Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	левый
		правый

4
5

Предел прочности 10000 Н

Напряжение	Доплата
15 V DC	0,00

23

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		773,55	EX142-----***
011	HZ	01 цвет золота	778,90	EX142--01101***
011	HZ	02 серый	778,90	EX142--01102***
021	HZ	35 нерж.сталь	781,85	EX142--02135***
066	iW	35 нерж.сталь	791,55	EX142--06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	779,85	EX142--06640***
096	kl	35 нерж.сталь	780,45	EX142--09635***
038	HZ	35 нерж.сталь	781,85	EX142--03835***
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	802,00	EX142--31240***

Электрозащелки

Электрозащелка для противопожарных барьеров
Серия моделей 143®

Электрозащелки 143



Подключение с возможностью изменения позиции	✓	Направления DIN
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	
Контакт положения (RR)	—	левый
Механическая разблокировка (E)	—	
Защитный диод	✓	правый
нормально-закрытый	✓	

4
5

Предел прочности 10 000 Н

Напряжение	Доплата
12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		288,20	143-----***
021	HZ	35 нерж.сталь	296,45	143---02135***
051	HZfix	35 нерж.сталь	301,70	143---05135***
096	kl	35 нерж.сталь	295,05	143---09635***
178	klfix	35 нерж.сталь	305,95	143---17835***

Электрозащелки 143RF



Подключение с возможностью изменения позиции	✓	Направления DIN
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	
Контакт положения (RR)	✓	левый
Защитный диод	✓	
нормально-закрытый	✓	правый

4
5

Предел прочности 10 000 Н

Напряжение	Доплата
12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		362,30	143RF-----***
021	HZ	35 нерж.сталь	370,60	143RF--02135***
051	HZfix	35 нерж.сталь	375,85	143RF--05135***
096	kl	35 нерж.сталь	369,20	143RF--09635***
178	klfix	35 нерж.сталь	380,10	143RF--17835***

Электрозащелки 143R



Подключение с возможностью изменения позиции	✓	Направления DIN
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	
Контакт положения (RR)	✓	левый
Механическая разблокировка (E)	—	
Защитный диод	✓	правый
нормально-закрытый	✓	

4
5

Предел прочности 10 000 Н

Напряжение	Доплата
12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		362,30	143R-----***
021	HZ	35 нерж.сталь	370,60	143R---02135***
051	HZfix	35 нерж.сталь	375,85	143R---05135***
096	kl	35 нерж.сталь	369,20	143R---09635***
178	klfix	35 нерж.сталь	380,10	143R---17835***

Электрозащелки 143F



Подключение с возможностью изменения позиции	✓	Направления DIN
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—	
Контакт положения (RR)	—	левый
Защитный диод	✓	
Механическая разблокировка (E)	—	правый
нормально-закрытый	✓	

4
5

Предел прочности 10 000 Н

Напряжение	Доплата
12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		288,20	143F-----***
021	HZ	35 нерж.сталь	296,45	143F---02135***
051	HZfix	35 нерж.сталь	301,70	143F---05135***
096	kl	35 нерж.сталь	295,05	143F---09635***
178	klfix	35 нерж.сталь	305,95	143F---17835***

Электрозащелки

Электрозащелка для противопожарных барьеров
 Модельный ряд 143®, вариант с соленоидом ProFix® 1

Электрозащелки 143.10



Подключение с возможностью изменения позиции	✓
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Защитный диод нормально-закрытый	✓

Направления DIN
 левый
 правый

4
5

Предел прочности 10 000 Н

Напряжение 12/24 В перем./пост. ток, eE
 Доплата 0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		290,15	143.10-----***
520	HZF	35 нерж.сталь	314,15	143.10-52035***
521	Lap	35 нерж.сталь	316,80	143.10-52135***
522	kF	35 нерж.сталь	307,50	143.10-52235***
523	Lap	35 нерж.сталь	315,70	143.10-52335***
524	Lap	35 нерж.сталь	309,60	143.10-52435***
529	Lap	35 нерж.сталь	306,40	143.10-52935***
534	Lap/878	35 нерж.сталь	308,05	143.10-53435***
535	kF	35 нерж.сталь	307,50	143.10-53535***
536	HZF	35 нерж.сталь	314,15	143.10-53635***
537	HZF/878	35 нерж.сталь	315,75	143.10-53735***
538	HZF/878	35 нерж.сталь	306,40	143.10-53835***
557	kl	35 нерж.сталь	307,50	143.10-55735***
583	klLap	35 нерж.сталь	312,20	143.10-58335***

Электрозащелки 143.20



Подключение с возможностью изменения позиции	✓
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
нормально-закрытый	✓
Защитный диод	✓

Направления DIN
 левый
 правый

4
5

Предел прочности 10 000 Н

Напряжение 12/24 В перем./пост. ток, eE
 Доплата 0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		364,20	143.20-----***
520	HZF	35 нерж.сталь	388,20	143.20-52035***
521	Lap	35 нерж.сталь	390,90	143.20-52135***
522	kF	35 нерж.сталь	381,55	143.20-52235***
523	Lap	35 нерж.сталь	389,75	143.20-52335***
524	Lap	35 нерж.сталь	383,65	143.20-52435***
529	Lap	35 нерж.сталь	380,45	143.20-52935***
534	Lap/878	35 нерж.сталь	382,15	143.20-53435***
535	kF	35 нерж.сталь	381,55	143.20-53535***
536	HZF	35 нерж.сталь	388,20	143.20-53635***
537	HZF/878	35 нерж.сталь	389,85	143.20-53735***
538	HZF/878	35 нерж.сталь	380,45	143.20-53835***
557	kl	35 нерж.сталь	381,55	143.20-55735***

Электрозащелки 143.11



Подключение с возможностью изменения позиции	✓
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	✓
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	✓

Направления DIN
 левый
 правый

4
5

Предел прочности 10 000 Н

Напряжение 12/24 В перем./пост. ток, eE
 Доплата 0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		290,15	143.11-----***
525	iW	35 нерж.сталь	330,90	143.11-52535***

Электрозащелки 143.21



Подключение с возможностью изменения позиции	✓
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	✓
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	✓

Направления DIN
 левый
 правый

4
5

Предел прочности 10 000 Н

Напряжение 12/24 В перем./пост. ток, eE
 Доплата 0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		364,20	143.21-----***
525	iW	35 нерж.сталь	404,95	143.21-52535***

Электрозащелки

Электрозащелка для противопожарных барьеров
Серии 143®, вариант с соленоидом ProFix®2

Электрозащелки 143.13



- Подключение с возможностью изменения позиции
- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Контакт положения (RR)
- Защитный диод нормально-закрытый

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 10 000 Н

Напряжение **Доплата**
12/24 В перем./пост. ток, eE 0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		290,15	143.13-----***

Электрозащелки 143.23



- Подключение с возможностью изменения позиции
- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Защитный диод нормально-закрытый

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 10 000 Н

Напряжение **Доплата**
12/24 В перем./пост. ток, eE 0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		364,20	143.23-----***

Электрозащелки

Электрозащелка для противопожарных барьеров
Конструкция 118F

Электрозащелки 118F



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓	левый
	✓	правый

1
4
5

Предел прочности 9000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		249,35	118F-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	257,60	118F---02135**1
174	HZ	02 серый	257,55	118F---17402**1
72B	iW	35 нерж.сталь	267,40	118F---72B35***

Электрозащелки 118FRR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓	левый
	✓	правый

1
4
5

Предел прочности 9000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		305,75	118FRR-----**1
021	HZ	35 нерж.сталь	314,00	118FRR-02135**1
174	HZ	02 серый	313,95	118FRR-17402**1
72B	iW	35 нерж.сталь	323,80	118FRR-72B35**1

Электрозащелки

Электрозащелка для противопожарных барьеров
 Модельный ряд 118F ProFix®2

Электрозащелки 118F.13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓	левый
		правый

1
4
5

Предел прочности 9000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			251,45	118F.13-----**1
14C	Lap	35 нерж.сталь	278,10	118F.1314C35**1
15C	Lap	35 нерж.сталь	278,10	118F.1315C35**1
26B	HZ	35 нерж.сталь	269,50	118F.1326B35***
46B	Lap	35 нерж.сталь	271,05	118F.1346B35***
54A	HZ	35 нерж.сталь	273,85	118F.1354A35***
55A	HZ	35 нерж.сталь	273,85	118F.1355A35**1
58B	HZ	35 нерж.сталь	269,50	118F.1358B35**1
60B	HZ	35 нерж.сталь	266,30	118F.1360B35**1
62B	HZ	35 нерж.сталь	269,50	118F.1362B35**1
77B	HZ	35 нерж.сталь	269,50	118F.1377B35**1
94A	HZF	35 нерж.сталь	275,45	118F.1394A35**1
95A	HZ	35 нерж.сталь	270,70	118F.1395A35***
711	HZ	35 нерж.сталь	273,15	118F.1371135**1
712	HZ	35 нерж.сталь	273,70	118F.1371235**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	274,20	118F.1381A35**1
83A	Lap	35 нерж.сталь	277,75	118F.1383A35**1
86A	HZF	35 нерж.сталь	273,15	118F.1386A35**1
52A	Lap	35 нерж.сталь	274,40	118F.1352A35**1
59B	Lap	35 нерж.сталь	274,40	118F.1359B35**1
66B	Lap	35 нерж.сталь	280,35	118F.1366B35**1
67B	Lap	35 нерж.сталь	280,65	118F.1367B35**1
61B	kl	35 нерж.сталь	263,35	118F.1361B35**1
84B	kl	35 нерж.сталь	261,65	118F.1384B35**1
42B	iW	35 нерж.сталь	272,15	118F.1342B35***
45B	iW	35 нерж.сталь	282,95	118F.1345B35***
53A	kl	35 нерж.сталь	274,40	118F.1353A35***
64B	kl	35 нерж.сталь	274,70	118F.1364B35**1

Электрозащелки 118F.23



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓	левый
		правый

1
4
5

Предел прочности 9000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			307,70	118F.23-----**1
14C	Lap	35 нерж.сталь	334,40	118F.2314C35**1
15C	Lap	35 нерж.сталь	334,40	118F.2315C35**1
26B	HZ	35 нерж.сталь	325,80	118F.2326B35***
46B	Lap	35 нерж.сталь	327,30	118F.2346B35***
54A	HZ	35 нерж.сталь	330,10	118F.2354A35**1
55A	HZ	35 нерж.сталь	330,10	118F.2355A35**1
58B	HZ	35 нерж.сталь	325,80	118F.2358B35**1
60B	HZ	35 нерж.сталь	322,55	118F.2360B35**1
62B	HZ	35 нерж.сталь	325,80	118F.2362B35**1
77B	HZ	35 нерж.сталь	325,80	118F.2377B35**1
94A	HZF	35 нерж.сталь	331,75	118F.2394A35**1
95A	HZ	35 нерж.сталь	326,95	118F.2395A35**1
711	HZ	35 нерж.сталь	329,40	118F.2371135**1
712	HZ	35 нерж.сталь	330,00	118F.2371235**1
81A	HZ	35 нерж.сталь	330,45	118F.2381A35**1
83A	Lap	35 нерж.сталь	334,05	118F.2383A35**1
86A	HZF	35 нерж.сталь	329,40	118F.2386A35**1
52A	Lap	35 нерж.сталь	330,70	118F.2352A35**1
59B	Lap	35 нерж.сталь	336,65	118F.2366B35**1
66B	Lap	35 нерж.сталь	336,90	118F.2367B35**1
61B	kl	35 нерж.сталь	319,60	118F.2361B35**1
84B	kl	35 нерж.сталь	317,95	118F.2384B35**1
42B	iW	35 нерж.сталь	328,45	118F.2342B35***
45B	iW	35 нерж.сталь	339,20	118F.2345B35***
53A	kl	35 нерж.сталь	330,70	118F.2353A35**1
64B	kl	35 нерж.сталь	330,95	118F.2364B35**1
65B	kl	35 нерж.сталь	331,30	118F.2365B35**1

Электрозащелки 118F.14



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓	левый
		правый

1
4
5

Предел прочности 9000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			258,50	118F.14-----**1
78A	iW	35 нерж.сталь	278,10	118F.1478A35***
44B	iW	35 нерж.сталь	278,10	118F.1444B35***
63B	iW	35 нерж.сталь	275,30	118F.1463B35***

Электрозащелки 118F.24



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	универсал.
Биполярный защитный диод нормально-закрытый	✓	левый
		правый

1
4
5

Предел прочности 9000 Н

Напряжение	Доплата
10-24 V AC/DC	0,00
22-42 V AC/DC	0,00

A7
B7

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			314,95	118F.24-----**1
78A	iW	35 нерж.сталь	334,55	118F.2478A35***
44B	iW	35 нерж.сталь	334,55	118F.2444B35***
63B	iW	35 нерж.сталь	331,75	118F.2463B35***

Электрозащелки

Усиленная нормально-открытая защелка
Серия моделей 331U

Электрозащелки 331U



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Контакт положения (RR)	
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	
нормально-открытый	✓
Арретирование	

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 7500 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		376,10	331U-----***
003	HZ	35 нерж.сталь	421,25	331U---00335***
024	SiHZ	01 цвет золота	416,10	331U---02401***
024	SiHZ	02 серый	416,10	331U---02402***
024	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	419,00	331U---02440***
028	HZ	01 цвет золота	392,50	331U---02801***
028	HZ	02 серый	392,50	331U---02802***
028	HZ	35 нерж.сталь	397,90	331U---02835***
028	HZ	40 шлифованная оцинковка	393,70	331U---02840***
030	kF	35 нерж.сталь	427,75	331U---03035***
030	kF	40 шлифованная оцинковка	423,00	331U---03040***
031	HZF	35 нерж.сталь	431,55	331U---03135***
031	HZF	40 шлифованная оцинковка	427,00	331U---03140***
071	SiW	01 цвет золота	423,55	331U---07101***
071	SiW	02 серый	423,55	331U---07102***
071	SiW	35 нерж.сталь	465,55	331U---07135***
090	KiW	35 нерж.сталь	402,80	331U---09035***
095	HZF	35 нерж.сталь	443,30	331U---09535***
116	kl	02 серый	390,80	331U---11602***
116	kl	35 нерж.сталь	396,15	331U---11635***
116	kl	40 шлифованная оцинковка	391,95	331U---11640***
451	iW	01 цвет золота	398,70	331U---45101***
972	kl	35 нерж.сталь	396,15	331U---97235***
973	KiW	35 нерж.сталь	402,80	331U---97335***

Электрозащелки 331UF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	
нормально-открытый	✓
Арретирование	

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		419,60	331UF-----***
003	HZ	35 нерж.сталь	464,75	331UF--00335***
024	SiHZ	01 цвет золота	459,55	331UF--02401***
024	SiHZ	02 серый	459,55	331UF--02402***
024	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	462,50	331UF--02440***
028	HZ	01 цвет золота	435,95	331UF--02801***
028	HZ	02 серый	435,95	331UF--02802***
028	HZ	35 нерж.сталь	441,35	331UF--02835***
028	HZ	40 шлифованная оцинковка	437,15	331UF--02840***
071	SiW	01 цвет золота	467,05	331UF--07101***
071	SiW	02 серый	467,05	331UF--07102***
071	SiW	35 нерж.сталь	509,05	331UF--07135***
090	KiW	35 нерж.сталь	446,25	331UF--09035***
116	kl	02 серый	434,30	331UF--11602***
116	kl	35 нерж.сталь	439,60	331UF--11635***
116	kl	40 шлифованная оцинковка	435,40	331UF--11640***
451	iW	01 цвет золота	442,20	331UF--45101***
972	kl	35 нерж.сталь	439,60	331UF--97235***
973	KiW	35 нерж.сталь	446,25	331UF--97335***

Электрозащелки

Усиленная нормально-открытая защелка
Серия моделей 331U

Электрозащелки 331UR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)		Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	левый
Диод (05)	✓	правый
нормально-закрытый		
нормально-открытый	✓	

4
5

Предел прочности 7500 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		454,60	331UR-----***
003	HZ	35 нерж.сталь	499,75	331UR--00335***
024	SiHZ	01 цвет золота	494,55	331UR--02401***
024	SiHZ	02 серый	494,55	331UR--02402***
024	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	497,50	331UR--02440***
028	HZ	01 цвет золота	470,95	331UR--02801***
028	HZ	02 серый	470,95	331UR--02802***
028	HZ	35 нерж.сталь	476,35	331UR--02835***
028	HZ	40 шлифованная оцинковка	472,15	331UR--02840***
030	kF	35 нерж.сталь	506,25	331UR--03035***
030	kF	40 шлифованная оцинковка	501,50	331UR--03040***
031	HZF	35 нерж.сталь	510,00	331UR--03135***
031	HZF	40 шлифованная оцинковка	505,45	331UR--03140***
071	SiIW	01 цвет золота	502,05	331UR--07101***
071	SiIW	02 серый	502,05	331UR--07102***
071	SiIW	35 нерж.сталь	544,05	331UR--07135***
090	KiW	35 нерж.сталь	481,25	331UR--09035***
095	HZF	35 нерж.сталь	521,80	331UR--09535***
116	kl	02 серый	469,30	331UR--11602***
116	kl	35 нерж.сталь	474,60	331UR--11635***
116	kl	40 шлифованная оцинковка	470,40	331UR--11640***
451	iW	01 цвет золота	477,20	331UR--45101***
972	kl	35 нерж.сталь	474,60	331UR--97235***
973	KiW	35 нерж.сталь	481,25	331UR--97335***

Электрозащелки 331URF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	левый
Диод (05)	✓	правый
нормально-закрытый		
нормально-открытый	✓	

4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		504,00	331URF-----***
003	HZ	35 нерж.сталь	549,15	331URF-00335***
024	SiHZ	01 цвет золота	543,95	331URF-02401***
024	SiHZ	02 серый	543,95	331URF-02402***
024	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	546,90	331URF-02440***
028	HZ	01 цвет золота	520,40	331URF-02801***
028	HZ	02 серый	520,40	331URF-02802***
028	HZ	35 нерж.сталь	525,75	331URF-02835***
028	HZ	40 шлифованная оцинковка	521,55	331URF-02840***
071	SiIW	01 цвет золота	551,45	331URF-07101***
071	SiIW	02 серый	551,45	331URF-07102***
071	SiIW	35 нерж.сталь	593,45	331URF-07135***
090	KiW	35 нерж.сталь	530,65	331URF-09035***
116	kl	02 серый	518,70	331URF-11602***
116	kl	35 нерж.сталь	524,00	331URF-11635***
116	kl	40 шлифованная оцинковка	519,80	331URF-11640***
451	iW	01 цвет золота	526,60	331URF-45101***
972	kl	35 нерж.сталь	524,00	331URF-97235***
973	KiW	35 нерж.сталь	530,65	331URF-97335***

Защелка для авар.выхода 331U80



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)		Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	левый
Диод (05)	✓	
Контакт для передачи сигнала о положении якоря	✓	
нормально-закрытый		
нормально-открытый	✓	

4

Предел прочности 7500 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		584,55	331U80-----***
030	kF	35 нерж.сталь	636,25	331U80-03035***
090	KiW	35 нерж.сталь	611,25	331U80-09035***
116	kl	35 нерж.сталь	604,60	331U80-11635***
972	kl	35 нерж.сталь	604,60	331U80-97235***
973	KiW	35 нерж.сталь	611,25	331U80-97335***

Электрозащелки

Усиленная нормально-открытая защелка
Серия моделей 331U


Защелка для авар.выхода 331U81



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input type="checkbox"/>	Направления DIN правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 7500 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 24 V DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		584,55	331U81-----***
030	kF	35 нерж.сталь	636,25	331U81-03035***
090	KiW	35 нерж.сталь	611,25	331U81-09035***
116	kl	35 нерж.сталь	604,60	331U81-11635***
972	kl	35 нерж.сталь	604,60	331U81-97235***
973	KiW	35 нерж.сталь	611,25	331U81-97335***


Защелка для авар.выхода 331U80F



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN левый
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт для передачи сигнала о положении якоря	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 24 V DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		617,10	331U80F-----***
<input checked="" type="checkbox"/> 090	KiW	35 нерж.сталь	643,80	331U80F09035***
<input checked="" type="checkbox"/> 116	kl	35 нерж.сталь	637,15	331U80F11635***
972	kl	35 нерж.сталь	637,15	331U80F97235***
973	KiW	35 нерж.сталь	643,80	331U80F97335***


Защелка для авар.выхода 331U81F



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 24 V DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		617,10	331U81F-----***
090	KiW	35 нерж.сталь	643,80	331U81F09035***
116	kl	35 нерж.сталь	637,15	331U81F11635***
972	kl	35 нерж.сталь	637,15	331U81F97235***
973	KiW	35 нерж.сталь	643,80	331U81F97335***

Электрозащелки

Усиленная нормально-открытая защелка
Модельный ряд 342U

Электрозащелки 342U



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	
Контакт положения (RR)	✓	левый
Защитный диод нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	✓	правый
Арретирование	✓	

4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
12/24 V DC	0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		362,75	342U-----***
021	HZ	35 нерж.сталь	371,00	342U---02135***
051	HZfix	35 нерж.сталь	376,25	342U---05135***
066	iW	35 нерж.сталь	380,75	342U---06635***
096	kl	35 нерж.сталь	369,60	342U---09635***
178	klfix	35 нерж.сталь	380,50	342U---17835***

Электрозащелки 342URF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	
Контакт положения (RR)	✓	левый
Механическая разблокировка (E)	✓	
Диод (05) нормально-закрытый	✓	правый
нормально-открытый	✓	
Арретирование	✓	

4
5

Предел прочности 10000 Н

Напряжение	Доплата
12/24 V DC	0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		442,55	342URF-----***
033	HZF	35 нерж.сталь	482,50	342URF-03335***
120	kl	35 нерж.сталь	449,40	342URF-12035***1
165	Lap	35 нерж.сталь	481,45	342URF-16535***

Электрозащелки 342UF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	
Контакт положения (RR)	✓	левый
Механическая разблокировка (E)	✓	
Диод (05) нормально-закрытый	✓	правый
нормально-открытый	✓	
Арретирование	✓	

4
5

Предел прочности 10000 Н

Напряжение	Доплата
12/24 V DC	0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		362,75	342UF-----***
033	HZF	35 нерж.сталь	402,70	342UF--03335***
165	Lap	35 нерж.сталь	401,65	342UF--16535***

Электрозащелки 342UR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	
Контакт положения (RR)	✓	левый
Защитный диод нормально-закрытый	✓	
нормально-открытый	✓	правый
Арретирование	✓	

4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение	Доплата
12/24 V DC	0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		442,55	342UR-----***
051	HZfix	35 нерж.сталь	456,05	342UR--05135***
066	iW	35 нерж.сталь	460,55	342UR--06635***
178	klfix	35 нерж.сталь	460,30	342UR--17835***

Электрозащелки

Усиленная нормально-открытая защелка
Модельный ряд 342U

Электрозащелки 342US



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	—
нормально-открытый	✓
Арретирование	—

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 6500 Н
Напряжение 12/24 V DC
Доплата 0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		362,75	342US-----***
051	HZfix	35 нерж.сталь	376,25	342US--05135***

Электрозащелки 342USRF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	—
нормально-открытый	✓
Арретирование	—

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 10000 Н
Напряжение 12/24 V DC
Доплата 0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		442,55	342USRF-----***
165	Lap	35 нерж.сталь	481,45	342USRF16535***
033	HZF	35 нерж.сталь	482,50	342USRF03335***
851	HZF	35 нерж.сталь	500,15	342USRF85135***

Электрозащелки 342USF



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	—
нормально-открытый	✓
Арретирование	—

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 10000 Н
Напряжение 12/24 V DC
Доплата 0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		362,75	342USF-----***
165	Lap	35 нерж.сталь	401,65	342USF-16535***
282	HZF	40 шлифованная оцинковка	390,45	342USF-28240***
851	HZF	35 нерж.сталь	420,35	342USF-85135***

Электрозащелки 342USR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	—
нормально-открытый	✓
Арретирование	—

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности 6500 Н
Напряжение 12/24 V DC
Доплата 0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		442,55	342USR-----***
051	HZfix	35 нерж.сталь	456,05	342USR-05135***
066	iW	35 нерж.сталь	460,55	342USR-06635***
152	klfix	35 нерж.сталь	454,60	342USR-15235***

Электрозащелки

Усиленная нормально-открытая защелка
Серия моделей 332®

Электрозащелки 332.80 (RRAKRR)



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый		
нормально-открытый	✓	

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9

F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		530,10	332.80-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	536,95	332.80-09635**1
120	kl	35 нерж.сталь	536,95	332.80-12035**1
603	KiW	35 нерж.сталь	548,85	332.80-60335**1

Электрозащелки 332.218 ProFix 1 (RRAKRR)



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	
Контакт положения (RR)	✓	
Механическая разблокировка (E)		
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый		
нормально-открытый	✓	
Арретирование		

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9

F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		531,85	332.218-----**1
586	KiW	35 нерж.сталь	558,20	332.21858635**1

Электрозащелки 332.80F (RRAKRR)



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓	
Контакт положения (RR)	✓	
Механическая разблокировка (E)		
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый		
нормально-открытый	✓	
Арретирование		

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9

F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		530,10	332.80F-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	536,95	332.80F09635**1
120	kl	35 нерж.сталь	536,95	332.80F12035**1
603	KiW	35 нерж.сталь	548,85	332.80F60335**1

Электрозащелки 332.238 (RRAKRR)



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый		
нормально-открытый	✓	

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9

F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		531,85	332.238-----**1
557	kl	35 нерж.сталь	549,20	332.23855735**1
689	kl	35 нерж.сталь	550,05	332.23868935**1
53A	kl	35 нерж.сталь	554,80	332.23853A35**1
688	kF	35 нерж.сталь	550,05	332.23868835**1

Электрозащелки 332.208 (RRAKRR)



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN
Контакт положения (RR)	✓	
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый		
нормально-открытый	✓	

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9

F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		531,85	332.208-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	555,85	332.20852035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	558,55	332.20852135**1
522	kF	35 нерж.сталь	549,20	332.20852235**1
524	Lap	35 нерж.сталь	551,30	332.20852435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	548,10	332.20852935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	549,80	332.20853435**1
557	kl	35 нерж.сталь	549,20	332.20855735**1
583	klLap	35 нерж.сталь	553,90	332.20858335**1
622	kF	35 нерж.сталь	555,45	332.20862235**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для
7480	Промежуточное реле	12 V для э.защелки 332®	48,15	7480-----E00
7480	Промежуточное реле	24 V для э.защелки 332®	48,15	7480-----F00

Электрозащелки

Усиленная нормально-открытая защелка
Модельный ряд 343

Электрозащелки 343



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) ✓
- Переставляемый корпус (F, Fix®) ✓
- Контакт положения (RR) ✓
- Защитный диод нормально-закрытый ✓
- нормально-открытый ✓

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности

8000 Н

Напряжение 12/24 V DC
Доплата 0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		356,80	343-----**

Электрозащелки 343RF



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) ✓
- Переставляемый корпус (F, Fix®) ✓
- Контакт положения (RR) ✓
- Механическая разблокировка (E) ✓
- Диод (05) нормально-закрытый ✓
- нормально-открытый ✓
- Арретирование

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности

8000 Н

Напряжение 12/24 V DC
Доплата 0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		433,30	343RF-----**

Электрозащелки 343F



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) ✓
- Переставляемый корпус (F, Fix®) ✓
- Контакт положения (RR) ✓
- Механическая разблокировка (E) ✓
- Диод (05) нормально-закрытый ✓
- нормально-открытый ✓
- Арретирование

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности

8000 Н

Напряжение 12/24 V DC
Доплата 0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		356,80	343F-----**

Электрозащелки 343R



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) ✓
- Переставляемый корпус (F, Fix®) ✓
- Контакт положения (RR) ✓
- Защитный диод нормально-закрытый ✓
- нормально-открытый ✓

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности

8000 Н

Напряжение 12/24 V DC
Доплата 0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		433,30	343R-----**

Электрозащелки

Усиленная нормально-открытая защелка
Модельный ряд 343 ProFix® 1

Электрозащелки 343.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	левый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	правый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

4
5

Предел прочности 8000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12/24 V DC	0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			358,75	343.10-----***
520	HZF	35 нерж.сталь	382,75	343.10-52035***
521	Lap	35 нерж.сталь	385,40	343.10-52135***
522	kF	35 нерж.сталь	376,10	343.10-52235***
523	Lap	35 нерж.сталь	384,30	343.10-52335***
524	Lap	35 нерж.сталь	378,20	343.10-52435***
529	Lap	35 нерж.сталь	375,00	343.10-52935***
534	Lap/878	35 нерж.сталь	376,65	343.10-53435***
535	kF	35 нерж.сталь	376,10	343.10-53535***
536	HZF	35 нерж.сталь	382,75	343.10-53635***
537	HZF/878	35 нерж.сталь	384,35	343.10-53735***

Электрозащелки 343.20



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	левый
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	правый
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

4
5

Предел прочности 8000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12/24 V DC	0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			435,40	343.20-----***
520	HZF	35 нерж.сталь	459,40	343.20-52035***
521	Lap	35 нерж.сталь	462,05	343.20-52135***
522	kF	35 нерж.сталь	452,75	343.20-52235***
523	Lap	35 нерж.сталь	460,95	343.20-52335***
524	Lap	35 нерж.сталь	454,85	343.20-52435***
529	Lap	35 нерж.сталь	451,65	343.20-52935***
534	Lap/878	35 нерж.сталь	453,30	343.20-53435***
535	kF	35 нерж.сталь	452,75	343.20-53535***
536	HZF	35 нерж.сталь	459,40	343.20-53635***
537	HZF/878	35 нерж.сталь	461,00	343.20-53735***
557	kl	35 нерж.сталь	452,75	343.20-55735***

Электрозащелки

Усиленная нормально-открытая защелка
Модельный ряд 343 ProFix® 2

Электрозащелки 343.13



Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

8000 Н

**Направления
DIN**
левый
правый

4
5

Напряжение **Доплата**
 12/24 V DC 0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		358,75	343.13-----***

Электрозащелки 343.23



Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

8000 Н

**Направления
DIN**
левый
правый

4
5

Напряжение **Доплата**
 12/24 V DC 0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		435,40	343.23-----***

Электрозащелки

Защелки для стеклянных дверей
Серия моделей 914U

Электрозащелки 914U-09



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3700 Н
Толщина стекла 9-12 мм

Напряжение 12/24 В перем./пост. ток, eE **Доплата** 0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		314,35	914U-09-----**1
403	kl	35 нерж.сталь	328,85	914U-0940335**1
121	kl	35 нерж.сталь	328,85	914U-0912135**1
161	kl	02 серый	328,85	914U-0916102**1

Электрозащелки 914UR13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3700 Н
Толщина стекла 13-15 мм

Напряжение 12/24 В перем./пост. ток, eE **Доплата** 0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		462,50	914UR13-----**1
403	kl	35 нерж.сталь	477,00	914UR1340335**1
121	kl	35 нерж.сталь	477,00	914UR1312135**1
161	kl	02 серый	477,00	914UR1316102**1

Электрозащелки 914U-13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3700 Н
Толщина стекла 13-15 мм

Напряжение 12/24 В перем./пост. ток, eE **Доплата** 0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		349,10	914U-13-----**1
403	kl	35 нерж.сталь	363,60	914U-1340335**1
121	kl	35 нерж.сталь	363,60	914U-1312135**1
161	kl	02 серый	363,60	914U-1316102**1

Электрозащелки 914ZY



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input type="checkbox"/>	Направления DIN левый правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3700 Н
Толщина стекла 9-12 мм

Напряжение 6-12 V AC/DC 0,00
8-16 V AC/DC 0,00
24 V AC/DC 5,20
12 V DC eE 10,10
24 V DC eE 10,10

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	В комплекте с корпусом		549,30	914ZY-----02***

Электрозащелки 914UR09



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3700 Н
Толщина стекла 9-12 мм

Напряжение 12/24 В перем./пост. ток, eE **Доплата** 0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		427,70	914UR09-----**1
403	kl	35 нерж.сталь	442,20	914UR0940335**1
121	kl	35 нерж.сталь	442,20	914UR0912135**1
161	kl	02 серый	442,20	914UR0916102**1

Электрозащелки 91405ZY



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input type="checkbox"/>	Направления DIN левый правый
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности 3700 Н
Толщина стекла 9-12 мм

Напряжение 12 V DC eE 0,00
24 V DC eE 0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	В комплекте с корпусом		566,25	91405ZY---02***

Электрозащелки

Защелки для стеклянных дверей
Модельный ряд 934U

Электрозащелки 934U-09



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности	3700 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	9-12 мм	<input checked="" type="checkbox"/> 12/24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		365,35	934U-09-----**1
403	kl	35 нерж.сталь	379,80	934U-0940335**1
121	kl	35 нерж.сталь	379,80	934U-0912135**1
161	kl	02 серый	379,80	934U-0916102**1

Электрозащелки 934UR13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности	3700 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	13-15 мм	<input checked="" type="checkbox"/> 12/24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		517,30	934UR13-----**1
403	kl	35 нерж.сталь	531,70	934UR1340335**1
121	kl	35 нерж.сталь	531,70	934UR1312135**1
161	kl	02 серый	531,70	934UR1316102**1

Электрозащелки 934U-13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности	3700 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	13-15 мм	<input checked="" type="checkbox"/> 12/24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		400,05	934U-13-----**1
403	kl	35 нерж.сталь	414,55	934U-1340335**1
121	kl	35 нерж.сталь	414,55	934U-1312135**1
161	kl	02 серый	414,55	934U-1316102**1

Электрозащелки 934UR09



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности	3700 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	9-12 мм	<input checked="" type="checkbox"/> 12/24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		482,60	934UR09-----**1
403	kl	35 нерж.сталь	497,05	934UR0940335**1
121	kl	35 нерж.сталь	497,05	934UR0912135**1
161	kl	02 серый	497,05	934UR0916102**1

Электрозащелки

Защелки для стеклянных дверей
Серия моделей 9314VGL

Электрозащелки 9314VGL9



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	9 мм	6-12 V AC/DC	0,00
		24 V AC/DC	5,20
		12 V DC eE	10,10
		24 V DC eE	10,10

D1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом			689,80	9314VGL9----*1

Электрозащелки 9314URVGL-9



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	9 мм	12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом			802,00	9314URVGL9--**1

Электрозащелки 9314VGL10



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	10 мм	6-12 V AC/DC	0,00
		24 V AC/DC	5,20
		12 V DC eE	10,10
		24 V DC eE	10,10

D1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом			689,80	9314VGL10---*1

Электрозащелки 9314URVGL-10



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	10 мм	12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом			802,00	9314URVGL10--**1

Электрозащелки 9314URVGL-12



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	12 мм	6-12 V AC/DC	0,00
		24 V AC/DC	5,20
		12 V DC eE	10,10
		24 V DC eE	10,10

D1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом			802,00	9314URVGL12--**1

Электрозащелки 9314VGL12



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	12 мм	6-12 V AC/DC	0,00
		24 V AC/DC	5,20
		12 V DC eE	10,10
		24 V DC eE	10,10

D1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом			689,80	9314VGL12---*1

Электрозащелки

Защелки для стеклянных дверей
Модельный ряд 9334VGL

Электрозащелки 9334VGL9



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый _____
- нормально-открытый
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	9 мм	12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом				
			689,80	9334VGL9----*1

Электрозащелки 9334URVGL-9



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый _____
- нормально-открытый
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	9 мм	12/24 V DC	0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом				
			807,45	9334URVGL9--*1

Электрозащелки 9334VGL10



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый _____
- нормально-открытый
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	10 мм	12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом				
			689,80	9334VGL10---*1

Электрозащелки 9334URVGL-10



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый _____
- нормально-открытый
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	10 мм	12/24 V DC	0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом				
			807,45	9334URVGL10---*1

Электрозащелки 9334VGL12



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый _____
- нормально-открытый
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	12 мм	12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом				
			689,80	9334VGL12---*1

Электрозащелки 9334URVGL-12



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый _____
- нормально-открытый
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
Толщина стекла	12 мм	12/24 V DC	0,00

Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом				
			807,45	9334URVGL12--*1

Электрозащелки

Защелки для стеклянных дверей
Модельный ряд 9334VGL

Электрозащелки 9334VGL15



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый _____
- нормально-открытый
- Арретирование _____

**Направления
DIN**
универсал.

1

Предел прочности
Толщина стекла

6500 Н
15 мм

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
В комплекте с корпусом			817,20	9334VGL15---*1

Электрозащелки

Защелка для ригельных замков
Серия моделей 9014

Электрозащелки 9014U09



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности	3700 Н	Напряжение	Доплата
Толщина ригеля	9-12 мм	<input checked="" type="checkbox"/> 12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		467,05	9014U09-----**1
128	kl	02 серый	477,40	9014U0912802**1
332	HZ	35 нерж.сталь	522,90	9014U0933235**1
403	kl	35 нерж.сталь	481,55	9014U0940335**1
121	kl	35 нерж.сталь	481,55	9014U0912135**1

Электрозащелки 9014U13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

Предел прочности	3700 Н	Напряжение	Доплата
Толщина ригеля	13-15 мм	<input checked="" type="checkbox"/> 12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		500,50	9014U13-----**1
128	kl	02 серый	510,85	9014U1312802**1
403	kl	35 нерж.сталь	481,55	9014U1340335**1
121	kl	35 нерж.сталь	481,55	9014U1312135**1

Электрозащелки

Защелка для ригельных замков
Модельный ряд 9034U

Электрозащелки 9034U09



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	
Контакт положения (RR)	✓	
Механическая разблокировка (E)	—	
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый	—	
нормально-открытый	✓	
Арретирование	—	

Предел прочности	3700 Н	Напряжение	Доплата
Толщина ригеля	9-12 мм	12/24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		518,20	9034U09-----**1
126	kl	35 нерж.сталь	538,15	9034U0912635**1
128	kl	02 серый	528,55	9034U0912802**1
403	kl	35 нерж.сталь	532,70	9034U0940335**1
121	kl	35 нерж.сталь	532,70	9034U0912135**1

Электрозащелки 9034U13



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	
Контакт положения (RR)	—	
Механическая разблокировка (E)	—	
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый	—	
нормально-открытый	✓	
Арретирование	—	

Предел прочности	3700 Н	Напряжение	Доплата
Толщина ригеля	13-15 мм	12/24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		551,55	9034U13-----**1
128	kl	02 серый	561,90	9034U1312802**1
403	kl	35 нерж.сталь	532,70	9034U1340335**1
121	kl	35 нерж.сталь	532,70	9034U1312135**1

Электрозащелки 9034R09



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—	
Контакт положения (RR)	✓	
Механическая разблокировка (E)	—	
Диод (05)	✓	
нормально-закрытый	—	
нормально-открытый	✓	
Арретирование	—	

Предел прочности	3700 Н	Напряжение	Доплата
Толщина ригеля	9-12 мм	12/24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		627,90	9034R09-----**1
332	HZ	35 нерж.сталь	705,80	9034R0933235**1
128	kl	02 серый	638,25	9034R0912802**1
403	kl	35 нерж.сталь	642,55	9034R0940335**1
121	kl	35 нерж.сталь	638,25	9034R0912135**1

Электрозащелки

Защелка для ригельных замков
Серии моделей 90131 и 90331

Электрозащелки 90131



Предел прочности
Толщина ригеля

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

Направления
DIN
универсал.

1

6000 Н
9-12 мм

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	0,00
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
129	kl	02 серый	588,05	901311212902***

Электрозащелки 90131R



Предел прочности
Толщина ригеля

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

Направления
DIN
левый
правый

4
5

6000 Н
9-12 мм

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	0,00
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
129	kl	02 серый	683,70	90131R212902***

Электрозащелки 90331



Предел прочности
Толщина ригеля

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый _____
- нормально-открытый
- Арретирование _____

Направления
DIN
левый
правый

4
5

6000 Н
9-12 мм

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
129	kl	02 серый	728,20	903311212902***

Электрозащелки

Защелки для раздвижных дверей
Серия моделей 110

Электрозащелки 110



Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

**Направления
DIN**
универсал.

1

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
<input checked="" type="checkbox"/> 112	kl	40 шлифованная оцинковка	318,10	110---11240**1

Электрозащелки 11005



Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

**Направления
DIN**
универсал.

1

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
<input checked="" type="checkbox"/> 112	kl	40 шлифованная оцинковка	334,90	11005--11240**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1110		Замок с крючкообразным ригелем для серии моделей 110 / 210 / 310	112,70	1110-----00

Электрозащелки

Защелки для раздвижных дверей
Модельный ряд 112

Электрозащелки 112



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
114	kl	40 шлифованная оцинковка	266,70	112----11440**1

Электрозащелки 11205RR



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
135	kl	35 нерж.сталь	577,00	11205RR13535**1

Электрозащелки 112RR




- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
135	kl	35 нерж.сталь	560,20	112RR--13535**1

Электрозащелки 11205




- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
114	kl	40 шлифованная оцинковка	283,50	11205--11440**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1112	Замок для раздвижных дверей	для серии моделей 112 / 312	110,20	1112-----00
1222	Замок для раздвижных дверей	для серии моделей 222/222RR/112RR/312RR	137,00	1222-----00

Электрозащелки

Защелки для раздвижных дверей
Модельный ряд 222

Электрозащелки 222



Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование

Направления DIN
универсал.

1

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
<input checked="" type="checkbox"/> 397	kl	40 шлифованная оцинковка	351,60	222---39740**1

Электрозащелки 222RR



Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование

Направления DIN
универсал.

1

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
<input checked="" type="checkbox"/> 135	kl	35 нерж.сталь	600,75	222RR--13535**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1112	Замок для раздвижных дверей	для серии моделей 112 / 312	110,20	1112-----00
1222	Замок для раздвижных дверей	для серии моделей 222/222RR/112RR/312RR	137,00	1222-----00

Электрозащелки

Защелки для раздвижных дверей
Модельный ряд 312

Электрозащелки 312



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый _____
- нормально-открытый
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности

3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
<input checked="" type="checkbox"/> 114	kl	40 шлифованная оцинковка	520,10	312----11440**1

Электрозащелки 31205RR



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05)
- нормально-закрытый _____
- нормально-открытый
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности

3000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
<input checked="" type="checkbox"/> 135	kl	35 нерж.сталь	785,60	31205RR13535**1

Электрозащелки 312RR



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый _____
- нормально-открытый
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности

3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
<input checked="" type="checkbox"/> 135	kl	35 нерж.сталь	778,90	312RR--13535**1

Электрозащелки 31205



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05)
- нормально-закрытый _____
- нормально-открытый
- Арретирование _____

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности

3000 Н

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
<input checked="" type="checkbox"/> 114	kl	40 шлифованная оцинковка	526,80	31205--11440**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1112	Замок для раздвижных дверей	для серии моделей 112 / 312	110,20	1112-----00
1222	Замок для раздвижных дверей	для серии моделей 222/222RR/112RR/312RR	137,00	1222-----00

Электрозащелки

Защелки для маятниковых дверей
Модельный ряд 351U

Электрозащелки 351U80



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—
Диод (05)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Контакт якоря	✓
Механическая разблокировка (E)	—
нормально-закрытый	—
нормально-открытый	✓
Арретирование	—

**Направления
DIN**
универсал.

Предел прочности

5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
581	kl	35 нерж.сталь	553,50	351U80-58135**1
A07	A07	35 нерж.сталь	891,30	351U80-A0735**1

НОВОЕ

Электрозащелки 351M.80



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—
Диод (05)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Контакт якоря	✓
Механическая разблокировка (E)	—
нормально-закрытый	—
нормально-открытый	✓
Арретирование	—

**Направления
DIN**
универсал.

Предел прочности

5000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC - 48 В пост. тока	0,00

N9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется с запорной накладкой и ответной частью				
			655,90	351M.80-----**1

Электрозащелки

ATEX - электрозащелка
Серия моделей 142.380

Электрозащелки EX14P



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	_____
Переставляемый корпус (F, Fix®)	_____
Контакт положения (RR)	_____
Механическая разблокировка (E)	_____
Диод (05)	_____
Без давления - заперто	<input checked="" type="checkbox"/>
Без давления - незаперто	_____

Направления DIN
левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			398,60	EX14P-----0*
011	HZ	01 цвет золота	403,90	EX14P--01101-*
011	HZ	02 серый	403,90	EX14P--01102-*

Электрозащелки EX142P



Переставляемый корпус (F, Fix®)	_____
Без давления - заперто	<input checked="" type="checkbox"/>
Без давления - незаперто	_____

Направления DIN
левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			611,10	EX142P-----0*
011	HZ	01 цвет золота	616,40	EX142P-01101-*
011	HZ	02 серый	616,40	EX142P-01102-*
038	HZ	35 нерж.сталь	619,35	EX142P-03835-*
066	iW	40 шлифованная оцинковка	617,40	EX142P-06640-*
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	639,50	EX142P-31240-*

Электрозащелки EX34P



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	_____
Переставляемый корпус (F, Fix®)	_____
Контакт положения (RR)	_____
Механическая разблокировка (E)	_____
Диод (05)	_____
Без давления - заперто	_____
Без давления - незаперто	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			343,35	EX34P-----0*
011	HZ	01 цвет золота	348,65	EX34P--01101-*
011	HZ	02 серый	348,65	EX34P--01102-*

Электрозащелки EX342P



Переставляемый корпус (F, Fix®)	_____
Без давления - заперто	_____
Без давления - незаперто	<input checked="" type="checkbox"/>

Направления DIN
левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			595,85	EX342P-----0*
011	HZ	01 цвет золота	601,15	EX342P-01101-*
011	HZ	02 серый	601,15	EX342P-01102-*
038	HZ	35 нерж.сталь	604,10	EX342P-03835-*
066	iW	35 нерж.сталь	613,85	EX342P-06635-*
168	Lap	01 цвет золота	609,85	EX342P-16801-*

Электрозащелки EX14



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	_____
Переставляемый корпус (F, Fix®)	_____
Контакт положения (RR)	_____
Механическая разблокировка (E)	_____
Диод (05)	_____
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	_____
Арретирование	_____

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности	6500 Н	Напряжение	Доплата
		15 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			521,80	EX14-----***
011	HZ	40 шлифованная оцинковка	527,50	EX14---01140***

Электрозащелки EX142



Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-закрытый	<input checked="" type="checkbox"/>
нормально-открытый	_____

Направления DIN
левый
правый

4
5

Предел прочности	10000 Н	Напряжение	Доплата
		15 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			773,55	EX142-----***
011	HZ	01 цвет золота	778,90	EX142--01101***
011	HZ	02 серый	778,90	EX142--01102***
021	HZ	35 нерж.сталь	781,85	EX142--02135***
066	iW	35 нерж.сталь	791,55	EX142--06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	779,85	EX142--06640***
096	kl	35 нерж.сталь	780,45	EX142--09635***
038	HZ	35 нерж.сталь	781,85	EX142--03835***
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	802,00	EX142--31240***

Электрозащелки

ATEX - электрозащелка
Серия моделей 142.380

Электрозащелки EX34



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	—
нормально-закрытый	—
нормально-открытый	✓
Арретирование	—

**Направления
DIN**
левый
правый

4
5

Предел прочности 6500 Н

Напряжение **Доплата**
15 V DC 0,00

Z9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		521,80	EX34-----***
011	HZ	01 цвет золота	527,10	EX34---01101***

Электрозащелки EX342



Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
нормально-закрытый	—
нормально-открытый	✓

**Направления
DIN**
левый
правый

4
5

Предел прочности 10000 Н

Напряжение **Доплата**
15 V DC 0,00

Z9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		773,55	EX342-----***
011	HZ	01 цвет золота	778,90	EX342--01101***
011	HZ	02 серый	778,90	EX342--01102***
038	HZ	35 нерж.сталь	781,85	EX342--03835***
066	iW	35 нерж.сталь	791,55	EX342--06635***
168	Lap	01 цвет золота	787,55	EX342--16801***

Внимание важно:

Электрические версии ATEX-серии допускается использовать только с предлагаемыми здесь источниками питания.

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
EX1003	Блок питания	15,6 В, 160 мА	1233,55	EX1003-15----00

Электрозащелки

Защелки для специального применения
Серии моделей 9104 и 9314

Электрозащелки 9104.80



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности 15000 Н

Напряжение	Доплата
12 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	0,00
12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

E1
F1
E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
416	klfix	35 нерж.сталь	2655,45	9104.8041635**1

Электрозащелки 931405



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00

E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		215,05	931405-----**1
121	kl	35 нерж.сталь	229,55	931405-12135**1
137	kiW	35 нерж.сталь	239,35	931405-13735**1
403	kl	35 нерж.сталь	229,55	931405-40335**1

Электрозащелки 9314



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—
Контакт положения (RR)	—
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		198,25	9314-----**1
121	kl	35 нерж.сталь	212,75	9314---12135**1
137	kiW	35 нерж.сталь	222,55	9314---13735**1
403	kl	35 нерж.сталь	212,75	9314---40335**1

Электрозащелки 9314UR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—
Переставляемый корпус (F, Fix®)	—
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	—
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—
Арретирование	—

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		376,75	9314UR-----**1
121	kl	35 нерж.сталь	391,25	9314UR-12135**1
403	kl	35 нерж.сталь	391,25	9314UR-40335**1

Электрозащелки

Защелки для специального применения
Модельный ряд 9334

Электрозащелки 9334



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	универсал.
Контакт положения (RR)	
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	
нормально-закрытый	
нормально-открытый	✓
Арретирование	

Предел прочности	3000 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		194,30	9334-----**1
121	kl	35 нерж.сталь	208,80	9334---12135**1
137	KiW	35 нерж.сталь	218,60	9334---13735**1
403	kl	35 нерж.сталь	208,80	9334---40335**1

Электрозащелки 9334UR



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	универсал.
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	
нормально-закрытый	
нормально-открытый	✓
Арретирование	

Предел прочности	3000 Н	Напряжение	Доплата
		12/24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		372,70	9334UR-----**1
121	kl	35 нерж.сталь	387,15	9334UR-12135**1
403	kl	35 нерж.сталь	387,15	9334UR-40335**1

Электрозащелки 933405



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	Направления DIN
Переставляемый корпус (F, Fix®)	универсал.
Контакт положения (RR)	
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	✓
нормально-закрытый	
нормально-открытый	✓
Арретирование	

Предел прочности	3000 Н	Напряжение	Доплата
		12 V DC	0,00
		24 V DC	0,00

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		201,05	933405-----**1
121	kl	35 нерж.сталь	215,55	933405-12135**1
137	KiW	35 нерж.сталь	225,35	933405-13735**1
403	kl	35 нерж.сталь	215,55	933405-40335**1

Электрозащелки

Защелки для специального применения
 Модельный ряд 1801 и 3801

Электрозащелки 1801



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	—
Контакт якоря	✓
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение **Доплата**

12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		383,30	1801-----**1
066	iW	01 цвет золота	389,20	1801---06601***
066	iW	35 нерж.сталь	401,30	1801---06635***
066	iW	40 шлифованная оцинковка	389,60	1801---06640***
070	iW	01 цвет золота	389,20	1801---07001***
097	KiW	01 цвет золота	389,20	1801---09701**1
120	kl	02 серый	387,85	1801---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	390,20	1801---12035**1
165	Lap	01 цвет золота	397,65	1801LAP16501***
165	Lap	35 нерж.сталь	422,25	1801LAP16535***
283	HZ	01 цвет золота	388,65	1801---28301**1
283	HZ	02 серый	388,65	1801---28302**1
283	HZ	35 нерж.сталь	393,90	1801---28335**1
283	HZ	40 шлифованная оцинковка	389,05	1801---28340**1
389	KiW	35 нерж.сталь	417,90	1801---38935**1

Электрозащелки 3801



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	—
Контакт якоря	✓
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	✓

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение **Доплата**

12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		288,55	3801-----**1
066	iW	01 цвет золота	294,40	3801---06601***
066	iW	02 серый	294,40	3801---06602***
066	iW	35 нерж.сталь	306,55	3801---06635***
070	iW	01 цвет золота	294,40	3801---07001***
097	KiW	01 цвет золота	294,40	3801---09701**1
120	kl	01 цвет золота	293,10	3801---12001**1
120	kl	02 серый	293,10	3801---12002**1
120	kl	35 нерж.сталь	295,40	3801---12035**1
120	kl	40 шлифованная оцинковка	293,45	3801---12040**1
124	kl	02 серый	293,85	3801---12402**1
165	Lap	01 цвет золота	302,90	3801LAP16501***
283	HZ	01 цвет золота	293,85	3801---28301**1
283	HZ	02 серый	293,85	3801---28302**1
283	HZ	35 нерж.сталь	299,10	3801---28335**1
283	HZ	40 шлифованная оцинковка	294,30	3801---28340**1
312	SiW	01 цвет золота	315,00	3801---31201***
338	HZ	35 нерж.сталь	296,80	3801---33835**1

Электрозащелки 1801F



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	—
Контакт якоря	✓
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	—

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение **Доплата**

12V DC 100%ED	0,00
24 V DC 100%ED	0,00

E4
F4

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		388,10	1801F-----**1
099	klfx	02 серый	396,15	1801F--09902**1
287	HZfx	02 серый	396,25	1801F--28702***
287	HZfx	35 нерж.сталь	401,80	1801F--28735***
287	HZfx	40 шлифованная оцинковка	396,90	1801F--28740***

Электрозащелки 3801F



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Механическая разблокировка (E)	—
Диод (05)	—
Контакт якоря	✓
нормально-закрытый	✓
нормально-открытый	✓

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Предел прочности 5000 Н

Напряжение **Доплата**

12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		293,45	3801F-----**1
099	klfx	02 серый	301,50	3801F--09902**1
287	HZfx	02 серый	301,65	3801F--28702***
287	HZfx	35 нерж.сталь	307,15	3801F--28735***
287	HZfx	40 шлифованная оцинковка	302,25	3801F--28740***

Электрозащелки

Защелки для специального применения
Модельный ряд 14АТР и 24АТР

Электрозащелки 14.400




- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) —
- Переставляемый корпус (F, Fix®) —
- Контакт положения (RR) —
- Диод (05) —
- нормально-закрытый
- нормально-открытый —
- Арретирование —
- АТР

Направления DIN
универсал.



Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
201	АТР	05 черный	162,45	14.400-20105**1

Электрозащелки 14.4605



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) —
- Переставляемый корпус (F, Fix®) —
- Контакт положения (RR)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый —
- Арретирование —
- АТР

Направления DIN
универсал.



Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
201	АТР	05 черный	271,60	14.460520105**1

Электрозащелки 14.460




- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) —
- Переставляемый корпус (F, Fix®) —
- Контакт положения (RR)
- Диод (05) —
- нормально-закрытый
- нормально-открытый —
- Арретирование —
- АТР

Направления DIN
универсал.



Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
201	АТР	05 черный	254,80	14.460-20105**1

Электрозащелки 24.400



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) —
- Переставляемый корпус (F, Fix®) —
- Контакт положения (RR) —
- Диод (05)
- нормально-открытый
- нормально-закрытый
- Арретирование
- АТР

Направления DIN
универсал.



Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
201	АТР	05 черный	172,75	24.400-20105**1

Электрозащелки 14.4005



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) —
- Переставляемый корпус (F, Fix®) —
- Контакт положения (RR) —
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый —
- Арретирование —
- АТР

Направления DIN
универсал.



Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC eE	0,00
24 V DC eE	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
201	АТР	05 черный	179,25	14.400520105**1

Электрозащелки 24.460



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) —
- Переставляемый корпус (F, Fix®) —
- Контакт положения (RR)
- Диод (05) —
- нормально-закрытый
- нормально-открытый —
- Арретирование
- АТР

Направления DIN
универсал.



Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
201	АТР	05 черный	258,85	24.460-20105**1

Электрозащелки

Защелки для специального применения
 Модельный ряд 34АТР

Электрозащелки 34.400



Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- АТР

Направления DIN
универсал.

1

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
201	АТР	05 черный	235,25	34.400-20105**1

Электрозащелки 34.460



Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- АТР

Направления DIN
универсал.

1

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
<input checked="" type="checkbox"/> 201	АТР	05 черный	334,55	34.460-20105**1

Электрозащелки 34.4605




Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- АТР

Направления DIN
универсал.

1

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 12 V DC	0,00
<input type="checkbox"/> 24 V DC	0,00



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
<input checked="" type="checkbox"/> 201	АТР	05 черный	341,25	34.460520105**1

Электрозащелки

Защелки для специального применения
Модельный ряд 12/130 и 12/140

Электрозащелки 12/130



Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E) _____
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

**Направления
DIN**
универсал.

1

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10

D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
091	kl	40 шлифованная оцинковка	313,95	12/130-09140**1

Электрозащелки 12/140



Предел прочности

- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) _____
- Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
- Контакт положения (RR) _____
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05) _____
- нормально-закрытый
- нормально-открытый _____
- Арретирование _____

**Направления
DIN**
универсал.

1

Напряжение	Доплата
<input checked="" type="checkbox"/> 6-12 V AC/DC	0,00
8-16 V AC/DC	0,00
24 V AC/DC	5,20
12 V DC eE	10,10
24 V DC eE	10,10


D1
R1
F1
E3
F3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только с запорной планкой				
092	kl	40 шлифованная оцинковка	343,05	12/140-09240**1

Электрозаселки

Заселки для специального применения
 Модельный ряд 14ATP, 24ATP и 34ATP MultiFix®

Электрозаселки 14U400




Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—	Направления DIN	универсал.	1
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓			
Контакт положения (RR)	—			
Механическая разблокировка (E)	—			
Диод (05)	✓			
нормально-закрытый	✓			
Подвижность в трех измерениях (MultiFix®)	✓			

Предел прочности 3000 Н

Напряжение 12/24 В перем./пост. ток, eE **Доплата** 0,00 Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только в коже				
A06	A06	05 черный	168,50	14U400-A0605**1
A06	A06	91 серебристый	168,50	14U400-A0691**1
A06	A06	04 белый	168,50	14U400-A0604**1

Электрозаселки 34U400




Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—	Направления DIN	универсал.	1
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓			
Контакт положения (RR)	—			
Механическая разблокировка (E)	—			
Диод (05)	✓			
нормально-открытый	✓			
Подвижность в трех измерениях (MultiFix®)	✓			

Предел прочности 3000 Н

Напряжение 12/24 V DC **Доплата** 0,00 Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только в коже				
A06	A06	05 черный	248,50	34U400-A0605**1
A06	A06	91 серебристый	248,50	34U400-A0691**1
A06	A06	04 белый	248,50	34U400-A0604**1

Электрозаселки 14U460




Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—	Направления DIN	универсал.	1
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓			
Контакт положения (RR)	✓			
Механическая разблокировка (E)	—			
Диод (05)	✓			
нормально-закрытый	✓			
Подвижность в трех измерениях (MultiFix®)	✓			

Предел прочности 3000 Н

Напряжение 12/24 В перем./пост. ток, eE **Доплата** 0,00 Q3

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только в коже				
A06	A06	05 черный	245,00	14U460-A0605**1
A06	A06	91 серебристый	245,00	14U460-A0691**1
A06	A06	04 белый	245,00	14U460-A0604**1

Электрозаселки 34U460




Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—	Направления DIN	универсал.	1
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓			
Контакт положения (RR)	✓			
Механическая разблокировка (E)	—			
Диод (05)	✓			
нормально-открытый	✓			
Подвижность в трех измерениях (MultiFix®)	✓			

Предел прочности 3000 Н

Напряжение 12/24 V DC **Доплата** 0,00 Q9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только в коже				
A06	A06	05 черный	325,00	34U460-A0605**1
A06	A06	91 серебристый	325,00	34U460-A0691**1
A06	A06	04 белый	325,00	34U460-A0604**1

Электрозаселки 24U400



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	—	Направления DIN	универсал.	1
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓			
Контакт положения (RR)	—			
Механическая разблокировка (E)	—			
Диод (05)	✓			
нормально-закрытый	✓			
Арретирование	✓			
Подвижность в трех измерениях (MultiFix®)	✓			

Предел прочности 3000 Н

Напряжение 12/24 В перем./пост. ток, eE **Доплата** 0,00 Q3


№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только в коже				
A06	A06	05 черный	177,05	24U400-A0605**1
A06	A06	91 серебристый	177,05	24U400-A0691**1
A06	A06	04 белый	177,05	24U400-A0604**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
SET-14U		MultiFix® комплект аксессуаров для паник-планки	5,95	SET-14U4000080

Электрозащелки

Защелки для специального применения
 Модельный ряд 142U400 MultiFix®, огнезащищенные

Электрозащелки 142U400




Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN универсал.	1
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓		
Контакт положения (RR)	—		
Механическая разблокировка (E)	—		
Диод (05)	✓		
нормально-закрытый	✓		
Подвижность в трех измерениях (MultiFix®)	✓		

Предел прочности 5000 Н


Напряжение	Доплата
12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только в кожухе				
A06	A06	05 черный	391,30	142U400A0605**1
A06	A06	91 серебристый	391,30	142U400A0691**1
A06	A06	04 белый	391,30	142U400A0604**1

Электрозащелки 142U460




Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓	Направления DIN универсал.	1
Переставляемый корпус (F, Fix®)	✓		
Контакт положения (RR)	✓		
Механическая разблокировка (E)	—		
Диод (05)	✓		
нормально-закрытый	✓		
Подвижность в трех измерениях (MultiFix®)	✓		

Предел прочности 5000 Н

Напряжение	Доплата
12/24 В перем./пост. ток, eE	0,00

Q3



№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Поставляется только в кожухе				
A06	A06	05 черный	481,65	142U460A0605**1
A06	A06	91 серебристый	481,65	142U460A0691**1
A06	A06	04 белый	481,65	142U460A0604**1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
SET-14U	MultiFix®	комплект аксессуаров для паник-планки	5,95	SET-14U4000080

Электрозащелки

Защелки для специального применения
Серия 8037

Электрозащелки 8037



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Диод (05)	✓
нормально-открытый	✓

Направления DIN универсал.

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Накладная защелка, ответная часть		134,75	8037---UL-91**1

Электрозащелки 8037R



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Диод (05)	✓
нормально-открытый	✓

Направления DIN универсал.

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Накладная защелка, ответная часть		157,20	8037R--UL-91**1



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
8037-3	Электрозащелки	для накладной дверной защелки, 126 x 45 x 45 мм, серебристо-серая	45,85	8037-3--UL-9100



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
8037-4	Электрозащелки	126 x 50 мм оцинкованная	29,20	8037-4--UL-9100



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
8037-5	Электрозащелки	Для накладного комплекта, 128 x 52 мм	10,15	8037-5--UL-9100



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
8037-6	Электрозащелки	Для ответной детали язычка, 126 x 50 мм серебристо-серая	17,35	8037-6--UL-9100



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-RK1500	Клей-комплект	для монтажа наклеиванием	86,85	760-RK1500---00

Электрозащелки

Защелки для специального применения
Модельный ряд 6037

Электрозащелки 6037



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	—
Диод (05)	✓
нормально-открытый	✓

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности

2 x 3000 Н

Напряжение	Доплата
12/24 V AC/DC	0,00

Q1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Накладная защелка, ответная часть		509,40	6037-----44**1

Электрозащелки 6037R



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Диод (05)	✓
нормально-открытый	✓

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности

2 x 3000 Н

Напряжение	Доплата
12/24 V AC/DC	0,00

Q1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Накладная защелка, ответная часть		515,90	6037R-----44**1

Электрозащелки 6137



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	—
Диод (05)	✓
нормально-открытый	✓

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности

3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9

F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Накладная защелка, ответная часть		249,55	6137-----44**1

Электрозащелки 6137R



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	✓
Контакт положения (RR)	✓
Диод (05)	✓
нормально-открытый	✓

Направления DIN
универсал.

1

Предел прочности

3000 Н

Напряжение	Доплата
12 V DC	0,00
24 V DC	0,00

E9

F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Накладная защелка, ответная часть		256,15	6137R-----44**1

Электрозащелки

Заменители защелок

Заменители защелок 1410



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
 Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
 Контакт положения (RR) _____
 Механическая разблокировка (E) _____
 Диод (05) _____
 нормально-закрытый _____
 нормально-открытый _____
 Арретирование _____

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		6,60	1410-----00
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	22,80	1410---00240-01
010	HZ	01 цвет золота	11,90	1410---01001-01
021	HZ	01 цвет золота	11,90	1410---02101-01
021	HZ	02 серый	11,90	1410---02102-01
021	HZ	35 нерж.сталь	14,85	1410---02135-01
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	12,30	1410---02140-01
033	HZF	02 серый	22,05	1410---03302-0*
066	iW	01 цвет золота	12,45	1410---06601-0*
066	iW	04 белый	12,45	1410---06604-0*
066	iW	31 Полированная латунь	36,60	1410---06631-0*
066	iW	35 нерж.сталь	24,55	1410---06635-0*
066	iW	40 шлифованная оцинковка	12,90	1410---06640-0*
068	iW	01 цвет золота	26,80	1410---06801-0*
069	iW3	01 цвет золота	14,65	1410---06901-0*
069	iW3	04 белый	15,80	1410---06904-0*
080	iW	01 цвет золота	33,10	1410---08001-0*
096	kl	02 серый	11,15	1410---09602-01
096	kl	35 нерж.сталь	13,45	1410---09635-01
096	kl	40 шлифованная оцинковка	11,50	1410---09640-01
098	Skl	02 серый	11,15	1410---09802-0*
098	Skl	40 шлифованная оцинковка	11,50	1410---09840-0*
106	kl	02 серый	11,15	1410---10602-01
165	Lap	35 нерж.сталь	45,50	1410---16535-0*
185	kl	02 серый	11,15	1410---18502-0*
277	iW3	35 нерж.сталь	31,80	1410---27735-0*
312	SiiW	01 цвет золота	33,05	1410---31201-0*
312	SiiW	31 Полированная латунь	100,15	1410---31231-0*
312	SiiW	35 нерж.сталь	56,70	1410---31235-0*
312	SiiW	40 шлифованная оцинковка	35,00	1410---31240-0*
324	iW	01 цвет золота	12,45	1410---32401-0*
324	iW	04 белый	12,45	1410---32404-0*
324	iW	05 черный	12,45	1410---32405-0*
324	iW	35 нерж.сталь	24,55	1410---32435-0*
324	iW	40 шлифованная оцинковка	12,90	1410---32440-0*
334	iW	01 цвет золота	20,60	1410---33401-0*
338	HZ	35 нерж.сталь	14,85	1410---33835-01
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	12,30	1410---33840-01
360	HZ	40 шлифованная оцинковка	22,60	1410---36040-01
434	HZ	35 нерж.сталь	17,55	1410---43435-01
450	iW	40 шлифованная оцинковка	26,60	1410---45040-0*
452	HZ	35 нерж.сталь	28,55	1410---45235-01

Заменители защелок 1410-4



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
 Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
 Контакт положения (RR) _____
 Механическая разблокировка (E) _____
 Диод (05) _____
 нормально-закрытый _____
 нормально-открытый _____
 Арретирование _____

Направления DIN
левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		6,60	1410-4-----00
324	iW	04 белый	12,45	1410-4-32404-0*
324	iW	35 нерж.сталь	24,55	1410-4-32435-0*

Заменители защелок 1410-7



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
 Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
 Контакт положения (RR) _____
 Механическая разблокировка (E) _____
 Диод (05) _____
 нормально-закрытый _____
 нормально-открытый _____
 Арретирование _____

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		10,10	1410-7-----00
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	15,80	1410-7-02140-01
324	iW	35 нерж.сталь	28,05	1410-7-32435-0*

Заменители защелок 1410-14



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
 Переставляемый корпус (F, Fix®) _____
 Контакт положения (RR) _____
 Механическая разблокировка (E) _____
 Диод (05) _____
 нормально-закрытый _____
 нормально-открытый _____
 Арретирование _____

Направления DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		8,45	1410-14-----00
502	iW	40 шлифованная оцинковка	32,20	1410-1450240-0*
096	kl	40 шлифованная оцинковка	13,35	1410-1409640-01
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	14,05	1410-1434340-01
421	iW	40 шлифованная оцинковка	19,80	1410-1442140-0*
434	HZ	35 нерж.сталь	19,45	1410-1443435-01

Электрозащелки

Заменители защелок

Заменители защелок 1410-23 ProFix 1



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		6,30	1410-23-----00

Заменители защелок 1410-35



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		11,25	1410-35-----00
434	HZ	35 нерж.сталь	22,25	1410-3543435-01

Заменители защелок 1410-20 ProFix 2



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		13,25	1410-20-----00

Заменители защелок 1410-38



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		9,95	1410-38-----00

Заменители защелок 1410-28



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		8,45	1410-28-----00
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	15,95	1410-2835640-01

Электрозащелки

Заменители защелок

Заменители защелок 1410-39



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN универсал.

1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			11,00	1410-39-----00
434	HZ	35 нерж.сталь	22,00	1410-3943435-01

Заменители защелок 1410RR



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN универсал.

1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			112,90	1410RR-----00
021	HZ	35 нерж.сталь	121,15	1410RR-02135-01

Заменители защелок 1410-45



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN универсал.

1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			11,25	1410-45-----00
021	HZ	35 нерж.сталь	19,55	1410-4502135-01

Заменители защелок 1410ERR



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN универсал.

1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			115,15	1410ERR-----00
021	HZ	35 нерж.сталь	123,40	1410ERR02135-01

Заменители защелок 1410E



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN универсал. левый правый

1
4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			35,15	1410E-----00
010	HZ	01 цвет золота	40,45	1410E--01001-01
021	HZ	02 серый	40,45	1410E--02102-01
021	HZ	31 Полированная латунь	97,10	1410E--02131-0*
021	HZ	35 нерж.сталь	43,40	1410E--02135-01
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	40,90	1410E--02140-01
066	iW	01 цвет золота	41,00	1410E--06601-0*
066	iW	02 серый	41,00	1410E--06602-0*
066	iW	35 нерж.сталь	53,15	1410E--06635-0*
096	kl	02 серый	39,70	1410E--09602-01
096	kl	35 нерж.сталь	42,00	1410E--09635-01
096	kl	40 шлифованная оцинковка	40,05	1410E--09640-01
106	kl	02 серый	39,70	1410E--10602-01
106	kl	40 шлифованная оцинковка	40,05	1410E--10640-01
277	iW3	35 нерж.сталь	60,35	1410E--27735-0*
312	SiiW	01 цвет золота	61,60	1410E--31201-0*
312	SiiW	35 нерж.сталь	85,25	1410E--31235-0*
324	iW	01 цвет золота	41,00	1410E--32401-0*
324	iW	35 нерж.сталь	53,15	1410E--32435-0*
334	iW	01 цвет золота	49,15	1410E--33401-0*

Заменители защелок 14210 Защита от огня



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Переставляемый корпус (F, Fix®)
- Контакт положения (RR)
- Механическая разблокировка (E)
- Диод (05)
- нормально-закрытый
- нормально-открытый
- Арретирование

Направления DIN левый правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
Без запорной планки			32,70	14210-----00
021	HZ	35 нерж.сталь	40,95	14210--02135-0*
033	HZF	35 нерж.сталь	72,65	14210--03335-0*
066	iW	35 нерж.сталь	50,70	14210--06635-0*
098	Sk1	35 нерж.сталь	40,75	14210--09835-0*

Электрозащелки

Заменители защелок

Заменители защелок 1910E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		41,35	1910E-----00

Заменители защелок 118E130



Для жёлоба язычка	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		46,55	118E130-----00

Заменители защелок 116E



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		40,30	116E-----00

Заменители защелок 116E.10



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		42,20	116E.10-----00

Заменители защелок 118E.13 (ProFix 2)




Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		42,20	118E.13-----00

Электрозащелки

Заменители защелок


Заменители защелок 1418-100



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		6,60	1418-100-----00


Заменители защелок 1418-340



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		8,45	1418-340-----00


Заменители защелок 1418-101



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		9,75	1418-101-----00


Заменители защелок 1418-500



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		6,60	1418-500-----00

Заменители защелок 1418-130



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		9,75	1418-130-----00


Заменители защелок 1418-13 ProFix 2



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		8,55	1418-13-----00


Заменители защелок 1418-190



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		10,20	1418-190-----00

Заменители защелок 1418-13B ProFix 2



Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	<input checked="" type="checkbox"/>	Направления DIN универсал.
Переставляемый корпус (F, Fix®)	<input type="checkbox"/>	
Контакт положения (RR)	<input type="checkbox"/>	
Механическая разблокировка (E)	<input type="checkbox"/>	
Диод (05)	<input type="checkbox"/>	
нормально-закрытый	<input type="checkbox"/>	
нормально-открытый	<input type="checkbox"/>	
Арретирование	<input type="checkbox"/>	

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		9,85	1418-13B-----00

Электрозащелки

Принадлежности к дверной защелке



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1060	Монтажный карман	для влагозащищенных защелок	55,00	1060-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1110	Замок с крючкообразным ригелем	для серии моделей 110 / 210 / 310	112,70	1110-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1112	Замок для раздвижных дверей	для серии моделей 112 / 312	110,20	1112-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1222	Замок для раздвижных дверей	для серии моделей 222/222RR/112RR/312RR	137,00	1222-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
SETM4	Монтажные лепестки	угловой; комплект из 2 штук	11,60	SET-LA-M4----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
SETM5	Монтажные лепестки	Радиус; комплект из 2 штук	11,60	SET-LA-M5----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-14	Кабель	для защелки; длина 4,5 м; двужильный	14,55	760-14-----00
760-150	Кабель	для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250	Кабель	для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450	Кабель	для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
760-3MS	Соединительный кабельный жгут	Для 3-ной фиксации защелки серия 118®; длина 3 м	28,30	760-3MS-----00
760-5MS	Соединительный кабельный жгут	Для 3-ной фиксации защелки серия 118®; длина 5 м	29,60	760-5MS-----00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
SET-14U	MultiFix® комплект аксессуаров	для паник-планки	5,95	SET-14U4000080

Электрозащелки

Принадлежности к дверной защелке



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
17.700	Промежуточное звено	Для моделей 14, 17®, 116 и 16W ; нержавеющая сталь	1,00	17.700-00-54-35
118.700	Промежуточное звено	Для модельного ряда 118®; нерж. сталь	2,75	118.7000054--35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
7480	Промежуточное реле	12 V для э.защелки 332®	48,15	7480-----E00
7480	Промежуточное реле	24 V для э.защелки 332®	48,15	7480-----F00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
EX1003	Блок питания	15,6 В, 160 мА	1233,55	EX1003-15----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-12	Преобразователь напряжения (работа под противонагрузкой)	12 V DC / 24 V DC	57,20	760-12-----00

Электрозащелки

Накладка
002 - 052

Плоская запорная планка 002

длина 250 мм; Радиус; подготовлен для контакта ригеля 878

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
002	HZ	35 нерж.сталь	15,10	-----00235-01
002	HZ	40 шлифованная оцинковка	16,25	-----00240-01

Плоская запорная планка для огнезащиты 003

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
003	HZ	35 нерж.сталь	45,15	-----00335-0*

Плоская запорная планка 010

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
010	HZ	01 цвет золота	5,30	-----01001-01
010	HZ	02 серый	5,30	-----01002-01
010	HZ	40 шлифованная оцинковка	5,75	-----01040-01

Плоская запорная планка 011

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
011	HZ	01 цвет золота	5,30	-----01101-01
011	HZ	02 серый	5,30	-----01102-01
011	HZ	40 шлифованная оцинковка	5,75	-----01140-01

Плоская запорная планка 013

длина 540 мм

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
013	SiHZ	01 цвет золота	24,70	-----01301-0*
013	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	26,45	-----01340-0*

Плоская запорная планка 021

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
021	HZ	01 цвет золота	5,30	-----02101-01
021	HZ	02 серый	5,30	-----02102-01
021	HZ	04 белый	5,30	-----02104-01
021	HZ	35 нерж.сталь	8,25	-----02135-01
021	HZ	40 шлифованная оцинковка	5,75	-----02140-01

Плоская запорная планка для огнезащиты 024

длина 540 мм

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
024	SiHZ	01 цвет золота	39,95	-----02401-0*
024	SiHZ	02 серый	39,95	-----02402-0*
024	SiHZ	40 шлифованная оцинковка	42,90	-----02440-0*

Плоская запорная планка для огнезащиты 028

длина 280 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
028	HZ	01 цвет золота	16,40	-----02801-0*
028	HZ	02 серый	16,40	-----02802-0*
028	HZ	35 нерж.сталь	21,75	-----02835-0*
028	HZ	40 шлифованная оцинковка	17,55	-----02840-0*

Плоская запорная планка для огнезащиты 030

короткая; направляющая

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
030	kF	35 нерж.сталь	51,65	-----03035-0*
030	kF	40 шлифованная оцинковка	46,90	-----03040-0*

Плоская запорная планка для огнезащиты 031

направляющая

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
031	HZF	35 нерж.сталь	55,45	-----03135-0*
031	HZF	40 шлифованная оцинковка	50,90	-----03140-0*

Плоская запорная планка 033

с направляющей; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
033	HZF	01 цвет золота	15,45	-----03301-0*
033	HZF	02 серый	15,45	-----03302-0*
033	HZF	35 нерж.сталь	39,95	-----03335-0*

Плоская запорная планка 034

с направляющей; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
034	HZF	02 серый	15,45	-----03402-0*
034	HZF	35 нерж.сталь	39,95	-----03435-0*

Плоская запорная планка 038

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
038	HZ	02 серый	5,30	-----03802-01
038	HZ	35 нерж.сталь	8,25	-----03835-01

Плоская запорная планка 039

направляющая; лепесток; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
039	Lap	35 нерж.сталь	62,80	-----03935-0*

Плоская запорная планка 049

стандарт; длина 250 мм; 2 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
049	HZ	35 нерж.сталь	13,80	-----04935-01

Плоская запорная планка 050

fix пазы; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
050	HZ_fix	35 нерж.сталь	13,50	-----05035-0*
050	HZ_fix	40 шлифованная оцинковка	8,55	-----05040-0*

Плоская запорная планка 051

fix пазы; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
051	HZ_fix	01 цвет золота	8,00	-----05101-0*
051	HZ_fix	02 серый	8,00	-----05102-0*
051	HZ_fix	35 нерж.сталь	13,50	-----05135-0*
051	HZ_fix	40 шлифованная оцинковка	8,55	-----05140-0*

Плоская запорная планка 052

fix пазы; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
052	HZ_fix	02 серый	33,80	-----05202-0*

Электрозащелки

Накладка
054 - 107

Плоская запорная планка 054
с фикс-пазами; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
054	HZ_fix	02 серый	32,00	-----05402-0*

Угловая запорная планка 062
для защелок серии 12 WD

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
062	iW	35 нерж.сталь	36,95	-----06235-0*
062	iW	40 шлифованная оцинковка	17,80	-----06240-0*

Угловая запорная планка 063
для защелок серии 12 WD E

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
063	iW	40 шлифованная оцинковка	21,40	-----06340-0*

Угловая запорная планка 066
длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
066	iW	01 цвет золота	5,90	-----06601-0*
066	iW	02 серый	5,90	-----06602-0*
066	iW	04 белый	5,90	-----06604-0*
066	iW	05 черный	5,65	-----06605-0*
066	iW	31 Полированная латунь	30,05	-----06631-0*
066	iW	35 нерж.сталь	18,00	-----06635-0*
066	iW	40 шлифованная оцинковка	6,30	-----06640-0*

Угловая запорная планка 067
длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
067	iW	01 цвет золота	5,90	-----06701-0*
067	iW	35 нерж.сталь	22,00	-----06735-0*

Угловая запорная планка 068
расширенная

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
068	iW	01 цвет золота	20,25	-----06801-0*

Угловая запорная планка 069
толщина материала 3 мм

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
069	iW3	01 цвет золота	8,05	-----06901-0*
069	iW3	04 белый	9,25	-----06904-0*
069	iW3	35 нерж.сталь	13,35	-----06935-0*
069	iW3	77 Алюфиниш	8,05	-----06977-0*

Угловая запорная планка 070

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
070	iW	01 цвет золота	5,90	-----07001-0*

Угловая планка для огнезащиты 071
длина 600 мм

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
071	SiiW	01 цвет золота	47,45	-----07101-0*
071	SiiW	02 серый	47,45	-----07102-0*
071	SiiW	35 нерж.сталь	89,45	-----07135-0*

Угловая запорная планка 077
без выреза под ригель

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
077	iW	01 цвет золота	5,90	-----07701-0*

Угловая запорная планка 080

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
080	iW	01 цвет золота	26,55	-----08001-0*

Угловая планка для огнезащиты 090
короткая

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
090	KiW	35 нерж.сталь	26,65	-----09035-0*

Плоская запорная планка для огнезащиты 095

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
095	HZF	35 нерж.сталь	67,20	-----09535-0*

Плоская запорная планка 096
короткая; 2 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
096	kl	01 цвет золота	4,55	-----09601-01
096	kl	02 серый	4,55	-----09602-01
096	kl	35 нерж.сталь	6,85	-----09635-01
096	kl	40 шлифованная оцинковка	4,90	-----09640-01

Угловая запорная планка 097
короткая

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
097	KiW	01 цвет золота	5,90	-----09701-01

Плоская запорная планка 098
короткая; 2 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
098	S_kl	01 цвет золота	4,55	-----09801-01
098	S_kl	02 серый	4,55	-----09802-01
098	S_kl	35 нерж.сталь	8,05	-----09835-01
098	S_kl	40 шлифованная оцинковка	4,90	-----09840-01

Плоская запорная планка 099
короткая; фикс-пазы; 2 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
099	kl_fix	02 серый	8,05	-----09902-01

Плоская запорная планка 106
короткая; 2 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
106	kl	01 цвет золота	4,55	-----10601-01
106	kl	02 серый	4,55	-----10602-01
106	kl	35 нерж.сталь	6,85	-----10635-01
106	kl	40 шлифованная оцинковка	4,90	-----10640-01

Плоская запорная планка 107
короткая; 4 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
107	kl	02 серый	4,55	-----10702-01
107	kl	40 шлифованная оцинковка	4,90	-----10740-01

Электрозащелки

Накладка
116 - 181

Плоская запорная планка для огнезащиты 116

короткая; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
116	kl	02 серый	14,70	-----11602-0*
116	kl	35 нерж.сталь	20,00	-----11635-0*
116	kl	40 шлифованная оцинковка	15,80	-----11640-0*

Плоская запорная планка 120

короткая; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
120	kl	01 цвет золота	4,55	-----12001-01
120	kl	02 серый	4,55	-----12002-01
120	kl	35 нерж.сталь	6,85	-----12035-01
120	kl	40 шлифованная оцинковка	4,90	-----12040-01

Плоская запорная планка 121

короткая; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
121	kl	35 нерж.сталь	14,50	-----12135-01

Плоская запорная планка 126

короткая; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
126	kl	35 нерж.сталь	19,95	-----12635-01

Плоская запорная планка 128

короткая; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
128	kl	02 серый	10,35	-----12802-01

Угловая запорная планка 137

короткая

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
137	KiW	35 нерж.сталь	24,30	-----13735-01

Плоская запорная планка 150

короткая; фикс-пазы; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
150	kl	40 шлифованная оцинковка	8,25	-----15040-0*

Плоская запорная планка 151

короткая; фикс-пазы; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
151	kl_fix	02 серый	8,05	-----15102-01
151	kl_fix	35 нерж.сталь	11,95	-----15135-01
151	kl_fix	40 шлифованная оцинковка	8,60	-----15140-01

Плоская запорная планка 152

короткая; фикс-пазы; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
152	kl_fix	02 серый	7,70	-----15202-0*
152	kl_fix	35 нерж.сталь	12,05	-----15235-0*
152	kl_fix	40 шлифованная оцинковка	8,60	-----15240-0*

Плоская запорная планка 153

короткая; фикс-пазы; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
153	kl	02 серый	11,00	-----15302-01

Угловая планка, специсполнение. 160

расширенная

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
160	iW	35 нерж.сталь	56,05	-----16035-0*

Плоская запорная планка 165

направляющая; лепесток; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
165	Lap	01 цвет золота	14,35	-----16501-0*
165	Lap	02 серый	14,35	-----16502-0*
165	Lap	31 Полированная латунь	38,50	-----16531-0*
165	Lap	35 нерж.сталь	38,90	-----16535-0*

Плоская запорная планка 166

направляющая; лепесток; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
166	Lap	35 нерж.сталь	38,90	-----16635-0*

Плоская запорная планка 168

направляющая; лепесток; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
168	Lap	01 цвет золота	14,00	-----16801-0*

Плоская запорная планка 169

короткая; направляющая; лепесток

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
169	kl_Lap	01 цвет золота	14,70	-----16901-01
169	kl_Lap	40 шлифованная оцинковка	15,80	-----16940-01

Плоская запорная планка 171

для защелки серии 19

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
171	HZ	01 цвет золота	8,10	-----17101-01
171	HZ	35 нерж.сталь	11,25	-----17135-01

Плоская запорная планка 173

короткая; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
173	kl	02 серый	4,55	-----17302-01

Плоская запорная планка 174

с радиусом

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
174	HZ	01 цвет золота	8,20	-----17401-01
174	HZ	02 серый	8,20	-----17402-01

Плоская запорная планка 178

короткая; фикс-пазы; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
178	kl_fix	35 нерж.сталь	17,80	-----17835-01

Плоская запорная планка 181

фикс пазы; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
181	HZ_fix	35 нерж.сталь	85,00	-----18135-0*

Электрозащелки

Накладка
184 - 311

Плоская запорная планка 184

короткая; фикс-пазы; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
184	kl	02 серый	8,05	-----18402-0*

Плоская запорная планка 185

короткая; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
185	kl	02 серый	4,55	-----18502-0*

Плоская запорная планка 186

с фикс-пазами; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
186	HZ_fix	02 серый	8,20	-----18602-0*

Корпус накладного монтажа 198

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
198	KIS	02 серый	19,90	-----19802-01

Корпус накладного монтажа 201

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
201	ATP	05 черный	57,45	-----20105-01

Плоская запорная планка 262

короткая; направляющая

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
262	kF	02 серый	15,45	-----26202-01
262	kF	35 нерж.сталь	34,30	-----26235-01
262	kF	40 шлифованная оцинковка	16,65	-----26240-01

Плоская запорная планка 263

короткая, 250 мм, 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
263	kF	02 серый	4,55	-----26302-01

Плоская запорная планка 264

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
264	HZ	01 цвет золота	5,30	-----26401-01
264	HZ	02 серый	5,30	-----26402-01
264	HZ	40 шлифованная оцинковка	5,75	-----26440-01

Плоская запорная планка 271

короткая; направляющая

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
271	kF	02 серый	17,85	-----27102-0*
271	kF	35 нерж.сталь	36,25	-----27135-0*

Угловая запорная планка 272

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
272	iW	01 цвет золота	5,25	-----27201-0*
272	iW	02 серый	5,25	-----27202-0*
272	iW	35 нерж.сталь	18,00	-----27235-0*

Угловая запорная планка 278

толщина материала 3 мм

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
278	iW3	35 нерж.сталь	25,20	-----27835-0*

Плоская запорная планка 282

с направляющей; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
282	HZF	40 шлифованная оцинковка	27,70	-----28240-0*

Плоская запорная планка 283

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
283	HZ	01 цвет золота	5,30	-----28301-01
283	HZ	02 серый	5,30	-----28302-01
283	HZ	35 нерж.сталь	10,55	-----28335-01
283	HZ	40 шлифованная оцинковка	5,75	-----28340-01

Плоская запорная планка 286

короткая; направляющая

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
286	kF	02 серый	15,45	-----28602-0*
286	kF	35 нерж.сталь	40,55	-----28635-0*
286	kF	40 шлифованная оцинковка	15,45	-----28640-0*

Плоская запорная планка 287

с фикс-пазами; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
287	HZ_fix	02 серый	8,20	-----28702-0*
287	HZ_fix	35 нерж.сталь	13,70	-----28735-0*
287	HZ_fix	40 шлифованная оцинковка	8,80	-----28740-0*

Плоская запорная планка 293

короткая; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
293	kl	02 серый	4,55	-----29302-01

Плоская запорная планка 296

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
296	HZ	35 нерж.сталь	25,95	-----29635-0*

Плоская запорная планка 310

направляющая; лепесток; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
310	Lap	35 нерж.сталь	46,25	-----31035-0*

Плоская запорная планка 311

длина 250 мм; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
311	HZ	35 нерж.сталь	17,85	-----31135-01

Электрозащелки

Накладка
312 - 389

Угловая запорная планка 312

длина 500 мм

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
312	SiIW	01 цвет золота	26,45	-----31201-0*
312	SiIW	05 черный	26,45	-----31205-0*
312	SiIW	31 Полированная латунь	93,60	-----31231-0*
312	SiIW	35 нерж.сталь	50,10	-----31235-0*
312	SiIW	40 шлифованная оцинковка	28,40	-----31240-0*

Планка с лепестком 314

направляющая; лепесток; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
314	Lap	01 цвет золота	28,20	-----31401-0*

Плоская запорная планка 318

с фикс-пазами; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
318	HZ_fix	35 нерж.сталь	17,90	-----31835-0*

Угловая запорная планка 324

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
324	iW	01 цвет золота	5,90	-----32401-0*
324	iW	02 серый	5,90	-----32402-0*
324	iW	04 белый	5,90	-----32404-0*
324	iW	05 черный	5,90	-----32405-0*
324	iW	31 Полированная латунь	40,55	-----32431-0*
324	iW	35 нерж.сталь	18,00	-----32435-0*
324	iW	40 шлифованная оцинковка	6,30	-----32440-0*

Плоская запорная планка 331

длина 250 мм; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
331	HZ	35 нерж.сталь	10,55	-----33135-01
331	HZ	40 шлифованная оцинковка	5,75	-----33140-01

Плоская запорная планка 332

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
332	HZ	35 нерж.сталь	76,30	-----33235-01

Плоская запорная планка 333

fix пазы; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
333	HZ_fix	40 шлифованная оцинковка	28,65	-----33340-0*

Угловая запорная планка 334

длина 350 мм

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
334	iW	01 цвет золота	14,00	-----33401-0*

Плоская запорная планка 338

длина 250 мм; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
338	HZ	02 серый	5,30	-----33802-01
338	HZ	35 нерж.сталь	8,25	-----33835-01
338	HZ	40 шлифованная оцинковка	5,75	-----33840-01

Плоская запорная планка 343

для защелки серии 19

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
343	HZ	01 цвет золота	5,20	-----34301-01
343	HZ	40 шлифованная оцинковка	5,60	-----34340-01

Плоская запорная планка 350

со спец размерами

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
350	HZ	35 нерж.сталь	13,70	-----35035-01
350	HZ	40 шлифованная оцинковка	8,10	-----35040-01

Плоская запорная планка 354

для пластиковых профиля

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
354	HZ	40 шлифованная оцинковка	24,35	-----35440-0*

Плоская запорная планка 355

с фикс-пазами; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
355	HZ_fix	40 шлифованная оцинковка	52,85	-----35540-0*

Плоская запорная планка 356

для защелки серии 19

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
356	HZ	40 шлифованная оцинковка	7,50	-----35640-01

Плоская запорная планка 358

со спец размерами

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
358	HZ	40 шлифованная оцинковка	19,25	-----35840-01

Плоская запорная планка 360

длина 250 мм; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
360	HZ	35 нерж.сталь	18,50	-----36035-01
360	HZ	40 шлифованная оцинковка	16,05	-----36040-01

Плоская запорная планка 370

с фикс-пазами; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
370	HZ_fix	35 нерж.сталь	46,35	-----37035-0*
370	HZ_fix	40 шлифованная оцинковка	43,70	-----37040-0*

Плоская запорная планка 381

длина 250 мм; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
381	HZ	40 шлифованная оцинковка	11,50	-----38140-01

Плоская запорная планка 385

длина 250 мм; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
385	HZ	35 нерж.сталь	10,45	-----38535-01

Угловая запорная планка 389

короткая

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
389	KIW	35 нерж.сталь	34,60	-----38935-01

Электрозащелки

Накладка
391 - 472

Плоская запорная планка 391

для пластиковых профиля

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
391	HZ-U	35 нерж.сталь	37,95	-----39135-0*

Плоская запорная планка 394

со спец размерами

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
394	HZ	02 серый	5,30	-----39402-01

Плоская запорная планка 403

короткая; 2 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
403	kl	35 нерж.сталь	14,50	-----40335-01

Плоская запорная планка 405

направляющая; лепесток; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
405	Lap	40 шлифованная оцинковка	47,90	-----40540-0*

Угловая запорная планка 420

длина 350 мм

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
420	iW	35 нерж.сталь	37,95	-----42035-0*

Угловая запорная планка 421

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
421	iW	40 шлифованная оцинковка	11,35	-----42140-0*

Угловая запорная планка 422

расширенная

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
422	iW	35 нерж.сталь	35,15	-----42235-0*

Планка с лепестком 425

направляющая; лепесток; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
425	Lap	35 нерж.сталь	38,50	-----42535-0*

Плоская запорная планка 426

со спец размерами

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
426	HZ	40 шлифованная оцинковка	5,75	-----42640-01

Плоская запорная планка 434

для защелки серии 19

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
434	HZ	01 цвет золота	6,60	-----43401-01
434	HZ	35 нерж.сталь	11,00	-----43435-01

Плоская запорная планка 436

короткая; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
436	kl	35 нерж.сталь	13,45	-----43635-0*

Плоская запорная планка 443

для защелки серии 19

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
443	HZ	35 нерж.сталь	10,55	-----44335-01
443	HZ	40 шлифованная оцинковка	9,05	-----44340-01

Плоская запорная планка 444

для защелки серии 19

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
444	HZ	02 серый	7,35	-----44402-01
444	HZ	35 нерж.сталь	9,75	-----44435-01

Плоская запорная планка 445

для защелки серии 19

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
445	HZ	01 цвет золота	6,60	-----44501-01
445	HZ	02 серый	6,60	-----44502-01
445	HZ	35 нерж.сталь	8,00	-----44535-01
445	HZ	40 шлифованная оцинковка	7,05	-----44540-01

Угловая запорная планка 450

толщина материала 3 мм

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
450	iW	01 цвет золота	18,70	-----45001-0*

Угловая планка для огнезащиты 451

длина 300 мм

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
451	iW	01 цвет золота	22,60	-----45101-0*

Плоская запорная планка 457

короткая; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
457	kl	02 серый	14,30	-----45702-01

Угловая запорная планка 460

длина 300 мм

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
460	iW	01 цвет золота	18,50	-----46001-0*

Плоская запорная планка 467

для защелки серии 19

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
467	HZ	40 шлифованная оцинковка	8,80	-----46740-01

Плоская запорная планка 472

направляющая; лепесток; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
472	Lap	35 нерж.сталь	60,20	-----47235-0*

Электрозащелки

Накладка
488 - 851

Угловая запорная планка 488

длина 250 мм; радиус; подготовлен для контакта ригеля

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
488	iW	35 нерж.сталь	28,90	-----48835-0*

Угловая запорная планка 502

для рам с напылом

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
502	iW	35 нерж.сталь	24,10	-----50235-0*

Плоская запорная планка 520

Для серии ProFix®

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
520	HZF	35 нерж.сталь	24,00	-----52035-01

Плоская запорная планка 521

Для серии ProFix®

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
521	Lap	35 нерж.сталь	26,65	-----52135-01

Плоская запорная планка 523

Для серии ProFix®

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
523	Lap	35 нерж.сталь	25,55	-----52335-01

Плоская запорная планка 524

Короткий, для серии ProFix®

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
524	Lap	35 нерж.сталь	19,45	-----52435-01

Угловая запорная планка 525

Короткий, для серии ProFix®

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
525	iW	35 нерж.сталь	40,75	-----52535-0*

Угловая запорная планка 528

направляющая; 3 крепежных отверстия

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
528	iW	35 нерж.сталь	40,75	-----52835-0*

Запорная планка ProFix® 529

Для серии ProFix®

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
529	Lap	35 нерж.сталь	16,25	-----52935-01

Планка с лепестком 534

Для серии ProFix®

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
534	Lap/878	35 нерж.сталь	17,90	-----53435-01
533	Lap/878	35 нерж.сталь	30,65	-----53335-01

Плоская запорная планка 535

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
535	kF	35 нерж.сталь	17,35	-----53535-01

Плоская запорная планка 537

Для серии ProFix®

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
537	HZF/878	35 нерж.сталь	25,60	-----53735-01

Плоская запорная планка 557

Для серии ProFix®

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
557	kl	35 нерж.сталь	17,35	-----55735-01

Угловая запорная планка 603

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
603	KiW	35 нерж.сталь	18,75	-----60335-01

Плоская запорная планка 667

запорная планка-адаптер для 332®/331; длина: 200 мм; ширина 25 мм

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
667	kl	35 нерж.сталь	28,35	-----66735-01

Плоская запорная планка 769

со спец размерами

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
769	HZ	40 шлифованная оцинковка	10,50	-----76940-01

Плоская запорная планка 801

для защелки качающихся дверей модель 351

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
801	kl	35 нерж.сталь	38,90	-----80135-01

Плоская запорная планка 814

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
814	HZ	40 шлифованная оцинковка	5,30	-----81440-01

Плоская запорная планка 843

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
843	HZ	35 нерж.сталь	11,85	-----84335-01

Плоская запорная планка 846

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
846	HZ	01 цвет золота	7,00	-----84601-01

Плоская запорная планка 851

с направляющей; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый
правый

4
5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
851	HZF	35 нерж.сталь	57,60	-----85135-0*

Электрозашелки

Накладка
855 - 995

Плоская запорная планка 855

со спец размерами

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
855	HZ	02 серый	9,80	-----85502-01
855	HZ	35 нерж.сталь	11,00	-----85535-01

Плоская запорная планка 909

с фикс-пазами; 2 крепежных отверстия

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
909	HZ_fix	40 шлифованная оцинковка	42,00	-----90940-0*

Угловая запорная планка 923

длина 250 мм; 4 крепежных отверстия

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
923	iW	40 шлифованная оцинковка	11,50	-----92340-0*

Плоская запорная планка 936

для пластиковых профиля

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
936	KL-U	35 нерж.сталь	37,95	-----93635-01

Плоская запорная планка 950

скос 3 - 5

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
950	HZ	01 цвет золота	18,50	-----95001-0*

Плоская запорная планка 952

скос 6 - 8

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
952	HZ	01 цвет золота	52,00	-----95201-0*

Плоская запорная планка 955

скос 9 - 11

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
955	HZ	01 цвет золота	43,20	-----95501-0*

Плоская запорная планка 958

скос 12 - 14

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
958	HZ	01 цвет золота	52,00	-----95801-0*

Плоская запорная планка 961

скос 15 - 18

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
961	HZ	01 цвет золота	52,00	-----96101-0*

Плоская запорная планка 968

скос 19 - 22

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
968	HZ	01 цвет золота	61,80	-----96801-0*

Плоская запорная планка 971

скос 23 - 25

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
971	HZ	01 цвет золота	60,20	-----97101-0*

Плоская запорная планка для огнезащиты 972

с радиусом

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
972	kl	35 нерж.сталь	20,00	-----97235-0*

Угловая планка для огнезащиты 973

короткая

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
973	KIW	35 нерж.сталь	26,65	-----97335-0*

Плоская запорная планка 974

направляющая; скос 3 - 5

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
974	Lap	01 цвет золота	27,45	-----97401-0*

Плоская запорная планка 976

направляющая; скос 6 - 8

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
976	Lap	01 цвет золота	60,90	-----97601-0*

Плоская запорная планка 981

направляющая; скос 9 - 11

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
981	Lap	01 цвет золота	76,85	-----98101-0*

Плоская запорная планка 984

направляющая; скос 12 - 14

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
984	Lap	01 цвет золота	60,90	-----98401-0*

Плоская запорная планка 985

направляющая; скос 15 - 18

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
985	Lap	01 цвет золота	60,90	-----98501-0*

Плоская запорная планка 990

направляющая; скос 19 - 22

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
990	Lap	01 цвет золота	65,10	-----99001-0*

Плоская запорная планка 995

направляющая; скос 23 - 26

Направления DIN

левый
правый

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
995	Lap	01 цвет золота	69,25	-----99501-0*

Электрозащелки

Накладка ProFix® 2

Планка с лепестком 14C
Длинный, 4 крепежных отверстия, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
14C	Lap	35 нерж.сталь	26,65	-----14C35-01

Планка с лепестком 15C
Длинный, 2 крепежных отверстия, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
15C	Lap	35 нерж.сталь	26,65	-----15C35-01

Плоская запорная планка для ProFix® 2 26B
Длина 235 мм; 3 крепежных отверстия; изогнутый; для серии ProFix® 2

Направления DIN
левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
26B	HZ	35 нерж.сталь	18,05	-----26B35-0*

Планка с лепестком 46B
Длинный, изогнутый, 235 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
46B	Lap	35 нерж.сталь	19,60	-----46B35-0*

Плоская запорная планка 54A
Длинный, 250 x 24 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
54A	HZ	35 нерж.сталь	22,40	-----54A35-01

Плоская запорная планка 55A
Длинный, 250 x 25 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
55A	HZ	35 нерж.сталь	22,40	-----55A35-01

Плоская запорная планка 58B
Длинный, 250 x 28 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
58B	HZ	35 нерж.сталь	18,05	-----58B35-01

Плоская запорная планка 60B
Длинный, 250 x 25 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
60B	HZ	35 нерж.сталь	14,85	-----60B35-01

Плоская запорная планка 62B
Длинный, 250 x 28 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
62B	HZ	35 нерж.сталь	18,05	-----62B35-01

Плоская запорная планка 77B
Длинный, 250 x 30 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
77B	HZ	35 нерж.сталь	18,05	-----77B35-01

Плоская запорная планка 94A
Длинный, 250 x 34 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
94A	HZF	35 нерж.сталь	24,00	-----94A35-01

Плоская запорная планка 95A
Длинный, 245 x 27 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
95A	HZ	35 нерж.сталь	19,25	-----95A35-01

Плоская запорная планка 711

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
711	HZ	35 нерж.сталь	21,70	-----71135-01

Плоская запорная планка 712

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
712	HZ	35 нерж.сталь	22,25	-----71235-01

Плоская запорная планка 81A

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
81A	HZ	35 нерж.сталь	22,75	-----81A35-01

Плоская запорная планка 83A
Длинный, 250 мм, подготовлен для контакта ригеля, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
83A	Lap	35 нерж.сталь	26,30	-----83A35-01

Плоская запорная планка 86A
Длинный, 245 x 28 мм, подготовлен для контакта ригеля, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
86A	HZF	35 нерж.сталь	21,70	-----86A35-01

Плоская запорная планка 52A
Длинный, радиус, 250 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
52A	Lap	35 нерж.сталь	22,95	-----52A35-01

Планка с лепестком 59B
Длинный, радиус, 250 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
59B	Lap	35 нерж.сталь	22,95	-----59B35-01

Планка с лепестком 66B
Длинный, радиус, 250 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
66B	Lap	35 нерж.сталь	28,90	-----66B35-01

Плоская запорная планка 61B
Короткий, 110 x 25 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
61B	kl	35 нерж.сталь	11,90	-----61B35-01

Плоская запорная планка 84B
Короткий, 110 x 28 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN
универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
84B	kl	35 нерж.сталь	10,20	-----84B35-01

Электрозащелки

Накладка ProFix® 2

Угловая запорная планка 42В

Длинный, радиус, 250 x 9 x 28 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
42В	iW	35 нерж.сталь	20,70	-----42В35-0*

Угловая запорная планка 45В

Длинный, радиус, 250 x 9 x 28 мм, для серии ProFix® 2, включ. 3 круглых пальца

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
45В	iW	35 нерж.сталь	31,50	-----45В35-0*

Плоская запорная планка 53А

Короткий, радиус, 1580 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
53А	kl	35 нерж.сталь	22,95	-----53А35-01

Плоская запорная планка 64В

Короткий, 150 x 35 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
64В	kl	35 нерж.сталь	23,25	-----64В35-01

Плоская запорная планка 65В

Короткий, 150 x 40 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN

универсал. 1

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
65В	kl	35 нерж.сталь	23,60	-----65В35-01

Угловая запорная планка 78А

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
78А	iW	35 нерж.сталь	19,60	-----78А35-0*

Угловая запорная планка 44В

250 x 22 x 10 мм, включ. нишу ригеля, для серии ProFix® 2

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
44В	iW	35 нерж.сталь	19,60	-----44В35-0*

Угловая запорная планка 63В

Радиус, 250 x 25 x 10 мм, для серии ProFix® 2

Направления DIN

левый 4
правый 5

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
63В	iW	35 нерж.сталь	16,80	-----63В35-0*

Электрозащелки

Кожух накладного монтажа



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
A01	Кожух накладного монтажа	нерж.сталь шлифовано; DIN левый	148,25	-----A0135-04



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
A03	Монтажный уголок	нерж.сталь шлифовано; универсальный	166,10	-----A0335-01



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
A04	Наклеиваемая пластина	нерж.сталь шлифовано; универсальный	46,85	-----A0435-01



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
A05	Кожух накладного монтажа с конусным контактом	нерж.сталь; универсальный	386,60	-----A0535-01

НОВОЕ



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
A07	Кожух накладного монтажа для защелки 351U80	нерж.сталь; универсальный	341,90	-----A0735-01

НОВОЕ



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
A09	Кожух накладного монтажа для защелки 351M.80	нерж.сталь; универсальный	348,90	-----A0935-01



Электроригель

Электроригели от effeff надежное дополнение к замку и электрозашелке и находят применение в случаях с особыми требованиями (например, маятниковые или раздвижные двери), где они устанавливаются в качестве дополнительного блокиратора. Модели с мониторинговым контактом предлагают возможность наблюдения за состоянием двери, так что, например, другие устройства могут запускаться при получении информации о блокировке двери.

Область применения распространяется от выдвигаемых ящиков столов и дверей лифтов до специальных зон безопасности.

- Электроригели
- Усиленные электроригели
- Ригели с электромоторным приводом
- Мебельные блокираторы



ASSA ABLOY

Электроригель

Сверхпрочный электромеханический замок
Серия L4



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
844L4	TECHNILOCK® L4	Дорнмасс 30 мм, нормально-закрытые с S-язычком, профильный евроцилиндр	1554,35	844L430ESE-----
844L4	TECHNILOCK® L4	Дорнмасс 35 мм, нормально-закрытые с S-язычком, профильный евроцилиндр	1575,35	844L435ESE-----
844L4	TECHNILOCK® L4	Дорнмасс 40 мм, нормально-закрытые с S-язычком, профильный евроцилиндр	1614,95	844L440ESE-----
844L4	TECHNILOCK® L4	Дорнмасс 60 мм, нормально-закрытые с S-язычком, профильный евроцилиндр	1635,15	844L460ESE-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
844L4	TECHNILOCK® L4	Дорнмасс 30 мм, нормально-открытые, профильный евроцилиндр	1554,35	844L430ESA-----
844L4	TECHNILOCK® L4	Дорнмасс 35 мм, нормально-открытые, профильный евроцилиндр	1575,35	844L435ESA-----
844L4	TECHNILOCK® L4	Дорнмасс 40 мм, нормально-открытые, профильный евроцилиндр	1614,95	844L440ESA-----
844L4	TECHNILOCK® L4	Дорнмасс 60 мм, нормально-открытые, профильный евроцилиндр	1635,15	844L460ESA-----

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
844L4	Накладка	стандартный	52,55	844L4SBL1----01
844L4	Накладка	Стандарт, LAP, DIN левый	72,85	844L4SBL2----04
844L4	Накладка	Стандарт, LAP, DIN правый	72,85	844L4SBL2----05
844L4	Накладка	Возможность регулировки	238,00	844L4SBL3----01
844L4	Накладка	Возможность регулировки, LAP, DIN левый	247,65	844L4SBL4----04
844L4	Накладка	Возможность регулировки, LAP, DIN правый	247,65	844L4SBL4----05

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
844L4SBLM	Накладка	стандартные, совместимы с размером M4,	66,35	844L4SBLM----01
844L4SBLM	Накладка	Стандартные, совместимы с размером M4, LAP, DIN левые	95,70	844L4SBLM2---04
844L4SBLM	Накладка	Стандартные, совместимы с размером M4, LAP, DIN правые	95,70	844L4SBLM2---05
844L4SBLM	Накладка	Регулируемые, совместимы с размером M4	253,05	844L4SBLM3---01
844L4SBLM	Накладка	Регулируемые, совместимы с размером M4, LAP, DIN левые	267,75	844L4SBLM4---04
844L4SBLM	Накладка	Регулируемые, совместимы с размером M4, LAP, DIN правые	267,75	844L4SBLM4---05

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
844L4	Плата-переходник	сухой контакт	176,40	844L4ZBP1----00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
844L4	Бокс ригеля	Дорнмасс - 30 мм	124,80	844L4RGK30---01
844L4	Бокс ригеля	Дорнмасс 35 мм	124,80	844L4RGK35---01
844L4	Бокс ригеля	Дорнмасс- 40 мм	124,80	844L4RGK40---01
844L4	Бокс ригеля	Дорнмасс- 45 мм	124,80	844L4RGK45---01
844L4	Бокс ригеля	Дорнмасс- 60 мм	124,80	844L4RGK60---01

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
844L4	Бокс монтажный для запорной накладки		92,70	844L4SBK-----01

Электроригель

Сверхпрочный электромеханический замок
Аксессуары



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-24	Блок питания	24 В пост. стабилизированный; 4 А; накладного монтажа / шляповидная шина	296,25	1003-24-4----10



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
844SX63	Защитный вкладыш	с защитой сердечника от вытягивания; для евро-цилиндра; матовая никелировка	203,90	844SX63-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
844S6B4	Защитная фурнитура для варианта с нажимн.ручками	четырёхгранник ручки 9 мм; для евро-цилиндра	402,50	844S6B4-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
844ZB	Кабель	Для L4 и L3, длина 25 м	97,30	844ZBKAB01-----

Электроригель

Поворотный ригель с электроприводом



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
842-SA	Поворотный ригель с электроприводом	нормально-открытый 12/24 В; возможность переключения на нормально-закрытый	877,05	842-SA-----Q41



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
842-4	Кожух накладного монтажа	Для поворотного ригеля 842; нержавеющая сталь	174,25	842-4-----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
842-7	Декоративная панель	Подходит к монтажному корпусу 842-4	89,10	842-7-----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-RK1500	Клей-комплект	для монтажа наклеиванием	86,85	760-RK1500---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 А; накладного монтажа / шляповидная шина	155,75	1003-24-1----10

Электроригель

Электро-ригель для стандартного применения/Запирание двери



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
841-1	Дверной ригель	Электро-ригель для стандартного применения; нормально-открытый; 12/24 В стабилизированное; короткая планка в комплекте	275,80	841-1-----Q41



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
841-3	Накладка	для электро-ригеля 841-1; совместим с кожухом накладного монтажа; нерж. сталь	19,60	841-3-----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
841-4	Кожух накладного монтажа	для электро-ригеля 841-1 или длинной планки 841-3; нерж. сталь	65,80	841-4-----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
841-7	Декоративная панель	для монтажа наклеиванием; нерж.сталь	9,65	841-7-----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-RK1500	Клей-комплект	для монтажа наклеиванием	86,85	760-RK1500---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 А; накладного монтажа / шляповидная шина	155,75	1003-24-1----10
1003-12	Блок питания	12 V DC стабилизирован. 1,25 А, накладного монтажа/ шлябковидная шина	140,70	1003-12-1,25-10

Электроригель

Электро-ригель для специального применения/Запирание двери



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
843-1	Дверной ригель	нормально-открытая; 12/24 В (переключаемая)	548,25	843-1-----Q41
843-1-30	Дверной ригель	нормально-закрытый; 12/24 В (возможность переключения)	548,25	843-1-30----Q41



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
843-2	Накладка	для ригеля 843-1 и 843ZY-1; короткая; с магнитом; нерж.сталь	46,85	843-2-----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
843-3	Накладка	для ригеля 843-1; подходит для монтажного бокса; с магнитом; нерж.сталь	61,75	843-3-----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
843-4	Кожух накладного монтажа	для ригеля 843-1 или наклейки 843-3; нерж.сталь	108,45	843-4-----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
843-7	Декоративная панель	для монтажа наклеиванием; нерж.сталь	9,85	843-7-----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-RK1500	Клей-комплект	для монтажа наклеиванием	86,85	760-RK1500---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 А; накладного монтажа / шляповидная шина	155,75	1003-24-1----10
1003-12	Блок питания	12 V DC стабилизирован. 1,25 А, накладного монтажа/ шлябковидная шина	140,70	1003-12-1,25-10

Электроригель

Электро-ригель для специального применения/Запирание двери



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
843ZY-1	Дверной ригель	нормально-закрытый; для евроцилиндра; 12/24 V	679,85	843ZY-1-----Q41



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
843-2	Накладка	для ригеля 843-1 и 843ZY-1; короткая; с магнитом; нерж.сталь	46,85	843-2-----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
843ZY-3	Плоская запорная планка	для ригеля 843ZY-1; подходит для монтажного бокса; с магнитом; нерж.сталь; накладного монтажа	81,55	843ZY-3-----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
843ZY-4-1	Кожух накладного монтажа	для ригеля 843ZY-1; для евроцилиндра; нерж.сталь; накладного монтажа	128,80	843ZY-4-1----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
843ZY-4-2	Кожух накладного монтажа	для накладки 843ZY-3; нерж.сталь; накладного монтажа	123,90	843ZY-4-2----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
843ZY-7	Декоративная панель	для монтажа наклеиванием; нерж.сталь	15,05	843ZY-7-----35



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-RK1500	Клей-комплект	для монтажа наклеиванием	86,85	760-RK1500---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 А; накладного монтажа / шляповидная шина	155,75	1003-24-1----10
1003-12	Блок питания	12 V DC стабилизирован. 1,25 А, накладного монтажа/ шляповидная шина	140,70	1003-12-1,25-10

Электроригель

Электро-ригель для специального применения/Запирание двери



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1841-1	Дверной ригель	нормально-закрытый; 12 V; малый диаметр; без ответной части	433,50	1841-1-----E91
1841-1	Дверной ригель	нормально-закрытый; 24 V; малый диаметр; без ответной части	433,50	1841-1-----F91
1841-1RR	Дверной ригель	Нормально закрытый; 12 В; малый диаметр, без ответной части, контакт	480,25	1841-1RR----E91
1841-1RR	Дверной ригель	нормально-закрытый; 24 V; малый диаметр; без ответной части; контакт	480,25	1841-1RR----F91
3841-1	Дверной ригель	Нормально-открытый; 12 V; малый диаметр; без ответной части	435,20	3841-1-----E91
3841-1	Дверной ригель	Нормально-открытый; 24 V; малый диаметр; без ответной части	435,20	3841-1-----F91
3841-1RR	Дверной ригель	нормально-открытый; 12 V; малый диаметр; без ответной части; контакт	482,00	3841-1RR----E91
3841-1RR	Дверной ригель	нормально-открытый; 24 V; малый диаметр; без ответной части; контакт	482,00	3841-1RR----F91



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1842-1	Дверной ригель	нормально-закрытый; 12 V; малый диаметр; косой ригель	479,35	1842-1-----E91
1842-1	Дверной ригель	нормально-закрытый; 24 V; малый диаметр; косой ригель	479,35	1842-1-----F91
1842-1RR	Дверной ригель	нормально-закрытый; 12 V; малый диаметр; косой ригель; контакт	525,75	1842-1RR----E91
1842-1RR	Дверной ригель	нормально-закрытый; 24 V; малый диаметр; косой ригель; контакт	525,75	1842-1RR----F91



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
840-2	Ответная часть	для двери с упором	40,60	840-2-----00



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
845-2	Ответная часть	для качающихся и поворотных дверей	58,30	845-2-----00



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
848-1	Корпус ригеля	для ригелей моделей 1841 / 1842 / 3841 / 3842	421,25	848-1-----00
848-2	Ответная часть для ригеля	для ригеля в корпусе 848-1	198,50	848-2-----00

Электроригель

Моторные замки



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
5523	Моторные замки	Врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; европрофильный цилиндр; дорнмасс 25 мм; 12 В пост.тока	1008,65	55231025-----E91

Электроригель

Электромеханический соленоид



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
909X10	Соленоид	Нормально-закрытые / нормально-открытые; DIN универсальный; дорнмасс 25/30/35 варьируемый; 12-24 В	409,30	909X10---1PZG41



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
909-10КАВ	Кабель	9-ти жильный; длина 6 м	27,50	909-10-КАВ---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 0,4 А; накладного монтажа / шляповидная шина	112,00	1003-24-0,4--10

Электроригель

Аксессуары - моторный замок



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
5512-13	Устройство включения	Для моторного ригеля 5523; 12 В	512,90	5512-13-----E60



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1001-12	Трансформатор-выпрямитель	12 V AC и DC; 1 A; накладного монтажа/шляпковидная шина	109,00	1001-12-1---00

Электроригель

Аксессуары - моторный замок



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10405.10	Шариковый контакт	с клеммами подключения; длина 4 м; прямоугольный штульп	70,05	10405.10-----00
10405.10	Шариковый контакт	с кабелем; длина 4 м; радиальный штульп	70,05	10405.10R----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10318	Кабельный переход	для открытого монтажа; никелированная латунь; длина 18 см	17,55	10318-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	49,85	10312-20-20--00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00

Электроригель

Аксессуары - моторный замок



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	74,35	10314-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	88,20	10314-20-20--00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10313	Монтажный комплект	для дерева; для коротких кабельных переходов; ширина 25 мм	8,45	10313-----00
10313	Монтажный комплект	для дерева; для длинных кабельных переходов; ширина 24 мм	15,80	10313-24-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09-ADL	Переходные накладки	Набор для деревянных конструкций	35,50	Z09-ADL53----00

Электроригель

Компактная защелка



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1048.10	Компактная защелка	норм.-закрытая; отбрасываемая; 12/24 V AC/DC	72,05	1048.10-----Q11
1048.10	Компактная защелка	норм.-закрытая; отбрасываемая; 12/24 V AC/DC; с мониторинг-контактом	100,25	1048.10RR---Q11



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1049.10	Компактная защелка	норм.-закрытая / норм.-открытая переставляемая; 12/24 V DC eE	68,65	1049.10-----Q31
1049.10	Компактная защелка	переставляемая норм.-закрытая / норм.-открытая; 12/24 V DC eE; мониторинг-контакт	96,60	1049.10RR---Q31



Оборудование эвакуационных выходов

Бескомпромиссную безопасность для жизни людей и максимально возможную защиту материальных ценностей effeff обеспечивает высоконадежным оборудованием дверей аварийных выходов. Нашим ноу-хау и надежности Вы можете доверять в случае угрозы жизни. Наши системы аварийных выходов гарантируют надежное функционирование независимо от того, заперта ли дверь автоматически или используется для правомочного прохода. Надежный выход в экстренной ситуации гарантирован. Системы управления аварийными выходами от effeff находят применение, например, в больницах, школах, детских садах, офисных помещениях, аэропортах, стадионах и выставочных центрах.

Для особых условий, таких как, например, закрытые зоны психиатрических клиник, мы тоже предлагаем надежное решение.

- Устройства блокирования дверей аварийных выходов
- Контроллеры аварийных выходов



ASSA ABLOY

Оборудование путей эвакуации

Терминал управления аварийным выходом



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	Jung AS500; белый	689,30	1384-11-1--0400
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	Jung AS500 - зеленый	701,45	1384-11-1--1800
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	Jung LS990, альпийский белый	710,30	1384-11-6--0400
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	Jung LS990; нерж. сталь	762,60	1384-11-6353500
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	Gira E2; чисто-белый, блестящий	697,25	1384-11-2--0400
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	Gira E2; цвет алюминий	724,30	1384-11-2--3500
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	Gira E2/ Standard 55; белый	689,30	1384-11-3--0400
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	Gira нержавеющая сталь, серия 21	767,70	1384-11-5353500
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, накладной монтаж	Gira Profil 55, чисто-белый	797,10	1384-11-7--0400
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, накладной монтаж	Gira Profil 55, цвет алюминиевый	797,10	1384-11-7--3500
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	с блоком питания; Jung AS500; альпийский белый	850,55	1384-11N1--0400
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	с блоком питания; Jung AS500; зелёный	872,95	1384-11N1--1800
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	с блоком питания; Jung LS990, альпийский белый	881,35	1384-11N6--0400
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	с блоком питания; Jung LS990; нержавеющая сталь	990,55	1384-11N6353500
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	с блоком питания; Gira E2; чисто-белый, блестящий	867,35	1384-11N2--0400
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	с блоком питания; Gira E2; цвет алюминиевый	917,75	1384-11N2--3500
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	с блоком питания; Gira стандарт 55, чисто-белый, блестящий	850,55	1384-11N3--0400
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, утепленный монтаж	с блоком питания; Gira серия 21; сталь	984,95	1384-11N5353500
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, накладной монтаж	с блоком питания; Gira Profil 55, чисто-белый	996,15	1384-11N7--0400
1384	Автономный терминал управления аварийными дверями, накладной монтаж	с блоком питания; Gira Profil 55, цвет -алюминий	996,15	1384-11N7--3500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	Jung AS500; белый	997,30	1385-11-1--0400
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	Jung AS500 - зеленый	1009,45	1385-11-1--1800
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	Jung LS990, альпийский белый	1018,30	1385-11-6--0400
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	Jung LS990; нерж. сталь	1092,50	1385-11-6353500
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	Gira E2; чисто-белый, блестящий	1005,70	1385-11-2--0400
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	Gira E2; цвет алюминий	1032,30	1385-11-2--3500
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	Gira E2/ Standard 55; белый	997,30	1385-11-3--0400
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	Gira нержавеющая сталь, серия 21	1075,70	1385-11-5353500
1385	Терминал.контроллер авар. выхода-AP	Gira Profil 55, чисто-белый	1105,10	1385-11-7--0400
1385	Терминал.контроллер авар. выхода-AP	Gira Profil 55, цвет алюминиевый	1105,10	1385-11-7--3500
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	с блоком питания; Jung AS500; альпийский белый	1173,25	1385-11N1--0400
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	с блоком питания; Jung AS500; зелёный	1195,65	1385-11N1--1800
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	с блоком питания; Jung LS990, альпийский белый	1204,05	1385-11N6--0400
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	с блоком питания; Jung LS990; нержавеющая сталь	1313,25	1385-11N6353500
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	с блоком питания; Gira E2; чисто-белый, блестящий	1190,05	1385-11N2--0400
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	с блоком питания; Gira E2; цвет алюминиевый	1240,45	1385-11N2--3500
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	с блоком питания; Gira стандарт 55, чисто-белый, блестящий	1173,25	1385-11N3--0400
1385	Терминал управления аварийным выходом, утепленный монтаж	с блоком питания; Gira серия 21; сталь	1307,65	1385-11N5353500
1385	Терминал.контроллер авар. выхода-AP	с блоком питания; Gira Profil 55, чисто-белый	1318,85	1385-11N7--0400
1385	Терминал.контроллер авар. выхода-AP	с блоком питания; Gira Profil 55, цвет -алюминий	1318,85	1385-11N7--3500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1384E1N	Автономный терминал управления аварийными дверями	Система 55 с аварийным выключателем	469,30	1384E1N-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385E1N	Модуль управления дверями аварийного выхода с возможностью подключения к сети	Компактная система 55 с кнопкой экстерн. разблокировки	953,25	1385E1N-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Jung AS500 белый	176,00	1385ES1-1--0400
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55; Jung AS500; зелёный	177,80	1385ES1-1--1800
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Jung LS990 белый	179,20	1385ES1-6--0400
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Jung LS990 нерж.сталь	195,60	1385ES1-6353500
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Gira E2 чисто-белый, блестящий	176,00	1385ES1-2--0400
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Gira E2 цвет алюминий	188,00	1385ES1-2--3500
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Gira Stadard 55 чисто-белый, блестящий	176,00	1385ES1-3--0400
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Gira Serie 21 нерж.сталь	195,60	1385ES1-5353500

Оборудование путей эвакуации

Терминал управления аварийным выходом



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385EB1	Мини-сирена	Jung AS500 - альпийский белый	132,00	1385EB1-1--0400
1385EB1	Мини-сирена	Jung AS500 - зеленый	133,85	1385EB1-1--1800
1385EB1	Мини-сирена	Jung LS990 - альпийский белый	135,25	1385EB1-6--0400
1385EB1	Мини-сирена	Jung LS990 - нержавеющая сталь	151,60	1385EB1-6353500
1385EB1	Мини-сирена	Gira E2 - цвет: чисто-белый, блестящий	132,00	1385EB1-2--0400
1385EB1	Мини-сирена	Gira E2 - цвет - алюминий	144,05	1385EB1-2--3500
1385EB1	Мини-сирена	GIRA Standard 55 - чисто-белый, блестящий	132,00	1385EB1-3--0400
1385EB1	Мини-сирена	Gira нержавеющая сталь, серия 21	151,60	1385EB1-5353500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003FT	Модуль питания	стабилизированный 230 V AC, 24 V DC, 0,5 A	119,55	1003FT-24-05-10




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385EZA	Декоративная крышка	Jung AS500; белый	18,20	1385EZA-1--0400
1385EZA	Декоративная крышка	Jung AS500 - зеленый	20,00	1385EZA-1--1800
1385EZA	Декоративная крышка	Jung LS990, альпийский белый	21,40	1385EZA-6--0400
1385EZA	Декоративная крышка	Jung LS990; нерж. сталь	37,80	1385EZA-6353500
1385EZA	Декоративная крышка	Gira E2; чисто-белый, блестящий	18,20	1385EZA-2--0400
1385EZA	Декоративная крышка	Gira E2; цвет алюминий	30,10	1385EZA-2--3500
1385EZA	Декоративная крышка	Gira Standard 55 чисто-белый, блестящий	18,20	1385EZA-3--0400
1385EZA	Декоративная крышка	Gira Serie 21; нерж.сталь	37,80	1385EZA-5353500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385EAP	Клеммный блок	Syscon-4/-5; 5-ти полюсные клеммы	28,65	1385EAP-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385EVL	Кабель	Syscon-5; двусторонний; 5-х полюсный штекер	5,90	1385EVL5-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Jung AS500; белая	5,60	1380EF1-1--0400
1380EF1	Внешняя рамка	Одинарный; Jung AS500; зеленый	14,00	1380EF1-1--1800
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Jung LS990; белая	10,50	1380EF1-6--0400
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Jung LS990; нерж. сталь	31,55	1380EF1-6353500
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira E2; белая	14,00	1380EF1-2--0400
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira E2; цвет алюминий	21,00	1380EF1-2--3500
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira Standard 55; белая	5,60	1380EF1-3--0400
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira Serie 21; нерж.сталь	33,60	1380EF1-5353500
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Jung AS500; белая	9,80	1380EF2-1--0400
1380EF2	Двойная рамка	Двойной; Jung AS500; зеленый	20,30	1380EF2-1--1800
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Jung LS990; белая	17,50	1380EF2-6--0400
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Jung LS990; нерж. сталь	51,80	1380EF2-6353500
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira E2; белая	18,20	1380EF2-2--0400
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira E2; цвет алюминий	32,20	1380EF2-2--3500
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira Standard 55; белая	9,80	1380EF2-3--0400
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira Serie 21; нерж.сталь	38,90	1380EF2-5353500
1380EF3	Тройная рамка	Jung AS500; белый	16,15	1380EF3-1--0400
1380EF3	Тройная рамка	Jung AS500 - зеленый	35,00	1380EF3-1--1800
1380EF3	Тройная рамка	Jung LS990, альпийский белый	30,65	1380EF3-6--0400
1380EF3	Тройная рамка	Jung LS990; нерж. сталь	85,55	1380EF3-6353500
1380EF3	Тройная рамка	Gira E2; чисто-белый, блестящий	32,60	1380EF3-2--0400
1380EF3	Тройная рамка	Gira E2; цвет алюминий	58,60	1380EF3-2--3500
1380EF3	Тройная рамка	Gira Standard 55 чисто-белый, блестящий	16,15	1380EF3-3--0400
1380EF3	Тройная рамка	Gira Serie 21; нерж.сталь	94,65	1380EF3-5353500
1380EF1	Промежуточная рамка	Jung LS990 нерж.сталь (цвета алюминия) на 55 x 55 мм	33,60	1380EF1Z6--3500
1380EF1	Промежуточная рамка	Jung LS990 альпийский белый на 55 x 55 мм	10,50	1380EF1Z6--0400
1380EF1	Промежуточная рамка	Gira Serie 21 на 55x55 мм	12,45	1380EF1Z5----00

Оборудование путей эвакуации

Терминал управления аварийным выходом



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385EG	Корпус накладного монтажа	одинарный; Gira Profil 55, белый	84,00	1385EG1-7--0400
1385EG	Корпус накладного монтажа	одинарный; Gira Profil 55, цвет алюминий	84,00	1385EG1-7--3500
1385EG	Корпус накладного монтажа	двойной; Gira Profil 55, белый	126,00	1385EG2-7--0400
1385EG	Корпус накладного монтажа	двойной; Gira Profil 55, цвет алюминий	126,00	1385EG2-7--3500
1385EG	Корпус накладного монтажа	тройной; Gira Profil 55, белый	182,00	1385EG3-7--0400
1385EG	Корпус накладного монтажа	тройной; Gira Profil 55, цвет алюминий	182,00	1385EG3-7--3500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1140-10	Контактный замок	с НО-контактами-кнопками с обеих сторон; накладного монтажа	53,60	1140-10-----00
1140-11	Контактный замок	с НО контактами-кнопками с обеих сторон; утопленного монтажа	53,60	1140-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385-FTS	Табличка аварийного выхода	Для крепления к стене, 100x100x3 мм клеммовое крепление с принадлежностями	66,00	1385-FTS-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка влево; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; немецкий	11,60	2.1504-00061800
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка вправо; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; немецкий	11,60	2.1504-00071800
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка вниз; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; немецкий	7,70	2.1504-00091800
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка вниз; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; английский	15,05	2.1504-00141800
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка вниз; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; французский	15,05	2.1504-00161800



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
2.1502	Значок тестирования	Надпись Система запириания аварийного выхода	0,90	2.1502-00030000



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
D00407	Журнал испытаний	Оборудование путей эвакуации	11,70	D 0 0 4 0 7

Оборудование путей эвакуации

Компактные устройства

3 Оборудование эвакуационных выходов



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1338-20	Терминал-контроллер авар.выхода	с источником 230 V; накладного монтажа; зеленый RAL 6032	1097,30	1338-20-----F90
1338-21	Терминал-контроллер авар.выхода	с источником 230 V; утопленного монтажа; зеленый RAL 6032	1133,65	1338-21-----F90
1338-14	Терминал-контроллер авар.выхода	с источником 230 V; offline; накладного монтажа; зеленый RAL 6032	802,95	1338-14-----F90
1338-15	Терминал-контроллер авар.выхода	с источником 230 V; offline; утопленного монтажа; зеленый RAL 6032	830,20	1338-15-----F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1340-20	Терминал-контроллер аварийного выхода	12 V; накладного монтажа; зеленый RAL 6032	830,60	1340-20-----E90
1340-20	Терминал-контроллер аварийного выхода	24 V; накладного монтажа; зеленый RAL 6032	830,60	1340-20-----F90
1340-21	Терминал-контроллер аварийного выхода	12 V; утопленного монтажа; зеленый RAL 6032	871,65	1340-21-----E90
1340-21	Терминал-контроллер аварийного выхода	24 V; утопленного монтажа; зеленый RAL 6032	871,65	1340-21-----F90
1340-14	Терминал-контроллер аварийного выхода	12 В пост. тока; автономный; без блока питания; накладной монтаж	673,55	1340-14-----E90
1340-14	Терминал-контроллер аварийного выхода	24 В пост. тока; автономный; без блока питания; накладной монтаж	673,55	1340-14-----F90
1340-15	Терминал-контроллер аварийного выхода	12 В пост. тока; автономный; без блока питания; Утопленного монтажа	700,75	1340-15-----E90
1340-15	Терминал-контроллер аварийного выхода	24 В пост. тока; автономный; без блока питания; Утопленного монтажа	700,75	1340-15-----F90




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1332-10	Замок-переключатель накладного монтажа	с LED-индикацией; без цилиндра; 12/24 V; светло-серый RAL 9002; накладного монтажа	231,00	1332-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1332-11	UP-замок-выключатель	с LED-индикацией; без цилиндра; 12/24 V; светло-серый RAL 9002; утопленного монтажа	231,00	1332-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1380E01	UP-замок-выключатель	Jung AS500; белый	124,30	1380E01-1--0400
1380E01	UP-замок-выключатель	Jung AS500 - зеленый	126,15	1380E01-1--1800
1380E01	UP-замок-выключатель	Jung LS990, альпийский белый	127,55	1380E01-6--0400
1380E01	UP-замок-выключатель	Jung LS990; нерж. сталь	159,80	1380E01-6353500
1380E01	UP-замок-выключатель	Gira E2/ Standard 55; белый	124,30	1380E01-2--0400
1380E01	UP-замок-выключатель	Gira E2; цвет алюминий	136,35	1380E01-2--3500
1380E01	UP-замок-выключатель	Gira Serie 21; нерж.сталь	143,90	1380E01-5353500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Jung AS500; белая	5,60	1380EF1-1--0400
1380EF1	Внешняя рамка	Одинарный; Jung AS500; зеленый	14,00	1380EF1-1--1800
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Jung LS990; белая	10,50	1380EF1-6--0400
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Jung LS990; нерж. сталь	31,55	1380EF1-6353500
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira E2; белая	14,00	1380EF1-2--0400
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira E2; цвет алюминий	21,00	1380EF1-2--3500
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira Standard 55; белая	5,60	1380EF1-3--0400
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira Serie 21; нерж.сталь	33,60	1380EF1-5353500
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Jung AS500; белая	9,80	1380EF2-1--0400
1380EF2	Двойная рамка	Двойной; Jung AS500; зеленый	20,30	1380EF2-1--1800
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Jung LS990; белая	17,50	1380EF2-6--0400
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Jung LS990; нерж. сталь	51,80	1380EF2-6353500
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira E2; белая	18,20	1380EF2-2--0400
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira E2; цвет алюминий	32,20	1380EF2-2--3500
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira Standard 55; белая	9,80	1380EF2-3--0400
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira Serie 21; нерж.сталь	38,90	1380EF2-5353500
1380EF3	Тройная рамка	Jung AS500; белый	16,15	1380EF3-1--0400
1380EF3	Тройная рамка	Jung AS500 - зеленый	35,00	1380EF3-1--1800
1380EF3	Тройная рамка	Jung LS990, альпийский белый	30,65	1380EF3-6--0400
1380EF3	Тройная рамка	Jung LS990; нерж. сталь	85,55	1380EF3-6353500
1380EF3	Тройная рамка	Gira E2; чисто-белый, блестящий	32,60	1380EF3-2--0400
1380EF3	Тройная рамка	Gira E2; цвет алюминий	58,60	1380EF3-2--3500
1380EF3	Тройная рамка	Gira Standard 55 чисто-белый, блестящий	16,15	1380EF3-3--0400
1380EF3	Тройная рамка	Gira Serie 21; нерж.сталь	94,65	1380EF3-5353500
1380EF1	Промежуточная рамка	Jung LS990 нерж.сталь (цвета алюминия) на 55 x 55 мм	33,60	1380EF1Z6--3500
1380EF1	Промежуточная рамка	Jung LS990 альпийский белый на 55 x 55 мм	10,50	1380EF1Z6--0400
1380EF1	Промежуточная рамка	Gira Serie 21 на 55x55 мм	12,45	1380EF1Z5----00

Оборудование путей эвакуации

Компактные устройства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z1337	Запасная крышка	для терминалов серий 1337 / 1338 / 1340	16,15	Z1337-10-1---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
2.1504	Пластиковая надпись NOT-AUF (экстренное отпирание)	Для терминалов серии 1337 / 1338 / 1340; немецкий	15,40	2.1504-00131800
2.1504	Пластиковая надпись NOT-AUF (экстренное отпирание)	Для терминалов серии 1337 / 1338 / 1340; английский	22,00	2.1504-00151800
2.1504	Пластиковая надпись NOT-AUF (экстренное отпирание)	Для терминалов серии 1337 / 1338 / 1340; французский	22,00	2.1504-00171800



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1337.11	Коробка утепленного монтажа	для 1337/1338/1340-x1; утепленного монтажа	18,55	1 3 3 7 . 1 1 2 1 0 2



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385-FTS	Табличка аварийного выхода	Для крепления к стене, 100x100x3 мм клеммовое крепление с принадлежностями	66,00	1385-FTS-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка влево; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; немецкий	11,60	2.1504-00061800
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка вправо; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; немецкий	11,60	2.1504-00071800
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка вниз; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; немецкий	7,70	2.1504-00091800
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка вниз; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; английский	15,05	2.1504-00141800
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка вниз; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; французский	15,05	2.1504-00161800



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
2.1502	Значок тестирования	Надпись Система запираания аварийного выхода	0,90	2.1502-00030000



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
D00407	Журнал испытаний	Оборудование путей эвакуации	11,70	D 0 0 4 0 7

Оборудование путей эвакуации

Контроллеры и панели управления



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
720-40	Контроллер аварийного выхода	Для шляповидной шины; 12/24 В пост. тока	727,35	720-40-----00
720-42	Контроллер аварийного выхода	Для шляповидной шины; 12/24 В пост. тока; с релейным модулем	1006,05	720-42-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 А; накладного монтажа / шляповидная шина	155,75	1003-24-1----10
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 2 А; накладного монтажа / шляповидная шина	203,65	1003-24-2----10



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
720-VT	Корпус распределителя, накладной монтаж	1-рядный; 12 TE	127,60	720-VT1-IP44-00
720-VT	Корпус распределителя, накладной монтаж	2-рядный; 24 TE	215,60	720-VT2-IP44-00
720-VT	Корпус распределителя, накладной монтаж	3-рядный; 36 TE	293,30	720-VT3-IP44-00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1380-11	UP-терминал аварийного выхода	Jung AS500; альпийский белый, блестящий	348,65	1380-11-1--0400
1380-11	UP-терминал аварийного выхода	Jung AS500 - зеленый	356,25	1380-11-1--1800
1380-11	UP-терминал аварийного выхода	Jung LS990, альпийский белый	369,65	1380-11-6--0400
1380-11	UP-терминал аварийного выхода	Jung LS990; нерж. сталь	443,85	1380-11-6353500
1380-11	UP-терминал аварийного выхода	Gira E2; чисто-белый, блестящий	353,90	1380-11-2--0400
1380-11	UP-терминал аварийного выхода	Gira E2; цвет алюминий	372,35	1380-11-2--3500
1380-11	UP-терминал аварийного выхода	Gira Standard 55; чисто-белый, блестящий	348,65	1380-11-3--0400
1380-11	UP-терминал аварийного выхода	Gira Serie 21; нерж.сталь	420,85	1380-11-5353500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1380-15	UP-терминал аварийного выхода	Jung AS500; белый	411,05	1380-15-1--0400
1380-15	UP-терминал аварийного выхода	Jung AS500 - зеленый	423,20	1380-15-1--1800
1380-15	UP-терминал аварийного выхода	Jung LS990, альпийский белый	432,05	1380-15-6--0400
1380-15	UP-терминал аварийного выхода	Jung LS990; нерж. сталь	506,25	1380-15-6353500
1380-15	UP-терминал аварийного выхода	Gira E2 - цвет: чисто-белый, блестящий	419,30	1380-15-2--0400
1380-15	UP-терминал аварийного выхода	Gira E2 - цвет - алюминий	446,05	1380-15-2--3500
1380-15	UP-терминал аварийного выхода	GIRA Standard 55 - чисто-белый, блестящий	411,05	1380-15-3--0400
1380-15	UP-терминал аварийного выхода	Gira нержавеющей сталь, серия 21	489,45	1380-15-5353500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1380-15-7	Терминал управления дверями накладного монтажа	алюминиевый	518,85	1380-15-7--3500
1380-15-7	Терминал управления дверями накладного монтажа	Белый	518,85	1380-15-7--0400



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385EVL	Кабель	Syscon-5; двусторонний; 5-х полюсный штекер	5,90	1385EVL5-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385EAP	Клеммный блок	Syscon-4/-5; 5-ти полюсные клеммы	28,65	1385EAP-----00

Оборудование путей эвакуации

Контроллеры и панели управления



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1380E10	Аварийная кнопка, утопленный монтаж	совместима с выключателями Gira или Jung	218,05	1380E10-----00
1380E10	Аварийная кнопка, утопленный монтаж	Gira Serie 21; нерж.сталь	229,40	1380E10-5----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1337-10	Терминал аварийного выхода	панель управления; накладного монтажа; зеленый RAL 6032	505,25	1337-10-----00
1337-11	Терминал аварийного выхода	панель управления; uP; зеленый RAL 6032	558,55	1337-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z1337	Запасная крышка	для терминалов серий 1337 / 1338 / 1340	16,15	Z1337-10-1---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
2.1504	Пластиковая надпись NOT-AUF (экстренное отпирание)	Для терминалов серии 1337 / 1338 / 1340; немецкий	15,40	2.1504-00131800
2.1504	Пластиковая надпись NOT-AUF (экстренное отпирание)	Для терминалов серии 1337 / 1338 / 1340; английский	22,00	2.1504-00151800
2.1504	Пластиковая надпись NOT-AUF (экстренное отпирание)	Для терминалов серии 1337 / 1338 / 1340; французский	22,00	2.1504-00171800



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1337.11	Коробка утопленного монтажа	для 1337/1338/1340-x1; утопленного монтажа	18,55	1337.112102



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1337-12	Терминал аварийного выхода	с аварийным выключателем и цилиндром; IP54; накладного монтажа для наружного применения; зелёный	1258,10	1337-12-10---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1332-10	Замок-переключатель накладного монтажа	с LED-индикацией; без цилиндра; 12/24 V; светло-серый RAL 9002; накладного монтажа	231,00	1332-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1332-11	UP-замок-выключатель	с LED-индикацией; без цилиндра; 12/24 V; светло-серый RAL 9002; утопленного монтажа	231,00	1332-11-----00

Оборудование путей эвакуации

Контроллеры и панели управления

3 Оборудование эвакуационных выходов



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
ZS.1332	Комплект усиленных винтов	для панели управления 1332	11,90	ZS.1332-1----00




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1332-70	Элемент управления	Элемент управления	1817,00	1332-70-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1380E01	UP-замок-выключатель	Jung AS500; белый	124,30	1380E01-1--0400
1380E01	UP-замок-выключатель	Jung AS500 - зеленый	126,15	1380E01-1--1800
1380E01	UP-замок-выключатель	Jung LS990, альпийский белый	127,55	1380E01-6--0400
1380E01	UP-замок-выключатель	Jung LS990; нерж. сталь	159,80	1380E01-6353500
1380E01	UP-замок-выключатель	Gira E2/ Standard 55; белый	124,30	1380E01-2--0400
1380E01	UP-замок-выключатель	Gira E2; цвет алюминий	136,35	1380E01-2--3500
1380E01	UP-замок-выключатель	Gira Serie 21; нерж.сталь	143,90	1380E01-5353500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1380E03	UP-замок-выключатель	с индикацией; Jung AS500; белый	155,55	1380E03-1--0400
1380E03	UP-замок-выключатель	с индикацией; Jung AS500; зелёный	157,35	1380E03-1--1800
1380E03	UP-замок-выключатель	с индикаций; Jung LS990; белый	158,75	1380E03-6--0400
1380E03	UP-замок-выключатель	с индикаций; Jung LS990; нерж.сталь	175,15	1380E03-6353500
1380E03	UP-замок-выключатель	с индикацией; Gira E2/ Standard 55; белый	155,55	1380E03-2--0400
1380E03	UP-замок-выключатель	с индикацией; Gira E2; цвет алюминий	167,60	1380E03-2--3500
1380E03	UP-замок-выключатель	с индикацией; Gira Serie 21; нерж.сталь	175,15	1380E03-5353500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Jung AS500; белая	5,60	1380EF1-1--0400
1380EF1	Внешняя рамка	Одинарный; Jung AS500; зеленый	14,00	1380EF1-1--1800
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Jung LS990; белая	10,50	1380EF1-6--0400
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Jung LS990; нерж. сталь	31,55	1380EF1-6353500
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira E2; белая	14,00	1380EF1-2--0400
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira E2; цвет алюминий	21,00	1380EF1-2--3500
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira Standard 55; белая	5,60	1380EF1-3--0400
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira Serie 21; нерж.сталь	33,60	1380EF1-5353500
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Jung AS500; белая	9,80	1380EF2-1--0400
1380EF2	Двойная рамка	Двойной; Jung AS500; зеленый	20,30	1380EF2-1--1800
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Jung LS990; белая	17,50	1380EF2-6--0400
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Jung LS990; нерж. сталь	51,80	1380EF2-6353500
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira E2; белая	18,20	1380EF2-2--0400
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira E2; цвет алюминий	32,20	1380EF2-2--3500
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira Standard 55; белая	9,80	1380EF2-3--0400
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira Serie 21; нерж.сталь	38,90	1380EF2-5353500
1380EF3	Тройная рамка	Jung AS500; белый	16,15	1380EF3-1--0400
1380EF3	Тройная рамка	Jung AS500 - зеленый	35,00	1380EF3-1--1800
1380EF3	Тройная рамка	Jung LS990, альпийский белый	30,65	1380EF3-6--0400
1380EF3	Тройная рамка	Jung LS990; нерж. сталь	85,55	1380EF3-6353500
1380EF3	Тройная рамка	Gira E2; чисто-белый, блестящий	32,60	1380EF3-2--0400
1380EF3	Тройная рамка	Gira E2; цвет алюминий	58,60	1380EF3-2--3500
1380EF3	Тройная рамка	Gira Standard 55 чисто-белый, блестящий	16,15	1380EF3-3--0400
1380EF3	Тройная рамка	Gira Serie 21; нерж.сталь	94,65	1380EF3-5353500
1380EF1	Промежуточная рамка	Jung LS990 нерж.сталь (цвета алюминия) на 55 x 55 мм	33,60	1380EF1Z6--3500
1380EF1	Промежуточная рамка	Jung LS990 альпийский белый на 55 x 55 мм	10,50	1380EF1Z6--0400
1380EF1	Промежуточная рамка	Gira Serie 21 на 55x55 мм	12,45	1380EF1Z5----00

Оборудование путей эвакуации

Контроллеры и панели управления



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1140-10	Контактный замок	с НО-контактами-кнопками с обеих сторон; накладного монтажа	53,60	1140-10-----00
1140-11	Контактный замок	с НО контактами-кнопками с обеих сторон; утопленного монтажа	53,60	1140-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385-FTS	Табличка аварийного выхода	Для крепления к стене, 100x100x3 мм клеммовое крепление с принадлежностями	66,00	1385-FTS-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка влево; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; немецкий	11,60	2.1504-00061800
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка вправо; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; немецкий	11,60	2.1504-00071800
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка вниз; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; немецкий	7,70	2.1504-00091800
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка вниз; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; английский	15,05	2.1504-00141800
2.1504	Пластиковая надпись NOTTASTE (аварийная кнопка)	Стрелка вниз; зелёный; для моделей 1370/1337/1338/1340; французский	15,05	2.1504-00161800



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
2.1502	Значок тестирования	Надпись Система запириания аварийного выхода	0,90	2.1502-00030000



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
D00407	Журнал испытаний	Оборудование путей эвакуации	11,70	D 0 0 4 0 7

Оборудование путей эвакуации

Защелка для авар.выхода

Защелка для авар.выхода 331U80



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®)
- Контакт положения (RR) ✓
- Диод (05) ✓
- Контакт для передачи сигнала о положении якоря ✓
- нормально-закрытый
- нормально-открытый ✓

Направления DIN левый

4

Предел прочности 7500 Н

Напряжение	Доплата
12 В пост. тока	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

Электрозащелки 332.80 (RRAKRR)



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) ✓
- Контакт положения (RR) ✓
- Диод (05) ✓
- нормально-закрытый
- нормально-открытый ✓

Направления DIN универсал.

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 В пост. тока	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		584,55	331U80-----**
030	kF	35 нерж.сталь	636,25	331U80-03035***
090	KiW	35 нерж.сталь	611,25	331U80-09035***
116	kl	35 нерж.сталь	604,60	331U80-11635***
972	kl	35 нерж.сталь	604,60	331U80-97235***
973	KiW	35 нерж.сталь	611,25	331U80-97335***

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		530,10	332.80-----**1
096	kl	35 нерж.сталь	536,95	332.80-09635**1
120	kl	35 нерж.сталь	536,95	332.80-12035**1
603	KiW	35 нерж.сталь	548,85	332.80-60335**1

Электрозащелки 332.208 (RRAKRR)



- Переставляемый язычок (FF, FaFix®) ✓
- Контакт положения (RR) ✓
- Диод (05) ✓
- нормально-закрытый
- нормально-открытый ✓

Направления DIN универсал.

1

Предел прочности 3000 Н

Напряжение	Доплата
12 В пост. тока	0,00
24 V DC	0,00

E9
F9

№	Тип	Цвет	Цена	№ для заказа
	Без запорной планки		531,85	332.208-----**1
520	HZF	35 нерж.сталь	555,85	332.20852035**1
521	Lap	35 нерж.сталь	558,55	332.20852135**1
522	kF	35 нерж.сталь	549,20	332.20852235**1
524	Lap	35 нерж.сталь	551,30	332.20852435**1
529	Lap	35 нерж.сталь	548,10	332.20852935**1
534	Lap/878	35 нерж.сталь	549,80	332.20853435**1
557	kl	35 нерж.сталь	549,20	332.20855735**1
583	klLap	35 нерж.сталь	553,90	332.20858335**1
622	kF	35 нерж.сталь	555,45	332.20862235**1



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
7480	Промежуточное реле	12 V для э.защелки 332®	48,15	7480-----E00
7480	Промежуточное реле	24 V для э.защелки 332®	48,15	7480-----F00

Оборудование эвакуационных выходов

Оборудование путей эвакуации

Запорные элементы



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
807-10	Врезной фалевый замок	регулируемый; 110 x 24 мм	53,95	807-10-----00
807-11	Врезной фалевый замок	Регулируется; 135 x 20 мм; прямоугольная лицевая панель	53,95	807-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
807-12	Врезной фалевый замок	регулируемый; 110 x 24 мм; радиальный штульп	53,95	807-12-----00
807-13	Врезной фалевый замок	регулируемый; 110 x 20 мм лицевая панель радиус	53,95	807-13-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
A01	Кожух накладного монтажа	нерж.сталь шлифовано; DIN левый	148,25	-----A0135-04



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
A03	Монтажный уголок	нерж.сталь шлифовано; универсальный	166,10	-----A0335-01



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
A04	Наклеиваемая пластина	нерж.сталь шлифовано; универсальный	46,85	-----A0435-01



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
827A	Магнит	С ответной пластиной; 12/24 В пост. тока; удерживающая сила 2500 Н	365,75	827A-----44F90
827A	Магнит	С ответной пластиной; 12/24 В пост. тока; удерживающая сила 2500 Н	365,75	827A-----93F90
827NA	Магнит	С ответной пластиной; с датчиком Холла; 12/24 В пост. тока; удерживающая сила 2500 Н	462,85	827NA-----44F90
827NA	Магнит	С ответной пластиной; с датчиком Холла; 12/24 В пост. тока; удерживающая сила 2500 Н	462,85	827NA-----93F90
827-6-1	Набор для монтажа двери		149,30	827-6-1-----00
827-7	Навинчиваемый уголок	для дверей без напльва; регулируемый, L-уголок	134,40	827-7-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
828	Магнит	с ответной платой; с датчиком Холла; 12/24 V DC; удержание 5000 Н; анодированное покрытие цвета алюминия	613,55	828-----44F90
828	Магнит	с ответной платой; с датчиком Холла; 12/24 V DC; удержание 5000 Н; анодированное покрытие цвета бронзы	613,55	828-----47F90
828-4	Навинчиваемый уголок	для дверей без напльва; L-уголок	51,30	828-4-----40
828-5	Монтажная контропора	для 828-2; анодированное покрытие света алюминия	61,80	828-5-----44
828-6	Монтажный комплект	для дверей без напльва; регулируемый, Z-уголок и кожух	305,95	828-6-----00
828-7	Навинчиваемый уголок	для дверей без напльва; регулируемый, L-уголок	207,20	828-7-----00

Оборудование путей эвакуации

Запорные элементы



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10380A	Геркон	тип контакта: НО; двужильный; 6 м кабель; VDS класс А	20,15	10380A-6-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
827Н1	Плоский магнит в зажимном профиле	0,4 м; удерживающая сила 2500 Н	624,05	827Н1GP04044F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
827Н2	Плоский магнит в зажимном профиле	1 набор	1291,35	827Н2GP25044F90




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
827	Магнит	для монтажа в дверную раму; 12/24 В; удержание 2500 Н	363,00	827-----44F90
827Н	Магнит	Для установки в дверной раме; с датчиком Холла; 12/24 В; удерживающая сила 2500 Н	467,30	827Н-----44F90




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
827ZB-M	Пакет аксессуаров	для 827Н монтажная распорная пластина 0,5 мм	36,75	827ZB-M-----00

Оборудование путей эвакуации

Усиленный дверной доводчик



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
DC700G-FT	Усиленный дверной доводчик	24V пост. ток, серебристый EV1	1236,75	DC700F001F1EV1-
DC700G-FT	Усиленный дверной доводчик	Сторона петель, 12 В пост. тока, цвет серебристый EV1	1236,75	DC700F001E1EV1-
DC700G-FT	Усиленный дверной доводчик	Сторона петель, 24 В пост. тока, дизайн нерж. стали	1352,10	DC700F001F135--
DC700G-FT	Усиленный дверной доводчик	Сторона петель, 24 В пост. тока, дизайн нерж. стали	1352,10	DC700F001E135--




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
FA01	Проставочная пластина	для DC700G-FT, 5 мм, серебристый EV1	40,45	DCFA01-----EV1-
FA02	Проставочная пластина	для DC700G-FT, 15 мм, серебристый EV1	65,25	DCFA02-----EV1-
FA03	Пластина для замены	для DC700G-FT, 5 мм, серебристый EV1	44,40	DCFA03-----EV1-
FA04	Пластина для замены	для DC700G-FT, 15 мм, серебристый EV1	65,95	DCFA04-----EV1-
FA05	Пластина для монтажа и замены	для DC700G-FT, 5 мм, узкая рама, серебристый EV1	43,20	DCFA05-----EV1-
FA06	Пластина для монтажа и замены	для DC700G-FT, 15 мм, узкая рама, серебристый EV1	71,00	DCFA06-----EV1-

НОВОЕ



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
DC700G-FT BGS	Усиленный дверной доводчик	Сторона, противоположная петлям, 24 В пост. тока, цвет серебристый EV1	1236,75	DC700F101F1EV1-
DC700G-FT BGS	Усиленный дверной доводчик	Сторона, противоположная петлям, 12 В пост. тока, цвет серебристый EV1	1236,75	DC700F101E1EV1-
DC700G-FT BGS	Усиленный дверной доводчик	Сторона, противоположная петлям, 24 В пост. тока, дизайн нерж. стали	1352,10	DC700F101F135--
DC700G-FT BGS	Усиленный дверной доводчик	Сторона, противоположная петлям, 12 В пост. тока, дизайн нерж. стали	1352,10	DC700F101E135--

НОВОЕ



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
FA08	Пластина для замены	для DC700G-FT, 5 мм, серебристый EV1	33,75	DCFA08-----EV1-
FA09	Пластина для монтажа и замены	для DC700G-FT, 5 мм, узкая рама, серебристый EV1	41,45	DCFA09-----EV1-

Оборудование путей эвакуации

Сетевое оборудование путей эвакуации



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
970-TSB	Контроллер TSB	12 - 30 В пост. тока ($\pm 10\%$) в корпусе накладного монтажа	953,25	970-TSBC-20--00
970-TSB	Контроллер TSB	12 - 30 В пост. тока, с передней пластиной HE 3, TE42 для стойки 19"	862,70	970-TSBC-201900
970-TSB	Контроллер TSB	В 19-дюймовой закрытой модульной стойке. Конструкция 84 TE	1473,80	970-TSBC-BT1900



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
925	Табло - основание модуля	4 двери; 12/24 В пост.тока	1246,70	92571A000000000
925	Табло - элемент расширения модуля	3 двери	550,00	925710101000000
925	Табло - элемент расширения модуля	6 дверей	875,70	925710200000000
925	Табло - элемент расширения модуля	Аварийная кнопка	439,95	925710001A00000
925	Табло - элемент расширения модуля	3 двери; аварийная кнопка	751,15	925710100A00000



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1370-01	Набор для монтажа в пустотелую стену	для терминала 1370	29,40	1370-00-01---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
925	BUS табло управления	для коммутационного пульта; 4 двери	1417,10	92511A000000000
925	BUS табло управления	для коммутационного пульта; 4 двери; с модулем аварийн.кнопки	1733,20	92512A000A00000
925	BUS табло управления	для коммутационного пульта; 7 дверей	1897,70	92512A100000000
925	BUS табло управления	для коммутационного пульта; 7 дверей; с модулем аварийн. кнопки	2368,75	92513A100A00000
925	BUS табло управления	для коммутационного пульта; 10 дверей;	2539,95	92513A200000000
925	BUS табло управления	для коммутационного пульта; 13 дверей; с модулем аварийн. кнопки	3080,85	92514A300A00000
925	BUS табло управления	для коммутационного пульта; 16 дверей;	3352,30	92514A400000000
925	BUS табло управления	для коммутационного пульта; 19 дверей; с модулем аварийн. кнопки	4302,25	92515A500A00000
925	BUS табло управления	для коммутационного пульта; 22 двери;	4426,75	92515A600000000
925	BUS табло управления	в комбинированном корпусе стена/стол; 4 двери	2012,50	92531A000000000
925	BUS табло управления	в комбинированном корпусе стена/стол; 4 двери; с модулем аварийн.кнопки	2350,30	92532A000A00000
925	BUS табло управления	в комбинированном корпусе стена/стол; 7 дверей;	2475,05	92532A100000000
925	BUS табло управления	в комбинированном корпусе стена/стол; 7 дверей; с модулем аварийн.кнопки	2825,20	92533A100A00000
925	BUS табло управления	в комбинированном корпусе стена/стол; 10 дверей;	2950,45	92533A200000000
925	BUS табло управления	в комбинированном корпусе стена/стол; 13 дверей; с модулем аварийн.кнопки	3640,00	92534A300A00000
925	BUS табло управления	в комбинированном корпусе стена/стол; 16 дверей	3939,40	92534A400000000
925	BUS табло управления	в комбинированном корпусе стена/стол; 19 дверей; с модулем аварийн.кнопки	4726,40	92535A500A00000
925	BUS табло управления	в комбинированном корпусе стена/стол; 22 двери	4851,40	92535A600000000
925	BUS табло управления	в открытой 19"-модульной стойке; 4 двери	1206,40	92541A000000000
925	BUS табло управления	в открытой 19"-модульной стойке; 4 двери; с модулем аварийн. кнопки	1529,00	92542A000A00000
925	BUS табло управления	в открытой 19"-модульной стойке; 7 дверей	1653,95	92542A100000000
925	BUS табло управления	в открытой 19"-модульной стойке; 7 дверей; с модулем аварийн. кнопки	1977,80	92543A100A00000
925	BUS табло управления	„в открытой 19"-модульной стойке; 10 дверей	2047,50	92543A200000000
925	BUS табло управления	в открытой 19"-модульной стойке; 13 дверей; с модулем аварийн.кнопки	2912,00	92544A300A00000
925	BUS табло управления	в открытой 19"-модульной стойке; 16 дверей	3369,60	92544A400000000
925	BUS табло управления	В 19-дюймовой открытой модульной стойке; 19 дверей; с модулем аварийной кнопки	3797,80	92545A500A00000
925	BUS табло управления	в открытой 19"-модульной стойке; 22 двери	3922,75	92545A600000000



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
901-35	BUS-усилитель	для обработки сигнала effeff-BUS-системы при длине свыше 1000 м	299,90	901-35-----00

Оборудование путей эвакуации

Сетевое оборудование путей эвакуации



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
901-20	Е/А - Расширитель	Е/А - Расширитель	276,45	901-20-----00
901-50	Универсальный BUS модуль	для подключения к BUS-табло серии 925 для контроля или управления дверью	282,40	901-50-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
470-9	Штекерный сетевой элемент	Для сетевого терминала	90,50	470-9-2-03---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 А; накладного монтажа / шляповидная шина	155,75	1003-24-1----10
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 2 А; накладного монтажа / шляповидная шина	203,65	1003-24-2----10

НОВОЕ



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
970-WCP	Панель управления онлайн-функциями TSBC	с макс. 10 кнопками	700,00	970-WCP-010--00
970-WCP	Панель управления онлайн-функциями TSBC	с макс. 20 кнопками	1017,60	970-WCP-020--00
970-WCP	Панель управления онлайн-функциями TSBC	с макс. 30 кнопками	1260,00	970-WCP-030--00
970-WCP	Панель управления онлайн-функциями TSBC	с макс. 50 кнопками	1744,40	970-WCP-050--00

НОВОЕ



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
970-VIS	Визуализация	путей эвакуации effeff	По запросу	970-VIS-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
970-OPC	Программное обеспечение OPC сервера		По запросу	970-OPC-----00

Оборудование путей эвакуации

Охрана двери



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385T	Устройство контроля двери-UP	Jung AS500; белый	953,25	1385T11-1--0400
1385T	Устройство контроля двери-UP	Jung LS990, альпийский белый	974,25	1385T11-6--0400
1385T	Устройство контроля двери-UP	Jung LS990; нерж. сталь	1048,45	1385T11-6353500
1385T	Устройство контроля двери-UP	Gira E2; чисто-белый, блестящий	961,65	1385T11-2--0400
1385T	Устройство контроля двери-UP	Gira E2; цвет алюминий	988,25	1385T11-2--3500
1385T	Устройство контроля двери-UP	Gira Standard 55; чисто-белый, блестящий	953,25	1385T11-3--0400
1385T	Устройство контроля двери-UP	Gira Serie 21; нерж.сталь	1031,65	1385T11-5353500
1385T	Компактная система контроля состояния двери, накладной монтаж	Gira Profil 55, чисто-белый	1061,05	1385T11-7--0400
1385T	Компактная система контроля состояния двери, накладной монтаж	Gira Profil 55, цвет алюминиевый	1061,05	1385T11-7--3500
1385T	Устройство контроля двери-UP	с блоком питания; Jung AS500; альпийский белый	1129,25	1385T11N1--0400
1385T	Устройство контроля двери-UP	с блоком питания; Jung LS990, альпийский белый	1160,05	1385T11N6--0400
1385T	Устройство контроля двери-UP	с блоком питания; Jung LS990; нержавеющая сталь	1269,25	1385T11N6353500
1385T	Устройство контроля двери-UP	с блоком питания; Gira E2; чисто-белый, блестящий	1146,05	1385T11N2--0400
1385T	Устройство контроля двери-UP	с блоком питания; Gira E2; цвет алюминиевый	1196,30	1385T11N2--3500
1385T	Устройство контроля двери-UP	с блоком питания; Gira стандарт 55, чисто-белый, блестящий	1129,25	1385T11N3--0400
1385T	Устройство контроля двери-UP	с блоком питания; Gira серия 21; сталь	1263,65	1385T11N5353500
1385T	Компактная система контроля состояния двери, накладной монтаж	с блоком питания; Gira Profil 55, чисто-белый	1274,85	1385T11N7--0400
1385T	Компактная система контроля состояния двери, накладной монтаж	с блоком питания; Gira Profil 55, цвет -алюминий	1274,85	1385T11N7--3500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385E1T	Модуль контроля двери	сетевая компактная система 55 без аварийного выключателя	909,25	1385E1T-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Jung AS500 белый	176,00	1385ES1-1--0400
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55; Jung AS500; зелёный	177,80	1385ES1-1--1800
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Jung LS990 белый	179,20	1385ES1-6--0400
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Jung LS990 нерж.сталь	195,60	1385ES1-6353500
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Gira E2 чисто-белый, блестящий	176,00	1385ES1-2--0400
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Gira E2 цвет алюминий	188,00	1385ES1-2--3500
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Gira Standard 55 чисто-белый, блестящий	176,00	1385ES1-3--0400
1385ES	Модуль замок-выключатель	Система 55, Gira Serie 21 нерж.сталь	195,60	1385ES1-5353500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385EB1	Мини-сирена	Jung AS500 - альпийский белый	132,00	1385EB1-1--0400
1385EB1	Мини-сирена	Jung AS500 - зеленый	133,85	1385EB1-1--1800
1385EB1	Мини-сирена	Jung LS990 - альпийский белый	135,25	1385EB1-6--0400
1385EB1	Мини-сирена	Jung LS990 - нержавеющая сталь	151,60	1385EB1-6353500
1385EB1	Мини-сирена	Gira E2 - цвет: чисто-белый, блестящий	132,00	1385EB1-2--0400
1385EB1	Мини-сирена	Gira E2 - цвет - алюминий	144,05	1385EB1-2--3500
1385EB1	Мини-сирена	GIRA Standard 55 - чисто-белый, блестящий	132,00	1385EB1-3--0400
1385EB1	Мини-сирена	Gira нержавеющая сталь, серия 21	151,60	1385EB1-5353500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003FT	Модуль питания	стабилизированный 230 V AC, 24 V DC, 0,5 A	119,55	1003FT-24-05-10



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385EZA	Декоративная крышка	Jung AS500; белый	18,20	1385EZA-1--0400
1385EZA	Декоративная крышка	Jung AS500 - зеленый	20,00	1385EZA-1--1800
1385EZA	Декоративная крышка	Jung LS990, альпийский белый	21,40	1385EZA-6--0400
1385EZA	Декоративная крышка	Jung LS990; нерж. сталь	37,80	1385EZA-6353500
1385EZA	Декоративная крышка	Gira E2; чисто-белый, блестящий	18,20	1385EZA-2--0400
1385EZA	Декоративная крышка	Gira E2; цвет алюминий	30,10	1385EZA-2--3500
1385EZA	Декоративная крышка	Gira Standard 55 чисто-белый, блестящий	18,20	1385EZA-3--0400
1385EZA	Декоративная крышка	Gira Serie 21; нерж.сталь	37,80	1385EZA-5353500

Оборудование путей эвакуации


Охрана двери



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385EAP	Клеммный блок	Syscon-4/-5; 5-ти полюсные клеммы	28,65	1385EAP-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385EVL	Кабель	Syscon-5; двусторонний; 5-х полюсный штекер	5,90	1385EVL5-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Jung AS500; белая	5,60	1380EF1-1--0400
1380EF1	Внешняя рамка	Одинарный; Jung AS500; зеленый	14,00	1380EF1-1--1800
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Jung LS990; белая	10,50	1380EF1-6--0400
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Jung LS990; нерж. сталь	31,55	1380EF1-6353500
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira E2; белая	14,00	1380EF1-2--0400
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira E2; цвет алюминий	21,00	1380EF1-2--3500
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira Standard 55; белая	5,60	1380EF1-3--0400
1380EF1	Внешняя рамка	одинарная; Gira Serie 21; нерж.сталь	33,60	1380EF1-5353500
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Jung AS500; белая	9,80	1380EF2-1--0400
1380EF2	Двойная рамка	Двойной; Jung AS500; зеленый	20,30	1380EF2-1--1800
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Jung LS990; белая	17,50	1380EF2-6--0400
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Jung LS990; нерж. сталь	51,80	1380EF2-6353500
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira E2; белая	18,20	1380EF2-2--0400
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira E2; цвет алюминий	32,20	1380EF2-2--3500
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira Standard 55; белая	9,80	1380EF2-3--0400
1380EF2	Двойная рамка	двойная; Gira Serie 21; нерж.сталь	38,90	1380EF2-5353500
1380EF3	Тройная рамка	Jung AS500; белый	16,15	1380EF3-1--0400
1380EF3	Тройная рамка	Jung AS500 - зеленый	35,00	1380EF3-1--1800
1380EF3	Тройная рамка	Jung LS990, альпийский белый	30,65	1380EF3-6--0400
1380EF3	Тройная рамка	Jung LS990; нерж. сталь	85,55	1380EF3-6353500
1380EF3	Тройная рамка	Gira E2; чисто-белый, блестящий	32,60	1380EF3-2--0400
1380EF3	Тройная рамка	Gira E2; цвет алюминий	58,60	1380EF3-2--3500
1380EF3	Тройная рамка	Gira Standard 55 чисто-белый, блестящий	16,15	1380EF3-3--0400
1380EF3	Тройная рамка	Gira Serie 21; нерж.сталь	94,65	1380EF3-5353500
1380EF1	Промежуточная рамка	Jung LS990 нерж.сталь (цвета алюминия) на 55 x 55 мм	33,60	1380EF1Z6--3500
1380EF1	Промежуточная рамка	Jung LS990 альпийский белый на 55 x 55 мм	10,50	1380EF1Z6--0400
1380EF1	Промежуточная рамка	Gira Serie 21 на 55x55 мм	12,45	1380EF1Z5----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1385EG	Корпус накладного монтажа	одинарный; Gira Profil 55, белый	84,00	1385EG1-7--0400
1385EG	Корпус накладного монтажа	одинарный; Gira Profil 55, цвет алюминий	84,00	1385EG1-7--3500
1385EG	Корпус накладного монтажа	двойной; Gira Profil 55, белый	126,00	1385EG2-7--0400
1385EG	Корпус накладного монтажа	двойной; Gira Profil 55, цвет алюминий	126,00	1385EG2-7--3500
1385EG	Корпус накладного монтажа	тройной; Gira Profil 55, белый	182,00	1385EG3-7--0400
1385EG	Корпус накладного монтажа	тройной; Gira Profil 55, цвет алюминий	182,00	1385EG3-7--3500



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1140-10	Контактный замок	с НО-контактами-кнопками с обеих сторон; накладного монтажа	53,60	1140-10-----00
1140-11	Контактный замок	с НО контактами-кнопками с обеих сторон; утопленного монтажа	53,60	1140-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10380A	Геркон	тип контакта: НО; двужильный; 6 м кабель; VDS класс А	20,15	10380A-6-----00

Оборудование путей эвакуации

Охрана двери



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
970-TSB	Контроллер TSB	12 - 30 В пост. тока ($\pm 10\%$) в корпусе накладного монтажа	953,25	970-TSBC-20--00
970-TSB	Контроллер TSB	12 - 30 В пост. тока, с передней пластиной HE 3, TE42 для стойки 19"	862,70	970-TSBC-201900
970-TSB	Контроллер TSB	В 19-дюймовой закрытой модульной стойке. Конструкция 84 TE	1473,80	970-TSBC-BT1900



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
925	Табло - основание модуля	4 двери; 12/24 В пост.тока	1246,70	92571A00000000
925	Табло - элемент расширения модуля	3 двери	550,00	925710101000000
925	Табло - элемент расширения модуля	6 дверей	875,70	925710200000000
925	Табло - элемент расширения модуля	Аварийная кнопка	439,95	925710001A00000
925	Табло - элемент расширения модуля	3 двери; аварийная кнопка	751,15	925710100A00000



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
901-35	BUS-усилитель	для обработки сигнала effeff-BUS-системы при длине свыше 1000 м	299,90	901-35-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
901-20	E/A - Расширитель	E/A - Расширитель	276,45	901-20-----00
901-50	Универсальный BUS модуль	для подключения к BUS-табло серии 925 для контроля или управления дверью	282,40	901-50-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
470-9	Штекерный сетевой элемент	Для сетевого терминала	90,50	470-9-2-03---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 А; накладного монтажа / шляповидная шина	155,75	1003-24-1----10
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 2 А; накладного монтажа / шляповидная шина	203,65	1003-24-2----10



МЕДИАТОР®



ASSA ABLOY

Медиатор это гениальное по своей простоте решение от effeff: инновационная система, состоящая из механического самозапирающегося замка с паник функцией и моторной электрозаселки, автоматически гарантирует, что закрытая дверь всегда надежно заперта ригелем замка. При этом имеется возможность дистанционного или электронного управления дверью. Изнутри дверь открывается без ключа, простым нажатием на ручку замка, что означает беспрепятственный выход в любой ситуации. Медиатор это решение для оборудования или переоборудования двери, без необходимости прокладывания кабеля через дверное полотно.

MEDIATOR®

Замки Mediator® узкопрофильные



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
609-102PZ	Замок MEDIATOR® узкопрофильный; дорнм. 30 мм; отдаление 92 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 24 мм угловой		323,75	609-102PZ-----1
609-202PZ	Замок MEDIATOR® узкопрофильный; дорнм. 35 мм; отдаление 92 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 24 мм угловой		323,75	609-202PZ-----1
609-302PZ	Замок MEDIATOR® узкопрофильный; дорнм. 40 мм; отдаление 92 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 24 мм угловой		323,75	609-302PZ-----1
609-402PZ	Замок MEDIATOR® узкопрофильный; дорнм. 45 мм; отдаление 92 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 24 мм угловой		323,75	609-402PZ-----1
Z09-DBRR3	Дистанционная пластина 300 x 24 x 3 мм		17,00	Z09-DBRR3----00
Z09-DBRR5	Дистанционная пластина 300 x 24 x 5 мм		17,00	Z09-DBRR5----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
629X100PZ	Многоригельный замок MEDIATOR® узкопрофильный; дорнм. 30 мм; отд. 92 мм; и лиц. панель 24 x 6,5 мм; DIN универсальный		1023,75	629X100PZ-----1
629X200PZ	Многоригельный замок MEDIATOR® узкопрофильный; дорнм. 35 мм; отд. 92 мм; и лиц. панель 24 x 6,5 мм; DIN универсальный		1023,75	629X200PZ-----1
629X300PZ	Многоригельный замок MEDIATOR® узкопрофильный; дорнм. 40 мм; отд. 92 мм; и лиц. панель 24 x 6,5 мм; DIN универсальный		1023,75	629X300PZ-----1
629X400PZ	Многоригельный замок MEDIATOR® узкопрофильный; дорнм. 45 мм; отд. 92 мм; и лиц. панель 24 x 6,5 мм; DIN универсальный		1023,75	629X400PZ-----1
Z29-SBL	Плоская запорная планка Универсальный; для моделей 329X / 529X / 629X / 729X.		9,40	Z29-SBL-1-----1
Z65-49B35	Дистанционная пластина Для многоригельного замка, поворотный ригель		8,40	Z65-49B35----01
Z29-SBL	Угловая запорная планка Универсальный; для моделей 329X / 529X / 629X / 729X.		49,35	Z29-SBL-3-----1

Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
609ZB02	Фурнитура для узкопрофильных дверей длинная; сталь; массивная; DIN универсал		286,35	609ZB02-----00
609-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 79 мм		18,00	609-ZWS-79--00
609-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 89 мм		18,00	609-ZWS-89--00
609-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 99 мм		18,00	609-ZWS-99--00
609-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 109 мм		18,00	609-ZWS-109--00
609-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 119 мм		18,00	609-ZWS-119--00
609-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 129 мм		18,00	609-ZWS-129--00
609-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 139 мм		18,00	609-ZWS-139--00
609-ZS6	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 33-45 мм; длина винтов 45 мм		8,75	609-ZS6-45---00
609-ZS6	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 38-50 мм; длина винтов 50 мм		8,75	609-ZS6-50---00
609-ZS6	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 48-60 мм; длина винтов 60 мм		8,75	609-ZS6-60---00
609-ZS6	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 58-70 мм; длина винтов 70 мм		8,75	609-ZS6-70---00
609-ZS6	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 68-80 мм; длина винтов 80 мм		8,75	609-ZS6-80---00
609-ZS6	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 78-90 мм; длина винтов 90 мм		8,75	609-ZS6-90---00
609-ZS6	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна до 130 мм; длина винтов 130 мм		8,75	609-ZS6-130--00

Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей длинный щиток; нерж.сталь; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм		425,45	509ZB14-----35
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей длинный щиток; алюминий; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм		290,15	509ZB14-----44
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 80 мм		11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 85 мм		11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 90 мм		11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 95 мм		11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 100 мм		11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 105 мм		11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 110 мм		11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 115 мм		11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 120 мм		11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 125 мм		11,95	509-ZWS-125--00
809-ZS	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм		8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм		8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм		8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм		8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм		8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм		8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм		8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм		8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм		8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм		8,75	809-ZS-090---00

Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB02	Фурнитура для узкопрофильных дверей раздельное исполнение; нерж.сталь; для замков с дорном 30-45 мм		628,40	509ZB02-----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 95 мм		11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 105 мм		11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 115 мм		11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 125 мм		11,95	509-ZWS-125--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом длина штифта 135 мм		11,95	509-ZWS-135--00

MEDIATOR®

Замки Mediator® для массивной двери



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
609-501PZ	Замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 55 мм; отдаление 72 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 20 мм круглый	323,75	609-501PZ-----1
609-502PZ	Замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 55 мм; отдаление 72 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 24 мм круглый	323,75	609-502PZ-----1
609-601PZ	Замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 60 мм; отдаление 72 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 20 мм круглый	323,75	609-601PZ-----1
609-602PZ	Замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 60 мм; отдаление 72 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 24 мм круглый	323,75	609-602PZ-----1
609-701PZ	Замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 65 мм; отдаление 72 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 20 мм круглый	323,75	609-701PZ-----1
609-702PZ	Замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 65 мм; отдаление 72 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 24 мм круглый	323,75	609-702PZ-----1
609-801PZ	Замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 80 мм; отдаление 72 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 20 мм круглый	323,75	609-801PZ-----1
609-802PZ	Замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 80 мм; отдаление 72 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 24 мм круглый	323,75	609-802PZ-----1
609-902PZ	Замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 100 мм; отдаление 72 мм; квадрат 8-9 мм; шульп 24 мм круглый	323,75	609-902PZ-----1
Z09-DBVB3	Дистанционная пластина	с запорной планкой; размеры 235 x 24 x 3 мм	17,00	Z09-DBVB3-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
629X500PZ	Многоригельный замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 55 мм; отд. 72 мм; и лиц. панель 24 x 6,5 мм; DIN универсальный	1023,75	629X500PZ-----1
629X600PZ	Многоригельный замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 60 мм; отд. 72 мм; и лиц. панель 24 x 6,5 мм; DIN универсальный	1023,75	629X600PZ-----1
629X700PZ	Многоригельный замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 65 мм; отд. 72 мм; и лиц. панель 24 x 6,5 мм; DIN универсальный	1023,75	629X700PZ-----1
629X800PZ	Многоригельный замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 80 мм; отд. 72 мм; и лиц. панель 24 x 6,5 мм; DIN универсальный	1088,70	629X800PZ-----1
629X900PZ	Многоригельный замок MEDIATOR®	Массив; дорнм. 100 мм; отд. 72 мм; и лиц. панель 24 x 6,5 мм; DIN универсальный	1088,70	629X900PZ-----1
Z29-SBL	Плоская запорная планка	Универсальный; для моделей 329X / 529X / 629X / 729X.	9,40	Z29-SBL-1-----1
Z65-49B35	Дистанционная пластина	Для многоригельного замка, поворотный ригель	8,40	Z65-49B35-----01
Z29-SBL	Угловая запорная планка	Универсальный; для моделей 329X / 529X / 629X / 729X.	49,35	Z29-SBL-3-----1

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
609ZB01	Фурнитура для массивных дверей	длинная; сталь; массивная; DIN универсал	272,85	609ZB01-----00
609-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 79 мм	18,00	609-ZWS-79---00
609-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 89 мм	18,00	609-ZWS-89---00
609-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 99 мм	18,00	609-ZWS-99---00
609-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 109 мм	18,00	609-ZWS-109---00
609-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 119 мм	18,00	609-ZWS-119---00
609-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 129 мм	18,00	609-ZWS-129---00
609-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 139 мм	18,00	609-ZWS-139---00
609-ZS8	Комплект винтов		8,75	609-ZS8-45---00
609-ZS8	Комплект винтов		8,75	609-ZS8-50---00
609-ZS8	Комплект винтов		8,75	609-ZS8-60---00
609-ZS8	Комплект винтов		8,75	609-ZS8-70---00
609-ZS8	Комплект винтов		8,75	609-ZS8-80---00
609-ZS8	Комплект винтов		8,75	609-ZS8-90---00
609-ZS8	Комплект винтов		55,85	609-ZS8-130---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB01	Фурнитура для массивных дверей	удлиненная форма; нержавеющая сталь; дорнмасс 55-100 мм; отдаление 72 мм	436,85	509ZB01-----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100---00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110---00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120---00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 130 мм	11,95	509-ZWS-130---00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 140 мм	11,95	509-ZWS-140---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00

MEDIATOR®

Защелки и аксессуары



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-12	Блок питания	12 V DC стабилизирован. 1,25 А, накладного монтажа/ шлябковидная шина	140,70	1003-12-1,25-10



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003UP	Блок питания	размеры: 55 x 32 мм; 24 V DC стабилизированое; 1 А	64,80	1003UP-12-1--00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
7460	Корпус накладного монтажа	для 1003UPxx; размеры: 80 x 41 x 125 мм	62,00	7460-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
519ZBFS	Модуль противопожарной защиты	Для противопожарных дверей; заперто при отключении энергии; размер 98 x 88 x 43 (49) мм	110,30	519ZBFS-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z65	Дистанционная пластина	356 x 28 x 3 мм	17,00	Z65-30A35----01
Z65	Дистанционная пластина	356 x 28 x 2 мм	12,95	Z65-30B35----01
Z65	Дистанционная пластина	356 x 24 x 3 мм	17,00	Z65-31A35----01
Z65	Дистанционная пластина	356 x 24 x 2 мм	11,50	Z65-31B35----01
Z65	Дистанционная пластина	с радиусом; 356 x 24 x 3 мм	17,00	Z65-60A35----01
Z65	Дистанционная пластина	с радиусом; 356 x 24 x 2 мм	10,85	Z65-60B35----01
Z65	Ремонтная пластина	408 x 24 x 3 мм	18,75	Z65-34A35----01
Z65	Ремонтная пластина	408 x 24 x 2 мм	14,30	Z65-34B35----01
Z65	Ремонтная пластина	408 x 28 x 3 мм	18,75	Z65-36A35----01
Z65	Ремонтная пластина	408 x 28 x 2 мм	11,75	Z65-36B35----01
Z65	Ремонтная пластина	с радиусом; 408 x 24 x 3 мм	17,00	Z65-61A35----01
Z65	Ремонтная пластина	с радиусом; 408 x 24 x 2 мм	11,40	Z65-61B35----01



Замки высокопрочные

«Замки высокой прочности» это определение для замков effeff.

Все замки этой серии обладают функцией самозапираания, предлагая при этом надежное механическое удержание двери и управляемость, а также гарантируют функцию антипаника, позволяя отпираться дверь изнутри без ключа.





ASSA ABLOY

Замки высокопрочные

Моторный многоригельный замок со встроенным электронным управлением 519E

Многоригельный моторный замок 519E



DIN направление
левый 4
правый 5

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
519E,	Моторный многоригельный замок с запорной планкой 24 x 6 x 1760 мм	35 мм	24 V DC	2148,50	519E42M92M35F4 *
519E,	Моторный многоригельный замок с запорной планкой 24 x 6 x 1760 мм	40 мм	24 V DC	2272,70	519E42M92M40F4 *
519E,	Моторный многоригельный замок с запорной планкой 24 x 6 x 1760 мм	45 мм	24 V DC	2272,70	519E42M92M45F4 *
519E,	Моторный многоригельный замок с запорной планкой 24 x 6 x 1760 мм	55 мм	24 V DC	2479,55	519E42M92M55F4 *
519E,	Моторный многоригельный замок с запорной планкой 24 x 6 x 1760 мм	65 мм	24 V DC	2479,55	519E42M92M65F4 *
519E,	Моторный многоригельный замок с запорной планкой 24 x 6 x 1760 мм	80 мм	24 V DC	2563,90	519E42M92M80F4 *
519L,	многоригельный замок моторный; без запорной планки	35 мм	24 V DC	2032,65	519L42M92M35F4 *
519L,	многоригельный замок моторный; без запорной планки	40 мм	24 V DC	2156,85	519L42M92M40F4 *
519L,	многоригельный замок моторный; без запорной планки	45 мм	24 V DC	2156,85	519L42M92M45F4 *
519L,	многоригельный замок моторный; без запорной планки	55 мм	24 V DC	2363,75	519L42M92M55F4 *
519L,	многоригельный замок моторный; без запорной планки	65 мм	24 V DC	2363,75	519L42M92M65F4 *
519L,	многоригельный замок моторный; без запорной планки	80 мм	24 V DC	2448,10	519L42M92M80F4 *
519E,	Моторный многоригельный замок; без запорной планки; с фалевым замком	35 мм	24 V DC	2089,30	519E42M92F35F4 *
519E,	Моторный многоригельный замок; без запорной планки; с фалевым замком	40 мм	24 V DC	2213,55	519E42M92F40F4 *
519E,	Моторный многоригельный замок; без запорной планки; с фалевым замком	45 мм	24 V DC	2213,55	519E42M92F45F4 *
519E,	Моторный многоригельный замок; без запорной планки; с фалевым замком	55 мм	24 V DC	2420,30	519E42M92F55F4 *
519E,	Моторный многоригельный замок; без запорной планки; с фалевым замком	65 мм	24 V DC	2420,30	519E42M92F65F4 *
519E,	Моторный многоригельный замок; без запорной планки; с фалевым замком	80 мм	24 V DC	2504,80	519E42M92F80F4 *

Внимание! Запорная планка по причине концепции продукта не входит в комплект поставки и должна заказываться отдельно (см. далее).
Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z19-KAB	Кабель	для моделей 509 и 519; длина 10 м	49,00	Z19-KAB-----00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
331U80	Накладка	встроенная э.зашелка аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; 24 V DC; DIN левый	695,45	331U80-60848F94
331U81	Накладка	встроенная э.зашелка аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; 24 V DC; DIN правый	695,45	331U81-60848F95
331U80	Накладка	встроенная э.зашелка аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; 24 V DC; DIN левый	745,00	331U80-60948F94
331U81	Накладка	встроенная э.зашелка аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; 24 V DC; DIN правый	745,00	331U81-60948F95
608	Накладка	для э.зашелки аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; DIN левый	110,90	-----60848-04
608	Накладка	для э.зашелки аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; DIN правый	110,90	-----60848-05
608	Накладка	для э.зашелки аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; DIN левый	160,45	-----60948-04
608	Накладка	для э.зашелки аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; DIN правый	160,45	-----60948-05
901-IC-4	Модуль UII	для дополнительной индикации контакта	324,45	901-IC-4-----00
519ZBFS	Модуль противопожарной защиты	Для противопожарных дверей; заперто при отключении энергии; размер 98 x 88 x 43 (49) мм	110,30	519ZBFS-----00
1002-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 2,5 А; с настенным держателем	145,65	1002-24-2,5--00
1003-24	Блок питания	24 В пост. стабилизированный; 4 А; накладного монтажа / шляповидная шина	296,25	1003-24-4----10

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 2 мм	115,45	819ZBS0212SBL00
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 3 мм	75,95	819ZBS0213SBL00
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 6 мм	132,60	819ZBS0216SBL00
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 8 мм	143,10	819ZBS0218SBL00
819ZBS	Накладка	Проходного типа; длиной 176 см; толщиной 2 мм; не для исп. с фалевым замком	93,10	819ZBS1762SBL00
819ZBS	Накладка	сквозной; длина 176 см; толщина 6 мм; не предназначено для фалевого замка	153,10	819ZBS1766SBL00

Замки высокопрочные

Аксессуары для 519E

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
819ZBV	Удлинитель	Для моделей 319/519/819, шульп 270 мм без ответной запорной накладки	246,80	819ZBV027----00
819ZBV	Удлинитель	Для моделей 319/519/819, шульп 350 мм без ответной запорной накладки	257,20	819ZBV035----00
819ZBV	Удлинитель	Для моделей 319/519/819, шульп 550 мм без ответной запорной накладки	263,95	819ZBV055----00
819ZBV	Накладка	Для удлинителя, модели 319/519/819; длина 270 мм; толщина 3 мм	29,40	819ZBV0273SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; шульп 350 мм; толщина 3 мм	31,55	819ZBV0353SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; длина 550 мм; толщина 3 мм	39,75	819ZBV0553SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; длина 270 мм; толщина 6 мм	48,85	819ZBV0276SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; шульп 350 мм; толщина 6 мм	57,55	819ZBV0356SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителя, модели 319/519/819; длина 550 мм; толщина 6 мм	53,55	819ZBV0556SBL00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	49,85	10312-20-20--00
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00
10314	Кабельный переход		74,35	10314-10-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	88,20	10314-20-20--00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00

Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей	длинный щиток; нерж.сталь; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм	425,45	509ZB14-----35
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей	длинный щиток; алюминий; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм	290,15	509ZB14-----44
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 80 мм	11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 85 мм	11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 90 мм	11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 125 мм	11,95	509-ZWS-125--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB05	Сменная удлиненная гарнитура	Удлиненная форма; массив; расстояние 92 мм; профильн.цил.; нерж.сталь, матовая	444,80	509ZB05-----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 130 мм	11,95	509-ZWS-130--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 140 мм	11,95	509-ZWS-140--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00



Замки высокопрочные

Высокопрочный замок с внешним контроллером 509E

Замок высокопрочный моторная версия 509E



Направления
DIN
левый
правый

4
5

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
509E,	Одинарный моторный замок, 6 мм шульп	35 мм	24 V DC	1531,20	509E42M92-35F4 *
509E,	Одинарный моторный замок, 6 мм шульп	40 мм	24 V DC	1662,85	509E42M92-40F4 *
509E,	Одинарный моторный замок, 6 мм шульп	45 мм	24 V DC	1662,85	509E42M92-45F4 *
509E,	Одинарный моторный замок, 6 мм шульп	55 мм	24 V DC	1881,95	509E42M92-55F4 *
509E,	Одинарный моторный замок, 6 мм шульп	65 мм	24 V DC	1881,95	509E42M92-65F4 *
509E,	Одинарный моторный замок, 6 мм шульп	80 мм	24 V DC	1968,00	509E42M92-80F4 *
509E,	моторный замок, 3 мм шульп	35 мм	24 V DC	1513,60	509E42M92C35F4 *
509E,	моторный замок, 3 мм шульп	40 мм	24 V DC	1645,20	509E42M92C40F4 *
509E,	моторный замок, 3 мм шульп	45 мм	24 V DC	1645,20	509E42M92C45F4 *
509E,	моторный замок, 3 мм шульп	55 мм	24 V DC	1881,95	509E42M92C55F4 *
509E,	моторный замок, 3 мм шульп	65 мм	24 V DC	1881,95	509E42M92C65F4 *
509E,	моторный замок, 3 мм шульп	80 мм	24 V DC	1950,40	509E42M92C80F4 *

Внимание! Соединительный кабель и запорная накладка должны заказываться отдельно.



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z19-KAB	Кабель	для моделей 509 и 519; длина 10 м	49,00	Z19-KAB-----00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-24	Блок питания	24 В пост. стабилизированный; 4 А; накладного монтажа / шляповидная шина	296,25	1003-24-4----10
1002-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 2,5 А; с настенным держателем	145,65	1002-24-2,5--00
509ZBS	Накладка	для модели 509E; длина 33 см; толщина 3 мм	45,20	509ZBS0333SBL00
509ZBS	Накладка	для модели 509E; длина 33 см; толщина 6 мм	60,40	509ZBS0336SBL00
509ZBS	Накладка	Для модели 509E; длина 33 см; толщина 8 мм	65,45	509ZBS0338SBL00
901-IC-4	Модуль UII	для дополнительной индикации контакта	324,45	901-IC-4-----00
519ZBFS	Модуль противопожарной защиты	Для противопожарных дверей; заперто при отключении энергии; размер 98 x 88 x 43 (49) мм	110,30	519ZBFS-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	49,85	10312-20-20--00
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	74,35	10314-10-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	88,20	10314-20-20--00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00

Замки высокопрочные

Аксессуары для 509E



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей	длинный щиток; нерж.сталь; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм	425,45	509ZB14-----35
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей	длинный щиток; алюминий; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм	290,15	509ZB14-----44
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 80 мм	11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 85 мм	11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 90 мм	11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 125 мм	11,95	509-ZWS-125--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB05	Сменная удлиненная гарнитура	Удлиненная форма; массив; расстояние 92 мм; профильн.цил.; нерж.сталь, матовая	444,80	509ZB05-----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 130 мм	11,95	509-ZWS-130--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 140 мм	11,95	509-ZWS-140--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00

Замки
Высокопрочные
5

Замки высокопрочные

Моторный многоригельный замок

Многоригельный моторный замок 529X узкопрофильный



Направления
DIN
универсал.

1

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
529X, отдал. 92 мм, проф. евроцил., и шульп		30 мм	12-24 V	2107,65	529X100PZ----- 1
529X, отдал. 92 мм, проф. евроцил., и шульп		35 мм	12-24 V	2107,65	529X200PZ----- 1
529X, отдал. 92 мм, проф. евроцил., и шульп		40 мм	12-24 V	2107,65	529X300PZ----- 1
529X, отдал. 92 мм, проф. евроцил., и шульп		45 мм	12-24 V	2107,65	529X400PZ----- 1

Внимание! Соединительный кабель, управление моторного замка и запорные накладки должны заказываться отдельно.

Многоригельный моторный замок 529X версия для массивной двери



Направления
DIN
универсал.

1

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
529X, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп		55 мм	12-24 V	2107,65	529X500PZ----- 1
529X, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп		60 мм	12-24 V	2107,65	529X600PZ----- 1
529X, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп		65 мм	12-24 V	2107,65	529X700PZ----- 1
529X, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп		80 мм	12-24 V	2107,65	529X800PZ----- 1
529X, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп		100 мм	12-24 V	2107,65	529X900PZ----- 1

Внимание! Соединительный кабель, управление моторного замка и запорные накладки должны заказываться отдельно.



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XKAB	Кабель	для моделей 409X / 509X / 709X; длина 10 м	64,95	Z09XKAB-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509XSTR	Контроллер моторного замка	для электромоторного замка 509X	686,90	509XSTRG-----

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 16 мм и со скошенной гранью; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-02----1
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 12 мм без фазки; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-04----1



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z29-SBL	Плоская запорная планка	Универсальный; для моделей 329X / 529X / 629X / 729X.	9,40	Z29-SBL-1-----1
Z29-SBL	Угловая запорная планка	Универсальный; для моделей 329X / 529X / 629X / 729X.	49,35	Z29-SBL-3-----1

Замки высокопрочные

Аксессуары 529X

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1002-12	Блок питания	12 В пост. тока с регулировкой; 4,5 А; с настенным держателем	180,95	1002-12-4,5--00
1002-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 2,5 А; с настенным держателем	145,65	1002-24-2,5--00
1003-12	Блок питания	12 V DC стабилизирован. 1,25 А, накладного монтажа/ шлябковидная шина	140,70	1003-12-1,25-10
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 А; накладного монтажа / шлябковидная шина	155,75	1003-24-1----10



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	49,85	10312-20-20--00
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	74,35	10314-10-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	88,20	10314-20-20--00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00

Замки высокопрочные

Замок высокопрочный с внешним управлением 509X

Замок высокопрочный, моторный 509X
узкопрофильный



Направления
DIN
универсал.

1

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
509X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	30 мм	12-24 V	1163,45	509X102PZ----- 1
509X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	35 мм	12-24 V	1163,45	509X202PZ----- 1
509X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	40 мм	12-24 V	1163,45	509X302PZ----- 1
509X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	45 мм	12-24 V	1163,45	509X402PZ----- 1

Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XKAB	Кабель	для моделей 409X / 509X / 709X; длина 10 м	64,95	Z09XKAB-----




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509XSTR	Контроллер моторного замка	для электромоторного замка 509X	686,90	509XSTRG-----

Замок высокопрочный, моторный 509X
версия для массивной двери



Направления
DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5



4



5

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
509X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	55 мм	12-24 V	1163,45	509X501PZ----- *
509X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	55 мм	12-24 V	1163,45	509X502PZ----- 1
509X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	60 мм	12-24 V	1163,45	509X601PZ----- *
509X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	60 мм	12-24 V	1163,45	509X602PZ----- 1
509X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	65 мм	12-24 V	1163,45	509X701PZ----- *
509X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	65 мм	12-24 V	1163,45	509X702PZ----- 1
509X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	80 мм	12-24 V	1163,45	509X801PZ----- *
509X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	80 мм	12-24 V	1163,45	509X802PZ----- 1
509X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	100 мм	12-24 V	1163,45	509X901PZ----- *
509X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	100 мм	12-24 V	1163,45	509X902PZ----- 1

Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XKAB	Кабель	для моделей 409X / 509X / 709X; длина 10 м	64,95	Z09XKAB-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509XSTR	Контроллер моторного замка	для электромоторного замка 509X	686,90	509XSTRG-----

Замки высокопрочные

Аксессуары к замку 509X

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 16 мм и со скошенной гранью; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-02----1
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 12 мм без фазки; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-04----1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1002-12	Блок питания	12 В пост. тока с регулировкой; 4,5 А; с настенным держателем	180,95	1002-12-4,5--00
1002-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 2,5 А; с настенным держателем	145,65	1002-24-2,5--00
1003-12	Блок питания	12 V DC стабилизирован. 1,25 А, накладного монтажа/ шлябковидная шина	140,70	1003-12-1,25-10
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 А; накладного монтажа / шлябковидная шина	155,75	1003-24-1----10



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	49,85	10312-20-20--00
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	74,35	10314-10-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	88,20	10314-20-20--00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00

Замки высокопрочные

Аксессуары к замку 509X



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB02	Фурнитура для узкопрофильных дверей	раздельное исполнение; нерж.сталь; для замков с дорном 30-45 мм	628,40	509ZB02-----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 125 мм	11,95	509-ZWS-125--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 135 мм	11,95	509-ZWS-135--00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей	длинный щиток; нерж.сталь; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм	425,45	509ZB14-----35
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей	длинный щиток; алюминий; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм	290,15	509ZB14-----44
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 80 мм	11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 85 мм	11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 90 мм	11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 125 мм	11,95	509-ZWS-125--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB01	Фурнитура для массивных дверей	удлинённая форма; нержавеющей сталь; дорномасс 55-100 мм; отдаление 72 мм	436,85	509ZB01-----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 130 мм	11,95	509-ZWS-130--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 140 мм	11,95	509-ZWS-140--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00

Замки высокопрочные

Аксессуары к замку 509X

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
8000-00	Паник-рейка I	без отверстия под цилиндр; нерж.сталь/черный	536,00	8000-00-1100---
8000-10	Паник-рейка I	для евро-цилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/черный	569,60	8000-10-1100---
8000-20	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 72 мм; нерж.сталь/черный	569,60	8000-20-1100---
8000-00	Паник-рейка I	без отверстия под цилиндр; нерж.сталь/серебристый	536,00	8000-00-2100---
8000-10	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/серебристый	569,60	8000-10-2100---
8000-20	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 72 мм; нерж.сталь/серебристый	569,60	8000-20-2100---

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB03	Внешняя ручка-кнопка с длинной накладкой	для паник-штанги I & II; отдаление 72 мм; нерж.сталь	290,15	509ZB03-----35
8100-BL01	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; нерж.сталь	116,60	8100-BL01----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 80 мм	11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 85 мм	11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 90 мм	11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 125 мм	11,95	509-ZWS-125--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Модели снимаются с производства




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB04	Внешняя ручка-кнопка с длинной накладкой	для паник-штанги I; межосевое расстояние 92 мм; нерж.сталь	337,00	509ZB04-----35
509ZB04	Внешняя ручка-кнопка с длинной накладкой	для паник-штанги I; межосевое расстояние 92 мм; алюминий	215,55	509ZB04-----44
8100-BL02	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; нерж.сталь	137,70	8100-BL02----35
8100-BL02	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; алюминий	107,50	8100-BL02----44
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 75 мм	11,95	509-ZWS-075--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 80 мм	11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 85 мм	11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 90 мм	11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Замки высокопрочные

Катушечный замок, модель 819


Многоригельный электрозамок 819
Узкопрофильный, согласно DIN EN 179

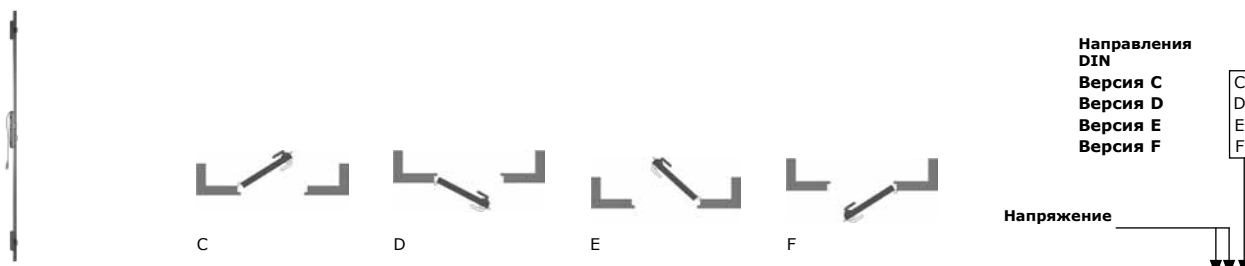

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-закрытые	35 мм	E4/F4	1523,15	819-12V92-35***
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-закрытые	40 мм	E4/F4	1651,00	819-12V92-40***
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-закрытые	45 мм	E4/F4	1651,00	819-12V92-45***
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-открытые	35 мм	E9/F9	1616,45	819-32V92-35***
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-открытые	40 мм	E9/F9	1744,45	819-32V92-40***
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-открытые	45 мм	E9/F9	1744,45	819-32V92-45***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-закрытые	35 мм	E4/F4	1407,20	819L12V92-35***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-закрытые	40 мм	E4/F4	1535,05	819L12V92-40***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-закрытые	45 мм	E4/F4	1535,05	819L12V92-45***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-открытые	35 мм	E9/F9	1557,45	819L32V92-35***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-открытые	40 мм	E9/F9	1685,20	819L32V92-40***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-открытые	45 мм	E9/F9	1685,20	819L32V92-45***

Напряжения: E9 = 12 V нормально-открытый, E4 = 12 V нормально-закрытый, F9 = 24 V нормально-открытый, F4 = 24 V нормально-закрытый
Внимание! Запорная планка по причине концепции продукта не входит в комплект поставки и должна заказываться отдельно (см. далее).
Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.

Многоригельный электрозамок 819
версия для полрой рамы, без паник-функции

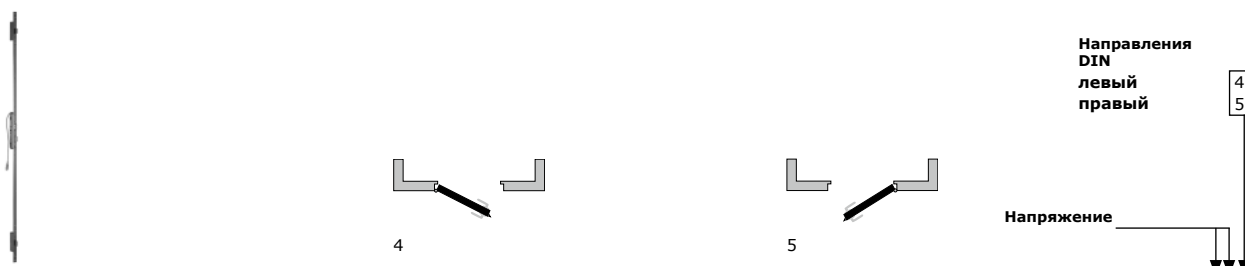

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
	Многоригельный электрозамок, Сквозной квадрат, нормально-закрытые	35 мм	E4/F4	1626,75	819-14V92B35***
	Многоригельный электрозамок, Сквозной квадрат, нормально-закрытые	40 мм	E4/F4	1754,55	819-14V92B40***
	Многоригельный электрозамок, Сквозной квадрат, нормально-закрытые	45 мм	E4/F4	1754,55	819-14V92B45***
	Многоригельный электрозамок, Сквозной квадрат, нормально-открытые	35 мм	E9/F9	1720,25	819-34V92B35***
	Многоригельный электрозамок, Сквозной квадрат, нормально-открытые	40 мм	E9/F9	1848,05	819-34V92B40***
	Многоригельный электрозамок, Сквозной квадрат, нормально-открытые	45 мм	E9/F9	1848,05	819-34V92B45***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-закрытые	35 мм	E4/F4	1473,85	819L14V92B35***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-закрытые	40 мм	E4/F4	1594,40	819L14V92B40***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-закрытые	45 мм	E4/F4	1594,40	819L14V92B45***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-открытые	35 мм	E9/F9	1567,10	819L34V92B35***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-открытые	40 мм	E9/F9	1695,00	819L34V92B40***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-открытые	45 мм	E9/F9	1695,00	819L34V92B45***

Напряжения: E9 = 12 V нормально-открытый, E4 = 12 V нормально-закрытый, F9 = 24 V нормально-открытый, F4 = 24 V нормально-закрытый
Внимание! Запорная планка по причине концепции продукта не входит в комплект поставки и должна заказываться отдельно (см. далее).
Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB	Кабель	Для модели 809®, дорнмасс 35/40/45 мм и для 819, дорнмасс 35/40/45/65 мм; длина 9,5 м; 14-жильный	62,85	809ZBKAB04---00

Замки высокопрочные

Электро-замок многоригельный 819

Многоригельный электрозамок 819

Версии для массивной двери, согласно DIN EN179

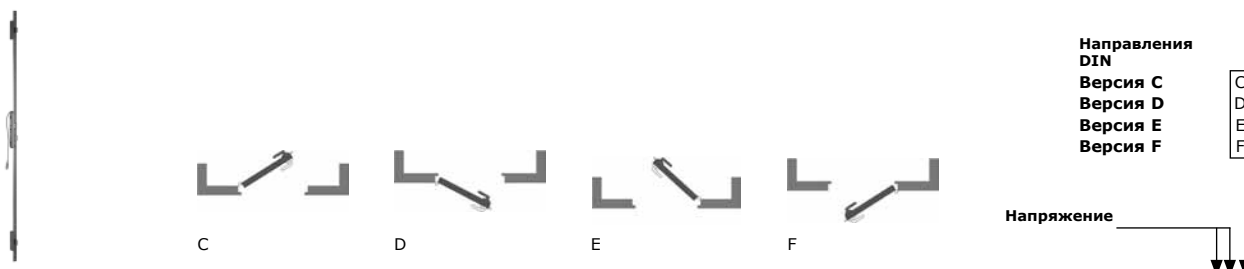


Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-закрытые	55 мм	E4/F4	1857,85	819-12V92-55***
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-закрытые	65 мм	E4/F4	1857,85	819-12V92-65***
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-закрытые	80 мм	E4/F4	1942,30	819-12V92-80***
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-открытые	55 мм	E9/F9	1951,25	819-32V92-55***
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-открытые	65 мм	E9/F9	1951,25	819-32V92-65***
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-открытые	80 мм	E9/F9	2034,05	819-32V92-80***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-закрытые	55 мм	E4/F4	1704,80	819L12V92-55***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-закрытые	65 мм	E4/F4	1704,80	819L12V92-65***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-закрытые	80 мм	E4/F4	1787,60	819L12V92-80***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-открытые	55 мм	E9/F9	1704,80	819L32V92-55***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-открытые	65 мм	E9/F9	1704,80	819L32V92-65***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-открытые	80 мм	E9/F9	1787,60	819L32V92-80***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, с фалевым замком, нормально-закрытые	55 мм	E4/F4	1799,15	819-12V92F55***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, с фалевым замком, нормально-закрытые	65 мм	E4/F4	1799,15	819-12V92F65***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, с фалевым замком, нормально-закрытые	80 мм	E4/F4	1883,50	819-12V92F80***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, с фалевым замком, нормально-открытые	55 мм	E9/F9	1892,50	819-32V92F55***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, с фалевым замком, нормально-открытые	65 мм	E9/F9	1892,50	819-32V92F65***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, с фалевым замком, нормально-открытые	80 мм	E9/F9	1976,95	819-32V92F80***

Напряжения: E9 = 12 V нормально-открытый, E4 = 12 V нормально-закрытый, F9 = 24 V нормально-открытый, F4 = 24 V нормально-закрытый
 Внимание! Запорная планка по причине концепции продукта не входит в комплект поставки и должна заказываться отдельно (см. далее).
 Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.

Многоригельный электрозамок 819

версия для массивной двери, без паник-функции

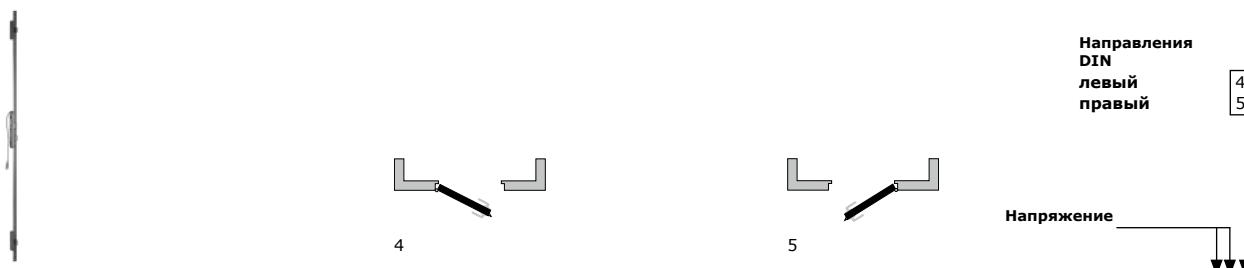

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
	Многоригельный электрозамок, Сквозной квадрат, нормально-закрытые	55 мм	E4/F4	1961,40	819-14V92B55***
	Многоригельный электрозамок, Сквозной квадрат, нормально-закрытые	65 мм	E4/F4	1961,40	819-14V92B65***
	Многоригельный электрозамок, Сквозной квадрат, нормально-закрытые	80 мм	E4/F4	2046,30	819-14V92B80***
	Многоригельный электрозамок, Сквозной квадрат, нормально-открытые	55 мм	E9/F9	2054,90	819-34V92B55***
	Многоригельный электрозамок, Сквозной квадрат, нормально-открытые	65 мм	E9/F9	2054,90	819-34V92B65***
	Многоригельный электрозамок, Сквозной квадрат, нормально-открытые	80 мм	E9/F9	2137,80	819-34V92B80***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-закрытые	55 мм	E4/F4	1808,30	819L14V92B55***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-закрытые	65 мм	E4/F4	1808,30	819L14V92B65***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-закрытые	80 мм	E4/F4	1891,10	819L14V92B80***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-открытые	55 мм	E9/F9	1901,75	819L34V92B55***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-открытые	65 мм	E9/F9	1901,75	819L34V92B65***
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, нормально-открытые	80 мм	E9/F9	1984,50	819L34V92B80***

Напряжения: E9 = 12 V нормально-открытый, E4 = 12 V нормально-закрытый, F9 = 24 V нормально-открытый, F4 = 24 V нормально-закрытый
 Внимание! Запорная планка по причине концепции продукта не входит в комплект поставки и должна заказываться отдельно (см. далее).
 Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.

Замки высокопрочные

Аксессуары к электромоторному многоригельному замку 819



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB	Кабель	Для модели 809®, дорнмасс 35/40/45 мм и для 819, дорнмасс 35/40/45/65 мм; длина 9,5 м; 14-жильный	62,85	809ZBКАВ04---00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1002-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 2,5 А; с настенным держателем	145,65	1002-24-2,5--00
1002-12	Блок питания	12 В пост. тока с регулировкой; 4,5 А; с настенным держателем	180,95	1002-12-4,5--00
331U80	Накладка	встроенная э.защелка аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; 24 V DC; DIN левый	695,45	331U80-60848F94
331U81	Накладка	встроенная э.защелка аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; 24 V DC; DIN правый	695,45	331U81-60848F95
331U80	Накладка	встроенная э.защелка аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; 24 V DC; DIN левый	745,00	331U80-60948F94
331U81	Накладка	встроенная э.защелка аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; 24 V DC; DIN правый	745,00	331U81-60948F95
608	Накладка	для э.защелки аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; DIN левый	110,90	-----60848-04
608	Накладка	для э.защелки аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; DIN правый	110,90	-----60848-05
608	Накладка	для э.защелки аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; DIN левый	160,45	-----60948-04
608	Накладка	для э.защелки аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; DIN правый	160,45	-----60948-05

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB02	Фурнитура для дверей из профиля	удлиненная форма; нерж.сталь; для замков с дорнмасс 30 - 45 мм	366,05	809ZB02-----35
809ZB02	Фурнитура для дверей из профиля	удлиненная форма; алюминий; для замков с дорнмасс 30 - 45 мм	252,70	809ZB02-----44
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 43 мм	7,90	809-ZXF-430--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 46,5 мм	7,90	809-ZXF-465--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 50 мм	7,90	809-ZXF-500--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 53,5 мм	7,90	809-ZXF-535--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 57 мм	7,90	809-ZXF-570--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 60,5 мм	7,90	809-ZXF-605--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 64 мм	7,90	809-ZXF-640--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 67,5 мм	7,90	809-ZXF-675--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 71 мм	7,90	809-ZXF-710--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 38 мм	12,20	809-ZXP-380--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 41,5 мм	12,20	809-ZXP-415--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 45 мм	12,20	809-ZXP-450--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 48,5 мм	12,20	809-ZXP-485--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 52 мм	12,20	809-ZXP-520--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 55,5 мм	12,20	809-ZXP-555--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 59 мм	12,20	809-ZXP-590--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 62,5 мм	12,20	809-ZXP-625--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 66 мм	12,20	809-ZXP-660--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 85 мм	3,90	809-ZXV-085--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 90 мм	3,90	809-ZXV-090--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 95 мм	3,90	809-ZXV-095--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 100 мм	3,90	809-ZXV-100--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 105 мм	3,90	809-ZXV-105--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 110 мм	3,90	809-ZXV-110--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 115 мм	3,90	809-ZXV-115--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 120 мм	3,90	809-ZXV-120--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 125 мм	3,90	809-ZXV-125--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 130 мм	3,90	809-ZXV-130--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 135 мм	3,90	809-ZXV-135--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Замки высокопрочные

Аксессуары к электромоторному многоригельному замку 819



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB05	Гарнитура ручек, массив	длинная; межосевое расстояние 92 мм; нерж. сталь матовая	415,80	809ZB05-----35
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 71 мм	7,90	809-ZXF-710--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 100 мм	7,90	809-ZXF-1000-00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 66 мм	12,20	809-ZXP-660--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 76,5 мм	12,20	809-ZXP-765--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 140 мм	3,90	809-ZXV-140--00
809-ZS	Пакет аксессуаров для моделей 709 / 809® / 819	Толщина дверного полотна 33-37 мм	8,75	809-ZS-040---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
819ZBV	Удлинитель	Для моделей 319/519/819, шульп 270 мм без ответной запорной накладки	246,80	819ZBV027----00
819ZBV	Удлинитель	Для моделей 319/519/819, шульп 350 мм без ответной запорной накладки	257,20	819ZBV035----00
819ZBV	Удлинитель	Для моделей 319/519/819, шульп 550 мм без ответной запорной накладки	263,95	819ZBV055----00
819ZBV	Накладка	Для удлинителя, модели 319/519/819; длина 270 мм; толщина 3 мм	29,40	819ZBV0273SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; шульп 350 мм; толщина 3 мм	31,55	819ZBV0353SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; длина 550 мм; толщина 3 мм	39,75	819ZBV0553SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; длина 270 мм; толщина 6 мм	48,85	819ZBV0276SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; шульп 350 мм; толщина 6 мм	57,55	819ZBV0356SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителя, модели 319/519/819; длина 550 мм; толщина 6 мм	53,55	819ZBV0556SBL00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 2 мм	115,45	819ZBS0212SBL00
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 3 мм	75,95	819ZBS0213SBL00
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 6 мм	132,60	819ZBS0216SBL00
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 8 мм	143,10	819ZBS0218SBL00
819ZBS	Накладка	Проходного типа; длиной 176 см; толщиной 2 мм; не для исп. с фалевым замком	93,10	819ZBS1762SBL00
819ZBS	Накладка	сквозной; длина 176 см; толщина 6 мм; не предназначено для фалевого замка	153,10	819ZBS1766SBL00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	49,85	10312-20-20--00
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	74,35	10314-10-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	88,20	10314-20-20--00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00

Замки высокопрочные

Электрический многоригельный замок 819E

Многоригельный электрозамок 819E

узкопрофильный вариант, для применения с паник-штангой по DIN EN 1125



Направления
DIN
Версия D
Версия F

D
F

Напряжение

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-закрытые	35 мм	E4/F4	1523,15	819E12V92-35** *
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-закрытые	40 мм	E4/F4	1651,00	819E12V92-40** *
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-закрытые	45 мм	E4/F4	1651,00	819E12V92-45** *
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-открытые	35 мм	E9/F9	1616,45	819E32V92-35** *
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-открытые	40 мм	E9/F9	1744,45	819E32V92-40** *
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-открытые	45 мм	E9/F9	1744,45	819E32V92-45** *

Напряжения: E9 = 12 V нормально-открытый, E4 = 12 V нормально-закрытый, F9 = 24 V нормально-открытый, F4 = 24 V нормально-закрытый
Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB	Кабель	Для модели 809®, дорнмасс 35/40/45 мм и для 819, дорнмасс 35/40/45/65 мм; длина 9,5 м; 14-жильный	62,85	809ZBКАВ04---00

Электромеханический многоригельный замок 819E

Версия для массивной двери, для применения с паник-рейкой согласно DIN EN 1125



Направления
DIN
Версия D
Версия F

D
F

Напряжение

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-закрытые	55 мм	E4/F4	1857,75	819E12V92-55** *
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-закрытые	65 мм	E4/F4	1857,75	819E12V92-65** *
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-закрытые	80 мм	E4/F4	1942,30	819E12V92-80** *
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-открытые	55 мм	E9/F9	1951,25	819E32V92-55** *
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-открытые	65 мм	E9/F9	1951,25	819E32V92-65** *
	Многоригельный электрозамок, С запорной планкой 24 x 6 x 1 760 мм, нормально-открытые	80 мм	E9/F9	2034,05	819E32V92-80** *
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, с фалевым замком, нормально-закрытые	55 мм	E4/F4	1799,15	819E12V92F55** *
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, с фалевым замком, нормально-закрытые	65 мм	E4/F4	1799,15	819E12V92F65** *
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, с фалевым замком, нормально-закрытые	80 мм	E4/F4	1883,50	819E12V92F80** *
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, с фалевым замком, нормально-открытые	55 мм	E9/F9	1799,15	819E32V92F55** *
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, с фалевым замком, нормально-открытые	65 мм	E9/F9	1799,15	819E32V92F65** *
	Многоригельный электрозамок, Без запорной планки, с фалевым замком, нормально-открытые	80 мм	E9/F9	1883,50	819E32V92F80** *

Напряжения: E9 = 12 V нормально-открытый, E4 = 12 V нормально-закрытый, F9 = 24 V нормально-открытый, F4 = 24 V нормально-закрытый
Внимание! Запорная планка по причине концепции продукта не входит в комплект поставки и должна заказываться отдельно (см. далее).
Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.

Замки высокопрочные

Аксессуары к электромоторному безопасному замку 819E

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
8000-00	Паник-рейка I	без отверстия под цилиндр; нерж.сталь/черный	536,00	8000-00-1100---
8000-10	Паник-рейка I	для евро-цилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/черный	569,60	8000-10-1100---
8000-20	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/черный	569,60	8000-20-1100---
8000-00	Паник-рейка I	без отверстия под цилиндр; нерж.сталь/серебристый	536,00	8000-00-2100---
8000-10	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/серебристый	569,60	8000-10-2100---
8000-20	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/серебристый	569,60	8000-20-2100---

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB04	Полуфурнитура для внешней стороны	для паник-штанги I; межосевое расстояние 92 мм; нерж.сталь	250,05	809ZB04-----35
809ZB04	Полуфурнитура для внешней стороны	для паник-штанги I; межосевое расстояние 92 мм; алюминий	200,75	809ZB04-----44
8100-BL02	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; нерж.сталь	137,70	8100-BL02----35
8100-BL02	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; алюминий	107,50	8100-BL02----44
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 43 мм	7,90	809-ZXF-430--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 46,5 мм	7,90	809-ZXF-465--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 50 мм	7,90	809-ZXF-500--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 53,5 мм	7,90	809-ZXF-535--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 57 мм	7,90	809-ZXF-570--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 60,5 мм	7,90	809-ZXF-605--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 64 мм	7,90	809-ZXF-640--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 67,5 мм	7,90	809-ZXF-675--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 71 мм	7,90	809-ZXF-710--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 27,5 мм	12,20	809-ZXP-275--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 31 мм	12,20	809-ZXP-310--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 34,5 мм	12,20	809-ZXP-345--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 38 мм	12,20	809-ZXP-380--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 41,5 мм	12,20	809-ZXP-415--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 45 мм	12,20	809-ZXP-450--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 48,5 мм	12,20	809-ZXP-485--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 52 мм	12,20	809-ZXP-520--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 55,5 мм	12,20	809-ZXP-555--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	49,85	10312-20-20--00
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	74,35	10314-10-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	88,20	10314-20-20--00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00

Замки высокопрочные

Электро-замок высокой прочности 809®

Электро-замок высокой прочности 809

Узкопрофильный, согласно DIN EN 179



Направления
DIN
Версия C
Версия D
Версия E
Версия F

C
D
E
F

Напряжение

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
	Электро-замок высокой прочности, С паник-функцией; профильный евроцилиндр, нормально-закрытые	35 мм	E4/F4	786,50	809-12C92-35***
	Электро-замок высокой прочности, С паник-функцией; профильный евроцилиндр, нормально-закрытые	40 мм	E4/F4	786,50	809-12C92-40***
	Электро-замок высокой прочности, С паник-функцией; профильный евроцилиндр, нормально-закрытые	45 мм	E4/F4	786,50	809-12C92-45***
	Электро-замок высокой прочности, С паник-функцией; профильный евроцилиндр, нормально-открытые	35 мм	E9/F9	786,50	809-32C92-35***
	Электро-замок высокой прочности, С паник-функцией; профильный евроцилиндр, нормально-открытые	40 мм	E9/F9	786,50	809-32C92-40***
	Электро-замок высокой прочности, С паник-функцией; профильный евроцилиндр, нормально-открытые	45 мм	E9/F9	786,50	809-32C92-45***

Напряжения: E9 = 12 V нормально-открытый, E4 = 12 V нормально-закрытый, F9 = 24 V нормально-открытый, F4 = 24 V нормально-закрытый
Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.
Ответная планка является неотъемлемой частью DIN EN-сертификации.

Электро-замок высокой прочности 809

Узкопрофильный, без паник-функции



Направления
DIN
левый
правый

4
5

Напряжение

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
	Электро-замок высокой прочности, Без паник-функции; профильный евроцилиндр, сквозной квадрат, нормально-закрытые	35 мм	E4/F4	786,50	809-14D92-35***
	Электро-замок высокой прочности, Без паник-функции; профильный евроцилиндр, сквозной квадрат, нормально-закрытые	40 мм	E4/F4	786,50	809-14D92-40***
	Электро-замок высокой прочности, Без паник-функции; профильный евроцилиндр, сквозной квадрат, нормально-закрытые	45 мм	E4/F4	786,50	809-14D92-45***
	Электро-замок высокой прочности, Без паник-функции; профильный евроцилиндр, сквозной квадрат, нормально-открытые	35 мм	E9/F9	786,50	809-34D92-35***
	Электро-замок высокой прочности, Без паник-функции; профильный евроцилиндр, сквозной квадрат, нормально-открытые	40 мм	E9/F9	786,50	809-34D92-40***
	Электро-замок высокой прочности, Без паник-функции; профильный евроцилиндр, сквозной квадрат, нормально-открытые	45 мм	E9/F9	786,50	809-34D92-45***

Напряжения: E9 = 12 V нормально-открытый, E4 = 12 V нормально-закрытый, F9 = 24 V нормально-открытый, F4 = 24 V нормально-закрытый
Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.
Ответная планка является неотъемлемой частью DIN EN-сертификации.



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZBKAB	Кабель	Для модели 809®, дорнмасс 35/40/45 мм и для 819, дорнмасс 35/40/45/65 мм; длина 9,5 м; 14-жильный	62,85	809ZBKAB04---00

Замки высокопрочные

Электро-замок высокой прочности 809®

Электро-замок высокой прочности 809

Версии для массивной двери, согласно DIN EN179



Направления
DIN
Версия C
Версия D
Версия E
Версия F

C
D
E
F

Напряжение

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
	Электро-замок высокой прочности, С функцией антипаника; профильный евроцилиндр, нормально-закрытый, ширина ступля 20 мм	60 мм	E4/F4	804,50	809M12-72A60***
	Электро-замок высокой прочности, С функцией антипаника; профильный евроцилиндр, нормально-закрытый, ширина ступля 20 мм	65 мм	E4/F4	804,50	809M12-72A65***
	Электро-замок высокой прочности, С функцией антипаника; профильный евроцилиндр, нормально-закрытый, ширина ступля 24 мм	60 мм	E4/F4	804,50	809M12A72A60***
	Электро-замок высокой прочности, С функцией антипаника; профильный евроцилиндр, нормально-закрытый, ширина ступля 24 мм	65 мм	E4/F4	804,50	809M12A72A65***
	Электро-замок высокой прочности, С функцией антипаника; профильный евроцилиндр, нормально-закрытый, ширина ступля 20 мм	60 мм	E9/F9	804,50	809M32-72A60***
	Электро-замок высокой прочности, С функцией антипаника; профильный евроцилиндр, нормально-закрытый, ширина ступля 20 мм	65 мм	E9/F9	804,50	809M32-72A65***
	Электро-замок высокой прочности, С функцией антипаника; профильный евроцилиндр, нормально-закрытый, ширина ступля 24 мм	60 мм	E9/F9	804,50	809M32A72A60***
	Электро-замок высокой прочности, С функцией антипаника; профильный евроцилиндр, нормально-закрытый, ширина ступля 24 мм	65 мм	E9/F9	804,50	809M32A72A65***

Напряжения: E9 = 12 V нормально-открытый, E4 = 12 V нормально-закрытый, F9 = 24 V нормально-открытый, F4 = 24 V нормально-закрытый
Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.
Ответная планка является неотъемлемой частью DIN EN-сертификации.

Электро-замок высокой прочности 809

версия для массивной двери, без паник-функции



Направления
DIN
левый
правый

4
5

Напряжение

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
	Электро-замок высокой прочности, Без функции антипаника; профильный евроцилиндр, сквозной квадрат, нормально-закрытый; ширина ступля 20 мм	60 мм	E4/F4	804,50	809M14-72B60***
	Электро-замок высокой прочности, Без функции антипаника; профильный евроцилиндр, сквозной квадрат, нормально-закрытый; ширина ступля 20 мм	65 мм	E4/F4	804,50	809M14-72B65***
	Электро-замок высокой прочности, Без функции антипаника; профильный евроцилиндр, сквозн. квадратный стержень; нормально-закрытый; ширина ступля 24 мм	60 мм	E4/F4	804,50	809M14A72B60***
	Электро-замок высокой прочности, Без функции антипаника; профильный евроцилиндр, сквозн. квадратный стержень; нормально-закрытый; ширина ступля 24 мм	65 мм	E4/F4	804,50	809M14A72B65***
	Электро-замок высокой прочности, Без функции антипаника; профильный евроцилиндр, сквозной квадрат, нормально-закрытый; ширина ступля 20 мм	60 мм	E9/F9	804,50	809M34-72B60***
	Электро-замок высокой прочности, Без функции антипаника; профильный евроцилиндр, сквозной квадрат, нормально-закрытый; ширина ступля 20 мм	65 мм	E9/F9	804,50	809M34-72B65***
	Электро-замок высокой прочности, Без функции антипаника; профильный евроцилиндр, сквозн. квадратный стержень; нормально-закрытый; ширина ступля 24 мм	60 мм	E9/F9	804,50	809M34A72B60***
	Электро-замок высокой прочности, Без функции антипаника; профильный евроцилиндр, сквозн. квадратный стержень; нормально-закрытый; ширина ступля 24 мм	65 мм	E9/F9	804,50	809M34A72B65***

Напряжения: E9 = 12 V нормально-открытый, E4 = 12 V нормально-закрытый, F9 = 24 V нормально-открытый, F4 = 24 V нормально-закрытый
Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.
Ответная планка является неотъемлемой частью DIN EN-сертификации.

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB	Кабель	для моделей 809® / 819 с дорном 60/65 мм; длина 10 м; 14-жильный	62,85	809ZBKAB06---00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809HZ20	Плоская запорная планка	нерж.сталь; ширина 20 мм	37,30	809.000050---35
809HZ24	Плоская запорная планка	нерж.сталь; ширина 24 мм	38,80	809.000098---35
809LAP	Планка с лепестком	нерж.сталь; ширина 50 мм	44,75	809.00005001-35
809HZV	Плоская запорная планка	нерж.сталь; ширина 25,5 мм; диапазон регулировки 9 мм;	126,00	809HZV---35-01
1410	Угловая запорная планка	нерж.сталь; с заменителем защелки iW; DIN левый	26,65	1410-6006635-04
1410	Угловая запорная планка	нерж.сталь; с заменителем защелки iW; DIN правый	26,65	1410-6006635-05
1410	Угловая запорная планка	Нержавеющая сталь; с заменителем защелки SiiW; DIN левый	58,95	1410-6031235-04
1410	Угловая запорная планка	нерж.сталь; с заменителем защелки SiiW; DIN правый	58,95	1410-6031235-05

Замки высокопрочные

Аксессуары к электромоторному замку 809®



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB02	Фурнитура для дверей из профиля	удлиненная форма; нерж.сталь; для замков с дорнмас 30 - 45 мм	366,05	809ZB02-----35
809ZB02	Фурнитура для дверей из профиля	удлиненная форма; алюминий; для замков с дорнмас 30 - 45 мм	252,70	809ZB02-----44
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 43 мм	7,90	809-ZXF-430--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 46,5 мм	7,90	809-ZXF-465--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 50 мм	7,90	809-ZXF-500--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 53,5 мм	7,90	809-ZXF-535--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 57 мм	7,90	809-ZXF-570--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 60,5 мм	7,90	809-ZXF-605--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 64 мм	7,90	809-ZXF-640--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 67,5 мм	7,90	809-ZXF-675--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 71 мм	7,90	809-ZXF-710--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 38 мм	12,20	809-ZXP-380--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 41,5 мм	12,20	809-ZXP-415--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 45 мм	12,20	809-ZXP-450--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 48,5 мм	12,20	809-ZXP-485--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 52 мм	12,20	809-ZXP-520--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 55,5 мм	12,20	809-ZXP-555--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 59 мм	12,20	809-ZXP-590--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 62,5 мм	12,20	809-ZXP-625--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 66 мм	12,20	809-ZXP-660--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 85 мм	3,90	809-ZXV-085--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 90 мм	3,90	809-ZXV-090--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 95 мм	3,90	809-ZXV-095--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 100 мм	3,90	809-ZXV-100--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 105 мм	3,90	809-ZXV-105--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 110 мм	3,90	809-ZXV-110--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 115 мм	3,90	809-ZXV-115--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 120 мм	3,90	809-ZXV-120--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 125 мм	3,90	809-ZXV-125--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 130 мм	3,90	809-ZXV-130--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 135 мм	3,90	809-ZXV-135--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB01	Фурнитура для деревянных и металлических дверей	удлиненная форма; нерж. сталь; для замков с дорнмас 55 - 100 мм	330,20	809ZB01-----35
809ZB01	Фурнитура для деревянных и металлических дверей	удлиненная форма; алюминий; для замков с дорнмас 55 - 100 мм	234,85	809ZB01-----44
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 71 мм	7,90	809-ZXF-710--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 100 мм	7,90	809-ZXF-1000-00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 66 мм	12,20	809-ZXP-660--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 76,5 мм	12,20	809-ZXP-765--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 140 мм	3,90	809-ZXV-140--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Замки высокопрочные

Аксессуары к электромоторному замку 809®



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1002-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 2,5 А; с настенным держателем	145,65	1002-24-2,5--00
10318	Кабельный переход	для открытого монтажа; никелированная латунь; длина 18 см	17,55	10318-----00
10318	Кабельный переход	для открытого монтажа; никелированная латунь; длина 30 см	22,00	10318-30-----00
10318	Кабельный переход	для открытого монтажа; никелированная латунь; длина 40 см	25,55	10318-40-----00
10318	Кабельный переход	для открытого монтажа; никелированная латунь; длина 60 см	27,70	10318-60-----00
10318	Кабельный переход	для открытого монтажа; никелированная латунь; длина 80 см	30,80	10318-80-----00
1002-12	Блок питания	12 В пост. тока с регулировкой; 4,5 А; с настенным держателем	180,95	1002-12-4,5--00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	49,85	10312-20-20--00
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	74,35	10314-10-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	88,20	10314-20-20--00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00

Замки высокопрочные

Электромеханический замок 809E

Электромеханические высокопрочные замки 809E

узкопрофильный вариант, для применения с паник-штангой по DIN EN 1125



Направления
DIN
Версия D
Версия F

D
F

Напряжение

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
	Электро-замок высокой прочности, С паник-функцией; профильный евроцилиндр, нормально-закрытые	35 мм	E4/F4	786,50	809E12C92-35***
	Электро-замок высокой прочности, С паник-функцией; профильный евроцилиндр, нормально-закрытые	40 мм	E4/F4	786,50	809E12C92-40***
	Электро-замок высокой прочности, С паник-функцией; профильный евроцилиндр, нормально-закрытые	45 мм	E4/F4	786,50	809E12C92-45***
	Электро-замок высокой прочности, С паник-функцией; профильный евроцилиндр, нормально-открытые	35 мм	E9/F9	786,50	809E32C92-35***
	Электро-замок высокой прочности, С паник-функцией; профильный евроцилиндр, нормально-открытые	40 мм	E9/F9	786,50	809E32C92-40***
	Электро-замок высокой прочности, С паник-функцией; профильный евроцилиндр, нормально-открытые	45 мм	E9/F9	786,50	809E32C92-45***

Напряжения: E9 = 12 V нормально-открытый, E4 = 12 V нормально-закрытый, F9 = 24 V нормально-открытый, F4 = 24 V нормально-закрытый
Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB	Кабель	Для модели 809®, дорнмасс 35/40/45 мм и для 819, дорнмасс 35/40/45/65 мм; длина 9,5 м; 14-жильный	62,85	809ZBКАВ04---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
8000-00	Паник-рейка I	без отверстия под цилиндр; нерж.сталь/черный	536,00	8000-00-1100---
8000-10	Паник-рейка I	для евро-цилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/черный	569,60	8000-10-1100---
8000-20	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 72 мм; нерж.сталь/черный	569,60	8000-20-1100---
8000-00	Паник-рейка I	без отверстия под цилиндр; нерж.сталь/серебристый	536,00	8000-00-2100---
8000-10	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/серебристый	569,60	8000-10-2100---
8000-20	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 72 мм; нерж.сталь/серебристый	569,60	8000-20-2100---

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB04	Полуфурнитура для внешней стороны	для паник-штанги I; межосевое расстояние 92 мм; нерж.сталь	250,05	809ZB04-----35
809ZB04	Полуфурнитура для внешней стороны	для паник-штанги I; межосевое расстояние 92 мм; алюминий	200,75	809ZB04-----44
8100	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; нерж.сталь	137,70	8100-BL02----35
8100	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; алюминий	107,50	8100-BL02----44
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 43 мм	7,90	809-ZXF-430--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 46,5 мм	7,90	809-ZXF-465--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 50 мм	7,90	809-ZXF-500--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 53,5 мм	7,90	809-ZXF-535--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 57 мм	7,90	809-ZXF-570--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 60,5 мм	7,90	809-ZXF-605--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 64 мм	7,90	809-ZXF-640--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 67,5 мм	7,90	809-ZXF-675--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 71 мм	7,90	809-ZXF-710--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 27,5 мм	12,20	809-ZXP-275--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 31 мм	12,20	809-ZXP-310--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 34,5 мм	12,20	809-ZXP-345--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 38 мм	12,20	809-ZXP-380--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 41,5 мм	12,20	809-ZXP-415--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 45 мм	12,20	809-ZXP-450--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 48,5 мм	12,20	809-ZXP-485--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 52 мм	12,20	809-ZXP-520--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 55,5 мм	12,20	809-ZXP-555--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Замки высокопрочные

Аксессуары к 809E



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	49,85	10312-20-20--00
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	74,35	10314-10-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	88,20	10314-20-20--00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00

Замки высокопрочные

Мультифункциональный многоригельный замок 729X

Мультифункциональный многоригельный замок 729X узкопрофильный



Направления
DIN
универсал.

1

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
729X, отдал. 92 мм, проф. евроцил., и шульп		30 мм	12-24 V	1648,00	729X100PZ---G4 1
729X, отдал. 92 мм, проф. евроцил., и шульп		35 мм	12-24 V	1648,00	729X200PZ---G4 1
729X, отдал. 92 мм, проф. евроцил., и шульп		40 мм	12-24 V	1648,00	729X300PZ---G4 1
729X, отдал. 92 мм, проф. евроцил., и шульп		45 мм	12-24 V	1648,00	729X400PZ---G4 1

Внимание! Соединительный кабель и запорная накладка должны заказываться отдельно.

Управляемый ручкой многоригельный замок 729X версия для массивной двери



Направления
DIN
универсал.

1

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
729X, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп		55 мм	12-24 V	1648,00	729X500PZ---G4 1
729X, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп		60 мм	12-24 V	1648,00	729X600PZ---G4 1
729X, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп		65 мм	12-24 V	1648,00	729X700PZ---G4 1
729X, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп		80 мм	12-24 V	1648,00	729X800PZ---G4 1
729X, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп		100 мм	12-24 V	1648,00	729X900PZ---G4 1

Внимание! Соединительный кабель и запорная накладка должны заказываться отдельно.



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XKAB	Кабель	для моделей 409X / 509X / 709X; длина 10 м	64,95	Z09XKAB-----

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 16 мм и со скошенной гранью; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-02----1
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 12 мм без фазки; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-04----1



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z29-SBL	Плоская запорная планка	Универсальный; для моделей 329X / 529X / 629X / 729X.	9,40	Z29-SBL-1-----1
Z29-SBL	Угловая запорная планка	Универсальный; для моделей 329X / 529X / 629X / 729X.	49,35	Z29-SBL-3-----1

Замки высокопрочные

Аксессуары 729X

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1002-12	Блок питания	12 В пост. тока с регулировкой; 4,5 А; с настенным держателем	180,95	1002-12-4,5--00
1002-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 2,5 А; с настенным держателем	145,65	1002-24-2,5--00
1003-12	Блок питания	12 V DC стабилизирован. 1,25 А, накладного монтажа/ шлябковидная шина	140,70	1003-12-1,25-10
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 А; накладного монтажа / шлябковидная шина	155,75	1003-24-1----10



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	49,85	10312-20-20--00
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	74,35	10314-10-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	88,20	10314-20-20--00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00

Замки высокопрочные

Замок высокопрочный с электрически управляемыми ручками 709

Замок высокопрочный с электроуправляемой ручкой 709X
узкопрофильный



Направления
DIN
универсал.

1

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
709X	ширина шульпа 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	30 мм	12-24 V DC	847,65	709X102PZ---G4 1
709X	ширина шульпа 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	35 мм	12-24 V DC	847,65	709X202PZ---G4 1
709X	ширина шульпа 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	40 мм	12-24 V DC	847,65	709X302PZ---G4 1
709X	ширина шульпа 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	45 мм	12-24 V DC	847,65	709X402PZ---G4 1

Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.

Замок высокопрочный с электроуправляемой ручкой 709X
Узкопрофильный, без паник-функции



Направления
DIN
универсал.

1

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
709X	ширина шульпа 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	30 мм	12-24 V DC	847,65	709X102PZX--G4 1
709X	ширина шульпа 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	35 мм	12-24 V DC	847,65	709X202PZX--G4 1
709X	ширина шульпа 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	40 мм	12-24 V DC	847,65	709X302PZX--G4 1
709X	ширина шульпа 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	45 мм	12-24 V DC	847,65	709X402PZX--G4 1

Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.





Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XKAB	Кабель	для моделей 409X / 509X / 709X; длина 10 м	64,95	Z09XKAB-----

Замки высокопрочные

Замок высокопрочный с электрически управляемыми ручками 709

Замок высокопрочный с электроуправляемой ручкой 709X

Версия для цельного полотна с функцией «антипаника»



Направления
DIN
универсал.
левый
правый



1
4
5

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
709X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	55 мм	12-24 V DC	847,65	709X501PZ---G4 *
709X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	55 мм	12-24 V DC	847,65	709X502PZ---G4 1
709X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	60 мм	12-24 V DC	847,65	709X601PZ---G4 *
709X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	60 мм	12-24 V DC	847,65	709X602PZ---G4 1
709X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	65 мм	12-24 V DC	847,65	709X701PZ---G4 *
709X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	65 мм	12-24 V DC	847,65	709X702PZ---G4 1
709X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	80 мм	12-24 V DC	847,65	709X801PZ---G4 *
709X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	80 мм	12-24 V DC	847,65	709X802PZ---G4 1
709X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	100 мм	12-24 V DC	847,65	709X901PZ---G4 *
709X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	100 мм	12-24 V DC	847,65	709X902PZ---G4 1

Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.

Замок высокопрочный с электроуправляемой ручкой 709X

версия для массивной двери, без паник-функции



Направления
DIN
универсал.
левый
правый

1
4
5

Артикул	Описание	Дорнмасс	Напряжение	Цена	№ для заказа
709X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	55 мм	12-24 V DC	847,65	709X501PZX--G4 *
709X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	55 мм	12-24 V DC	847,65	709X502PZX--G4 1
709X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	60 мм	12-24 V DC	847,65	709X601PZX--G4 *
709X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	60 мм	12-24 V DC	847,65	709X602PZX--G4 1
709X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	65 мм	12-24 V DC	847,65	709X701PZX--G4 *
709X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	65 мм	12-24 V DC	847,65	709X702PZX--G4 1
709X	ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	80 мм	12-24 V DC	847,65	709X801PZX--G4 *
709X	ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	80 мм	12-24 V DC	847,65	709X802PZX--G4 1

Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XKAB	Кабель	для моделей 409X / 509X / 709X; длина 10 м	64,95	Z09XKAB-----

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 16 мм и со скошенной гранью; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-02----1
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 12 мм без фазки; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-04----1

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 А; накладного монтажа / шляповидная шина	155,75	1003-24-1----10
1002-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 2,5 А; с настенным держателем	145,65	1002-24-2,5--00
1002-12	Блок питания	12 В пост. тока с регулировкой; 4,5 А; с настенным держателем	180,95	1002-12-4,5--00
1003-12	Блок питания	12 V DC стабилизирован. 1,25 А, накладного монтажа/ шляповидная шина	140,70	1003-12-1,25-10

Замки высокопрочные

Аксессуары к замку 709X



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB02	Фурнитура для дверей из профиля	удлиненная форма; нерж.сталь; для замков с дорнмас 30 - 45 мм	366,05	809ZB02-----35
809ZB02	Фурнитура для дверей из профиля	удлиненная форма; алюминий; для замков с дорнмас 30 - 45 мм	252,70	809ZB02-----44
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 43 мм	7,90	809-ZXF-430--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 46,5 мм	7,90	809-ZXF-465--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 50 мм	7,90	809-ZXF-500--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 53,5 мм	7,90	809-ZXF-535--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 57 мм	7,90	809-ZXF-570--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 60,5 мм	7,90	809-ZXF-605--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 64 мм	7,90	809-ZXF-640--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 67,5 мм	7,90	809-ZXF-675--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 71 мм	7,90	809-ZXF-710--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 38 мм	12,20	809-ZXP-380--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 41,5 мм	12,20	809-ZXP-415--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 45 мм	12,20	809-ZXP-450--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 48,5 мм	12,20	809-ZXP-485--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 52 мм	12,20	809-ZXP-520--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 55,5 мм	12,20	809-ZXP-555--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 59 мм	12,20	809-ZXP-590--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 62,5 мм	12,20	809-ZXP-625--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 66 мм	12,20	809-ZXP-660--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 85 мм	3,90	809-ZXV-085--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 90 мм	3,90	809-ZXV-090--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 95 мм	3,90	809-ZXV-095--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 100 мм	3,90	809-ZXV-100--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 105 мм	3,90	809-ZXV-105--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 110 мм	3,90	809-ZXV-110--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 115 мм	3,90	809-ZXV-115--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 120 мм	3,90	809-ZXV-120--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 125 мм	3,90	809-ZXV-125--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 130 мм	3,90	809-ZXV-130--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 135 мм	3,90	809-ZXV-135--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB01	Фурнитура для деревянных и металлических дверей	удлиненная форма; нерж. сталь; для замков с дорнмас 55 - 100 мм	330,20	809ZB01-----35
809ZB01	Фурнитура для деревянных и металлических дверей	удлиненная форма; алюминий; для замков с дорнмас 55 - 100 мм	234,85	809ZB01-----44
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 71 мм	7,90	809-ZXF-710--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 100 мм	7,90	809-ZXF-1000-00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 66 мм	12,20	809-ZXP-660--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 76,5 мм	12,20	809-ZXP-765--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 140 мм	3,90	809-ZXV-140--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Замки высокопрочные

Аксессуары к замку 709X

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
8000-00	Паник-рейка I	без отверстия под цилиндр; нерж.сталь/черный	536,00	8000-00-1100---
8000-10	Паник-рейка I	для евро-цилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/черный	569,60	8000-10-1100---
8000-20	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/черный	569,60	8000-20-1100---
8000-00	Паник-рейка I	без отверстия под цилиндр; нерж.сталь/серебристый	536,00	8000-00-2100---
8000-10	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/серебристый	569,60	8000-10-2100---
8000-20	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/серебристый	569,60	8000-20-2100---

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB04	Полуфурнитура для внешней стороны	для паник-штанги I; межосевое расстояние 92 мм; нерж.сталь	250,05	809ZB04-----35
809ZB04	Полуфурнитура для внешней стороны	для паник-штанги I; межосевое расстояние 92 мм; алюминий	200,75	809ZB04-----44
8100-BL02	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; нерж.сталь	137,70	8100-BL02----35
8100-BL02	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; алюминий	107,50	8100-BL02----44
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 43 мм	7,90	809-ZXF-430--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 46,5 мм	7,90	809-ZXF-465--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 50 мм	7,90	809-ZXF-500--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 53,5 мм	7,90	809-ZXF-535--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 57 мм	7,90	809-ZXF-570--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 60,5 мм	7,90	809-ZXF-605--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 64 мм	7,90	809-ZXF-640--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 67,5 мм	7,90	809-ZXF-675--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 71 мм	7,90	809-ZXF-710--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 27,5 мм	12,20	809-ZXP-275--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 31 мм	12,20	809-ZXP-310--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 34,5 мм	12,20	809-ZXP-345--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 38 мм	12,20	809-ZXP-380--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 41,5 мм	12,20	809-ZXP-415--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 45 мм	12,20	809-ZXP-450--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 48,5 мм	12,20	809-ZXP-485--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 52 мм	12,20	809-ZXP-520--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 55,5 мм	12,20	809-ZXP-555--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB03	Полуфурнитура для внешней стороны	для паник-штанги I & II; отдаление 72 мм; нерж.сталь	229,45	809ZB03-----35
809ZB03	Полуфурнитура для внешней стороны	для паник-штанги I & II; алюминий; отдаление 72 мм	175,90	809ZB03-----44
8100-BL01	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; нерж.сталь	116,60	8100-BL01----35
8100-BL01	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; алюминий	91,70	8100-BL01----44
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 71 мм	7,90	809-ZXF-710--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 100 мм	7,90	809-ZXF-1000-00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 27,5 мм	12,20	809-ZXP-275--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 31 мм	12,20	809-ZXP-310--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 34,5 мм	12,20	809-ZXP-345--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 38 мм	12,20	809-ZXP-380--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 41,5 мм	12,20	809-ZXP-415--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 45 мм	12,20	809-ZXP-450--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 48,5 мм	12,20	809-ZXP-485--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 52 мм	12,20	809-ZXP-520--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 55,5 мм	12,20	809-ZXP-555--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Замки высокопрочные

Аксессуары к замку 709X





Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	49,85	10312-20-20--00
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	74,35	10314-10-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	88,20	10314-20-20--00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00

Замки высокопрочные

Механический многоригельный замок 319

Механический многоригельный замок 319 319



Направления
DIN
левый
правый

4
5

Артикул	Описание	Дорнмасс	Цена	№ для заказа
	Механический многоригельный замок 319, многоригельный замок механический; с запорной планкой	35 мм	1059,30	319E-2M92M35-- *
	Механический многоригельный замок 319, многоригельный замок механический; с запорной планкой	40 мм	1183,55	319E-2M92M40-- *
	Механический многоригельный замок 319, многоригельный замок механический; с запорной планкой	45 мм	1183,55	319E-2M92M45-- *
	Механический многоригельный замок 319, многоригельный замок механический; с запорной планкой	55 мм	1390,35	319E-2M92M55-- *
	Механический многоригельный замок 319, многоригельный замок механический; с запорной планкой	65 мм	1390,35	319E-2M92M65-- *
	Механический многоригельный замок 319, многоригельный замок механический; с запорной планкой	80 мм	1474,85	319E-2M92M80-- *
	Механический многоригельный замок 319, многоригельный замок механический; без запорной планки	35 мм	943,60	319L-2M92M35-- *
	Механический многоригельный замок 319, многоригельный замок механический; без запорной планки	40 мм	1067,55	319L-2M92M40-- *
	Механический многоригельный замок 319, многоригельный замок механический; без запорной планки	45 мм	1067,55	319L-2M92M45-- *
	Механический многоригельный замок 319, многоригельный замок механический; без запорной планки	55 мм	1274,55	319L-2M92M55-- *
	Механический многоригельный замок 319, многоригельный замок механический; без запорной планки	65 мм	1274,55	319L-2M92M65-- *
	Механический многоригельный замок 319, многоригельный замок механический; без запорной планки	80 мм	1359,00	319L-2M92M80-- *
	Механический многоригельный замок 319, Механический многоригельный замок; без запорной планки; с фалевым замком	35 мм	1000,30	319E-2M92F35-- *
	Механический многоригельный замок 319, Механический многоригельный замок; без запорной планки; с фалевым замком	40 мм	1124,25	319E-2M92F40-- *
	Механический многоригельный замок 319, Механический многоригельный замок; без запорной планки; с фалевым замком	45 мм	1124,25	319E-2M92F45-- *
	Механический многоригельный замок 319, Механический многоригельный замок; без запорной планки; с фалевым замком	55 мм	1331,35	319E-2M92F55-- *
	Механический многоригельный замок 319, Механический многоригельный замок; без запорной планки; с фалевым замком	65 мм	1331,35	319E-2M92F65-- *
	Механический многоригельный замок 319, Механический многоригельный замок; без запорной планки; с фалевым замком	80 мм	1415,75	319E-2M92F80-- *

Внимание: Запорная планка по причине концепции продукта не входит в комплект поставки и должна заказываться отдельно (см. аксессуары)

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
331U80	Накладка	встроенная э.зашелка аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; 24 V DC; DIN левый	695,45	331U80-60848F94
331U81	Накладка	встроенная э.зашелка аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; 24 V DC; DIN правый	695,45	331U81-60848F95
331U80	Накладка	встроенная э.зашелка аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; 24 V DC; DIN левый	745,00	331U80-60948F94
331U81	Накладка	встроенная э.зашелка аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; 24 V DC; DIN правый	745,00	331U81-60948F95
608	Накладка	для э.зашелки аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; DIN левый	110,90	-----60848-04
608	Накладка	для э.зашелки аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; DIN правый	110,90	-----60848-05
608	Накладка	для э.зашелки аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; DIN левый	160,45	-----60948-04
608	Накладка	для э.зашелки аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; DIN правый	160,45	-----60948-05

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
819ZBV	Удлинитель	Для моделей 319/519/819, шульп 270 мм без ответной запорной накладки	246,80	819ZBV027----00
819ZBV	Удлинитель	Для моделей 319/519/819, шульп 350 мм без ответной запорной накладки	257,20	819ZBV035----00
819ZBV	Удлинитель	Для моделей 319/519/819, шульп 550 мм без ответной запорной накладки	263,95	819ZBV055----00
819ZBV	Накладка	Для удлинителя, модели 319/519/819; длина 270 мм; толщина 3 мм	29,40	819ZBV0273SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; шульп 350 мм; толщина 3 мм	31,55	819ZBV0353SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; длина 550 мм; толщина 3 мм	39,75	819ZBV0553SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; длина 270 мм; толщина 6 мм	48,85	819ZBV0276SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; шульп 350 мм; толщина 6 мм	57,55	819ZBV0356SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителя, модели 319/519/819; длина 550 мм; толщина 6 мм	53,55	819ZBV0556SBL00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 2 мм	115,45	819ZBS0212SBL00
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 3 мм	75,95	819ZBS0213SBL00
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 6 мм	132,60	819ZBS0216SBL00
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 8 мм	143,10	819ZBS0218SBL00
819ZBS	Накладка	Проходного типа; длиной 176 см; толщиной 2 мм; не для исп. с фалевым замком	93,10	819ZBS1762SBL00
819ZBS	Накладка	сквозной; длина 176 см; толщина 6 мм; не предназначено для фалевого замка	153,10	819ZBS1766SBL00

Замки высокопрочные

Аксессуары для 319



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей	длинный щиток; нерж.сталь; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм	425,45	509ZB14-----35
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей	длинный щиток; алюминий; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм	290,15	509ZB14-----44
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 80 мм	11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 85 мм	11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 90 мм	11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 125 мм	11,95	509-ZWS-125--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00



Модели снимаются с производства


Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB05	Сменная удлиненная гарнитура	Удлиненная форма; массив; расстояние 92 мм; профил.н.цил.; нерж.сталь, матовая	444,80	509ZB05-----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 130 мм	11,95	509-ZWS-130--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 140 мм	11,95	509-ZWS-140--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00

Замки высокопрочные


Механический многоригельный замок 319

Механический многоригельный замок 319

С функцией В



4



5

Направления
DIN
левый
правый

4

5

Артикул	Описание	Дорнмасс	Цена	№ для заказа
	Механический многоригельный замок 319, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, с запорной планкой	35 мм	1179,85	319-B4V92B35-- *
	Механический многоригельный замок 319, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, с запорной планкой	40 мм	1304,05	319-B4V92B40-- *
	Механический многоригельный замок 319, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, с запорной планкой	45 мм	1304,05	319-B4V92B45-- *
	Механический многоригельный замок 319, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, с запорной планкой	55 мм	1510,90	319-B4V92B55-- *
	Механический многоригельный замок 319, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, с запорной планкой	65 мм	1510,90	319-B4V92B65-- *
	Механический многоригельный замок 319, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, с запорной планкой	80 мм	1595,30	319-B4V92B80-- *
	Механический многоригельный замок 319, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, без запорной планки	35 мм	1064,05	319LB4V92B35-- *
	Механический многоригельный замок 319, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, без запорной планки	40 мм	1188,05	319LB4V92B40-- *
	Механический многоригельный замок 319, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, без запорной планки	45 мм	1188,05	319LB4V92B45-- *
	Механический многоригельный замок 319, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, без запорной планки	55 мм	1395,10	319LB4V92B55-- *
	Механический многоригельный замок 319, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, без запорной планки	65 мм	1395,50	319LB4V92B65-- *
	Механический многоригельный замок 319, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, без запорной планки	80 мм	1479,40	319LB4V92B80-- *

Внимание: Запорная планка по причине концепции продукта не входит в комплект поставки и должна заказываться отдельно (см. аксессуары)

Замки высокопрочные

Аксессуары для 319



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB02	Фурнитура для дверей из профиля	удлиненная форма; нерж.сталь; для замков с дорнмас 30 - 45 мм	366,05	809ZB02-----35
809ZB02	Фурнитура для дверей из профиля	удлиненная форма; алюминий; для замков с дорнмас 30 - 45 мм	252,70	809ZB02-----44
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 43 мм	7,90	809-ZXF-430--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 46,5 мм	7,90	809-ZXF-465--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 50 мм	7,90	809-ZXF-500--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 53,5 мм	7,90	809-ZXF-535--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 57 мм	7,90	809-ZXF-570--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 60,5 мм	7,90	809-ZXF-605--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 64 мм	7,90	809-ZXF-640--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 67,5 мм	7,90	809-ZXF-675--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 71 мм	7,90	809-ZXF-710--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 38 мм	12,20	809-ZXP-380--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 41,5 мм	12,20	809-ZXP-415--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 45 мм	12,20	809-ZXP-450--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 48,5 мм	12,20	809-ZXP-485--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 52 мм	12,20	809-ZXP-520--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 55,5 мм	12,20	809-ZXP-555--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 59 мм	12,20	809-ZXP-590--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 62,5 мм	12,20	809-ZXP-625--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 66 мм	12,20	809-ZXP-660--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 85 мм	3,90	809-ZXV-085--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 90 мм	3,90	809-ZXV-090--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 95 мм	3,90	809-ZXV-095--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 100 мм	3,90	809-ZXV-100--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 105 мм	3,90	809-ZXV-105--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 110 мм	3,90	809-ZXV-110--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 115 мм	3,90	809-ZXV-115--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 120 мм	3,90	809-ZXV-120--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 125 мм	3,90	809-ZXV-125--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 130 мм	3,90	809-ZXV-130--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 135 мм	3,90	809-ZXV-135--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Замки высокопрочные

Аксессуары для 319



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
809ZB05	Гарнитура ручек, массив	длинная; межосевое расстояние 92 мм; нерж. сталь матовая	415,80	809ZB05-----35
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 71 мм	7,90	809-ZXF-710--00
809-ZXF	Штифт со стороны ручки холостого хода	длина штифта 100 мм	7,90	809-ZXF-1000-00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 66 мм	12,20	809-ZXP-660--00
809-ZXP	Штифт с паник стороны	длина штифта 76,5 мм	12,20	809-ZXP-765--00
809-ZXV	Цельный штифт	длина штифта 140 мм	3,90	809-ZXV-140--00
809-ZS	Пакет аксессуаров для моделей 709 / 809® / 819	Толщина дверного полотна 33-37 мм	8,75	809-ZS-040---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
819ZBV	Удлинитель	Для моделей 319/519/819, ступль 270 мм без ответной запорной накладки	246,80	819ZBV027----00
819ZBV	Удлинитель	Для моделей 319/519/819, ступль 350 мм без ответной запорной накладки	257,20	819ZBV035----00
819ZBV	Удлинитель	Для моделей 319/519/819, ступль 550 мм без ответной запорной накладки	263,95	819ZBV055----00
819ZBV	Накладка	Для удлинителя, модели 319/519/819; длина 270 мм; толщина 3 мм	29,40	819ZBV0273SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; ступль 350 мм; толщина 3 мм	31,55	819ZBV0353SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; длина 550 мм; толщина 3 мм	39,75	819ZBV0553SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; длина 270 мм; толщина 6 мм	48,85	819ZBV0276SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителей, модели 319/519/819; ступль 350 мм; толщина 6 мм	57,55	819ZBV0356SBL00
819ZBV	Накладка	Для удлинителя, модели 319/519/819; длина 550 мм; толщина 6 мм	53,55	819ZBV0556SBL00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 2 мм	115,45	819ZBS0212SBL00
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 3 мм	75,95	819ZBS0213SBL00
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 6 мм	132,60	819ZBS0216SBL00
819ZBS	Накладка	из 3 частей; 210 мм на ригель; толщина 8 мм	143,10	819ZBS0218SBL00
819ZBS	Накладка	Проходного типа; длиной 176 см; толщиной 2 мм; не для исп. с фалевым замком	93,10	819ZBS1762SBL00
819ZBS	Накладка	сквозной; длина 176 см; толщина 6 мм; не предназначено для фалевого замка	153,10	819ZBS1766SBL00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
331U80	Накладка	встроенная э.защелка аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; 24 V DC; DIN левый	695,45	331U80-60848F94
331U81	Накладка	встроенная э.защелка аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; 24 V DC; DIN правый	695,45	331U81-60848F95
331U80	Накладка	встроенная э.защелка аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; 24 V DC; DIN левый	745,00	331U80-60948F94
331U81	Накладка	встроенная э.защелка аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; 24 V DC; DIN правый	745,00	331U81-60948F95
608	Накладка	для э.защелки аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; DIN левый	110,90	-----60848-04
608	Накладка	для э.защелки аварийного выхода; толщина 3 мм; хромировано; DIN правый	110,90	-----60848-05
608	Накладка	для э.защелки аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; DIN левый	160,45	-----60948-04
608	Накладка	для э.защелки аварийного выхода; толщина 6 мм; хромировано; DIN правый	160,45	-----60948-05

Замки высокопрочные

Замок высокопрочный с микроконтактом 409

Замок высокопрочный, с микроконтактом 409X узкопрофильный



Направления
DIN
универсал.

1

Артикул	Описание	Дорнмасс	Цена	№ для заказа
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	30 мм	459,90	409X102PZ----- 1
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	35 мм	459,90	409X202PZ----- 1
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	40 мм	459,90	409X302PZ----- 1
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	45 мм	459,90	409X402PZ----- 1

Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.

Замки серии 409X имеют сквозной квадрат, для них требуется несимметричная фурнитура (внутри нажимная ручка или паник-штанга, снаружи ручка-кнопка или неподвижная штанга).

Замок высокопрочный, с микроконтактом 409X версия для массивной двери




Направления
DIN
универсал.
левый
правый


1

4

5



4



5

Артикул	Описание	Дорнмасс	Цена	№ для заказа
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	55 мм	459,90	409X501PZ----- *
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	55 мм	459,90	409X502PZ----- 1
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	60 мм	459,90	409X601PZ----- *
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	60 мм	459,90	409X602PZ----- 1
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	65 мм	459,90	409X701PZ----- *
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	65 мм	459,90	409X702PZ----- 1
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	80 мм	459,90	409X801PZ----- *
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	80 мм	459,90	409X802PZ----- 1
	Замок высокопрочный, с микроконтактом, ширина ступля 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	100 мм	459,90	409X902PZ----- 1

Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.

Замки серии 409X имеют сквозной квадрат, для них требуется несимметричная фурнитура (внутри нажимная ручка или паник-штанга, снаружи ручка-кнопка или неподвижная штанга).



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XKAB	Кабель	для моделей 409X / 509X / 709X; длина 10 м	64,95	Z09XKAB-----

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01-----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01-----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 16 мм и со скошенной гранью; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-02-----1
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03-----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03-----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 12 мм без фазки; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-04-----1

Замки высокопрочные

Аксессуары к замку 409X

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB02	Фурнитура для узкопрофильных дверей	раздельное исполнение; нерж.сталь; для замков с дорном 30-45 мм	628,40	509ZB02-----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 125 мм	11,95	509-ZWS-125--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 135 мм	11,95	509-ZWS-135--00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей	длинный щиток; нерж.сталь; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм	425,45	509ZB14-----35
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей	длинный щиток; алюминий; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм	290,15	509ZB14-----44
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 80 мм	11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 85 мм	11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 90 мм	11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 125 мм	11,95	509-ZWS-125--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB01	Фурнитура для массивных дверей	удлинённая форма; нержавеющая сталь; дорнмасс 55-100 мм; отдаление 72 мм	436,85	509ZB01-----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 130 мм	11,95	509-ZWS-130--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 140 мм	11,95	509-ZWS-140--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	49,85	10312-20-20--00
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	74,35	10314-10-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	88,20	10314-20-20--00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00

Замки высокопрочные

Аксессуары к замку 409X

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
8000-00	Паник-рейка I	без отверстия под цилиндр; нерж.сталь/черный	536,00	8000-00-1100---
8000-10	Паник-рейка I	для евро-цилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/черный	569,60	8000-10-1100---
8000-20	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/черный	569,60	8000-20-1100---
8000-00	Паник-рейка I	без отверстия под цилиндр; нерж.сталь/серебристый	536,00	8000-00-2100---
8000-10	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/серебристый	569,60	8000-10-2100---
8000-20	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/серебристый	569,60	8000-20-2100---

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB04	Внешняя ручка-кнопка с длинной накладкой	для паник-штанги I; межосевое расстояние 92 мм; нерж.сталь	337,00	509ZB04-----35
509ZB04	Внешняя ручка-кнопка с длинной накладкой	для паник-штанги I; межосевое расстояние 92 мм; алюминий	215,55	509ZB04-----44
8100-BL02	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; нерж.сталь	137,70	8100-BL02----35
8100-BL02	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; алюминий	107,50	8100-BL02----44
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 75 мм	11,95	509-ZWS-075--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 80 мм	11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 85 мм	11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 90 мм	11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB03	Внешняя ручка-кнопка с длинной накладкой	для паник-штанги I & II; отдаление 72 мм; нерж.сталь	290,15	509ZB03-----35
8100-BL01	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; нерж.сталь	116,60	8100-BL01----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 80 мм	11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 85 мм	11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 90 мм	11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 125 мм	11,95	509-ZWS-125--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Замки высокопрочные

Механический многоригельный замок 329X

Механический многоригельный замок 329X узкопрофильный



Направления
DIN
универсал.

1

Артикул	Описание	Дорнмасс	Цена	№ для заказа
	Многоригельный замок, отдал. 92 мм, проф. евроцил., и шульп	30 мм	987,30	329X100PZ----- 1
	Многоригельный замок, отдал. 92 мм, проф. евроцил., и шульп	35 мм	987,30	329X200PZ----- 1
	Многоригельный замок, отдал. 92 мм, проф. евроцил., и шульп	40 мм	987,30	329X300PZ----- 1
	Многоригельный замок, отдал. 92 мм, проф. евроцил., и шульп	45 мм	987,30	329X400PZ----- 1

Замки модельного ряда 329X имеют сквозной квадрат, для них требуется несимметричная фурнитура (внутри нажимная ручка или паник-штанга, снаружи ручка-кнопка или неподвижная штанга).

Механический многоригельный замок 329X версия для массивной двери



Направления
DIN
универсал.

1

Артикул	Описание	Дорнмасс	Цена	№ для заказа
	Многоригельный замок, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп	55 мм	987,30	329X500PZ----- 1
	Многоригельный замок, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп	60 мм	987,30	329X600PZ----- 1
	Многоригельный замок, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп	65 мм	987,30	329X700PZ----- 1
	Многоригельный замок, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп	80 мм	1050,65	329X800PZ----- 1
	Многоригельный замок, отдал. 72 мм, проф. евроцил., и шульп	100 мм	1050,65	329X900PZ----- 1

Замки модельного ряда 329X имеют сквозной квадрат, для них требуется несимметричная фурнитура (внутри нажимная ручка или паник-штанга, снаружи ручка-кнопка или неподвижная штанга).

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 16 мм и со скошенной гранью; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-02----1
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 12 мм без фазки; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-04----1



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z29-SBL	Плоская запорная планка	Универсальный; для моделей 329X / 529X / 629X / 729X.	9,40	Z29-SBL-1-----1
Z29-SBL	Угловая запорная планка	Универсальный; для моделей 329X / 529X / 629X / 729X.	49,35	Z29-SBL-3-----1

Замки высокопрочные

Безопасный замок механический 309X

Замок высокопрочный, механический 309X
узкопрофильный



Направления
DIN
универсал.

1

Артикул	Описание	Дорнмасс	Цена	№ для заказа
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	30 мм	288,00	309X102PZ----- 1
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	35 мм	288,00	309X202PZ----- 1
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	40 мм	288,00	309X302PZ----- 1
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 92 мм	45 мм	288,00	309X402PZ----- 1

Замки серии 309X имеют сквозной квадрат и могут применяться с несимметричной фурнитурой (внутри ручка или паник-штанга, снаружи ручка-кнопка).

Замок высокопрочный, механический 309X
версия для массивной двери



Направления
DIN
универсал.
левый
правый

1

4

5



4



5

Артикул	Описание	Дорнмасс	Цена	№ для заказа
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	55 мм	288,00	309X501PZ----- *
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	55 мм	288,00	309X502PZ----- 1
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	60 мм	288,00	309X601PZ----- *
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	60 мм	288,00	309X602PZ----- 1
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	65 мм	288,00	309X701PZ----- *
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	65 мм	288,00	309X702PZ----- 1
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	80 мм	288,00	309X801PZ----- *
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	80 мм	288,00	309X802PZ----- 1
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 20 мм; межосевое расстояние 72 мм	100 мм	288,00	309X901PZ----- *
	Замок высокопрочный, механический, ширина шульпы 24 мм; межосевое расстояние 72 мм	100 мм	288,00	309X902PZ----- 1

Замки серии 309X имеют сквозной квадрат и могут применяться с несимметричной фурнитурой (внутри ручка или паник-штанга, снаружи ручка-кнопка).

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01-----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	короткая; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	24,80	Z09XSBL-01-----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 16 мм и со скошенной гранью; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-02-----1
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN левый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03-----4
Z09XSBL	Угловая запорная планка	длинная; DIN правый; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	26,80	Z09XSBL-03-----5
Z09XSBL	Накладка	универсальная; с лепестком 12 мм без фазки; для моделей 309X / 409X / 509X / 709X	20,70	Z09XSBL-04-----1

Замки высокопрочные

Аксессуары к замку 309X

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB02	Фурнитура для узкопрофильных дверей	раздельное исполнение; нерж.сталь; для замков с дорном 30-45 мм	628,40	509ZB02-----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 125 мм	11,95	509-ZWS-125--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 135 мм	11,95	509-ZWS-135--00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей	длинный щиток; нерж.сталь; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм	425,45	509ZB14-----35
509ZB14	Фурнитура для узкопрофильных дверей	длинный щиток; алюминий; для замков с дорном 30-45 мм; отдаление 92 мм	290,15	509ZB14-----44
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 80 мм	11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 85 мм	11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 90 мм	11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 125 мм	11,95	509-ZWS-125--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB01	Фурнитура для массивных дверей	удлинённая форма; нержавеющей сталь; дорнмасс 55-100 мм; отдаление 72 мм	436,85	509ZB01-----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 130 мм	11,95	509-ZWS-130--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 140 мм	11,95	509-ZWS-140--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
8000-00	Паник-рейка I	без отверстия под цилиндр; нерж.сталь/черный	536,00	8000-00-1100---
8000-10	Паник-рейка I	для евро-цилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/черный	569,60	8000-10-1100---
8000-20	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 72 мм; нерж.сталь/черный	569,60	8000-20-1100---
8000-00	Паник-рейка I	без отверстия под цилиндр; нерж.сталь/серебристый	536,00	8000-00-2100---
8000-10	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 92 мм; нерж.сталь/серебристый	569,60	8000-10-2100---
8000-20	Паник-рейка I	для евроцилиндра; отдаление 72 мм; нерж.сталь/серебристый	569,60	8000-20-2100---

Замки высокопрочные

Аксессуары к замку 309X



Модели снимаются с производства

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB04	Внешняя ручка-кнопка с длинной накладкой	для паник-штанги I; межсексовое расстояние 92 мм; нерж.сталь	337,00	509ZB04-----35
509ZB04	Внешняя ручка-кнопка с длинной накладкой	для паник-штанги I; межсексовое расстояние 92 мм; алюминиюм	215,55	509ZB04-----44
8100-BL02	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; нерж.сталь	137,70	8100-BL02----35
8100-BL02	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; алюминиюм	107,50	8100-BL02----44
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 75 мм	11,95	509-ZWS-075--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 80 мм	11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 85 мм	11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 90 мм	11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Модели снимаются с производства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
509ZB03	Внешняя ручка-кнопка с длинной накладкой	для паник-штанги I & II; отдаление 72 мм; нерж.сталь	290,15	509ZB03-----35
8100-BL01	Внешняя слепая планка	для паник-штанги I; нерж.сталь	116,60	8100-BL01----35
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 80 мм	11,95	509-ZWS-080--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 85 мм	11,95	509-ZWS-085--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 90 мм	11,95	509-ZWS-090--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 95 мм	11,95	509-ZWS-095--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 100 мм	11,95	509-ZWS-100--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 105 мм	11,95	509-ZWS-105--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 110 мм	11,95	509-ZWS-110--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 115 мм	11,95	509-ZWS-115--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 120 мм	11,95	509-ZWS-120--00
509-ZWS	Полуштифт с роликом	длина штифта 125 мм	11,95	509-ZWS-125--00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 35-40 мм; длина винтов 45 мм	8,75	809-ZS-045---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 40-45 мм; длина винтов 50 мм	8,75	809-ZS-050---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 45-50 мм; длина винтов 55 мм	8,75	809-ZS-055---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 50-55 мм; длина винтов 60 мм	8,75	809-ZS-060---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 55-60 мм; длина винтов 65 мм	8,75	809-ZS-065---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 60-65 мм; длина винтов 70 мм	8,75	809-ZS-070---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 65-70 мм; длина винтов 75 мм	8,75	809-ZS-075---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 70-75 мм; длина винтов 80 мм	8,75	809-ZS-080---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 75-80 мм; длина винтов 85 мм	8,75	809-ZS-085---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 80-85 мм; длина винтов 90 мм	8,75	809-ZS-090---00
809-ZS	Набор крепежных винтов	толщина дверного полотна 85-90 мм; длина винтов 95 мм	8,75	809-ZS-095---00

Замки высокопрочные

Замок высокопрочный, механический 309 с функцией В

Замок высокопрочный, механический 309

Узкопрофильный с функцией В, согласно DIN EN 179



Направления
DIN
Версия C
Версия D
Версия E
Версия F

C
D
E
F

Артикул	Описание	Дорнмасс	Цена	№ для заказа
	Замок высокопрочный, механический, Управляемая внешняя ручка; расст. 92 мм; с функцией «антипаника» и запорной планкой	35 мм	498,75	309-B2E92A35-- *
	Замок высокопрочный, механический, Управляемая внешняя ручка; расст. 92 мм; с функцией «антипаника» и запорной планкой	40 мм	498,75	309-B2E92A40-- *
	Замок высокопрочный, механический, Управляемая внешняя ручка; расст. 92 мм; с функцией «антипаника» и запорной планкой	45 мм	498,75	309-B2E92A45-- *

Замок высокопрочный, механический 309

Версии для массивной двери с функцией В согласно DIN EN 179



Направления
DIN
Версия C
Версия D
Версия E
Версия F

C
D
E
F


Артикул	Описание	Дорнмасс	Цена	№ для заказа
	Замок высокопрочный, механический, с функцией «антипаника» В, разделенная ответная часть, лицевая панель 20 мм	60 мм	536,90	309MB2-72A60-- *
	Замок высокопрочный, механический, с функцией «антипаника» В, разделенная ответная часть, лицевая панель 20 мм	65 мм	536,90	309MB2-72A65-- *
	Замок высокопрочный, механический, с функцией «антипаника» В, разделенная ответная часть, лицевая панель 24 мм	60 мм	536,90	309MB2A72A60-- *
	Замок высокопрочный, механический, с функцией «антипаника» В, разделенная ответная часть, лицевая панель 24 мм	65 мм	536,90	309MB2A72A65-- *

Замки высокопрочные


Замок высокопрочный, механический 309 с функцией В

Замок высокопрочный, механический 309

Узкопрофильный с функцией В



4



5

Направления
DIN
левый
правый


4

5


Артикул	Описание	Дормасс	Цена	№ для заказа
	Замок высокопрочный, механический, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, лицевая панель 24 мм	35 мм	498,75	309-B4E92C35-- *
	Замок высокопрочный, механический, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, лицевая панель 24 мм	40 мм	498,75	309-B4E92C40-- *
	Замок высокопрочный, механический, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, лицевая панель 24 мм	45 мм	498,75	309-B4E92C45-- *

Замок высокопрочный, механический 309

Варианты для массивных дверей с функцией В, без функции «антипаника»



4



5

Направления
DIN
левый
правый

4

5

Артикул	Описание	Дормасс	Цена	№ для заказа
	Замок высокопрочный, механический, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, лицевая панель 20 мм	60 мм	536,90	309MB4-72B60-- *
	Замок высокопрочный, механический, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, лицевая панель 20 мм	65 мм	536,90	309MB4-72B65-- *
	Замок высокопрочный, механический, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, лицевая панель 24 мм	60 мм	536,90	309MB4A72B60-- *
	Замок высокопрочный, механический, с функцией В, без функции «антипаника», сквозной квадрат, лицевая панель 24 мм	65 мм	536,90	309MB4A72B65-- *



Электромагнитные замки



ASSA ABLOY

Широкий ассортимент магнитных замков различных видов является важной составной частью продукции effeff.

Мы предлагаем как специальные, подлежащие сертификации, магнитные замки для применения на дверях аварийных выходов, так и магниты для стандартного применения. Благодаря бесшумности функционирования и простоте монтажа магнитные замки находят применение в качестве дополнительного запирающего устройства.

- Электромагнитные замки для внутренних и наружных дверей
- Электромагнитные замки для применения на дверях аварийных выходов
- Электромагнитные замки для применения на противопожарных дверях
- Электромагнитные фиксаторы дверей в открытом состоянии
- Аксессуары

Электромагниты

Магнит Micro 1500 Н



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAG-01500	Микро магнит	С ответной пластиной; 12 В пост. тока; 1500 Н; накладной монтаж с помощью винтов; нержавеющая сталь	129,15	MAG-01500STS--A
MAG-01500	Микро магнит	с ответной пластиной; 12 V DC; 1500 Н; врезного монтажа	140,85	MAG-01500STM--A
MAG-01500	Микро магнит	С ответной пластиной; 12 В пост. тока; 1500 Н; накладной монтаж с помощью винтов; алюминий; датчик Холла	182,35	MAG-01500ALS-HD



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC-L	Монтажный уголок	L-формы; для микро-магнита, из нержавеющей стали	27,30	MAGAC-L150-----
MAGAC-L	Монтажный уголок	L-образный; для микромагнитов в алюминиевом исполнении	31,50	MAGAC-L150AL---



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC-Z	Монтажный уголок	Z-формы; регулируемый, для микро-магнита, из нержавеющей стали	82,10	MAGAC-Z150-----
MAGAC-Z	Монтажный уголок	Z-образный; варьируемый; для микромагнитов в алюминиевом исполнении	94,45	MAGAC-Z150AL---

Электромагниты

Мини-магнит 3000 Н и аксессуары



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAG-03000	Мини магнит монтажа	с ответной пластиной; 12/24 V DC; 3000 Н; алюминий; накладного	129,15	MAG-03000ALS--D
MAG-03000	Мини магнит	с ответной пластиной; датчиком Холла; 12/24 V DC; 3000 Н; алюминий; накладного монтажа	150,65	MAG-03000ALS-HD
MAG-03000	Мини магнит	с ответной пластиной; 12/24 V DC; 3000 Н; алюминий; врезного монтажа	129,15	MAG-03000ALM--D
MAG-03000	Мини магнит	С ответной пластиной; датчик Холла; 12/24 В пост. тока; 3000 Н; алюминий; встроенный монтаж	144,70	MAG-03000ALM-HD



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; конструкция для магнита mini	27,30	MAGAC-L300-----




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	Z-формы; конструкция для магнита mini	74,00	MAGAC-Z300-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы с крышкой; для мини магнита	46,90	MAGAC-K300-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Универсальный монтажный уголок	Z-формы; регулируемый; алюминиевая конструкция для магнита 3000/5000 Н	52,70	MAGAC-U300/500-



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Зажим для стекла	Для монтажа на элементы стеклянной двери, толщина стекла 10-12 мм	58,75	MAGAC-G300-13--




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажная пластина	для крепежа ответной пластины из ряда 3000 Н	46,90	MAGAC-M300-----

Электромагниты

Мини-магнит 3000 Н и аксессуары




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAG-N3000	Мини магнит	накладного монтажа, нерж. сталь	146,70	MAG-N3000STS--D
MAG-N3000	Мини магнит	Накладной монтаж с помощью крепежных винтов, нержавеющая сталь, датчик Холла	155,60	MAG-N3000STS-HD
MAG-03000	Мини магнит	врезного монтажа, нерж.сталь	184,50	MAG-03000STM--A
MAG-03000	Мини магнит	врезного монтажа, нерж.сталь; датчиком Холла	242,40	MAG-03000STM-HD



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; для мини-магнитов из нерж.стали	24,70	MAGAC-L300ST--1



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	Z-формы; для мини-магнитов из нерж.стали	88,00	MAGAC-Z300ST--1



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Зажим для стекла	Для монтажа на элементы стеклянной двери, толщина стекла 10-12 мм	58,75	MAGAC-G300-13--



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажная пластина	для крепежа ответной пластины из ряда 3000 Н	46,90	MAGAC-M300-----

Электромагниты

Сдвоенный мини-магнит 2 X 3000 Н



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGDN3000	Сдвоенный мини магнит	С ответной пластиной; 12/24 В пост. тока; 2 X 3000 Н; алюминий; накладной монтаж с помощью крепежных винтов	258,15	MAGDN3000ALS--D
MAGDN3000	Сдвоенный мини магнит	с ответными пластинами; дотчик Холла; 12/24 V DC; 2 X 3000 Н; алюминий; накладного монтажа	275,60	MAGDN3000ALS-HD



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажная пластина	для крепежа ответной пластины из ряда 3000 Н	46,90	MAGAC-M300-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; конструкция для двойного мини-магнита	62,85	MAGAC-L300D---1




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	Z-формы; конструкция для двойного мини-магнита	213,85	MAGAC-Z300D---1

Электромагниты

Магнит 5000 Н



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAG-05000	Макси-магнит монтажа	с ответной пластиной; 12/24 V DC; 5000 Н; алюминий; накладного монтажа	172,15	MAG-05000ALS--D
MAG-05000	Макси-магнит накладного монтажа	с ответной пластиной; датчик Холла; 12/24 V DC; 5000 Н; алюминий; накладного монтажа	187,75	MAG-05000ALS-HD
MAG-05000	Макси-магнит H;	с ответной пластиной; с регулировкой; датчик Холла; 12/24 V DC; 5000 Н; алюминий; накладного монтажа	211,25	MAG-05000ALS-TD




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; алюминиевая конструкция для двойного магнита Maxi	35,20	MAGAC-L500-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	Z-формы; алюминиевая конструкция для двойного магнита Maxi	84,40	MAGAC-Z500-----




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажная пластина	для крепежа ответной пластины из ряда 5000 Н	46,90	MAGAC-M500-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Универсальный монтажный уголок	Z-формы; регулируемый; алюминиевая конструкция для магнита 3000/5000 Н	52,70	MAGAC-U300/500-



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAG-05000	Макси-магнит монтажа	с ответной пластиной; 12 V DC; 5000 Н; нерж.сталь; накладного монтажа	293,45	MAG-05000STS--A
MAG-05000	Макси-магнит накладного монтажа	с ответной пластиной; датчик Холла; 12 V DC; 5000 Н; нерж.сталь; накладного монтажа	322,75	MAG-05000STS-HA



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; для макси-магнитов из нерж.стали	23,50	MAGAC-L500ST---



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	Z-формы; для макси-магнитов из нерж.стали	70,50	MAGAC-Z500ST---



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажная пластина	для крепежа ответной пластины из ряда 5000 Н	46,90	MAGAC-M500-----

Электромагниты

Сдвоенный магнит 2 X 5000 Н

Магнит для ворот 6500 Н и аксессуары



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGDN5000		Сдвоенный макси-магнит с ответной пластиной; 12/24 V DC; 2 X 5000 Н; алюминий; накладного монтажа	329,40	MAGDN5000ALS--D
MAGDN5000		Сдвоенный макси-магнит с ответной пластиной; датчик Холла; 12/24 V DC; 2 X 5000 Н; алюминий; накладного монтажа	377,30	MAGDN5000ALS-HD



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC		Монтажный уголок L-формы; алюминиевая конструкция для двойного магнита Maxi	94,35	MAGAC-L500D---1




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC		Монтажный уголок Z-формы; алюминиевая конструкция для двойного магнита Maxi	264,10	MAGAC-Z500D---1



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC		Монтажная пластина для крепежа ответной пластины из ряда 5000 Н	46,90	MAGAC-M500-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGG06500		Магнит для ворот с ответной пластиной; влагозащищенный; 12/24 V DC; 6500 Н; нерж.сталь; накладного монтажа	269,90	MAGG06500STS--D
MAGG06500		Магнит для ворот с ответной пластиной; датчик Холла; влагозащищенный 12/24 V DC; 6500 Н; нерж.сталь; накладного монтажа	305,20	MAGG06500STS-HD
MAGG06500		Магнит для ворот с ответной пластиной; датчик Холла; влагозащищенный 12 V DC; 6500 Н; нерж.сталь; накладного монтажа	305,20	MAGG06500STS-HA
MAGG06500		Магнит для ворот с ответной пластиной; датчик Холла; влагозащищенный 24 V DC; 6500 Н; нерж.сталь; накладного монтажа	305,20	MAGG06500STS-HB



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC		Монтажный уголок L-формы; к магнитам для монтажа на раздвижные ворота	46,90	MAGAC-L1200----

Электромагниты

Мини- и макси-сдвижной магниты
5700 Н до 15000 Н




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGS05700	Мини-Shear-магнит	с ответной пластиной; 12/24 V DC; 5700 Н; алюминий; врезного монтажа	312,95	MAGS05700ALM1-D
MAGS05700	Мини-Shear-магнит	с ответной пластиной; датчик Холла; 12/24 V DC; 5700 Н; алюминий; врезного монтажа	438,35	MAGS05700ALM1HD



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Кожух накладного монтажа	Для магнита Mini-Shear или ответной пластины	131,75	MAGACSK05700---



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGS15000	Макси-Shear-магнит	датчик Холла; 12-28 V DC; 10000 Н; 30 мм штульп; регулируемый; алюминий; врезного монтажа	469,55	MAGS15000ALM1TD
MAGS15000	Макси-Shear-магнит	Датчик Холла; 12-28 V DC; 10000 Н; 35 мм штульп; регулируемый; алюминий; врезного монтажа	500,85	MAGS15000ALM2TD



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Кожух накладного монтажа	Для MAGS15000ALM2TD	252,40	MAGACSK150035--



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 А; накладного монтажа / шляповидная шина	155,75	1003-24-1----10

Электромагниты


Обзор аксессуаров



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; для микро-магнита, из нержавеющей стали	27,30	MAGAC-L150-----
MAGAC	Монтажный уголок	L-образный; для микромагнитов в алюминиевом исполнении	31,50	MAGAC-L150AL---




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; конструкция для магнита mini	27,30	MAGAC-L300-----
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; конструкция для двойного мини-магнита	62,85	MAGAC-L300D---1




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; для мини-магнитов из нерж.стали	24,70	MAGAC-L300ST--1



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; алюминиевая конструкция для двойного магнита Max-i	35,20	MAGAC-L500-----
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; алюминиевая конструкция для двойного магнита Max-i	94,35	MAGAC-L500D---1



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; для макси-магнитов из нерж.стали	23,50	MAGAC-L500ST---



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы; к магнитам для монтажа на раздвижные ворота	46,90	MAGAC-L1200----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	L-формы с крышкой; для мини магнита	46,90	MAGAC-K300-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	Z-формы; регулируемый; для микро-магнита, из нержавеющей стали	82,10	MAGAC-Z150-----
MAGAC	Монтажный уголок	Z-образный; варьируемый; для микромагнитов в алюминиевом исполнении	94,45	MAGAC-Z150AL---



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	Z-формы; конструкция для магнита mini	74,00	MAGAC-Z300-----
MAGAC	Монтажный уголок	Z-формы; конструкция для двойного мини-магнита	213,85	MAGAC-Z300D---1

Электромагниты

Обзор аксессуаров



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	Z-формы; для мини-магнитов из нерж.стали	88,00	MAGAC-Z300ST--1



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	Z-формы; алюминиевая конструкция для двойного магнита Maxi	264,10	MAGAC-Z500D---1
MAGAC	Монтажный уголок	Z-формы; алюминиевая конструкция для двойного магнита Maxi	84,40	MAGAC-Z500-----




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажный уголок	Z-формы; для макси-магнитов из нерж.стали	70,50	MAGAC-Z500ST---



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажная пластина	для крепежа ответной пластины из ряда 3000 Н	46,90	MAGAC-M300-----




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Монтажная пластина	для крепежа ответной пластины из ряда 5000 Н	46,90	MAGAC-M500-----



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Зажим для стекла	Для монтажа на элементы стеклянной двери, толщина стекла 10-12 мм	58,75	MAGAC-G300-13--



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Универсальный монтажный уголок	Z-формы; регулируемый; алюминиевая конструкция для магнита 3000/5000 Н	52,70	MAGAC-U300/500-



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Кожух накладного монтажа	Для MAGS15000ALM2TD	252,40	MAGACSK150035--



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
MAGAC	Кожух накладного монтажа	Для магнита Mini-Shear или ответной пластины	131,75	MAGACSK05700---

Электромагниты

Электромагнитные замки



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
827	Магнит	для монтажа в дверную раму; 12/24 V; удержание 2500 Н	363,00	827-----44F90
827Н	Магнит	Для установки в дверной раме; с датчиком Холла; 12/24 В; удерживающая сила 2500 Н	467,30	827Н-----44F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
827А	Магнит	С ответной пластиной; 12/24 В пост. тока; удерживающая сила 2500 Н	365,75	827А-----44F90
827А	Магнит	С ответной пластиной; 12/24 В пост. тока; удерживающая сила 2500 Н	365,75	827А-----93F90
827НА	Магнит	С ответной пластиной; с датчиком Холла; 12/24 В пост. тока; удерживающая сила 2500 Н	462,85	827НА-----44F90
827НА	Магнит	С ответной пластиной; с датчиком Холла; 12/24 В пост. тока; удерживающая сила 2500 Н	462,85	827НА-----93F90
827ZB-G	Пакет аксессуаров	для 827Н амортизатор + винт	21,65	827ZB-G-----00
827ZB-M	Пакет аксессуаров	для 827Н монтажная распорная пластина 0,5 мм	36,75	827ZB-M-----00
827-7	Навинчиваемый уголок	для дверей без напльва; регулируемый, L-уголок	134,40	827-7-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
827АР	Магнит	в корпусе; 12/24 V; удержание 2500 Н; накладного монтажа	575,90	827АР-----93F90




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10365-6	Массивный геркон	тип контакта: НО; двужильный кабель длиной 6 м	28,00	10365-6-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
828	Магнит	с ответной платой; с датчиком Холла; 12/24 V DC; удержание 5000 Н; анодированное покрытие цвета алюминия	613,55	828-----44F90
828	Магнит	с ответной платой; с датчиком Холла; 12/24 V DC; удержание 5000 Н; анодированное покрытие цвета бронзы	613,55	828-----47F90
828-4	Навинчиваемый уголок	для дверей без напльва; L-уголок	51,30	828-4-----40
828-5	Монтажная контропора	для 828-2; анодированное покрытие света алюминия	61,80	828-5-----44
828-6	Монтажный комплект	для дверей без напльва; регулируемый, Z-уголок и кожух	305,95	828-6-----00
828-7	Навинчиваемый уголок	для дверей без напльва; регулируемый, L-уголок	207,20	828-7-----00

Электромагниты

Магниты



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3BW3	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм	171,80	830-3BW3----F90
830-5BW3	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм	179,40	830-5BW3----F90
830-8BW3	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм	187,05	830-8BW3----F90
83012BW3	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм	194,65	83012BW3----F90
830-3BW3U	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм; кнопка прерывателя	212,85	830-3BW3U---F90
830-5BW3U	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм; кнопка прерывателя	220,45	830-5BW3U---F90
830-8BW3U	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм; кнопка прерывателя	228,05	830-8BW3U---F90
83012BW3U	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм; кнопка прерывателя	235,70	83012BW3U---F90
830-3BW3-D	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; демпфирующий элемент	186,50	830-3BW3-D--F90
830-5BW3-D	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; демпфирующий элемент	194,10	830-5BW3-D--F90
830-8BW3-D	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; демпфирующий элемент	201,65	830-8BW3-D--F90
83012BW3-D	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; демпфирующий элемент	209,30	83012BW3-D--F90
830-3BW3UD	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; кнопка прерывания и демпфирующий элемент	227,45	830-3BW3UD--F90
830-5BW3UD	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; кнопка прерывания и демпфирующий элемент	235,05	830-5BW3UD--F90
830-8BW3UD	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; кнопка прерывания и демпфирующий элемент	242,70	830-8BW3UD--F90
83012BW3UD	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; кнопка прерывания и демпфирующий элемент	250,25	83012BW3UD--F90

Электромагниты

Магниты



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3A	Магнитный фиксатор	с монтажной платой и скрытыми клеммами; сила удержания 300 Н	87,10	830-3A-----F90
830-5A	Магнитный фиксатор	с монтажной платой и скрытыми клеммами; сила удержания 500 Н	94,70	830-5A-----F90
830-8A	Магнитный фиксатор	с монтажной платой и скрытыми клеммами; сила удержания 800 Н	102,35	830-8A-----F90
83012A	Магнитный фиксатор	с монтажной платой и скрытыми клеммами; сила удержания 1200 Н	109,95	83012A-----F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3IS	Магнитный фиксатор	В пластиковом корпусе, удерживающая сила 300 Н	130,85	830-3IS-----F90
830-5IS	Магнитный фиксатор	В пластиковом корпусе, удерживающая сила 500 Н	138,45	830-5IS-----F90
830-8IS	Магнитный фиксатор	В пластиковом корпусе, удерживающая сила 800 Н	146,10	830-8IS-----F90
83012IS	Магнитный фиксатор	В пластиковом корпусе, удерживающая сила 1200 Н	153,70	83012IS-----F90
830-3ISU	Магнитный фиксатор	В пластиковом корпусе с кнопкой прерывателя, удерживающая сила 300 Н	140,50	830-3ISU----F90
830-5ISU	Магнитный фиксатор	В пластиковом корпусе с кнопкой прерывателя, удерживающая сила 500 Н	148,10	830-5ISU----F90
830-8ISU	Магнитный фиксатор	В пластиковом корпусе с кнопкой прерывателя, удерживающая сила 800 Н	155,70	830-8ISU----F90
83012ISU	Магнитный фиксатор	В пластиковом корпусе с кнопкой прерывателя, удерживающая сила 1200 Н	163,30	83012ISU----F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3C	Магнитный фиксатор	кабель прокладывается сбоку или сзади; сила удержания 300 Н	79,85	830-3C-----F90
830-5C	Магнитный фиксатор	Подведение кабеля сбоку или сзади; удерживающая сила 500 Н	87,50	830-5C-----F90
830-8C	Магнитный фиксатор	кабель прокладывается сбоку или сзади; сила удержания 800 Н	95,15	830-8C-----F90
83012C	Магнитный фиксатор	Подведение кабеля сбоку или сзади; удерживающая сила 1200 Н	102,75	83012C-----F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3IGW	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для настенного монтажа; удерживающая сила 300 Н; расстояние до стены 96 мм	168,90	830-3IGW----F90
830-5IGW	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для настенного монтажа; удерживающая сила 500 Н; расстояние до стены 96 мм	176,55	830-5IGW----F90
830-8IGW	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для настенного монтажа; удерживающая сила 800 Н; расстояние до стены 96 мм	184,15	830-8IGW----F90
83012IGW	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для настенного монтажа; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до стены 96 мм	191,75	83012IGW----F90
830-3IGWU	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для настенного монтажа с кнопкой прерывателя; удерживающая сила 300 Н; расстояние до стены 96 мм	178,55	830-3IGWU---F90
830-5IGWU	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для настенного монтажа с кнопкой прерывателя; удерживающая сила 500 Н; расстояние до стены 96 мм	186,20	830-5IGWU---F90
830-8IGWU	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для настенного монтажа с кнопкой прерывателя; удерживающая сила 800 Н; расстояние до стены 96 мм	193,75	830-8IGWU---F90
83012IGWU	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для настенного монтажа с кнопкой прерывателя; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до стены 96 мм	201,40	83012IGWU---F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3IGB	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 110 мм	196,75	830-3IGB----F90
830-5IGB	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 110 мм	204,35	830-5IGB----F90
830-8IGB	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 110 мм	211,95	830-8IGB----F90
83012IGB	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 110 мм	219,50	83012IGB----F90
830-3IGBU	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 110 мм; кнопка прерывания	206,35	830-3IGBU---F90
830-5IGBU	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 110 мм; кнопка прерывания	214,00	830-5IGBU---F90
830-8IGBU	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 110 мм; кнопка прерывания	221,60	830-8IGBU---F90
83012IGBU	Магнитный фиксатор	В алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 110 мм; кнопка прерывания	229,25	83012IGBU---F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3BWK	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм	122,90	830-3BWK----F90
830-5BWK	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм	130,55	830-5BWK----F90
830-8BWK	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм	138,20	830-8BWK----F90
83012BWK	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм	145,80	83012BWK----F90
830-3BWKU	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм; кнопка прерывателя	132,60	830-3BWKU---F90
830-5BWKU	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм; кнопка прерывателя	140,20	830-5BWKU---F90
830-8BWKU	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм; кнопка прерывателя	147,85	830-8BWKU---F90
83012BWKU	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм; кнопка прерывателя	155,40	83012BWKU---F90

Электромагниты

Пластина удержания



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830--H1	Пластина удержания	Подвижный, диаметр 100 мм	23,75	830--H1-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830--H2	Пластина удержания	Ответная удерживающая пластина с монтажной пластиной. Возможна настройка на крайнее положение угла между дверью и удерживающим магнитом.	47,40	830--H2-----00



Системы контроля доступа

Главная или дополнительная входная дверь, дверь в сейфовое помещение, секретный отдел или лаборатория: часто в зданиях имеются помещения с особыми правами доступа. Системы контроля доступа эффективно организуют выборочный проход персонала в защищенные секторы. Простое решение для большей безопасности! Системы контроля доступа от effeff защищают и контролируют здания, помещения или другие, подлежащие ограничению доступа, секторы.

В зависимости от специфичных требований ситуации effeff предлагает широкий выбор технологий, устройств и систем. Системы контроля доступа от effeff отвечают индивидуальным требованиям клиентов и находят применение в частной или промышленной сфере, сферах здравоохранения или досуга.

- Защитная фурнитура с встроенной системой доступа
- Системы контроля доступа



ASSA ABLOY

Системы управления доступом

Кодовая ручка



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
492-08	Кодовая ручка	матовый, исполнение А*	185,15	492-08---11---6
492-08	Кодовая ручка	матовый, исполнение В*	185,15	492-08---11---7



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
492-Н8	Ручка	без кодовой клавиатуры, исполнение А	93,30	492-Н8---11---6
492-Н8	Ручка	без кодовой клавиатуры, исполнение В	93,30	492-Н8---11---7

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
492----1	Розетка для ключа	матовая, европрофиль (2 шт.)	36,60	492----1-----00
492----2	Розетка для ключа	матовый, бородка (2 шт.)	36,60	492----2-----00

Указание: замочные скважины заказываются отдельно.

НОВОЕ



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
492L08	Кодовая ручка	Длинная накладка, профильн. цилиндр, исполнение А	250,10	492L08-1-11---6
492L08	Кодовая ручка	Длинная накладка, профильн. цилиндр, исполнение В	250,10	492L08-1-11---7

НОВОЕ



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
492L08	Кодовая ручка	Длинная накладка, без отверстия под цилиндр, исполнение А	250,10	492L08---11---6
492L08	Кодовая ручка	Длинная накладка, без отверстия под цилиндр, исполнение В	250,10	492L08---11---7

НОВОЕ



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
492LN8	Дверная фурнитура	без кода, продольная накладка, профильн. цилиндр., перфорация, исполнение А	194,30	492LN8-1-11---6
492LN8	Дверная фурнитура	без кода, продольная накладка, профильн. цилиндр., перфорация, исполнение В	194,30	492LN8-1-11---7

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
505ZB	Батарея	С100	6,50	505ZB-BATT---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
492E	Крышка батареи		15,05	492E-----1-

Системы управления доступом

Кодовые устройства



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
42130-10	Компактное дверное кодовое устройство 230 В	Светло-серый RAL 9002	541,80	42130-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
42140	Кодовое устройство	одноканальный; 4-значный код; 12 V; встроенная клавиатура; защита IP30; накладного монтажа	381,30	42140-10-----00
42141	Кодовое устройство	Мини-устройство; 1 канал; 4-значный код; 12 В; встроенная клавиатура; защита IP54; накладной монтаж; серовато-белый (RAL 9002)	462,40	42141-----00
42141	Кодовое устройство	Мини-устройство; 1 канал; 4-значный код; 12 В; встроенная клавиатура; защита IP54; накладной монтаж; белый алюминий (RAL 9006)	462,40	42141-----91-00
42142	Кодовое устройство	Мини-устройство; 1 канал; 4-значный код; 12 В; встроенная клавиатура; защита IP30; скрытый монтаж; серовато-белый (RAL 9002)	416,55	42142-10-----00
42143	Кодовое устройство	Мини-устройство; 1 канал; 4-значный код; 12 В; встроенная клавиатура; защита IP54; скрытый монтаж; серовато-белый (RAL 9002)	497,65	42143-----00
42143	Кодовое устройство	Мини-устройство; 1 канал; 4-значный код; 12 В; встроенная клавиатура; защита IP54; скрытый монтаж; белый алюминий (RAL 9006)	497,65	42143-----91-00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
42111	Дверной кодовый контроллер	одноканальный; 4-значный код; встроенный источник 230 V; 12 V/ 0,6 A	752,55	42111-----00
42112	Дверной кодовый контроллер	двухканальный; 4-значный код; встроенный источник 230 V; 12 V/ 1 A	963,05	42112-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
41212	Кодовая панель	Накладного монтажа; защита IP30; матрица 3x4; 7 выводов; серовато-белый (RAL 9002)	194,30	41212-----00
41312	Кодовая панель	Накладного монтажа; защита IP54; матрица 3x4; 7 выводов; серовато-белый (RAL 9002)	295,90	41312-----00
41312	Кодовая панель	Накладного монтажа; защита IP54; матрица 3x4; 7 выводов; белый алюминий (RAL 9006)	295,90	41312-----91-00
41412	Кодовая панель	Скрытого монтажа; защита IP30; матрица 3x4; 7 выводов; серовато-белый (RAL 9002)	229,75	41412-----00
41512	Кодовая панель	Скрытого монтажа; защита IP54; матрица 3x4; 7 выводов; серовато-белый (RAL 9002)	331,45	41512-----00
41512	Кодовая панель	иР; класс защиты IP54; 3x4-матрица; 7-жильный; белый алюминий (RAL 9006)	331,45	41512-----91-00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
ZS	Винты змеиный глаз	Комплект состоит из 1 спец. ключа и 2 винтов	8,80	ZS.41312-1---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-12	Блок питания	12 V DC стабилизирован. 1,25 A, накладного монтажа/ шляжковидная шина	140,70	1003-12-1,25-10

Системы управления доступом

Дверная кодовая фурнитура, модель 49510- 49511



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
495108	Кодовая фурнитура	вид защиты IP 40; дверное полотно 38-50 мм; 8-9 мм квадрат; алюминий (RAL 9006); версия А	619,10	495108----91B86
495108	Кодовая фурнитура	вид защиты IP 40; дверное полотно 38-50 мм; 8-9 мм квадрат; алюминий (RAL 9006); версия В	619,10	495108----91B87
495108	Кодовая фурнитура	вид защиты IP 40; дверное полотно 38-50 мм; 8-9 мм квадрат; светло-серый RAL 9002; версия А	619,10	495108----93B86
495108	Кодовая фурнитура	вид защиты IP 40; дверное полотно 38-50 мм; 8-9 мм квадрат; светло-серый RAL 9002; версия В	619,10	495108----93B87
495108	Кодовая фурнитура	вид защиты IP 40; дверное полотно 38-50 мм; 8-9 мм квадрат; серо-коричневый RAL 8019; версия А	619,10	495108----95B86
495108	Кодовая фурнитура	вид защиты IP 40; дверное полотно 38-50 мм; 8-9 мм квадрат; серо-коричневый RAL 8019; версия В	619,10	495108----95B87



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
495118	Кодовая фурнитура	вид защиты IP 40; дверное полотно 50-70 мм; 8-9 мм квадрат; алюминий (RAL 9006); версия А	619,10	495118----91B86
495118	Кодовая фурнитура	вид защиты IP 40; дверное полотно 50-70 мм; 8-9 мм квадрат; алюминий (RAL 9006); версия В	619,10	495118----91B87
495118	Кодовая фурнитура	вид защиты IP 40; дверное полотно 50-70 мм; 8-9 мм квадрат; светло-серый RAL 9002; версия А	619,10	495118----93B86
495118	Кодовая фурнитура	вид защиты IP 40; дверное полотно 50-70 мм; 8-9 мм квадрат; светло-серый RAL 9002; версия В	619,10	495118----93B87
495118	Кодовая фурнитура	вид защиты IP 40; дверное полотно 50-70 мм; 8-9 мм квадрат; серо-коричневый RAL 8019; версия А	619,10	495118----95B86
495118	Кодовая фурнитура	вид защиты IP 40; толщина двери 50-70 мм; квадрат 8-9 мм; бледно-коричневый RAL 8019; вариант В	619,10	495118----95B87



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
49510-3	Вкладыш	Для кодовой фурнитуры 495; для профильного евроцилиндра; расстояние 72 мм; белый алюминий (RAL 9006)	34,70	49510-3-7291-00
49510-3	Вкладыш	Для кодовой фурнитуры 495; для профильного евроцилиндра; расстояние 72 мм; серовато-белый (RAL 9002)	34,70	49510-3-7293-00
49510-3	Вкладыш	Для кодовой фурнитуры 495; для профильного евроцилиндра; расстояние 72 мм; серовато-коричневый (RAL 8019)	34,70	49510-3-7295-00
49510-3	Вкладыш	Для кодовой фурнитуры 495; для профильного евроцилиндра; расстояние 92 мм; белый алюминий (RAL 9006)	34,70	49510-3-9291-00
49510-3	Вкладыш	Для кодовой фурнитуры 495; для профильного евроцилиндра; расстояние 92 мм; серовато-белый (RAL 9002)	34,70	49510-3-9293-00
49510-3	Вкладыш	Для кодовой фурнитуры 495; для профильного евроцилиндра; расстояние 92 мм; серовато-коричневый (RAL 8019)	34,70	49510-3-9295-00
49510-7	Вкладыш, модель 49510-3-72	Для кодовой фурнитуры 495; без отверстия профильного цилиндра; белый алюминий (RAL 9006)	34,70	49510-7---91-00
49510-7	Вкладыш, модель 49510-3-72	Для кодовой фурнитуры 495; без отверстия профильного цилиндра; серовато-белый (RAL 9002)	34,70	49510-7---93-00
49510-7	Вкладыш, модель 49510-3-72	Для кодовой фурнитуры 495; без отверстия профильного цилиндра; серовато-коричневый (RAL 8019)	34,70	49510-7---95-00

Указание: вкладыш для кодовой фурнитуры всегда заказывается отдельно.

Системы управления доступом

Anykey® - защитная фурнитура с функцией СКД



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
49610	ANYKEY в варианте с кодовой панелью		772,80	49610***1*-B8*
49610	ANYKEY в варианте с кодовой панелью	с защитой сердечника от вытягивания	854,20	49610**2*1*-B8*



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
49710	ANYKEY в варианте с кодовой панелью	для огнезащитных дверей	862,35	49710***1*-B8*
49710	ANYKEY в варианте с кодовой панелью	для огнезащитных дверей, с защитой сердечника	943,75	49710**2*1*-B8*



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
49611	ANYKEY® в варианте бесконтактного считывающего устройства		870,50	49611***1*-B8*
49611	ANYKEY® в варианте бесконтактного считывающего устройства	с защитой сердечника от вытягивания	951,80	49611**2*1*-B8*



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
49711	ANYKEY® в варианте бесконтактного считывающего устройства	для огнезащитных дверей	959,90	49711***1*-B8*
49711	ANYKEY® в варианте бесконтактного считывающего устройства	для огнезащитных дверей, с защитой сердечника	1041,25	49711**2*1*-B8*



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
496-10800	Набор декоративных пластин	2 штуки; нерж.сталь; при заказе прибавлять 2 мм к толщине дверного полотна	105,65	496-1080050--35



Магнитные фиксаторы



ASSA ABLOY

Магнитные фиксаторы от effeff удерживают противопожарные двери в открытом положении, которые в повседневной жизни должны быть открыты. Пожарные извещатели контролируют критические зоны. Как только обнаруживается наличие дыма, контроллер отпускает магнит и дверь закрывается, предотвращая распространение огня или дыма в другие помещения. Если в охваченном пожаром помещении еще находятся люди, они могут беспрепятственно покинуть помещение, специальный дверной доводчик позаботится о закрывании двери после прохода, пожарозащитная функция двери сохраняется.

- Тепловые извещатели
- Дымовые извещатели
- Магнитные фиксаторы и ответные пластины
- Кнопки-прерыватели

Фиксаторные устройства

Система управления устройством фиксации и дымовой извещатель



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
92020-10		Система управления устройством фиксации До 650 мА для внешнего потребителя	395,20	92020-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
60060		Дымовой извещатель Оптический датчик дыма с цоколем	171,50	60060-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
60061		Тепловой извещатель Термодифференциальный/максимальный извещатель с цоколем	169,20	60061-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
60004		Кронштейн для дымового извещателя, для монтажа на стену; в комплекте с винтами крепления цоколя	49,40	60004-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
2.1502		Идентификационная табличка для фиксаторов; надпись Периодический контроль	1,00	2.1502-00040000
2.1502		Идентификационная табличка для фиксаторов; надпись Приемочное испытание	0,50	2.1502-00560500
2.1506		Идентификационная табличка для фиксаторов; надпись Внимание, пожарное ограждение; с красным обрамлением	5,45	2.1506-00060400




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1316-10		Кнопка-прерыватель с красным полем нажатия; надпись „Дверь закрыть“; накладного монтажа	46,25	1316-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1317-10		Кнопка-прерыватель с красным полем нажатия; надписью „Дверь закрыть“; утопленного монтажа	36,25	1317-10-----00

Фиксаторные устройства

Магниты



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3BW3	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм	171,80	830-3BW3----F90
830-5BW3	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм	179,40	830-5BW3----F90
830-8BW3	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм	187,05	830-8BW3----F90
83012BW3	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм	194,65	83012BW3----F90
830-3BW3U	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм; кнопка прерывателя	212,85	830-3BW3U---F90
830-5BW3U	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм; кнопка прерывателя	220,45	830-5BW3U---F90
830-8BW3U	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм; кнопка прерывателя	228,05	830-8BW3U---F90
83012BW3U	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 430 мм; кнопка прерывателя	235,70	83012BW3U---F90
830-3BW3-D	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; демпфирующий элемент	186,50	830-3BW3-D--F90
830-5BW3-D	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; демпфирующий элемент	194,10	830-5BW3-D--F90
830-8BW3-D	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; демпфирующий элемент	201,65	830-8BW3-D--F90
83012BW3-D	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; демпфирующий элемент	209,30	83012BW3-D--F90
830-3BW3UD	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; кнопка прерывания и демпфирующий элемент	227,45	830-3BW3UD--F90
830-5BW3UD	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; кнопка прерывания и демпфирующий элемент	235,05	830-5BW3UD--F90
830-8BW3UD	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; кнопка прерывания и демпфирующий элемент	242,70	830-8BW3UD--F90
83012BW3UD	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 350 мм; до стены 455 мм; кнопка прерывания и демпфирующий элемент	250,25	83012BW3UD--F90

Фиксаторные устройства

Магниты



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3A	Магнитный фиксатор	с монтажной платой и скрытыми клеммами; сила удержания 300 Н	87,10	830-3A-----F90
830-5A	Магнитный фиксатор	с монтажной платой и скрытыми клеммами; сила удержания 500 Н	94,70	830-5A-----F90
830-8A	Магнитный фиксатор	с монтажной платой и скрытыми клеммами; сила удержания 800 Н	102,35	830-8A-----F90
83012A	Магнитный фиксатор	с монтажной платой и скрытыми клеммами; сила удержания 1200 Н	109,95	83012A-----F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3IS	Магнитный фиксатор	в пластиковом корпусе, удерживающая сила 300 Н	130,85	830-3IS-----F90
830-5IS	Магнитный фиксатор	в пластиковом корпусе, удерживающая сила 500 Н	138,45	830-5IS-----F90
830-8IS	Магнитный фиксатор	в пластиковом корпусе, удерживающая сила 800 Н	146,10	830-8IS-----F90
83012IS	Магнитный фиксатор	в пластиковом корпусе, удерживающая сила 1200 Н	153,70	83012IS-----F90
830-3ISU	Магнитный фиксатор	в пластиковом корпусе с кнопкой прерывателя, удерживающая сила 300 Н	140,50	830-3ISU----F90
830-5ISU	Магнитный фиксатор	в пластиковом корпусе с кнопкой прерывателя, удерживающая сила 500 Н	148,10	830-5ISU----F90
830-8ISU	Магнитный фиксатор	в пластиковом корпусе с кнопкой прерывателя, удерживающая сила 800 Н	155,70	830-8ISU----F90
83012ISU	Магнитный фиксатор	в пластиковом корпусе с кнопкой прерывателя, удерживающая сила 1200 Н	163,30	83012ISU----F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3C	Магнитный фиксатор	кабель прокладывается сбоку или сзади; сила удержания 300 Н	79,85	830-3C-----F90
830-5C	Магнитный фиксатор	Подведение кабеля сбоку или сзади; удерживающая сила 500 Н	87,50	830-5C-----F90
830-8C	Магнитный фиксатор	кабель прокладывается сбоку или сзади; сила удержания 800 Н	95,15	830-8C-----F90
83012C	Магнитный фиксатор	Подведение кабеля сбоку или сзади; удерживающая сила 1200 Н	102,75	83012C-----F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3IGW	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для настенного монтажа; удерживающая сила 300 Н; расстояние до стены 96 мм	168,90	830-3IGW----F90
830-5IGW	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для настенного монтажа; удерживающая сила 500 Н; расстояние до стены 96 мм	176,55	830-5IGW----F90
830-8IGW	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для настенного монтажа; удерживающая сила 800 Н; расстояние до стены 96 мм	184,15	830-8IGW----F90
83012IGW	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для настенного монтажа; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до стены 96 мм	191,75	83012IGW----F90
830-3IGWU	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для настенного монтажа с кнопкой прерывателя; удерживающая сила 300 Н; расстояние до стены 96 мм	178,55	830-3IGWU---F90
830-5IGWU	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для настенного монтажа с кнопкой прерывателя; удерживающая сила 500 Н; расстояние до стены 96 мм	186,20	830-5IGWU---F90
830-8IGWU	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для настенного монтажа с кнопкой прерывателя; удерживающая сила 800 Н; расстояние до стены 96 мм	193,75	830-8IGWU---F90
83012IGWU	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для настенного монтажа с кнопкой прерывателя; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до стены 96 мм	201,40	83012IGWU---F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3IGB	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 110 мм	196,75	830-3IGB----F90
830-5IGB	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 110 мм	204,35	830-5IGB----F90
830-8IGB	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 110 мм	211,95	830-8IGB----F90
83012IGB	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 110 мм	219,50	83012IGB----F90
830-3IGBU	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 110 мм; кнопка прерывания	206,35	830-3IGBU---F90
830-5IGBU	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 110 мм; кнопка прерывания	214,00	830-5IGBU---F90
830-8IGBU	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 110 мм; кнопка прерывания	221,60	830-8IGBU---F90
83012IGBU	Магнитный фиксатор	в алюминиевом корпусе для напольного монтажа; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 110 мм; кнопка прерывания	229,25	83012IGBU---F90



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830-3BWK	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм	122,90	830-3BWK----F90
830-5BWK	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм	130,55	830-5BWK----F90
830-8BWK	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм	138,20	830-8BWK----F90
83012BWK	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм	145,80	83012BWK----F90
830-3BWKU	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 300 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм; кнопка прерывателя	132,60	830-3BWKU---F90
830-5BWKU	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 500 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм; кнопка прерывателя	140,20	830-5BWKU---F90
830-8BWKU	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 800 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм; кнопка прерывателя	147,85	830-8BWKU---F90
83012BWKU	Магнитный фиксатор	Монтаж на полу/стене; удерживающая сила 1200 Н; расстояние до пола 60 мм; до стены 95 мм; кнопка прерывателя	155,40	83012BWKU---F90

Фиксаторные устройства

Пластина удержания



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830--H1	Пластина удержания	Подвижный, диаметр 100 мм	23,75	830--H1-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
830--H2	Пластина удержания	Ответная удерживающая пластина с монтажной пластиной. Возможна настройка на крайнее положение угла между дверью и удерживающим магнитом.	47,40	830--H2-----00



Аксессуары

effeff предлагает широкий ассортимент элементов управления и аксессуаров, которые дополняют программу продукции. Вы можете найти здесь компоненты для докомплектации оборудования, имея возможность предложить решение из одних рук.

- Кабельные переходы
- Контакты
- Источники питания
- Устройства управления
- Переключатели



ASSA ABLOY

Аксессуары

Системы управления, реле, переключатели и таймеры



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
750		Прибор авто.управления защелкой для всех нормально-закрытых моделей защелок; накладного монтажа/шляпковидная шина	358,20	750-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
770-10		Таймер-реле от 0,25 - 1023 сек; 12 V AC/DC	264,95	770-10-----E10
770-10		Таймер-реле от 0,25 - 1023 сек; 24 V AC/DC	264,95	770-10-----F10



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
7421-12		Релейное управление 12 V DC; накладного монтажа/на шляпкообразную шину	205,40	7421-12-----00
7421-24		Релейное управление 24 V DC; накладного монтажа/на шляпкообразную шину	205,40	7421-24-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
7410-10		Переключатель 8 - 24 V AC	304,80	7410-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
2032-10		Цифровой таймер-контакт Электроригель	221,40	2032-10-----00

Аксессуары

Дистанционное радиоуправление и датчики сигнализации



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
780	Радиоуправляемый контроллер RC 780	780-10 и передатчика 780-11	548,60	780-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
780-11	Передатчик	для RC 780	127,10	780-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1055-24	Лампа-вспышка	красный; 24 V DC; вид защиты IP 54	179,85	1055-24-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1200-10	Многоголосовая сирена	в пластиковом корпусе для монтажа в помещении; вид защиты IP 33; 12 - 24 V DC	177,60	1200-10-----00

Аксессуары

Оптический сигнал



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1050R-UP	Контрольный сигнал	красный; 12 В; скрытый монтаж	36,00	1050R-UP----E20
1050R-UP	Контрольный сигнал	красный; 24 В; утопленного монтажа	36,00	1050R-UP----F20



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1050R/G-UP	Контрольный сигнал	красный/зеленый; 12 В; утопленного монтажа	100,10	1050R/G-UP--E20
1050R/G-UP	Контрольный сигнал	красный/зеленый; 24 В; утопленного монтажа	100,10	1050R/G-UP--F20



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
7450-10	Дневная сигнализация	контроль состояния дверей	373,80	7450-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
7452-10	Параллельное табло	Для контроля до 16 дверей	457,05	7452-10-----00

Аксессуары

Кнопки и выключатели



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1010	Кнопка	с символом ключа; белая; накладного монтажа	26,60	1010-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1011	Кнопка	с символом ключа; белая; утопленного монтажа	39,20	1011-----20



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
3883-10	Переключатель	с символом Дверь ОТКР/ЗАКР; белый; утопленного монтажа	36,25	3883-10-----20



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1316-10	Кнопка-прерыватель	с красным полем нажатия; надпись „Дверь закрыть“; накладного монтажа	46,25	1316-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1317-10	Кнопка-прерыватель	с красным полем нажатия; надписью „Дверь закрыть“; утопленного монтажа	36,25	1317-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1334	Выключатель-прерыватель	с красным полем нажатия под защитным стеклом; с подсветкой; 12 V AC/DC; накладного монтажа	96,95	1334-----E10
1334	Выключатель-прерыватель	с красным полем нажатия под защитным стеклом; с подсветкой; 24 V AC/DC; накладного монтажа	96,95	1334-----F10



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1335	Выключатель-прерыватель	с красным полем нажатия под защитным стеклом; с подсветкой; 12 V AC/DC; утопленного монтажа	88,20	1335-----E10
1335	Выключатель-прерыватель	с красным полем нажатия под защитным стеклом; с подсветкой; 24 V AC/DC; утопленного монтажа	88,20	1335-----F10

Аксессуары

Элемент включения



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
7200-10	Универсальный пульт	8 - 24 V AC/DC; светло-серый RAL 9002; пульт	186,75	7200-10---93-00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
7200-20	Пульт управления и контроля	12 / 24 V DC; светло-серый RAL 9002; пульт	165,50	7200-20-----00

Аксессуары

Контактные замки



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1140-10	Контактный замок	с НО-контактами-кнопками с обеих сторон; накладного монтажа	53,60	1140-10-----00
1140-11	Контактный замок	с НО контактами-кнопками с обеих сторон; утопленного монтажа	53,60	1140-11-----00
1140-10	Сменный блок НЗ контактов	для 1140-10 и 1140-11	9,40	1140-10-01---00
1140-10	Запасной НО-контакт-кнопка	для 1140-10 и 1140-11	9,40	1140-10-02---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1142-10	Контактный замок	С переключающими контактами-кнопками с обеих сторон, накладного монтажа	134,45	1142-10-----00
1142-11	Контактный замок	С переключающими контактами-кнопками с обеих сторон, утопленного монтажа	134,45	1142-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
2.0507	Профил.полуцилиндр	для контактных замков	20,60	2.0507-00300000



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-14	Кабель	для защелки; длина 4,5 м; двужильный	14,55	760-14-----00
760-150	Кабель	для серии модели 118®; длина 1,5 м	4,85	760-150-----00
760-250	Кабель	для серии модели 118®; длина 2,5 м	6,85	760-250-----00
760-450	Кабель	для серии модели 118®; длина 4,5 м	10,20	760-450-----00
760-3MS	Соединительный кабельный жгут	Для 3-ной фиксации защелки серия 118®; длина 3 м	28,30	760-3MS-----00
760-5MS	Соединительный кабельный жгут	Для 3-ной фиксации защелки серия 118®; длина 5 м	29,60	760-5MS-----00

Аксессуары

Распределитель



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
7458	Распределительная коробка	с контактом крышки; 7 выводов; утопленного монтажа	38,15	7458-21007---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
7458	Распределительная коробка	с контактом крышки; 19 выводов; накладного монтажа	59,50	7458-20019---00

Аксессуары

Передачик энергии



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10305	Токопередачик	2 вывода	30,50	10305-----00
10305LA	Токопередачик	с лепестками; 2-х полюсный	38,65	10305LA-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10306	Токопередачик	3 вывода	42,75	10306-----00
10306LA	Токопередачик	с лепестками; 3 вывода	50,25	10306LA-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10259	Врезной токопередающий контакт	4 вывода	90,15	10259-----00
10259LA	Врезной токопередающий контакт	с лепестками; 4 вывода	104,50	10259LA-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
031204	Врезной токопередающий контакт	VdS-класс C: G176142; белый	88,50	031204-----00
031203	Врезной токопередающий контакт	VdS-класс C: G176142; 4 контакта; коричневый	88,75	031203-----00
031208	Накладной цоколь	Прикручиваемый контакт толкателя; белый	3,50	031208-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10262	Накладной токопередающий контакт	4 вывода	90,15	10262-----00

Аксессуары

Блоки питания



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1001-12	Трансформатор-выпрямитель	12 V AC и DC; 1 A; накладного монтажа/шляпковидная шина	109,00	1001-12-1----00
1001-24	Трансформатор-выпрямитель	24 V AC и DC; 1 A; накладного монтажа/шляпковидная шина	109,00	1001-24-1----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1003-12	Блок питания	12 V DC стабилизированное; 0,8 A, aP/ шина	112,00	1003-12-0,8--10
1003-12	Блок питания	12 V DC стабилизирован. 1,25 A, накладного монтажа/ шляпковидная шина	140,70	1003-12-1,25-10
1003-12	Блок питания	12 В пост. тока с регулировкой; 2 A; накладного монтажа / шляпковидная шина	155,75	1003-12-2----10
1003-12	Блок питания	12 В пост. тока с регулировкой; 4 A; накладного монтажа / шляпковидная шина	239,40	1003-12-4----10
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 0,4 A; накладного монтажа / шляпковидная шина	112,00	1003-24-0,4--10
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 1 A; накладного монтажа / шляпковидная шина	155,75	1003-24-1----10
1003-24	Блок питания	24 В пост. тока с регулировкой; 2 A; накладного монтажа / шляпковидная шина	203,65	1003-24-2----10
1003-24	Блок питания	24 В пост. стабилизированный; 4 A; накладного монтажа / шляпковидная шина	296,25	1003-24-4----10



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1006	Источник бесперебойного питания	включая 1 аккумулятор; 12 V DC; 2,6 АН	1210,80	1006-12020---00
1006	Источник бесперебойного питания	включая 2 аккумулятора; 24 V DC; 2,6 АН	1298,35	1006-24020---00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
018002	Аккумулятор	12 V; 2 Ah; VDS G191016	84,40	018002-----00

Аксессуары

Выпрямители и устройства тестирования



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1005-10	Выпрямительный мост	с гибким кабелем, длина 150 мм; 6 - 24 V AC	16,80	1005-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1000-10	Устройство тестирования	8/12/24 V AC/DC; 1 A	561,20	1000-10-----00

Аксессуары

Отбрасыватели, наклейка-обогреватель



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1020		Откидывающая пружина для нормально-закрытых защелок	5,30	1020-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1021		Откидыватель для нормально-закрытых защелок	9,60	1021-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1022		Откидыватель для нормально-закрытых защелок; с ответной платой	15,95	1022-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
1023		Откидыватель нормально-закрытая защелка; с усиленной пружиной	23,85	1023-----00

Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
760-13		Наклейка-обогреватель с тремя выводами; самоклеящаяся; 12 / 24 V	23,05	760-13-----00

Аксессуары

Фалевые замки



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
802	Врезной язычок	для накладного монтажа	19,40	802-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
804	Накладной язычок	накладного монтажа	39,95	804-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
807-10	Врезной фалевый замок	регулируемый; 110 x 24 мм	53,95	807-10-----00
807-11	Врезной фалевый замок	Регулируется; 135 x 20 мм; прямоугольная лицевая панель	53,95	807-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
807-12	Врезной фалевый замок	регулируемый; 110 x 24 мм; радиальный штупль	53,95	807-12-----00
807-13	Врезной фалевый замок	регулируемый; 110 x 20 мм лицевая панель радиус	53,95	807-13-----00

Аксессуары

Контакт управляемый ригелем



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
878	Контакт положения ригеля	с кабелем 4 метра	60,75	878-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
031309	Контакт положения ригеля	С соединительным кабелем, длина 6 м, 3-жильный, VdS класс C	55,70	031309.06----00
031308	Контакт положения ригеля	соединение пайкой, VdS класс C	41,95	031308-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
875-10	Контакт положения ригеля	без накладки; 4 м кабель	46,60	875-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
875	Контакт положения ригеля	с короткой накладкой, оцинкованой; 4 м кабель	58,30	875-10-12240-01

Аксессуары

Магнитные контакты



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10380U	Геркон	тип контакта: переключающий; 4-жильный; с соединительным кабелем, длина 6 м	39,95	10380U-6-----00
10380A	Геркон	тип контакта: НО; двужильный; 6 м кабель; VdS класс А	20,15	10380A-6-----00
10380B	Геркон	тип контакта: НО; четырех-жильный; 6 м кабель; VdS класс В	22,05	10380B-6-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10362-6	Плоский геркон	тип контакта: НО; двужильный кабель длиной 6 м; с перекрестным отверстием	22,05	10362-6-----00
030001	Плоский геркон	тип контакта: НО; двужильный кабель длиной 6 м; VdS класс А	23,65	030001.16----00
030201	Плоский геркон	тип контакта: НО/антисаботажная петля; 4-жильный кабель длиной 6 м; VdS класс В	28,50	030201.16----00
030260	Плоский геркон	тип контакта: НО/контроль постороннего магнита/антисаботажная петля; 4-жильный кабель длиной 6 мм; VdS класс С	40,05	030260.16----00
10363	Комплект монтажных цоколей	для плоского геркона модель 10362 (1 штука)		10363-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10365-6	Массивный геркон	тип контакта: НО; двужильный кабель длиной 6 м	28,00	10365-6-----00
030002	Массивный геркон	тип контакта: НО; кабель длиной 6 м; VdS класс А	29,35	030002.16----00
030202	Массивный геркон	тип контакта: НО/антисаботажная петля; кабель длиной 6 м; VdS класс В	34,15	030202.16----00
10366	Комплект монтажных цоколей	для регулировки высоты (1 комплект = 6 штук по 4 мм)	10,50	10366-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10370-6	Цилиндрический геркон	тип контакта: НО; двужильный кабель длиной 6 м	19,75	10370-6-----00
030010	Цилиндрический геркон	тип контакта: НО; кабель длиной 6 м; VdS класс А	20,35	030010.16----00
030210	Цилиндрический геркон	тип контакта: НО/антисаботажная петля; кабель длиной 6 м; VdS класс В	26,30	030210.16----00
10371	Крепление	вспомогательное для монтажа на деревянные профили (1 штука)	5,45	10371-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10375-6	Цилиндрический геркон	тип контакта: НО; двужильный кабель длиной 6 м	18,05	10375-6-----00
082001	Цилиндрический геркон	тип контакта: НО; кабель длиной 6 м; VdS класс А	12,65	082001.16----00
030211	Цилиндрический геркон с фланцем	тип контакта: НО/антисаботажная петля; кабель длиной 6 м; VdS класс В	20,80	030211.16----00

Аксессуары

Магнитные контакты



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10360-6	Геркон врезного типа	тип контакта: НО; двужильный кабель длиной 6 м; с радиусом	23,80	10360-6-----00
030000	Геркон врезного типа	тип контакта: НО; двужильный кабель длиной 6 м; с радиусом; VdS класс А	25,20	030000.16----00
030200	Геркон врезного типа	тип контакта: НО/антисаботажная петля; 4-жильный кабель длиной 6 м; с радиусом; VdS класс В	24,30	030200.16----00
030270	Геркон врезного типа	НО контакт/контроль постороннего магнита/защита шунтирования; 4-жильный; с соединительным кабелем, длина 6 м; с радиусом; VdS класс С	38,90	030270.16----00
10361	Крепление	для врезного геркона модель 10360 (1 штука)	5,25	10361-----00
030802	Крепление	вспомогательное для монтажа модели 030270.16 (1 штука)	5,65	030802.16----00




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
030295	Цилиндрический геркон с фланцем	тип контакта: НО/контроль постороннего магнита/антисаботажная петля; кабель длиной 6 м; с радиусом; VdS класс С	26,05	030295-----00
030296	Монтажный набор	для установки в ферромагнитные материалы	12,80	030296-----00




Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10382U	Фланц-геркон	переключающий; 4-жильный; с соединительным кабелем, длина 6 м; с фланцем	35,35	10382U-6-----00
10382A	Фланц-геркон	тип контакта: НО; двужильный; 6 м кабель; VDS класс А; с фланцем	15,55	10382A-6-----00
10382B	Фланц-геркон	тип контакта: НО; четырех-жильный; 6 м кабель; VDS класс В; с фланцем	16,30	10382B-6-----00

Аксессуары

Магнитные контакты



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10383В-6	Цилиндрический геркон	тип контакта: НО; черырех-жильный; 6 м кабель; VDS класс В; без корпуса	14,55	10383В-6-----00
10383В-6	Цилиндрический геркон	тип контакта: НО; черырех-жильный; 6 м кабель; VDS класс В; без корпуса	10,40	10383В-6-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10368	Универсальный геркон	Slimline Z; VdS-класс В G105524	22,70	10368-10-----00

Аксессуары

Механические контакты



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10405.10	Шариковый контакт	с клеммами подключения; длина 4 м; прямоугольный штульп	70,05	10405.10-----00
10405.10	Шариковый контакт	с кабелем; длина 4 м; радиальный штульп	70,05	10405.10R----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10405.11	Шариковый контакт	с клеммами подключения; прямоугольный штульп	60,55	10405.11-----00
10405.11	Шариковый контакт	с клеммами подключения; радиальный штульп	60,55	10405.11R----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10400	Шариковый контакт	с кабелем 4 метра	30,60	10400-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10415	Штырьковый контакт	2,0 А	42,65	10415-----00

Аксессуары

Кабельные переходы



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10318	Кабельный переход	для открытого монтажа; никелированная латунь; длина 18 см	17,55	10318-----00
10318	Кабельный переход	для открытого монтажа; никелированная латунь; длина 30 см	22,00	10318-30-----00
10318	Кабельный переход	для открытого монтажа; никелированная латунь; длина 40 см	25,55	10318-40-----00
10318	Кабельный переход	для открытого монтажа; никелированная латунь; длина 60 см	27,70	10318-60-----00
10318	Кабельный переход	для открытого монтажа; никелированная латунь; длина 80 см	30,80	10318-80-----00
10318	Бухта металлического шланга	никелированная латунь; длина 10 м	254,65	10318-1-10---00
10318	Крепежный наконечник (отдельно)	для металлического шланга; никелированная латунь; белый	2,45	10318-2-----00
10318	Бухта шланга (отдельно)	для металлического шланга; никелированная латунь	0,75	10318-3-----00
10318B	Кабельный переход	для открытого монтажа; коричневый; пластиковое покрытие; длина 30 см	14,75	10318B-----00
10318B	Бухта металлического шланга	коричневый; длина 10 м	148,45	10318B-1-10--00
10318B	Крепежный наконечник (отдельно)	для металлического шланга; коричневый	2,45	10318B-2-----00
10318W	Кабельный переход	для открытого монтажа; белый; пластиковое покрытие; длина 30 см	14,75	10318W-----00
10318W	Бухта металлического шланга	белый; длина 10 м	148,45	10318W-1-10--00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	38,85	10312-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 330 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	43,70	10312-10-10--00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей	42,85	10312-20-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; длина: 519 мм; монтажная система для деревянных, металлических и пластиковых профилей; с 2 ваннами	49,85	10312-20-20--00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	14,75	10312-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10312	Кабельный переход	врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	17,20	10312-21-----00

Аксессуары

Кабельные переходы



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	74,35	10314-10-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	79,50	10314-10-10--00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили	83,70	10314-20-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10314	Кабельный переход	Клеммное соединение; врезной; длинный; установка в дерево, металлические и пластиковые профили; с 2 коробками	88,20	10314-20-20--00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; короткий; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	72,80	10314-11-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10314	Кабельный переход	клеммное соединение; врезной; длинный; монтажная система для алюминиевых и пластиковых профилей	82,05	10314-21-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
10313	Монтажный комплект	для дерева; для коротких кабельных переходов; ширина 25 мм	8,45	10313-----00
10313	Монтажный комплект	для дерева; для длинных кабельных переходов; ширина 24 мм	15,80	10313-24-----00



Тип	Артикул	Описание	Цена	№ для заказа
Z09	Переходные накладки	Набор для деревянных конструкций	35,50	Z09-ADL53----00



Дополнительная информация


В приложении Вы найдете дополнительную информацию

- Партнеры в Европе
- Интернациональные контакты
- Контакт – Прямая связь с нами
- Бланк заказа
- Бланк возврата товара



ASSA ABLOY

Партнеры в Европе

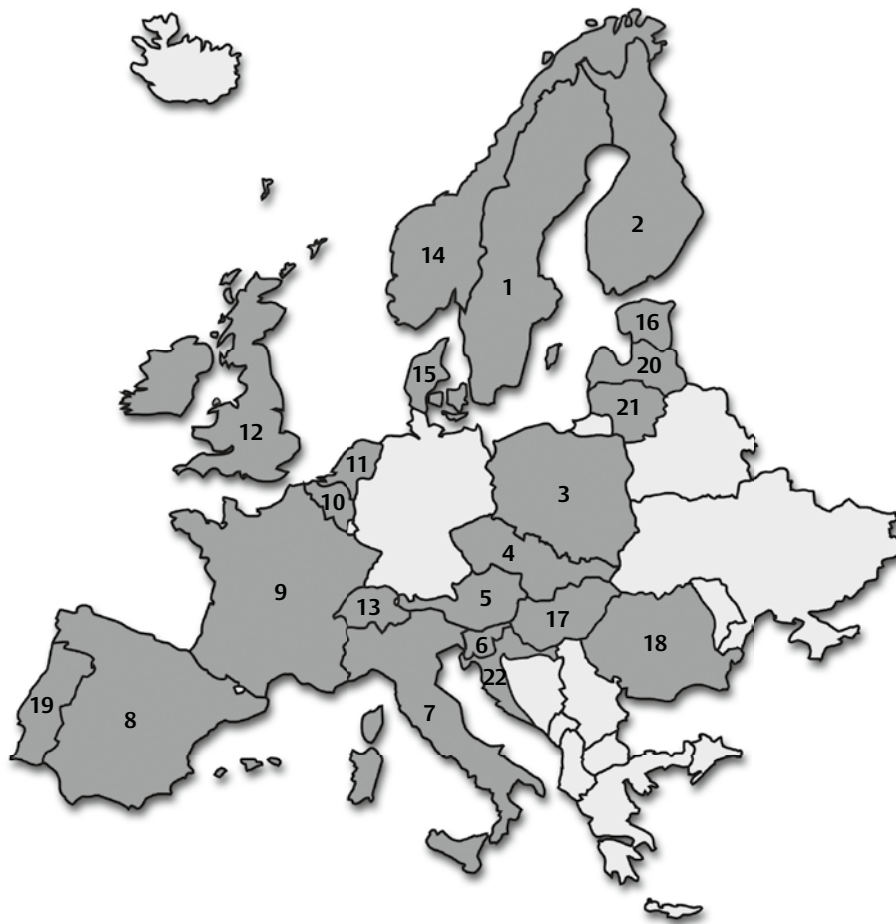

Швеция

- 1** ASSA AB
Kungsgatan 71, 63105 Eskilstuna, SWEDEN
Tel. +46 16 17 70 00, Fax +46 16 17 70 49, marknad.eskilstuna@assa.se

Финляндия

- 2** Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20, 80100 Joensuu, FINLAND
Tel. +358 20 599 2501, Fax +358 20 599 2209

Польша

- 3** ASSA ABLOY Poland Sp.z.o.o.
ul. Jana Olbrachta 94 , 01-102 Warszawa, POLAND
Tel. +48 22 751 53 54, Fax +48 22 751 53 56, biuro@assaabloy.com.pl

Чешская Республика

- 4** ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Dolnoměcholupská 1418/12 , 102 00 Praha 10, CZECH REPUBLIC
Tel. +420 241 434 200 , Fax +420 241 431 466, info@assaabloy.cz

Австрия

- 5** GUTH GesmbH Werksvertretungen
Pulvermuehlstr. 3, 4040 Linz, AUSTRIA
Tel. +43 7 32 25 41 19, Fax +43 7 32 25 08 11, info@guth.at

Словения

- 6** ASSA ABLOY Slovenija d.o.o.
Poslovna cona A 18, 4208 Šenčur, SLOVENIA
Tel. +386 4 280 7744, Fax +386 4 280 7745, info@assaabloy.si

Италия

- 7** ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Via Modena, 68, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), ITALY
Tel.: +39 051 681 2411, Fax: +39 051 821 898, info@assaabloy.it

Партнеры в Европе

Испания	8	Klesco SL Sistemas Y Comp. De Seguridad C/Agregació, 43, 08041 Barcelona, SPAIN Tel. +34 93 450 48 00, Fax +34 93 456 72 83, klesco@klesco.com
Франция	9	effeff France 16, Rue de l'Industrie, 67170 Brumath, FRANCE Tel. +33 3 88 59 31 59, Fax +33 3 88 59 31 60, info@effeff-france.fr
Бельгия	10	ASSA ABLOY NV Heide, 9, 1780 Wommel, BELGIUM Tel. +32 2 247 79 11, Fax +32 2 216 17 49, info@assaabloy.be
Нидерланды	11	ASSA ABLOY Nederland BV Meerval 3-5, 4941 SK Raamsdonksveer, NETHERLANDS Tel. +31 88 639 4600, Fax +31 88 639 4675, info@assaabloy.nl
Великобритания	12	Abloy UK 1-3 Hatters Lane, Croxley Green Business Park, Abloy House, Watford, Hertfordshire WD18 8QY, UK Tel. +44 1923 255 066, Fax +44 1923 230 281, sales@abloy.co.uk
Швейцария	13	KESO AG Untere Schwandenstr. 22, 8805 Richterswil, SWITZERLAND Tel. +41 44 787 3434, Fax +41 44 787 3535, info@assaabloy.ch
Норвегия	14	Trio Ving A.S. Brobekkveien 80, 0583 Oslo, NORWAY Tel. +47 69245200, Fax +47 23373050, post@trioving.no
Дания	15	Ruko A/S Marielundvej 20, 2730 Herlev, DENMARK Tel. +45 44 54 44 54, Fax +45 44 54 44 44, ruko@ruko.dk
Эстония	16	ASSA ABLOY Baltic AS Valdeku 132, 11216 Tallinn, ESTONIA Tel. +372 6559 101, Fax +372 6559 100, info@assaabloy.ee
Венгрия	17	ASSA ABLOY Hungary Kereskedelmi Kft. Nagytétényi út 112, 1222 Budapest, HUNGARY Tel. +36 1 2261616, Fax +36 1 2261303, info@assaabloy.hu
Румыния	18	ASSA ABLOY Romania S.R.L. 5 Preciziei Blvd, Sector 6, 062202 Bucharest, ROMANIA Tel. +40 21 316 0121 ext. 145, Fax +40 21 316 0120, office@assaabloy.ro
Португалия	19	ASSA ABLOY Portugal, Lda. Rua Cidade de Córdoba - 3 A, Zona Industrial de Alfragide Sul, 2610-038 Amadora, PORTUGAL Tel.: +351 21 471 96 23, Fax: +351 21 471 96 25, geral@assaabloy.pt
Латвия	20	ASSA ABLOY Baltic AS Kalnciema iela 33, LV-1041 Riga, LATVIA Tel.: +371 2869 7888, Fax: +371 6714 2021, info@assaabloy.lv
Литва	21	ASSA ABLOY Baltic AS Lithuanian Branch Office Ukmerges st. 427, 12107 Vilnius, LITHUANIA Tel.: +370 5 2300671, Fax: +370 5 2300673, info@assaabloy.lt
Хорватия	22	ASSA ABLOY Croatia Ltd Zametska 70, 51000 Rijeka, CROATIA Tel.: + 385 51 6847 10, Fax: + 385 51 6847 20, info@assaabloy.hr

Интернациональные контакты

Всемирно активно

На международной арене мы также представляем Ваши интересы в вопросах инновационных и ориентированных на потребности клиентов продуктов.

Руководство экспортных отделов

Markus Westhauser
Нидерланды, Австрия, Ближний Восток,
Северная и Южная Америки
Tel.: +49 7431 123-215, Fax: +49 7431 123-258
markus.westhauser@assaabloy.de

Valery Bobylev
Скандинавские страны, Африка, Восточная
Европа, Турция, Швейцария
Tel.: +49 7431 123-532, Fax: +49 7431 123-258
valery.bobylev@assaabloy.de

Iris Bächle
Франция, Бельгия, Италия, Испания,
Португалия, Греция
Tel.: +49 7431 123-216, Fax: +49 7431 123-258
iris.baechle@assaabloy.de

Harald Stol
Великобритания, Азия и регион Тихого океана
Tel.: +31 55 843 29 38
harald.stol@assaabloy.de

Собственные представители внешней службы

Российская Федерация

Egor Karelin
113-1-29 Profsoyuznaya st., 117647 Moskau RUSSIA
Tel. +7 909 9909888, egor.karelin@assaabloy.de

Италия

Rodolfo Rotoni
Via G. Tagliacarne 30, 00148 Roma, ITALY
Tel. +39 334 6693770, rodolfo.rotoni@assaabloy.de

Польша

Pawel Wasowski
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
ul. Debowa 16, 05-070 Sulejów, POLAND
Tel. +48 605 051 614, pawel.wasowski@assaabloy.de

Китай, Гонконг


ASSA ABLOY (China) Investment Company Limited
Suite 601, 6 Floor, MCC Tower,
28 Shuguang Xili, Chaoyang District,
Beijing 100028, CHINA
Tel.: +86 10 59137120, Fax: +86 10 59137132
hu.fu@assaabloy.com.cn

США

Gary Martin
7616 Southland Blvd, Suite 104, FL-32809 Orlando, USA
Tel. +1 407 447 9506, Fax +1 407 447 9504
gary.martin@assaabloy.de

Ближний Восток

Saed Alhelo
P. O. Box 487422, Dubai, U.A.E.
Tel. +971 50 1678201, saed.alhelo@assaabloy.de

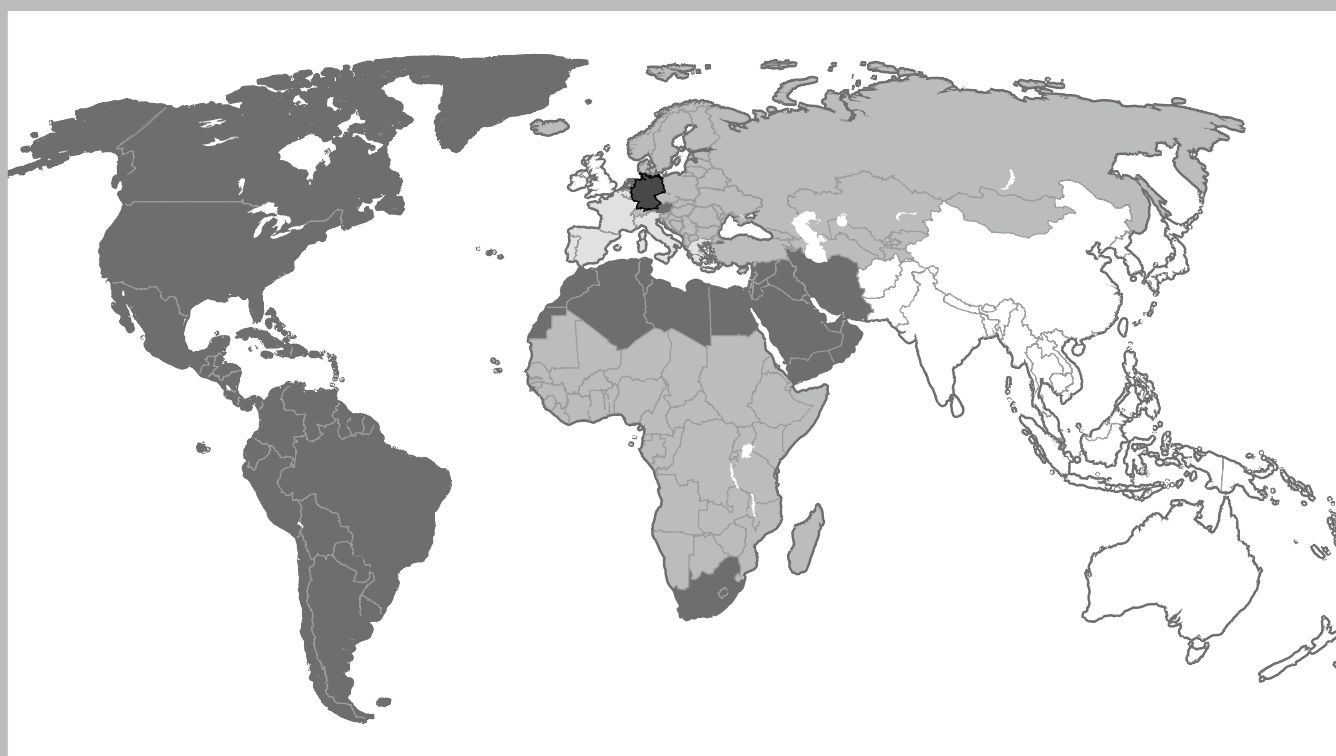

Контакт

Прямая связь с нами

Общие вопросы / Централь

Контактное лицо	E-Mail	+прямой номер (+49 7431 123-...)
	albstadt@assaabloy.de	-0

Отдел продаж в Германии

Руководство Mr. Schlaich	werner.schlaich@assaabloy.de	-108
Работа с клиентами	verkauf@assaabloy.de	-143
Технические консультации / support	support-albstadt@assaabloy.de	-381
Факс		-171
Ремонт Mr. Zielinski	thomas.zielinski@assaabloy.de	-111
Факс ремонтного отдела		-243

Key Account ЭЛЕКТРО

Руководство Mr. Leupold	oliver.leupold@assaabloy.de	-320
Факс		-171

Экспорт

Руководство Mr. Pfeiffer	bernd.pfeiffer@assaabloy.de	-875
Секретариат Mrs. Schlachter	gabriele.schlachter@assaabloy.de	-304
Работа с клиентами	export@assaabloy.de	-700
Факс		-258

Техн.поддержка/ объекты

Руководство Mr. Schlaich	werner.schlaich@assaabloy.de	-108
Предложения/ Объекты	om@assaabloy.de	-380
Факс		-333

Трейнинги

Руководство Mr. Mülhausen	jochem.muelhausen@assaabloy.de	-874
Регистрация / Организация	training@assaabloy.de	-870
Факс		-877

eBusiness


Руководство Mr. Huf	juergen.huf@assaabloy.de	-876
Факс		-877

Все указанные в настоящем прайс-листе цены являются рекомендованными розничными ценами за единицу изделия, включающими НДС.

Доставка в Германии: За соответствующую плату за доставку. При покупке от 30 шт защелок или при стоимости закупки нетто от 200,00 Евро доставка бесплатно, без взимания стоимости упаковки. При маленьких заказах, со стоимостью нетто менее 40,00 Евро, взимается доплата в размере 10,00 Евро за обработку.

Экспорт: Минимальная стоимость заказа 50,00 Евро нетто. При маленьких заказах, со стоимостью нетто менее 50,00 Евро, взимается доплата в размере 10,00 Евро за обработку. При стоимости заказа нетто от 250,00 Евро мы доставляем без взимания стоимости упаковки до немецкой границы или при стоимости заказа нетто 500,00 Евро FOB немецкого порта, включая морскую упаковку. На все изделия effeff распространяется заводская гарантия. UStID-Nr.: DE 811872165

Бланк заказа



ASSA ABLOY

Факс для заказа

+49 7431 123-258

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH

Клиентский номер:

Bildstockstrasse 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-700
Fax +49 7431 123-258
export@assaabloy.de

Отправитель:

Фирма

Отрасль

Контактное лицо

Телефон

Факс

E-Mail

Улица/почт.бюкс

Индекс/Город

Дата заказа:


Артикулярный номер	Количество
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

Экспресс-заказ -
по E-Mail

Мы предлагаем Вам две возможности осуществить заказ: Вы можете заполненный бланк отправить по факсу или по E-Mail по адресу export@assaabloy.de

Коммерческое предложение и поставка осуществляется согласно нашим условиям продажи и поставки.
(www.assaabloy.de)

Бланк возврата товара



ASSA ABLOY

Клиентский номер:

Отправитель:

Номер клиента:

ASSA ABLOY

Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstrasse 20

72458 Albstadt

DEUTSCHLAND

Tel. +49 7431 123-700

Fax +49 7431 123-258

export@assaabloy.de

Мы хотим
произвести
следующий
возврат:

Номер инвойса / Дата	Артикулярный номер	Количество	Примечания

Внимание:

Возвращено может быть только новое изделие в оригинальной упаковке без каких-либо следов монтажа или использования. (Дата выдачи)

Заполняет клиент:

Основание возврата

- Ошибочный заказ
- Ошибочная доставка
- Замена
- Рекламация
- Прочее

ASSA ABLOY предлагает следующее

решение:

- Возврат принимается с удержанием%
- Бесплатный дозаказ
- Доставка взамен
- Возврат к сожалению невозможен
- Прочее

Дата Подпись клиента

Дата Подпись ASSA ABLOY

Важная
информация:

Прилагайте этот бланк при возврате. Без этого бланка возвращаемый товар будет отправлен назад за счет клиента. Запросы по находящимся в обработке возвратам направляйте по тел. +49 7431 123 700 или по факсу +49 7431 123 258.

ASSA ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.



ASSA ABLOY

Возможны технические изменения.
2.1901-026 000 19

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
GERMANY
Tel. +49 7431 123-700
Fax: +49 7431 123-258
albstadt@assaabloy.de

www.assaabloy.de