

Дверной доводчик DC130






ASSA ABLOY DC130

- Шестеренно-реечный дверной доводчик со скользящей тягой
- Регулируемая сила закрывания категории EN 3
- Для распашных дверей шириной до 950 мм

Характеристики DC130

- Не имеет сторонности, применим для дверей правого и левого открывания.
- Подходит для установки на противопожарные двери
- Отдельная регулировка скорости, тормоза открывания (BC) и конечной скорости закрывания
- Термодинамические клапаны для обеспечения стабильной работы
- Стандартные цвета: серебристый EV1; белый RAL9016; коричневый RAL8014; черный RAL9005

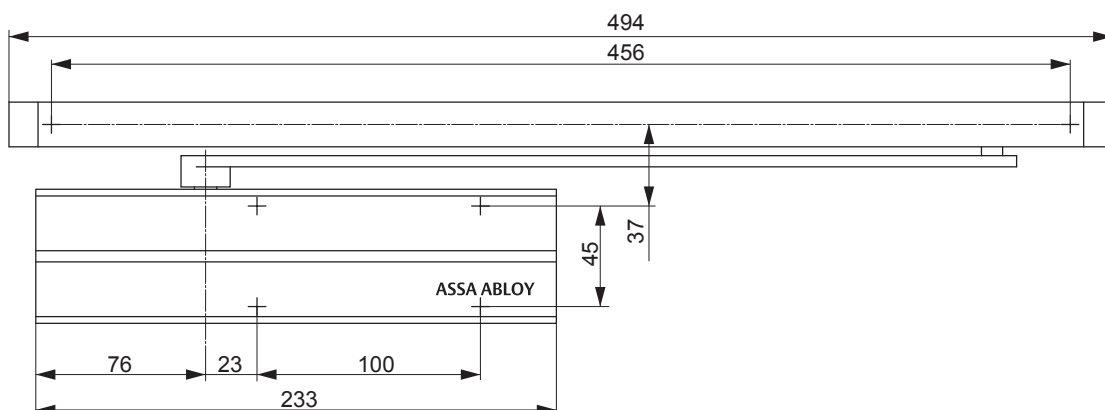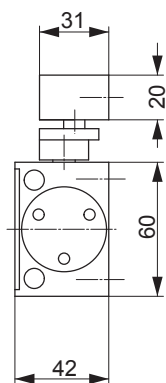

Пример отдельных преимуществ наших моделей доводчиков для различных сфер бизнеса.

Преимущества


Архитекторы и проектировщики	- Компактный дизайн - Недорогой доводчик со скользящей тягой
Строители и установщики	- Простая и быстрая установка - Не имеет сторонности, подходит для правых и левых дверей - Простота настроек
Торговля	- Недорогой доводчик для стандартных дверей - Все в комплекте, упаковка включает доводчик со скользящей тягой
Пользователь	- Практически не зависит от колебаний температуры благодаря термодинамическим клапанам - Функция торможения открывания сэкономит дверь и стены от повреждений

DC130 Технические характеристики


Технические характеристики

Регулируемое усилие закрывания	EN 3
Ширина дверного полотна до	950 мм
Противопожарные двери	да
Направление открывания двери	Правые и левые двери
Скорость закрывания	Настраивается между 180°-0°
Конечная скорость закрывания	Настраивается между 15°-0°
Тормоз открывания	Настраивается свыше 75°
Вес	2,4 кг
Высота	60 мм
Глубина	42 мм
Длина	233 мм
Сертифицирован в соответствии с	EN 1154
СЕ маркировка	да

Пример монтажа
На схеме показан монтаж с внешней стороны двери

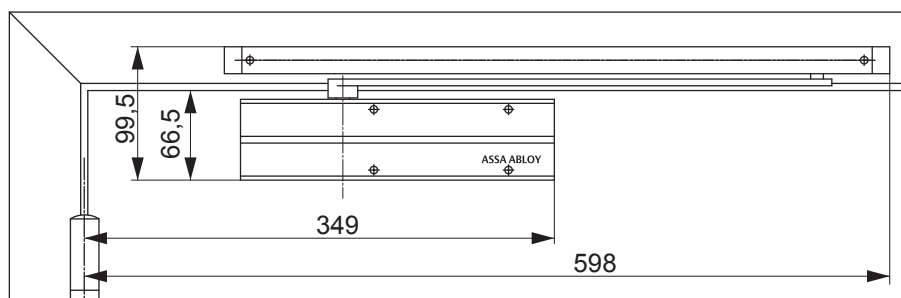

Установочные размеры EN3

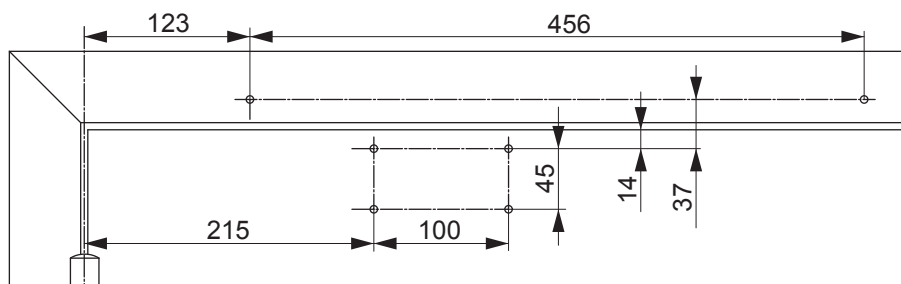

Дополнительную информацию вы можете найти в Интернете по адресу: www.abloy.ru

Спецификация для DC130

- Дверной доводчик ASSA ABLOY DC130 с шестеренно-реечной технологией в соответствии с DIN EN 1154
- Усилие закрывания EN 3, для дверей шириной до 950 мм
 - Плавно регулируются параметры скорости закрывания, конечной скорости закрывания и тормоз открывания
 - Подходит для установки на противопожарные двери
 - С СЕ маркировкой
 - Подходит для дверей правого и левого открывания

Цвет:

- Серебристый EV1
- Белый RAL9016
- Черный RAL9005
- Коричневый RAL8014

Описание

- DC130 EN 3, серебристый EV1
- DC130 EN 3, белый RAL9016
- DC130 EN 3, черный RAL9005
- DC130 EN 3, коричневый RAL8014
- Фиксатор открытого положения A163

ООО Аблой
127273 Москва
Ул. Отрадная, д.2Б, стр. 7
Тел. +7 (495) 937-5090
Факс +7 (495) 937-5091
e-mail: info@abloy.ru