


effeff 118E электромеханическая защёлка Electric strike 118E

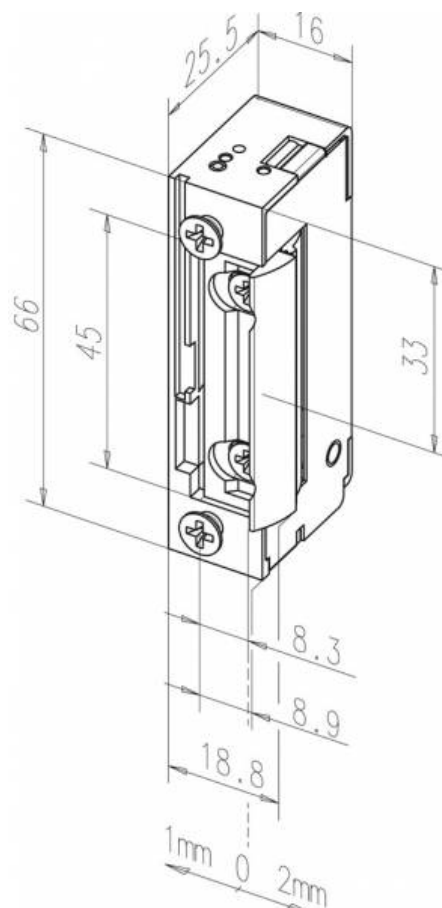

Модель с механической длительной разблокировкой язычка дверной защелки.

Обзор преимуществ

- Радиальный язычок, FaFix 3 мм возможность регулировки
- Универсальные напряжения
- Совместимость со всеми стандартными врезными замками
- Совместимость со всеми имеющимися на рынке запорными накладками, а также запорными накладками для пластиковых профилей
- Совместимость с блокировочными фалевыми замками
- Симметричная конструкция. Поэтому имеется возможность использования согласно DIN в левом / правом, а также в горизонтальном положении

Технические данные

Переставляемый язычок (FF, FaFix®):	Да
Механическая разблокировка (E):	Да
Нормально-закр.:	Да
Предел прочности:	3750 Н
Высота:	66 мм
Ширина:	16 мм
Глубина:	25,5 мм
Диапазон перемещения FaFix® :	3 мм
Глубина захвата язычка:	5,5 мм
Диапазон рабочих температур:	-15 °С до +40 °С
положение:	Монтажное вертикально и горизонтально
Циклы нагрузки проверки на заводе:	250000
Фиксированное перемещение:	дополнительно
Отпирание при нагрузке в режиме работы от переменного тока:	200 Н
Включаемая мощность контакт положения:	24 В / 1 А
Противопожарная пригодность:	Нет

Код заказа

[118E-----A71](#)
[118E-----B71](#)

Продукция

Электрозащелки 118E-----A71
Электрозащелки 118E-----B71

Напряжение

10-24 V AC/DC
22-42 V AC/DC

По материалам сайта www.effeff.com

Компания "Марлекс" - официальный дистрибьютер ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
www.marlex.ru