


effeff 1405 электромеханическая защёлка Electric strike 1405

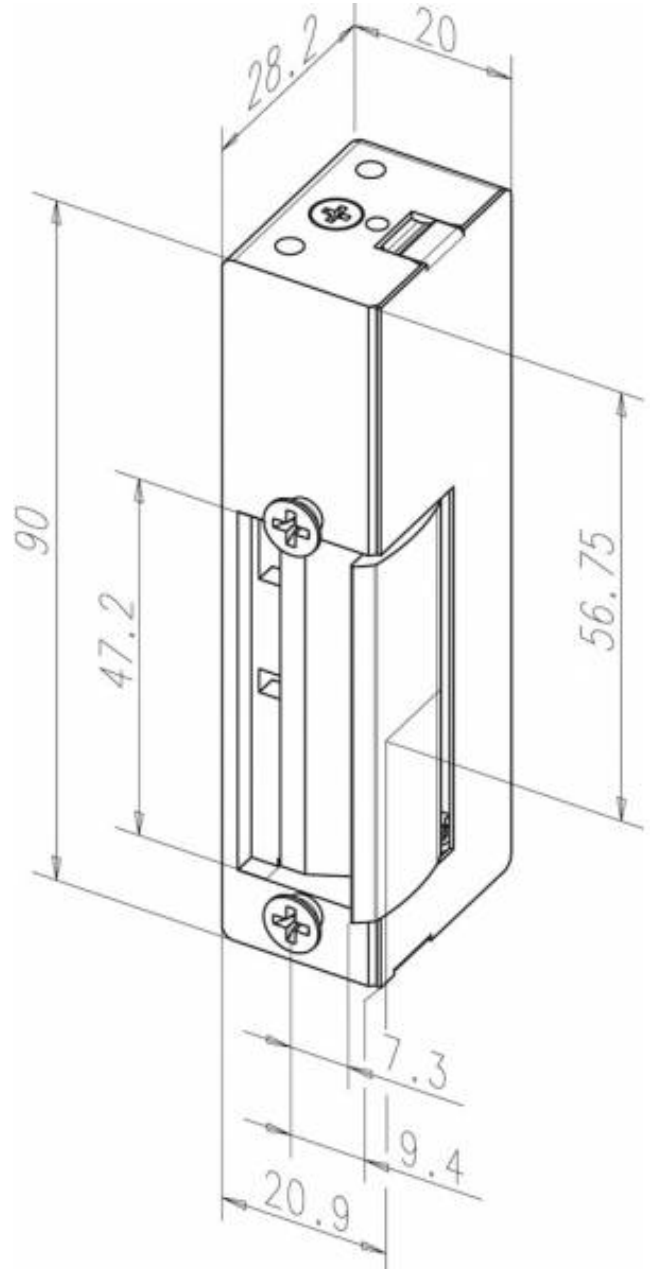

Модель с диодом свободного хода для систем контроля доступа.

Обзор преимуществ

- Универсальная защёлка прочной конструкции
- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Может сочетаться с запорными накладками с направляющей язычка (стандарт) без FaFix
- Симметричная конструкция

Технические данные

Диод (05):	Да
Нормально-закр.:	Да
Предел прочности:	6500 Н
Высота:	90 мм
Ширина:	20 мм
Глубина:	28,2 мм
Диапазон рабочих температур:	-15 °C до +40 °C
положение:	Монтажное вертикально и горизонтально
Материал корпуса:	Цинк пресс-литье
Материал язычка:	Сталь

Поставляются модели с длительной электрической разблокировкой постоянным или переменным током (eE)

Код заказа	Продукция	Напряжение
1405-----E31	Электрозащелки 1405-----E31	12 V DC eE
1405-----F31	Электрозащелки 1405-----F31	24 V DC eE

По материалам сайта www.effeff.com

Компания "Марлекс" - официальный дистрибьютер ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
www.marlex.ru